



ためて、賢くつかう



電気をつくって、



再エネ設備

太陽光発電システム・蓄電池・V2H・EV充電設備

CIC

SHARP

 Hanwha Japan

 CanadianSolar

Panasonic

Powerwall 3

 **ELIY Power**

nichicon

 **CHOFU KOSAN**

NTO

 **kawamura**

再エネ設備のことならお任せください
岡田電気産業株式会社



エコキュートをご用命のお客様は
反対面よりご確認ください

●本カタログに掲載の情報は2026年6月現在のものとなります。

住まいに快適と安心を

これからは「省エネ住宅」があたりまえの時代に



省エネ設備の進化



- 1993 太陽光発電システムの発売開始
- 1994 太陽光発電システムの補助制度開始
- 1996 白色LEDの誕生
リチウム電池の電気自動車の発売

- 2001 エコキュートの発売開始
- 2003 24時間換気義務化



1980

2000

1990

- 1973 第一次オイルショック
- 1979 住宅・建築分野の判断基準制定
- 1980 省エネルギー基準制定
- 1988 IPCC設置

- 1992 新省エネルギー基準制定
- 1993 環境基本法制度
- 1995 電力自由化
- 1997 地球温暖化防止京都会議
- 1998 電化製品にトップランナー制度導入
- 1999 次世代省エネルギー基準制定

- 2005 京都議定書発行
- 2008 京都議定書
目標達成計画見直し



省エネに関わる法規制・社会情勢



進化を続ける省エネ住宅基準

ZEH [net Zero Energy House] (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

「使用するエネルギーと、創るエネルギーをバランスして、消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家」のことで、2030年以降の新築住宅での、ZEH標準化が目指されています。

GX志向型住宅

断熱性能やエネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの導入などを通じ、環境負荷を抑えながら快適な暮らしを目指す住宅で、ZEHよりもさらに高い基準が求められます。

政府は、2030年以降に新築されるすべての住宅について、ZEH基準の水準の省エネ性能確保を目指しています。また、2050年の脱炭素・カーボンニュートラル目標達成に向けて更なる省エネ化が進んだ住宅の普及を目指し、GX志向型住宅等の新たな基準が提唱されています。



■2012 V2Hシステム発売

■2019 太陽光固定価格

買取期間の満了がスタート

■2022 おひさまエコキュート発売

■2025 東京都太陽光設置義務化

■2027 エアコン新省エネ基準へ引き上げ

EV(電気自動車)の
さらなる普及

ゼロエネルギー
住宅が
「あたりまえ」に

2020

2010

2030>

■2013 省エネ法改正

建築材料等への

トップランナー制度導入

■2015 パリ協定

「SDGs」国際目標として設定

建築物省エネ法改正

■2017 大規模非住宅の建築物の

省エネ基準適合義務化

■2021 改正建築物省エネ法の施行

省エネ性能の説明義務化

■2025 省エネ基準適合義務化

■2030 新築住宅のZEH標準化へ



快適な住まいのために最新の「電気設備」


「つくって、ためて、賢くつかう」電気の地産地消時代に。

太陽光発電で電気を「つくり」、蓄電池に「ためて」、給湯などに無駄なく「賢くつかう」。


エネルギーを自給自足する住まいがこれからの主流です。光熱費を抑えつつ、万一の停電にも備え、環境にも優しい安心で快適な暮らしを実現します。



家計にも
環境にもやさしい
省エネ住宅

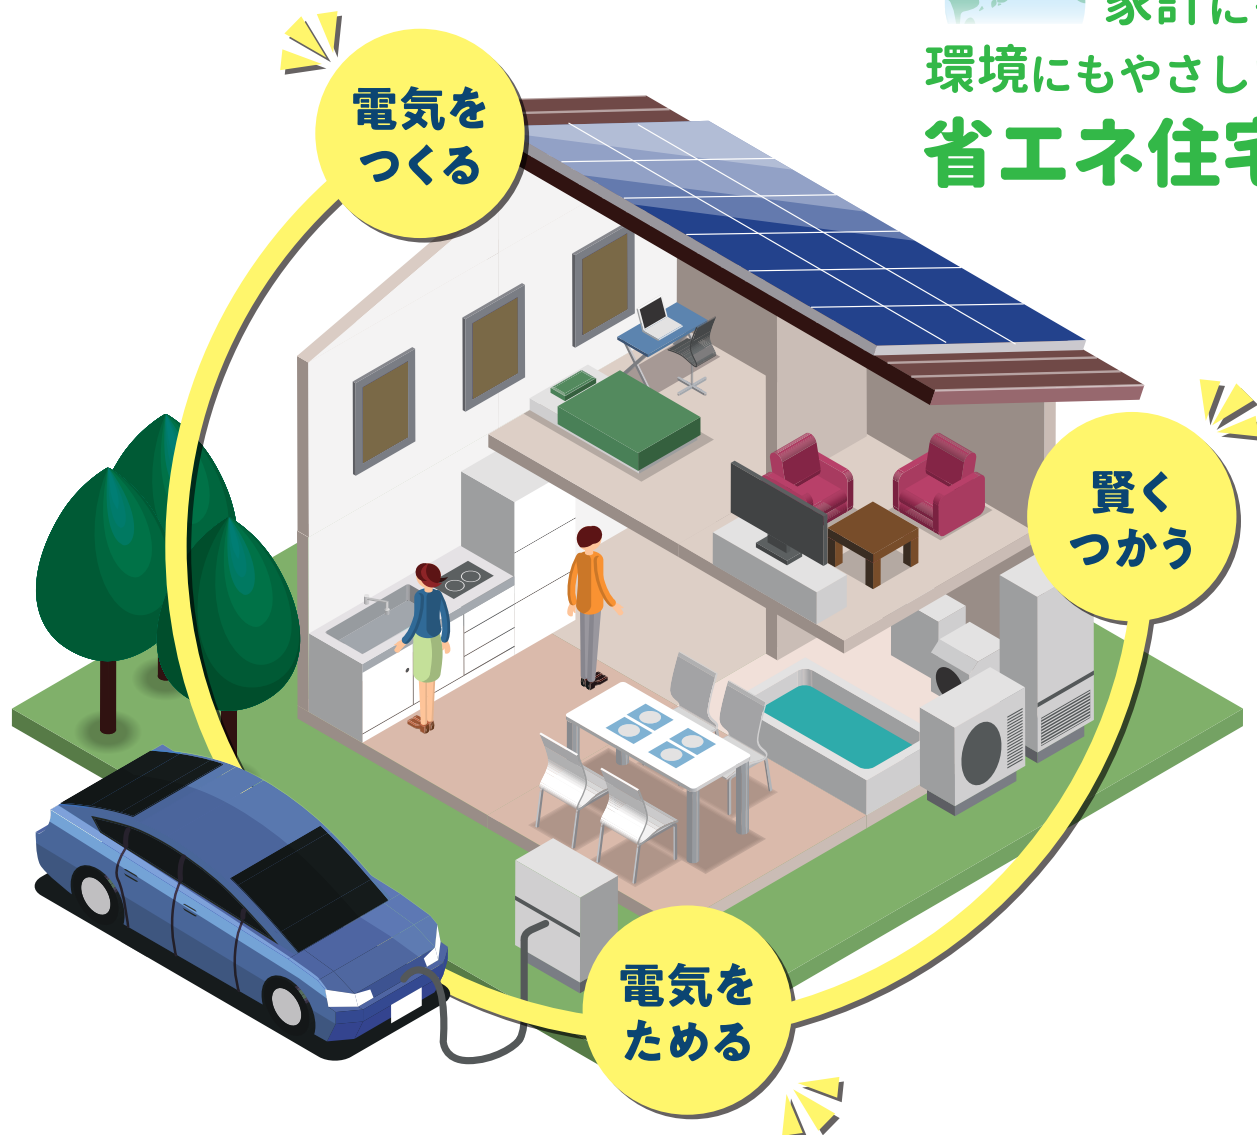

電気を
つくる



太陽光発電システム

電気を
ためる



蓄電池

賢く
つかう



エコキュート




EV充電設備・V2H



太陽光発電とは？

太陽光発電システムは、自宅の屋根スペース等を利用して“自宅で電気をつくり、家庭でつかうことができるシステム”のことです。使いきれなかった「余剰電力」は固定買取制度*により国で運営したり、蓄電池と組み合わせて電気をためておくことができます。

家計への貢献はもちろん、CO₂の排出量を削減できるため、環境にもやさしいエネルギーです。

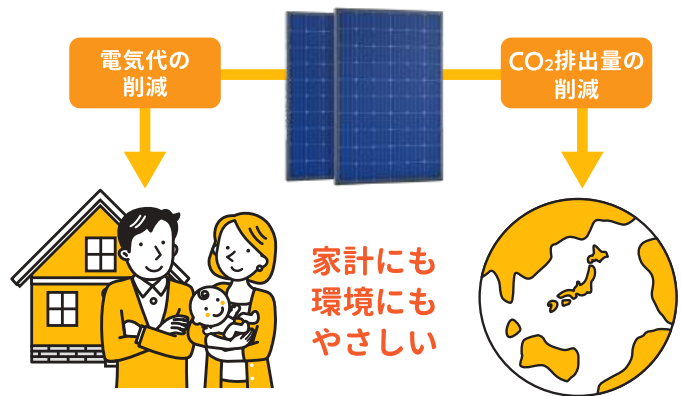

太陽光発電の経済的メリット

自家使用による
電気代削減

+

余剰電力の
売電

太陽光で発電した電気は、自宅で使用する「自家消費」と余った電気の「余剰電力」の売電*として運用できます。

*「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

蓄電池とは？

太陽光発電などの再生エネルギーにおける蓄電池の役割は、再生エネルギーが需要以上に発電した時、使い切れない電気を蓄電池にためておき、必要な時に放電して利用できるようにすることです。

特に住宅用の太陽光発電については、固定価格買取制度の買取期間が終了すると、売電よりも蓄電池にため、自宅で消費する使い方へシフトしていくケースが見られます。

Point.1 太陽光発電を有効活用

日中に使い切れなかった電気を、蓄電池にためて夜につかうことで有効活用！



Point.2 災害時の備えに

停電の時も太陽光発電と蓄電池があれば電気が使えて安心！



蓄電池の選び方

太陽光で発電した電気をなるべく自家消費したい方

蓄電システム
蓄電池容量目安 **12kW以上**

災害・停電時にも家電をある程度は利用したい方

蓄電システム
蓄電池容量目安 **10kW以上**


災害・停電時に最低限の家電を利用できるようにしたい方

蓄電システム
蓄電池容量目安 **4~5kW以上**

EV充電・V2Hとは？

EV充電器には大きく分けて「普通充電器」と「急速充電器」の2種類があり、V2H (Vehicle to Home) は、EV (電気自動車) と住まいをつなぐシステムです。EVに充電した電気を家庭で使えるようになるため、割安な夜間電力や太陽光発電を無駄なく活用して電気代を削減できます。

さらに、停電時にはEVが電源となるため、災害時の備えとしても非常に役立ちます。

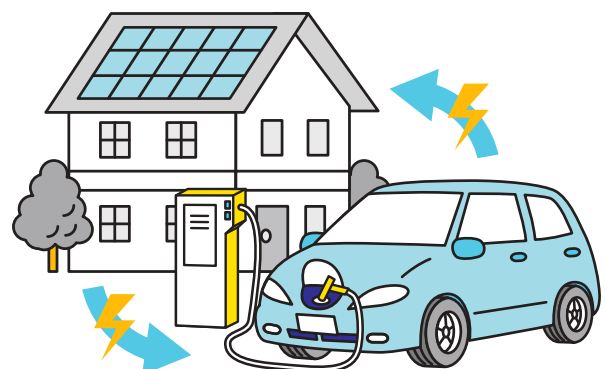

EV充電器の種類

EV充電器には、充電器の出力に応じて普通充電器、急速充電器があります。一般的に、普通充電器は出力10kW未満、急速充電器は出力10kW以上と分類され、普通充電器は主に家庭用として利用され、急速充電器は高速道路のSA等の施設に設置されています。

普通充電器

設置場所

- 一般住宅・事務所駐車場 など
- 夜間などに気軽に充電できる
- ▲ 低出力のため充電に時間がかかる

急速充電器

設置場所

- 高速道路SA/PA・道の駅 など
- 高出力のため短時間で充電が可能
- ▲ 設置場所が限られている

太陽光発電システム

蓄電システム

V2Hシステム

EV充電設備

掲載メーカー一覧

P.08~13

CLC 長州産業株式会社

MADE IN JAPAN ブランド
長州産業は品質優先。
日本国内での生産にこだわっています。

**業界初となる
「ハイブリッドリニア出力保証」**

業界最高クラスのモジュール出力を30年保証。特性を熟知しているからできる安心の長期出力保証です。(2026年6月時点において)

**日本の屋根サイズを考えた
様々なサイズ展開**

様々なサイズのモジュールを組み合わせることで屋根スペースを有効活用し、発電量をアップさせます。

P.14~19

SHARP

独自のAIが、
電気をつくる・ためる・使うを
最適化

**積み重ねた実績と経験から
生まれた「Eeeコネクト」**

機器やサービスをつなぎ、太陽光のクリーンなエネルギーを地球環境や経済的メリットに配慮して有効活用します。

**AIで実現する快適な暮らし
「COCORO ENERGY」**

独自のAIが生活パターンに合わせて蓄電池や家電を賢く制御し、省エネで安心・快適な暮らしを実現します。

P.20~25

Hanwha Japan

高い変換効率のパネルと、
ライフスタイルに合わせ
増設できるQ.READYシリーズ

**業界最高クラスの
発電力**

N型バックコンタクト構造を採用し、受光面の配線をなくすことで、最高クラスの変換効率24.2%を実現しました。

**拡張形太陽光発電システム
Q.READY**

太陽光+蓄電池+V2Hを組み合わせ、生活スタイルの変化に合わせたシステム増設が可能です。

P.26~29

CanadianSolar

世界が認めた実力、
カナダ生まれの
カナディアン・ソーラー

**多数の実績を誇る
高性能な太陽光発電システム**

国内住宅設置実績210,000棟!
安定した高い供給能力とコストパフォーマンスで世界トップクラスの導入実績。

**サブモジュールにより
屋根のスペースを有効活用**

メインモジュールの他に2種類のコンベクションモジュールを用いることで、屋根のスペースを有効活用します。

P.30~33

Panasonic

つくった電気であ
くらしを守る。
新しいエネルギーライフへ。

**高出力を生み出す
「N型バックコンタクト構造」**

受光面に配線がない構造で多くの光を取り込み、電気が移動しやすいため、従来より効率よく発電できます。

**太陽光発電と蓄電池の連携で、
効率よく電気を活用**

シンプルな機器構成で太陽光と蓄電池を連携し、平常時はもちろん停電時も家じゅうに電力を供給します。

P.34~35

Powerwall 3

テスラ蓄電池
Powerwall 3で、
暮らしに便利と安心を

**家をまるごとバックアップ&
大容量・高出力**

13.5kWhの大容量と高出力で分電盤全体に給電し、停電時も200V機器など家全体をバックアップします。

高性能アプリで簡単管理

アプリで電気の状況をリアルタイムに把握でき、台風接近時などは自動で蓄電量を100%にして停電に備えます。



P.36～37

ELIY Power

世界トップクラスの安全性と
高性能を実現した電池セルを
国内自社工場で製造

**「TÜV-S」マークを取得した
世界トップクラスの安全性**

正極材料にリン酸鉄リチウムを採用し、
釘刺し等の厳しい試験をクリアして発火
しない安全性を実証しました。

**「純国産」のエリーパワーの
蓄電システム**

開発から生産、販売、メンテナンスまで一
貫した国内生産体制で行い、高い国内品
質基準で製造しています。

P.38～42

nichicon

トライブリッド
蓄電システム®で
くらしにエネパ!

**暮らしに合わせて
後から増設できるシステム**

はじめは最小限の蓄電システムから始
め、家族の増加やEV購入に合わせて蓄
電池やV2Hを追加できます。

**停電時も家まるごと
バックアップで安心**

蓄電池と大容量のEV電池の組み合わせ
で長期間の停電にも対応し、エアコン等
の200V機器も使用可能です。

P.43

CHOFU KOSAN

長年培ってきた
豊富な知識・情報で
御社に最適なサポートを

**創・蓄・省・活エネによる
新しい生活様式**

太陽光による創エネ、蓄電池での蓄エネ、
オール電化等の省エネ、V2Hの活エネを
組み合わせた住宅を提案します。

**お客様の希望を叶える
トータルソリューション**

メーカー兼商社として多数の機器を取り
扱い、最適な製品選定や補助金活用、導
入後のフォローまで支援します。

P.44～47

NITO 日東工業株式会社

エネルギーを最適化。
システムとつながる
賢いEV充電器

**ニーズに合わせて選べる
2つのモデル**

遠隔で制御監視ができ、様々な運用が可
能な通信モデルと、充電機能に特化した
シンプルな単機能モデルがあります。

**設置環境に合わせた
豊富なオプション**

前面・背面に各1台設置可能な専用自立
スタンドや、施工が短時間で完了する置
き基礎などが用意されています。

P.48～51

kawamura

EV充電に、
もっと便利と安心を。
これからの時代のEVライフ

**デザイン性と機能性を
両立したモデル**

周囲に馴染むスタイリッシュなデザインの
「EVコンボ Mode3」は、車や手を汚さず
ラクに充電作業ができます。

**幅広い設置環境と
用途に対応**

戸建て・マンション・事業所など幅広い用
途に対応し、壁掛け型や自立型など設置環
境に合わせて選べます。

P.52～53

octopusenergy

ソーラー初期ゼロプランで
初期費用0円で
太陽光デビュー!

**初期費用0円の
ソーラー初期ゼロプラン**

初期・メンテ費用が0円で、発電した電気
を使った分だけ支払います。15年後には
太陽光システムがもらえます。

**蓄電池の後付けや
多彩なプランに対応**

蓄電池の後付けなど、ライフスタイルの
変化に合わせてオール電化やEVなどの
電気プランを選択できます。



太陽光発電と蓄電、 今日から始まる新しいライフスタイル



暮らしをもっと豊かに。
より良い未来を創るための力になりたい。



01 太陽電池モジュールを国内生産

日本で長年住宅設備に携わってきたメーカーだから、日本の気候、家の特性を熟知しています。ゆえに日本の住宅に最適な太陽光発電システムと蓄電システムを提案できる確かな経験と技術力を備えています。こだわりぬいた品質を日本で生産していく、これが長州産業の誇りと使命です。



02 日本の厳しい気候に耐えうる太陽電池モジュール

長州産業では、耐久性の高いモジュールを生産するために、様々な気象条件を想定した試験を実施しています。
高温多湿試験・・・長州産業独自の厳しい基準を設け、長期使用のための耐久性の向上に努めています。
耐荷重試験・・・設計荷重の1.5倍の基準を設け、風と雪に耐えうる製品を生み出しています。



03 雨漏り保証つき

業界ではめずらしい雨漏りに対する保証を無償で備えています。


※長州産業が認定する施工認定店又は施工認定店が管理する業者が当社の標準架台を用いたにもかかわらず、その架台の施工によって不具合が生じた場合に限りです。長州産業の標準架台以外を用いた場合、および陸屋根架台、金属折板屋根用架台を用いた設置の場合は施工保証（雨漏り保証を含む）の対象外となります。また、屋根材、家屋の構造によっても同様に施工保証（雨漏り保証を含む）の対象外となる場合があります。（例：茅葺屋根、土葺屋根 等）

長州産業の太陽光発電システムの特徴

高品質モジュールによる、「ハイブリッドリニア出力保証」

一般的なりニア出力保証値	1年目1%減少	2から30年目0.4%減少
ハイブリッドリニア出力保証値	1年目1%減少	2から25年目0.375%減少 26年目以降0.0%＝減少なし

モジュール出力
30年
保証

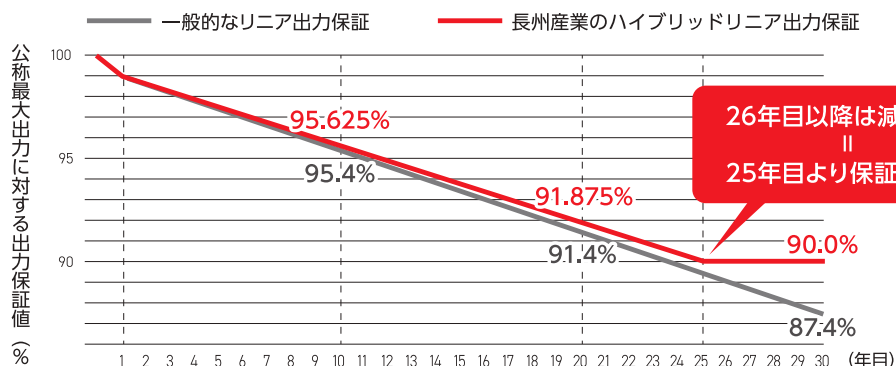


保証値が一定の割合で減少する一般的なりニア出力保証と、保証値固定型出力保証を組み合わせた「ハイブリッドリニア出力保証」を準備しました。試験により太陽電池の劣化状態をしっかりと検証し、特性を熟知した長州産業だからできる安心の長期出力保証です。

夏場の高温時の発電ロスを抑制する「N型TOPConセル」

優れた温度特性をもつ
「N型TOPConセル」


太陽電池の表面温度は、夏の晴天時で75℃にもなり、一般的な結晶系シリコン太陽電池では発電出力が大幅に低下します。N型TOPConセルは優れた温度特性により、夏場の高温時でも発電出力の低下を抑えます。

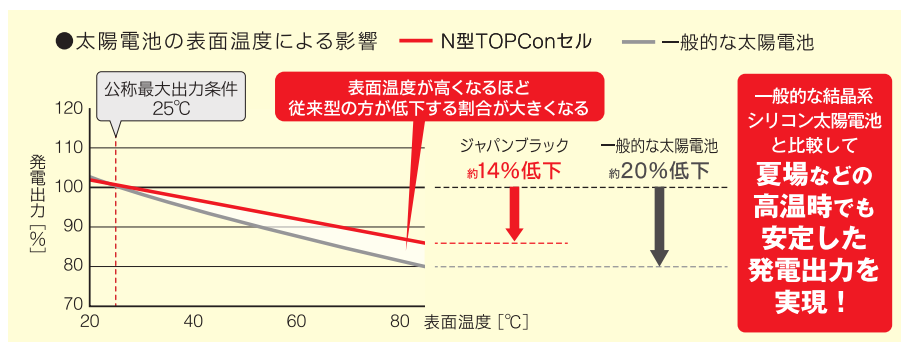

高出力で安定的な発電を可能にする「ハーフカットセル」


16本バスバーによる発電性能の向上

電子がバスバーに到達するまでの距離を短くすることで内部ストレスが減少し、モジュールの電力損失を軽減します。

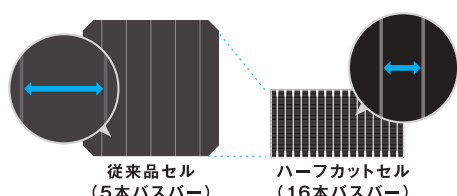


安全性の向上

内部電流が半減し抵抗が低下するため、電力損失が減少します。また、影がかかった場合の温度上昇も抑制され、安全性が向上します。



丸い形状の電極で変換効率向上

セルをつなぐ電極を丸い形状にすることで太陽光の反射を増やし、ガラスの再反射でセルに届く光の量が増加。

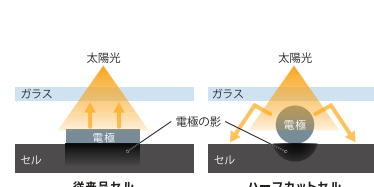


端子ボックスの防水性、安全性を確保

長州産業では端子ボックスにシリコンを充填しているため、水や虫の侵入を防ぎ、安全性を高めています。




端子ボックスとはケーブルとパネルをつなぐ重要な部品で、モジュール裏面についているものです。



太陽光電池モジュール

JAPAN BLACK

ハーフカットセルにより電力損失を低減。
高出力・高効率を実現しました。



標準モジュール 390W

CS-390N11

希望小売価格 232,100円(税抜)

寸法 1,544×1,148×40mm

質量 20.1kg

公称
最大出力 **390w**

モジュール
変換効率 **22.0%**



標準モジュール 258W

CS-258N11

希望小売価格 153,600円(税抜)

寸法 1,544×780×40mm

質量 13.6kg

公称
最大出力 **258w**

モジュール
変換効率 **21.4%**



ハーフモジュール 126W

CS-126N11

希望小売価格 75,000円(税抜)

寸法 804×780×40mm

質量 7.4kg

公称
最大出力 **126w**

モジュール
変換効率 **20.1%**



台形モジュール 126W

CS-126N11L-R

希望小売価格 75,000円(税抜)

寸法 1,253×780×40mm


質量 8.9kg

公称
最大出力 **126w**

モジュール
変換効率 **17.5%**

SP Black

太陽光の反射が気になる方へ

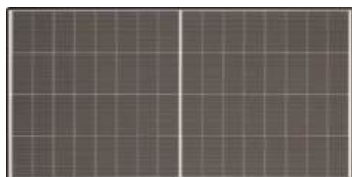

標準モジュール 250W

CS-250N11AG


オープン価格

寸法 1,544×780×40mm

質量 13.6kg

公称最大出力
250w

モジュール変換効率
20.8%



ハーフモジュール 123W

CS-123N11AG

オープン価格

寸法 804×780×40mm

質量 7.4kg

公称最大出力
123w

モジュール変換効率
19.6%



台形モジュール 123W

CS-123N11LAG-RAG

オープン価格

寸法 1,253×780×40mm

質量 8.9kg

公称最大出力
123w

モジュール変換効率
17.5%

パワーコンディショナ



パワーコンディショナ

SSITL30E3CS 定格出力: 3.0kWタイプ

希望小売価格 259,000円(税抜)

SSITL40E3CS 定格出力: 4.0kWタイプ

希望小売価格 322,000円(税抜)

SSITL55E3CS 定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格 434,000円(税抜)

設置タイプ 屋内設置

制御タイプ 集中型

電力変換効率

96.5%



パワーコンディショナ

SSITL44B6CS 定格出力: 4.4kWタイプ

希望小売価格 412,727円(税抜)

SSITL55B6CS 定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格 522,000円(税抜)

設置タイプ 屋外設置

制御タイプ マルチストリング型

電力変換効率

96.5%

接続箱


太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、
直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力
を供給します。



2回路 SCS-2CK1 希望小売価格 29,000円(税抜)



3回路 SCS-3CK1 希望小売価格 32,000円(税抜)

従来品と比べて
奥行が **28%もスリムに!**



日本の屋根サイズを考慮したサイズ展開で屋根スペースを有効活用できます。

様々なサイズのモジュールを組み合わせることで屋根スペースを有効活用し、発電量をアップさせます。

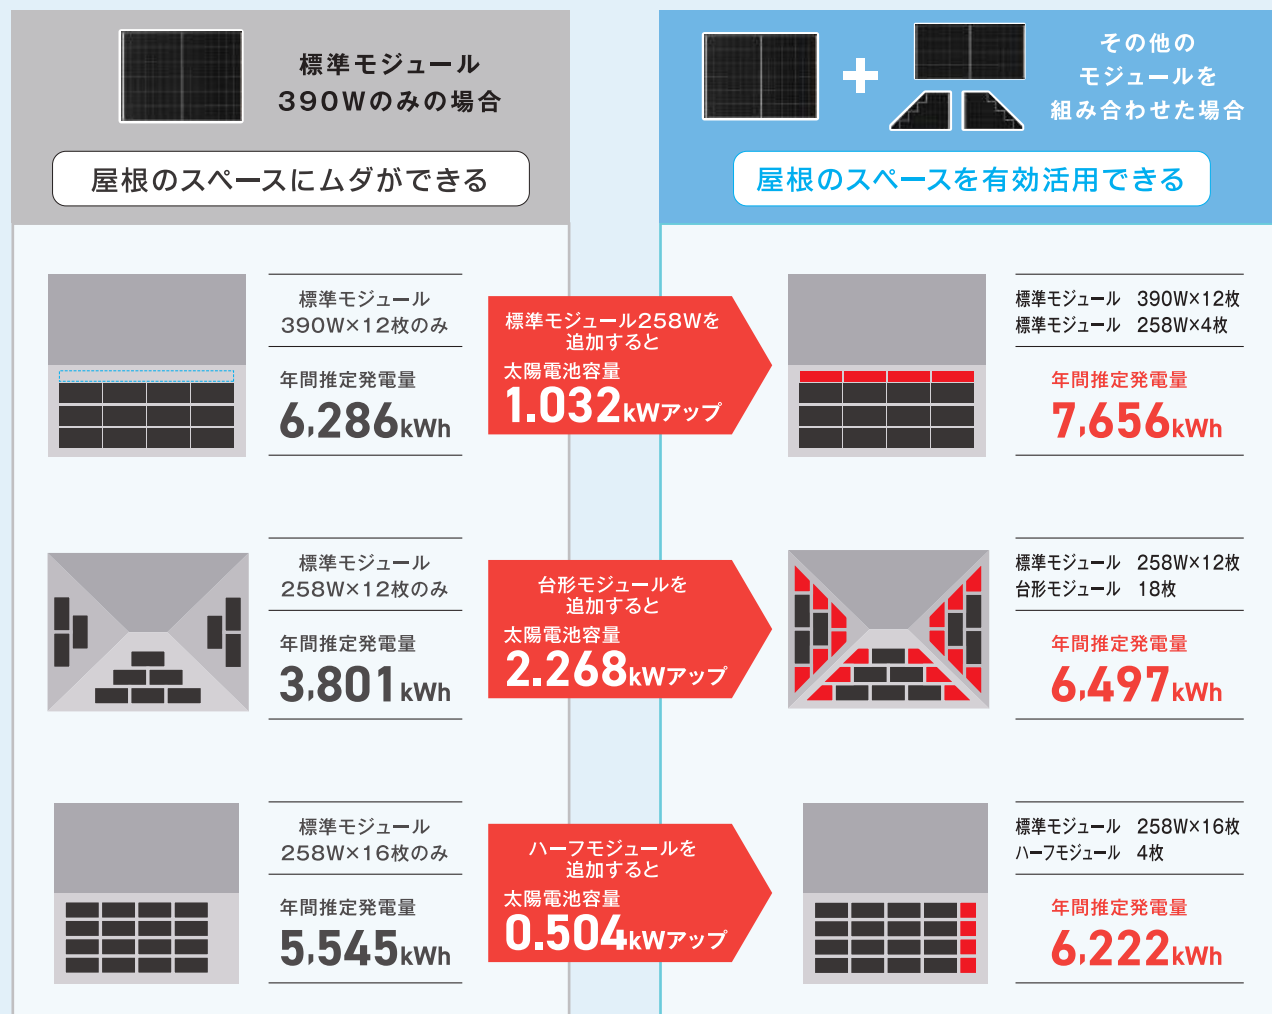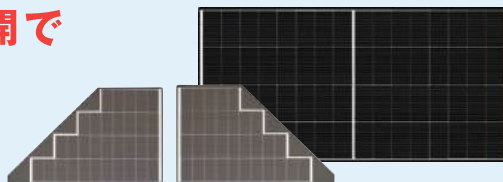


※標準モジュール390Wと設置する場合、標準モジュール258Wは軒先への設置はできません。標準モジュール258Wの設置は2段までです。標準モジュール258Wのみでの設置も可能です。
○年間推定発電量は長州産業発電シミュレーションによる。条件：静岡県静岡市 傾斜角度30度 パワーコンディショナ電力変換効率96.5% 絵の下側を真南と仮定。


方形屋根にも
フィットする
レイアウトが可能。



台形モジュールは
逆向きにも
取り付け可能のため、
平行四辺形の
狭い屋根にも対応。



天窗などがある
屋根でも、
スペースの
有効活用が可能。



低反射太陽光モジュールの特色

SP Black

優れた低反射性

ガラス表面を凹凸加工することで、太陽光の反射光を分散させます。

住宅密集地や北面設置に対応

近隣住宅等への反射光の問題で設置が難しかった場所にも対応が可能になります。

北面には
SPBlackを設置
太陽電池容量
1.85kWアップ



北面設置なし
年間推定発電量 **4,257kWh**
北面設置あり
年間推定発電量 **5,687kWh**

北面には
SPBlackを設置
太陽電池容量
2.48kWアップ



北面設置なし
年間推定発電量 **3,860kWh**
北面設置あり
年間推定発電量 **5,657kWh**

○年間推定発電量は長州産業発電シミュレーションによる。条件：静岡県静岡市 傾斜角度30度 パワーコンディショナ電力変換効率96.5% 絵の下側を真南と仮定。

蓄電システム



蓄電池ユニット



マルチ蓄電
パワーコンディショナ



マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ

機器構成

蓄電池ユニット
CB-LMP65B2
パワーコンディショナ
PCS-RP2A
システム用ゲートウェイ
RC-307A

希望小売価格
2,694,000円(税抜)

蓄電容量 **6.5kWh**

※特定負荷全負荷時別途オプション



蓄電池ユニット



マルチ蓄電
パワーコンディショナ



マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ

機器構成

蓄電池ユニット
CB-LMP97B2
パワーコンディショナ
PCS-RP2A
システム用ゲートウェイ
RC-307A

希望小売価格
3,275,000円(税抜)

蓄電容量 **9.7kWh**

※特定負荷全負荷時別途オプション



蓄電池ユニット



マルチ蓄電
パワーコンディショナ



マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ

機器構成

蓄電池ユニット
CB-LMP130B2
パワーコンディショナ
PCS-RP2A
システム用ゲートウェイ
RC-307A

希望小売価格
4,569,000円(税抜)

蓄電容量 **13.0kWh**

※特定負荷全負荷時別途オプション



蓄電池ユニット



マルチ蓄電
パワーコンディショナ



マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ

機器構成

蓄電池ユニット
CB-LMP164A2
パワーコンディショナ
PCS-RP2A
システム用ゲートウェイ
RC-307A

希望小売価格
5,516,000円(税抜)

蓄電容量 **16.4kWh**

※特定負荷全負荷時別途オプション

安心の長期保証制度

太陽電池モジュールの出力低下、構成機器の不具合など、充実した保証内容でサポートいたします。

モジュール出力

**30年
保証**

JIS C 61215-2で規定された測定方法により太陽電池モジュールの出力を測定し
測定結果が公称最大出力に以下に定める出力保証値を乗じた値を下回った場合

[公称最大出力に対する出力保証値]

年 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
出力保証値(%)	99	98.625	98.25	97.875	97.5	97.125	96.75	96.375	96	95.625	95.25	94.875	94.5	94.125	93.75
年 目	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
出力保証値(%)	93.375	93	92.625	92.25	91.875	91.5	91.125	90.75	90.375	90	90	90	90	90	90

施 工

**10年
保証**

保証の対象機器に製造上の
不具合が生じた場合

[対象機器]

マルチ蓄電パワーコンディショナ、蓄電池ユニット、PVユニット、トランスユニット、特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤[保証規定に従う]

※蓄電池ユニットは蓄電可能容量(初期の60%)が保証の対象です。

※マルチ蓄電システム用ゲートウェイ、電力計測ユニットは10年保証となります。(マルチ蓄電システム用ゲートウェイの液晶部の保証期間は2年間)

構成機器

**15年
保証**

施工保証(雨漏り保証含む)を
標準で装備

太陽電池モジュール設置部からの
雨漏りも本保証で対応

※長州産業の標準架台以外を用いた場合、および陸屋根架台、金属折板屋根用架台を用いた設置の場合は施工保証(雨漏り保証を含む)の対象外となります。また、屋根材、家屋の構造によっても同様に施工保証(雨漏り保証を含む)の対象外となる場合があります。(例:茅葺屋根、土葺屋根 等)

蓄電システム構成機器は20年の長期保証のラインナップもご準備しております。

POINT

PIDリスクがあるモジュールでも接続可能です。

PIDリスクとは太陽電池モジュールに高電圧による負荷がかかることで、出力が著しく低下してしまうリスクのことです。
スマートPVマルチは独自の技術によりPIDリスクが発生しにくい制御を実現しています。

※接続できない太陽電池モジュールもあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。



ネットワークに接続することで、さらに便利で安心な機能を提供します。

※AI機能、遠隔確認機能、見守り機能をご利用いただくには、インターネット環境と無料のWeb登録が必要です。



AI機能[夜間充電量の制御]

グリーンモード

全て自動で
行うので
操作は不要

余剰電力を最大限活用するため、夜間の充電量をかしこく制御。

翌日の天候情報に基づき夜間の充電量を制御します。これにより余剰電力を最大限活用できるとともに、割安な夜間電力の活用も実現します。(時間帯により電気料金変動するプランをご契約で、夜間に充電を行っている場合に有効です。)

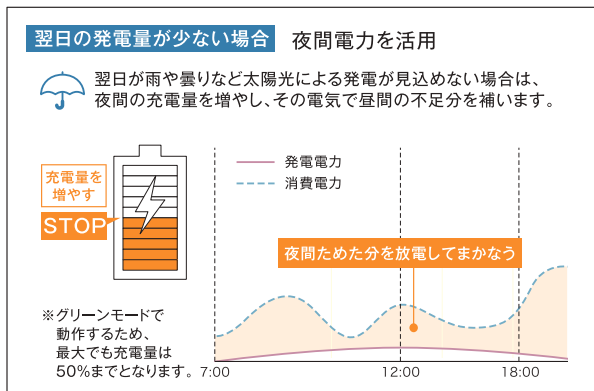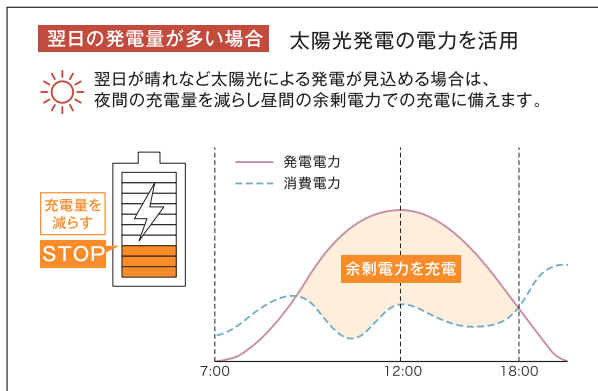

AI機能[気象警報との連動]

グリーンモード


経済モード

安心モード

気象警報と連動し、自動で充電を開始。


気象警報が発令された場合、満充電になるよう自動で充電を開始します。

特に夜に停電が発生した際は蓄電残量が極端に少なくなっている可能性があります。この機能があればいざという時も十分な電気を使えるので安心です。

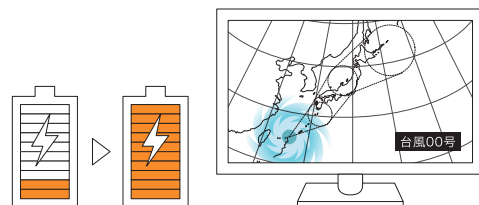

見守り機能

異常時にはメールでお知らせするので、万一の故障時も迅速に対応できます。

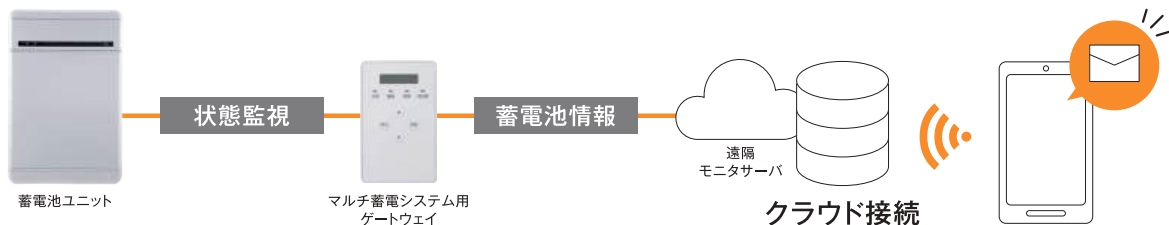

遠隔確認機能

HEMS等の追加機器なしで、遠隔で発電や消費、充放電などの電力状況を確認できます。

モニタリング機能 システム動作状況／電力状況／設定



簡易グラフ表示(ハイブリッド蓄電システム)

消費／発電／充放電／買電／売電／蓄電残量



※データの更新は30分ごとになります。
電力(kW)については30分ごとの平均値が表示されます。



AIある太陽光

独自のAIが、
電気をつくる・ためる・
使うを最適化




1959年から取り組んできた
シャープだからできるトータルソリューション

Eeeコネクト

「Eeeコネクト」は機器やサービスを
イイ(良い)感じにつなぐことで、
太陽光で生み出されたクリーンな
エネルギー(Energy)を、
地球環境(environment)に配慮し、
経済的(economy)にもメリットのある形で有効活用します。


詳しくは
こちら

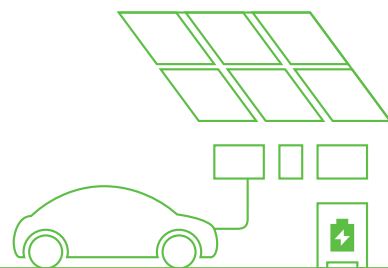

クリーンな電気を使いたい

発電時にCO₂を排出しない太陽光発電がおすすめ。

シャープには60年以上の歴史とノウハウによる、高い品質と信頼性を
備えた太陽電池モジュールの豊富なラインアップがあります。
カーボンZEROの実現に向けて発売したBLACKSOLAR ZEROは、
「高い意匠性&ムダなく設置・たっぷり発電」が評価され、新エネ大賞を
受賞しました。



BLACKSOLAR ZERO


光熱費をおさえたい

AI+蓄電池で、つくった電気を上手に使う。

シャープなら、独自のAI制御で電気を賢くコントロール。つくった電気の自家消費率68%*1を達成。

さらに、業界初*2の家電とHEMSが連携するサービスで電気代をおさえることができます。

*1 シャープ調べ、2023年10月～2024年9月における、蓄電池AI制御実績データの中央値。結果は一例であり効果を保証するものではありません。*2 家電を制御するHEMSサービスにおいて。シャープ調べ(2023年11月21日開始)。

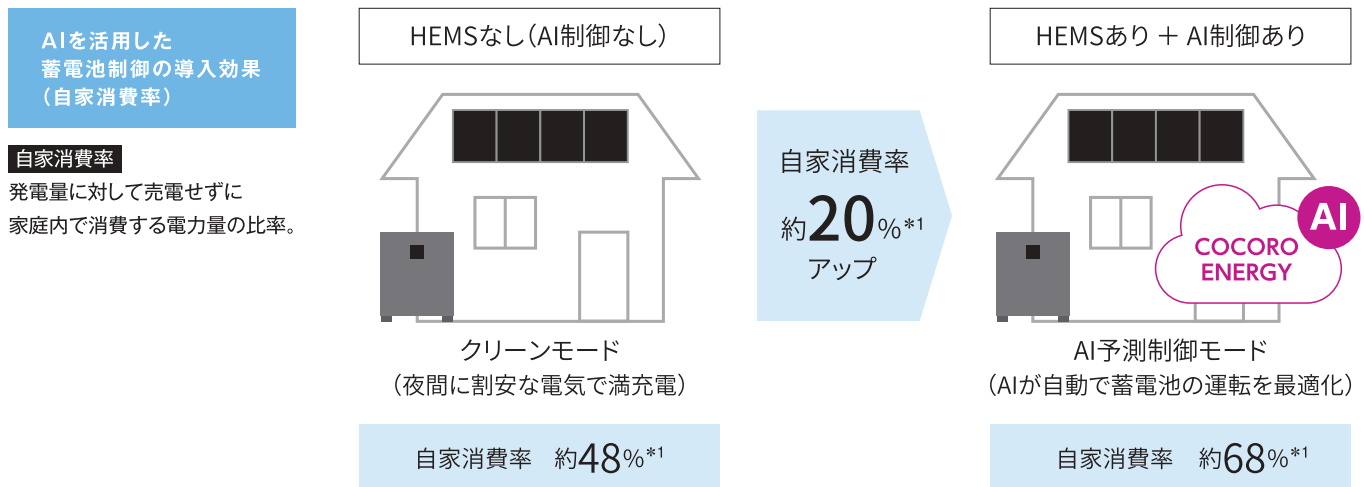


自宅で電気自動車(EV)の電気を使いたい

太陽光で発電した電気をEVに充電&EVの電気を自宅で使うこともできます。

シャープなら、蓄電池とEVに同時に充放電可能なので、発電した電気を最大限自家消費に活用できます。


また、大容量のEVの電池で停電時にも安心して過ごせる環境を実現します。

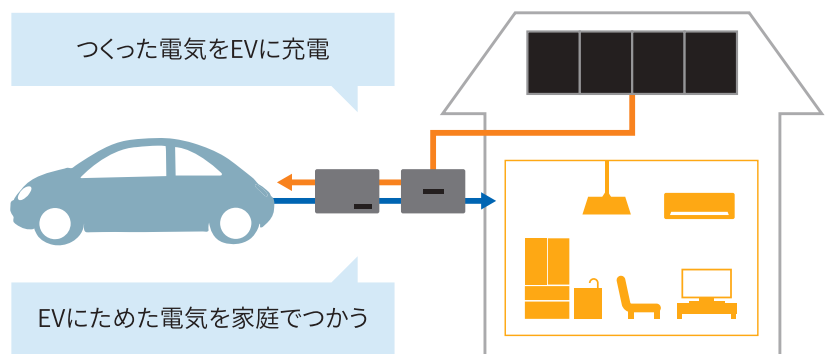


災害時などでの停電に備えたい

HEMSサービス「COCORO ENERGY」では、業界初*のAI雷注意報／AI地震情報連携が可能。また気象警報をキャッチすると自動で蓄電池やEVに充電を開始。万一停電になっても、ためておいた電気が使えるので安心です。

*AI雷注意報：気象情報により蓄電池を制御するクラウドサービスにおいて。シャープ調べ(2020年7月1日開始)。AI地震情報連携：地震情報により蓄電池を制御するクラウドサービスにおいて。シャープ調べ(2022年11月16日開始)。

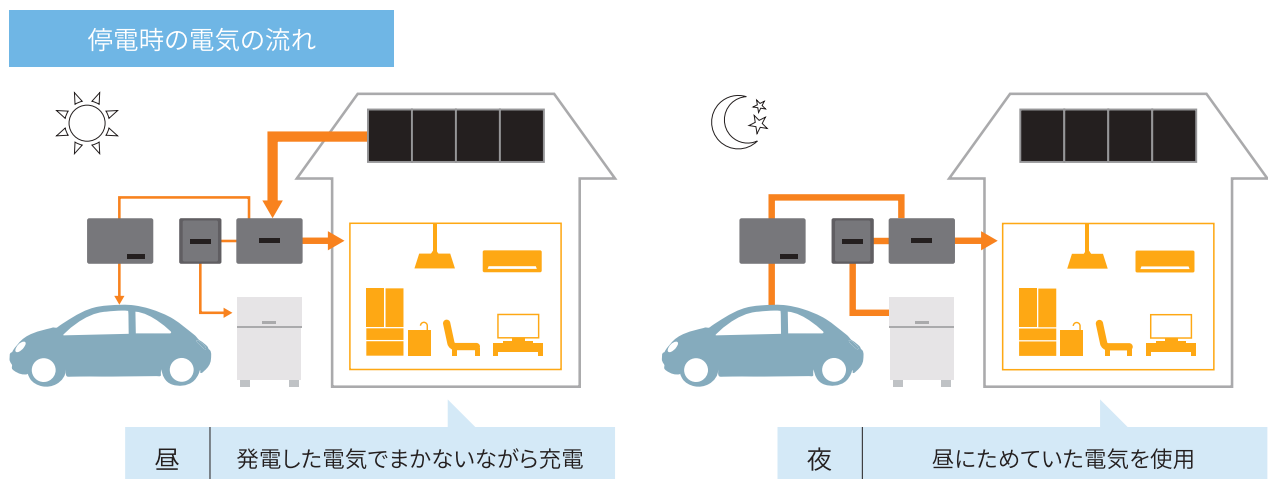



HEMSサービス「COCORO ENERGY」

AIで安心で快適な暮らしを実現するHEMS



COCORO ENERGYでは、クラウド上のAIがHEMSと連携して、さまざまな機器とつながることができます。生活パターンに合わせてエネルギーを賢くコントロールして省エネしながら快適な暮らしを実現します。さらに気象警報や地震発生などの外部情報から自動で停電対策を行い、毎日の安心につなげます。




クラウド連携エネルギーコントローラ
JH-RVB1



電力モニター

お好きな端末で
確認できる

スマートフォンやタブレット端末
が使えます。



●工事不要で使用できます。

*エネルギーシステムを設置済みのお客様におすすめです。*電力モニターは別売です。

節電意識を高める

電力見える化

いつでもどこでも
スマートフォンで、発電量や
ご家庭の消費電力量を確認できます。^{※1}



外出先から

機器操作^{※2}

スマートフォンで、エアコン、照明、
電動窓シャッター、電気錠、
給湯器の操作ができます。



いつでも最適に

エネルギーマネジメント

独自のAIで蓄電池、家電、給湯器を
賢くコントロール。
普段の暮らしの快適と安心をサポートします。



安心をサポート

見守り機能^{※3}

COCORO ENERGYモニタリング機能により、
お客様のエネルギーシステムを常に見守り、
エラー発生時には速やかにスマートフォンに通知します。



●常時接続のインターネット回線が必要です。 ●シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」への会員登録(無料)が必要です(<https://cocoromembers.jp.sharp/>)。 ●ご利用中に設定した情報や、測定した家電の消費電力量、太陽光発電システムの発電電力量等の情報を提供することに同意していただく必要があります。 ●COCORO ENERGYが提供しているサービスはバージョンアップ等により、その内容が変わることがあります。 ●シャープ製HEMSはECHONET Liteに対応しています。 ●各消費電力量は目安であり、電力量計の数値、電力会社からの請求書と異なる場合があります。 ●対応機種はシャープウェブサイトをご参照ください(<https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/matching.html>)。 ●太陽光発電の全量買取方式には対応していません。 ●画面はイメージです。

サービス「COCORO ENERGY」

エネルギーマネジメント

天気予報とAIで太陽光発電の余剰電力を効率的に活用

蓄電池AI予測制御モード

生活パターンを学習し、暮らしに合わせて効率良く制御。



選べるAIモード

プラン選択でおまかせ設定 **NEW**

選べるAIモード

業界初^{※4}「余剰電力活用AI」か「夜間電力活用AI **NEW**」を選んでAI制御の切り替えが可能^{※5}

※4 蓄電池を制御するHEMSサービスにおいて、シャープ調べ(2025年10月1日開始)。

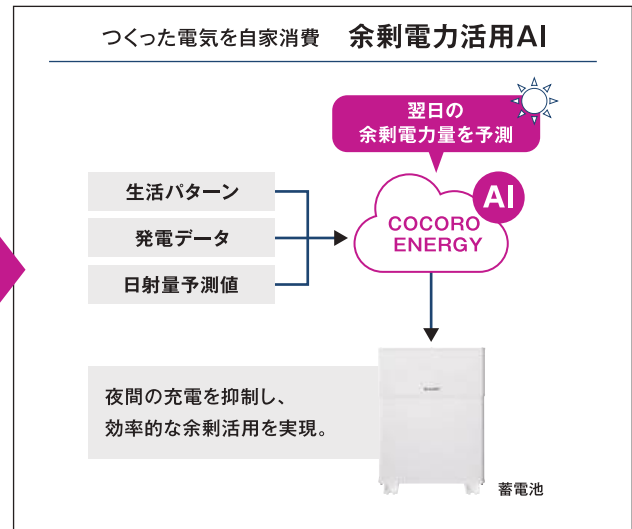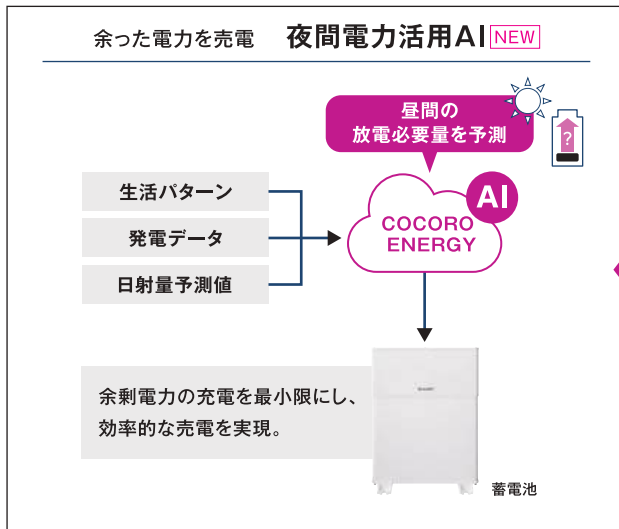

切替

ここが便利

AI

電気料金プラン等で
メリットがある電力活用を自分で選べる


ここが安心

AI

FIT単価が下落したら
自動で余剰活用に切替プラン選択でおまかせ設定 **NEW**

主要な電気料金プランを選べば、そのプランに合わせて独自AIが最適制御

● 2026年2月サービス開始です。

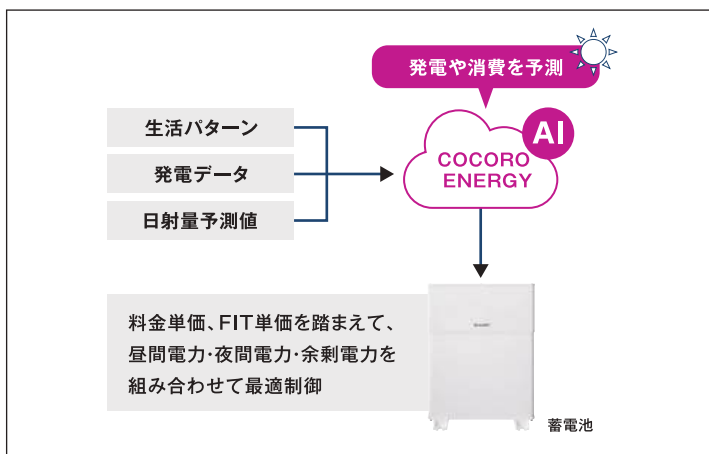

ここが便利

AI

料金プランさえ選べば、
お客様に合わせて蓄電池を最適制御

ここが安心


AI

季節や曜日で料金単価が変わる場合や
電気料金プランの変化にも追従

さらに

シャープなら給湯器も制御して余剰活用

給湯器単体でも、蓄電池＋給湯器もお客様に合わせて効率的に運転します。



※1 スマートフォンで確認頂くCOCORO ENERGYサービスのホーム画面と電力モニタ画面の電力値の更新の間隔が異なります。 ※2 ECHONET Lite通信機能を搭載した特定機種に対応します。 ※3 ご使用にはシャープスマートフォンアプリ「COCORO HOME」(無料)のインストールが必要です。 ※4 初期状態は「余剰電力活用AI」です。「夜間電力活用AI」を選択時、買取価格が減額となる4年後に自動で「余剰電力活用AI」に切り替わります。(住宅用太陽光10kW未満の場合)。

太陽電池モジュール

フラッグシップシリーズ

寄棟・切妻屋根向け

高い搭載容量と意匠性を兼ね備えた
フラッグシップシリーズ

241W
NQ-241BT

希望小売価格 168,000円(税抜)

寸法	996×1,146×38.5mm	質量	13.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
241w		21.1%	

161W
NQ-161BT

希望小売価格 117,000円(税抜)

寸法	996×779×38.5mm	質量	9.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
161w		20.8%	

126W
NQ-126LT

希望小売価格 95,000円(税抜)

寸法	996×1,092×38.5mm*	質量	9.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
126w		16.6%	

126W
NQ-126RT

希望小売価格 95,000円(税抜)

寸法	996×1,092×38.5mm*	質量	9.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
126w		16.6%	

290W
NQ-290BP *横置き限定

希望小売価格 205,000円(税抜)

寸法	768×1,721×40.0mm	質量	15.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
290w		21.9%	

*コーナーモジュール(NQ-126LT/RT)の詳細外形寸法については販売店にお問い合わせください。

切妻屋根向け

スタンダードシリーズ 244W
NU-244AT

希望小売価格 139,000円(税抜)

寸法	996×1,146×38.5mm	質量	13.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
244w		21.4%	

ベーシックシリーズ 458W
NU-458PU *横置き限定

希望小売価格 284,000円(税抜)

寸法	1,133×1,761×40.0mm	質量	22.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
458w		23.0%	

ベーシックシリーズ 305W
NU-305PU *横置き限定

希望小売価格 201,000円(税抜)

寸法	768×1,761×40.0mm	質量	15.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
305w		22.6%	

防眩モデル

眩しさを抑え、今まで設置できなかった北面にも設置可能

フラッグシップシリーズ 236W
NQ-236BG

希望小売価格 176,000円(税抜)

寸法	996×1,146×38.5mm	質量	13.0kg
公称最大出力		236w	
モジュール変換効率		20.7%	

フラッグシップシリーズ 284W
NQ-284BP *横置き限定

希望小売価格 214,000円(税抜)

寸法	768×1,721×40mm	質量	15.5kg
公称最大出力		284w	
モジュール変換効率		21.5%	

スタンダードシリーズ 240W
NU-240AG

希望小売価格 149,000円(税抜)

寸法	996×1,146×38.5mm	質量	13.0kg
公称最大出力		240w	
モジュール変換効率		21.0%	

ベーシックシリーズ 300W
NU-300MU *横置き限定

希望小売価格 212,000円(税抜)

寸法	768×1,761×40mm	質量	15.5kg
公称最大出力		300w	
モジュール変換効率		22.2%	

●太陽電池モジュールの変換効率(%)は $\frac{\text{モジュール公称最大出力(W)} \times 100}{\text{モジュール面積(m}^2\text{)} \times 1,000 / \text{m}^2}$ の計算式を用いて算出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。

●太陽電池モジュールのモジュール公称最大出力の数値は、JIS規格で規定された基準状態での代表的な値です。●上記太陽電池モジュールは重塩害対応です。強風時海水が直接かかる場所を除き設置できます。

パワーコンディショナ

つくった電力を高効率で使える電力へ



蓄電池連携型 パワーコンディショナ

JH-59TF4
定格出力※1: 5.9kWタイプ ※2

希望小売価格 551,000円(税抜)

設置タイプ ※3 屋外・屋内兼用(重塩害対応) ※4

電力変換効率 ※5

96.5%



蓄電池連携型 パワーコンディショナ

JH-40TF2
定格出力※1: 4.0kWタイプ ※2

希望小売価格 469,000円(税抜)

設置タイプ ※3 屋外・屋内兼用(重塩害対応) ※4

電力変換効率 ※5

96.5%

蓄電池システム



蓄電池本体



蓄電池用コンバータ



蓄電池連携型
パワーコンディショナ

機器構成

蓄電池本体
JH-WB2521

蓄電池用コンバータ
JH-WDT11

蓄電池連携型
パワーコンディショナ
JH-59TF4

マルチエネルギーモニター
JH-RWL8

希望小売価格
3,322,800円(税抜)

※6
蓄電池容量 **7.7kWh**

定格出力電力(自立時) 2.8kVA

機器構成

蓄電池本体
JH-WB2521

蓄電池用コンバータ
JH-WDT11

蓄電池連携型
パワーコンディショナ
JH-40TF2

マルチエネルギーモニター
JH-RWL8

希望小売価格
3,240,800円(税抜)

※6
蓄電池容量 **7.7kWh**

定格出力電力(自立時) 2.8kVA

機器構成

蓄電池本体
JH-WB2521×2

蓄電池用コンバータ
JH-WDT11×2

蓄電池連携型
パワーコンディショナ
JH-59TF4

マルチエネルギーモニター
JH-RWL8

希望小売価格
5,960,200円(税抜)

※6
蓄電池容量 **15.4kWh**

定格出力電力(自立時) 5.6kVA

機器構成

蓄電池本体
JH-WB2521×2

蓄電池用コンバータ
JH-WDT11×2

蓄電池連携型
パワーコンディショナ
JH-40TF2

マルチエネルギーモニター
JH-RWL8

希望小売価格
5,878,200円(税抜)

※6
蓄電池容量 **15.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA

EV・PHEV用充電設備



V2Hで
もっとエコで快適に。

※JH-59TF4/JH-40TF2に接続可能な
EV用コンバータを2026年秋頃に発売予定です
(2025年12月現在)。

※1 気象条件・立地条件・設置条件・周囲温度・蓄電池残量などの諸条件により、パワーコンディショナおよび蓄電池の保護機能が働き、出力を一時的に抑制することがあります。出力および充電電力を抑制した場合、電力モニターに「電圧」「温度」「温度範囲外」のアイコンまたはメッセージが表示されることがあります。※2 力率1.0時/0.95時。※3 屋内に設置する場合、別途開閉器JH-AK02の設置を推奨します。※4 重塩害地域では蓄電池は屋内に設置してください。蓄電池を屋内に設置する場合は別途屋内設置専用金具が必要です。※5 JIS C 8961で規定に基づいた値です。また、接続機能を含みます。※6 実際に使用できる容量は使用する機器や蓄電池の内部温度によって変動します。また、電力変換損失や蓄電池保護等により少なくなります。JIS C 4413の規定に基づいた値です。






さらに持続可能な
未来に向けて
付加価値のある製品・
サービス提供を



40年以上の活動で培ったノウハウと、 お客様との信頼関係で暮らしをサポート

ハンファジャパンは1984年に設立され、グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、セキュリティ事業、プロダクトソリューション事業の4部門を展開しています。日本で40年以上の活動によって培ったノウハウと、お客様と築きあげた強い信頼関係を基盤に、ハンファジャパンは、これからも地域経済の活性化や協力会社との共同成长に向けて挑戦を続けてまいります。

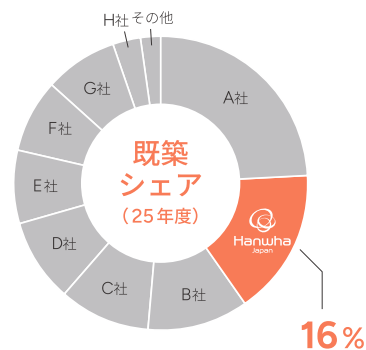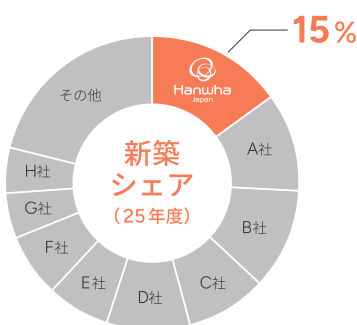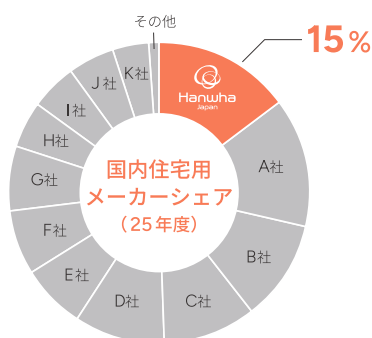

出典：月刊スマートハウス No.132 2026 FEBRUARY



太陽光パネル累計出荷量 (2025年12月末時点) 住宅用販売累計棟数 (2025年12月末時点)

7.8GW

210,000 棟

Re.RISE-NBC シリーズの特色

小型化・コンパクト

Re.RISE-NBCシリーズは、パネルの大型化から一変、縮小化によるパネル単位での出力高ではなく、屋根単位での設置容量高に焦点をあてました。N型バックコンタクト技術によりパネルの出力も維持したまま、サイズの縮小に成功！

440Wの場合

従来品 | Re.RISE-G3 440



設置容量
3.96kW


133%UP

NEW | Re.RISE-NBC 440




設置容量
5.28kW

30年間で
約**173万円**の差



設置容量
4.84kW

109%UP







設置容量
5.28kW

30年間で
約**58万円**の差

・発電量1kW=1,100kWh換算で試算 ・東京電力スマートライフ昼間料金¥35.76 / kWh ・再エネ賦課金¥3.98 / kWhを前提 ・燃料調整費は考慮せず ・G3は出力保証25年、NBCシリーズは出力保証30年で試算

「N型バックコンタクト構造」を採用し、最高クラスの変換効率

※ Re.RISE-NBC 440
※ ハンファージャパン調べ：2025年2月時点、国内住宅用太陽光パネル販売製品における

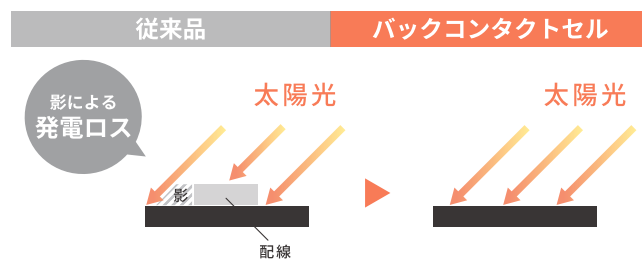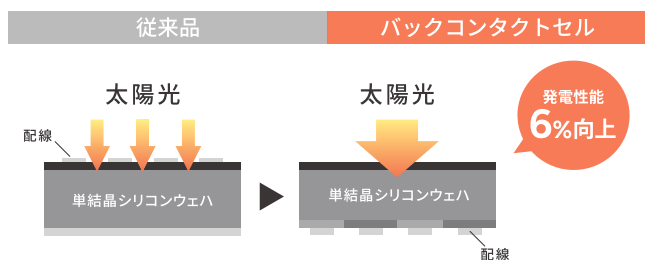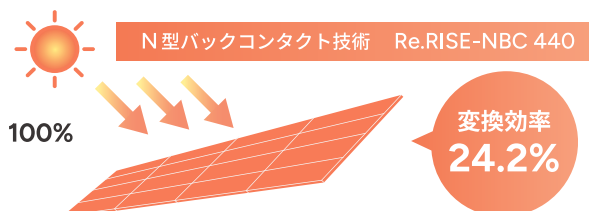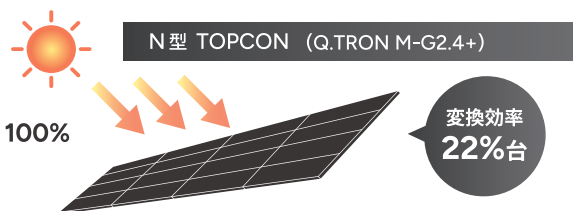


バックコンタクト技術のセルでは一般的なセルの表面にある配線（バスバーやフィンガー）をセルの裏面に集約しています。受光面（表面）に配線がないことでより多くの光を取り込むことが可能になり、変換効率の向上を実現しました。また、従来品のセルは受光面の配線の影による発電ロスが発生していましたが、バックコンタクト技術のセルでは受光面に配線がなくなることで配線の影による発電ロスがなくなり、太陽の入射角が低い朝や夕方でも安定した発電性能を維持することができます。

この高い変換効率により、同じ太陽、同じ屋根（設置容量）でもRe.RISE-NBCシリーズはもっと発電することができます。

型名	Re.RISE-NBC 435 / 440	
寸法 (mm) (横×高さ×奥行)	1,606×1,134×30	
変換効率	23.9% ⬆	24.2% ⬆
1平方メートルあたりの出力値	239 ⬆	242 ⬆

30年の出力保証

出力保証年数(年)

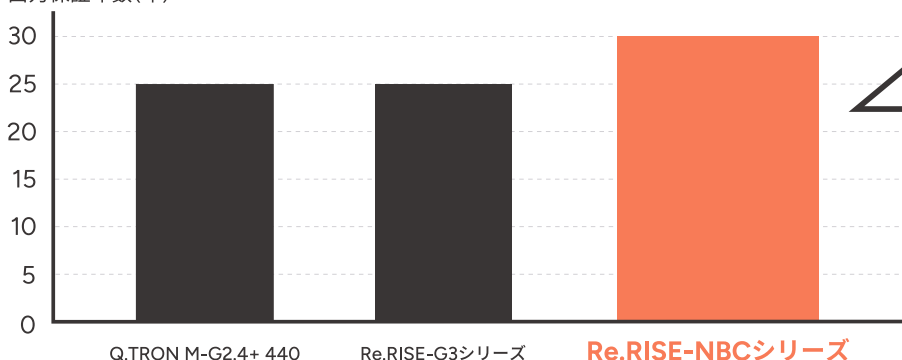

Re.RISE-NBC シリーズは
なんと **30年保証**

・ Re.RISE-G3シリーズ
・ Q.TRON M-G2.4+ 440は

ともに **25年保証**

太陽光電池モジュール

Re.RISE NBC シリーズ

日本の環境でさらに高出力・高効率を発揮できるよう、
先端技術を採用した太陽光パネルブランドです。



標準版 290W
Re.RISE-NBC MS 290

希望小売価格 211,700円(税抜)

寸法	1,606×767×30mm	質量	14.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
290w		23.5%	



防眩タイプ 270W
Re.RISE-NBC AG 270

希望小売価格 210,600円(税抜)

寸法	1,606×767×30mm	質量	14.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
270w		21.9%	



大型版 440W
Re.RISE-NBC 440

希望小売価格 299,200円(税抜)

寸法	1,606×1,134×30mm	質量	20.6kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
440w		24.2%	

パワーコンディショナ



屋内用パワーコンディショナ

HWJP-KA30-6
定格出力: 3.0kWタイプ
オープン価格

HWJP-KA40-6
定格出力: 4.0kWタイプ
オープン価格

HWJP-KA55-6
定格出力: 5.0kWタイプ
オープン価格

設置タイプ	屋内設置
制御タイプ	集中型
電力変換効率	
96.5%	



屋外用パワーコンディショナ

HWJP-RA44-6
定格出力: 4.4kWタイプ
オープン価格

HWJP-RA55-6
定格出力: 5.5kWタイプ
オープン価格

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	



Q.RERDY

Q.READY-R59-2
定格出力: 5.9kWタイプ

希望小売価格 800,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	マルチストリングス型
電力変換効率	
96.5%	


※蓄電池用パワーコンディショナ兼用

ENERICH蓄電池の特色

1台でハイブリット型から単機能型まで解決。
ニーズに合わせて柔軟に導入できる全方位型家庭用蓄電池です。

極薄設計

蓄電池ユニット本体、厚さはわずか150mm。
限られた設置スペースに最適。




多彩な容量ラインナップ

蓄電池ユニットは4.9kWh / 9.9kWh / 14.8kWh / 19.8kWhから選択可能。
ユニットは積み上げるタイプで配線レス。



蓄電池ユニット増設可能

増設は、初回設置から3年以内での実施を推奨いたします。



多様なシステムに対応

ハイブリット型(全負荷/特定負荷)、単機能型の各システムに対応しています。



寒冷地対応蓄電池加熱機能搭載

通常、寒冷地・冬季・気温の低い環境では、蓄電池の特性上、充放電電力が制限されますが、加熱機能を利用する事で、充放電効率維持することができます。



※要設定、加熱時は一定の消費電力を要します

※全て自立は創蓄時の数値



切替盤
(切替機100A+ELCB75A)



4.9kWh蓄電池



5.9kW
パワーコンディショナ

機器構成

5.9kW
パワーコンディショナ
HWJ-BT1-H59
BMS+ベース
HWJ-BT1-BMS
4.9kWh蓄電池 × 1台
HWJ-BT1-B05
配線カバー
HWJ-BT1-CVR
切替盤
(切替機100A+ELCB75A)
MA37M10HNJ

オープン価格

蓄電容量 **4.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

機器構成

5.9kW
パワーコンディショナ
HWJ-BT1-H59
BMS+ベース
HWJ-BT1-BMS
4.9kWh蓄電池 × 2台
HWJ-BT1-B05
配線カバー
HWJ-BT1-CVR
切替盤
(切替機100A+ELCB75A)
MA37M10HNJ

オープン価格

蓄電容量 **9.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

機器構成

5.9kW
パワーコンディショナ
HWJ-BT1-H59
BMS+ベース
HWJ-BT1-BMS
4.9kWh蓄電池 × 3台
HWJ-BT1-B05
配線カバー
HWJ-BT1-CVR
切替盤
(切替機100A+ELCB75A)
MA37M10HNJ

オープン価格

蓄電容量 **14.8kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

機器構成

5.9kW
パワーコンディショナ
HWJ-BT1-H59
BMS+ベース
HWJ-BT1-BMS
4.9kWh蓄電池 × 4台
HWJ-BT1-B05
配線カバー
HWJ-BT1-CVR
切替盤
(切替機100A+ELCB75A)
MA37M10HNJ

オープン価格

蓄電容量 **19.8kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

蓄電システム(Q.READY 2)の特色

Q.READY® はお好きなシステム構成で自家発電を始めることができます。
また、どの構成でも生活スタイルの変化に合わせてシステム増設が可能です。

太陽光発電で電気代を抑える。

パワーコンディショナ

1台でより多くの電源をカバーできる
コンパクトで高機能なパワーコンディショナです。



蓄電池を増設して、さらなる縮小。
停電時にもためた電気を活用できる。

蓄電池ユニット

発電した電気を有効活用!ためた電気を活用できる
から、通常時の電気削減に加え、災害時も安心です。



出かけず、自宅で充電する暮らし。

V2Hシステム

EVを自宅で充電し、燃料費をコストカット。
さらに蓄電池としての活用で、もしもの時の備えに。



Style
1

コストを抑え、削減体験

導入費用を抑え、まずはお試し。
感じてもらえる電気代の変化。



Style
2

さらに安心を購入

蓄電池活用で削減効果倍増!
停電時も安心!



Style
3

EVを蓄電池に

EV(電気自動車)をフル活用。
自宅充電!停電時は蓄電池
に变身。



Style
4

電気生活完全版

電気の暮らしをフルサポート。
つくる、つかう、ためる、走る、
もしもの時も。



Q.READY

重塩害非対応

逆潮流対応型

※全て自立は創蓄時の数値



Q.READY2
パワーコンディショナ



Q.READY
蓄電池ユニット

機器構成

Q.READY2
パワーコンディショナ
QREADY-R59-2

自動切替開閉器
ES-B8E

自動切替開閉器
通信ケーブル 20m
ES-C72

Q.READY
蓄電池ユニット 7.7kWh
QREADY-B77-1

蓄電池通信ケーブル 5m
ES-C55S

希望小売価格 2,610,000円(税抜)

蓄電容量

7.7kWh

定格出力電力(自立時)

5.9kVA

機器構成

Q.READY2
パワーコンディショナ
QREADY-R59-2

自動切替開閉器
ES-B8E

自動切替開閉器
通信ケーブル 20m
ES-C72

Q.READY
蓄電池ユニット 9.7kWh
QREADY-B97-1

蓄電池通信ケーブル 5m
ES-C55S

希望小売価格 3,210,000円(税抜)

蓄電容量

9.7kWh

定格出力電力(自立時)

5.9kVA

系統連携型EVパワーステーション

EV(電気自動車)をフル活用。自宅で充電!停電時は蓄電池に変身。

プライベート
エリア向け

スタンドタイプ

使用温度範囲
-20℃~+50℃

系統連携型EVパワーステーション本体

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	200V	7.5m	VSG3-666CN7AS	1,280,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7AB	1,280,000円(税抜)

フル充電の目安時間
[40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合]

約7時間

系統連携型EVパワーステーション本体 自動切替開閉器なし

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	200V	7.5m	VSG3-666CN7ES	1,200,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7EB	1,200,000円(税抜)

フル充電の目安時間
[40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合]

約7時間

系統連携型EVパワーステーション本体 重塩害

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	200V	7.5m	VSG3-666CN7HS	1,400,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7HB	1,400,000円(税抜)


フル充電の目安時間
[40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合]

約7時間

V2Hシステム EVパワー・ステーション®の特長

※V2Hシステム EVパワー・ステーション®は
ニチコン社製です。EVへの倍速充電も、
EVから家への給電も1台で可能

これ1台で、太陽光発電システムから作った電気をEVに充電、EVを大きな蓄電池として活用して家への給電もできるのでとても便利です。



EVを大きな蓄電池で活用可能

V2Hシステムと連携すると、蓄電池がなくてもEVから電気を取り出して家に給電することが可能。災害時にもEVが活躍できます。



専用アプリもしくはリモコンで制御できます

Q.READY
専用アプリ

無料のネットワークサービスはWebから簡単に申し込みが可能。見守りサーバーと接続して、蓄電システムを自動で制御します。



- 設置しやすいセパレートタイプ
- 小型・軽量化
- 家まるごとバックアップ
- 停電時は自動切り替え
- 充放電効率向上

※見守りサービスや自動制御の利用のためには、ニチコンオーナーズ倶楽部の会員登録が必要です。
※スマートフォン専用アプリのご利用は宅内のWi-Fi接続可能な環境に限ります。※蓄電ユニットとV2Hシステムを後付けした方もご利用可能です。



世界が認めた実力、
カナダ生まれのカナディアン・ソーラー

高性能な太陽光発電システムで クリーンな太陽エネルギーを自宅の屋根で自家発電



01

2009年設立以来

国内住宅設置実績**210,000棟!**

2009年に日本法人カナディアン・ソーラー・ジャパンを設立し、日本の皆さまに世界で認められた太陽光発電および蓄電システムをお届けしています。美しい日本の国土と豊かな資源を次世代に残すために、海外で積み重ねた実績とノウハウを活用して、快適なエコロジーライフを提案します。



02

世界で最も信頼できるグローバル企業**No.1**

カナディアン・ソーラーの透明性、信頼性、持続可能性に対する取り組みが評価され、米国NEWSWEEK誌「2024年世界で最も信頼できる企業ランキング」エネルギー&ユーティリティ部門で第1位に選出されました。



03

トップクラスの世界出荷実績と世界導入実績

安定した高い供給能力とコストパフォーマンスで、グローバルに大規模な販売・設置実績を持っています。累計170GW以上の太陽電池モジュールを世界中に出荷。また、世界160カ国以上の導入実績もございます。

カナディアン・ソーラーの太陽光発電システムの特徴

長期保証で安心の太陽光発電システムを提供

30年
太陽電池モジュール
出力保証

太陽電池モジュール30年出力保証

カナディアン・ソーラーは、保証開始日から30年の間、保証書_規約に記載された性能水準を保つことを保証します。
※カナディアン・ソーラー設置基準、各部材の設置基準を守って取付けしている事が条件です。 ※適用除外事項がございますので、必ず保証書_規約をご確認下さい。
※保証値は保証書_規約をご確認下さい。

25年
太陽電池モジュール
製品保証

太陽電池モジュール25年製品保証

太陽電池モジュールには、インストレーションマニュアル及びその付属書などカナディアン・ソーラーの標準製品文書に明記される通常の用途、設置、使用及び稼働の条件下において太陽電池モジュールの機能性に悪影響を与えるような材料及び製造の瑕疵がないことを保証します。

※カナディアン・ソーラーのインストレーションマニュアルに記載の設置方法に基づいて専門家により設置されている場合に限り。 ※適用除外事項がございますので、必ず保証書_規約をご確認下さい。

15年
製品保証

15年製品保証

取扱説明書に従って正しく施工され、通常の使用をされているにも関わらず、保証期間内に製品の故障や不具合が発生した場合には、15年間の製品保証が適用されます。

※保証内容の詳細については保証書_規約をご確認下さい。 ※カナディアン・ソーラー施工認定IDを持った施工者が、施工している事が条件です。

※カナディアン・ソーラー設置基準、各部材の設置基準を守って取付けしている事が条件です。

屋根のスペースを有効活用

コンビネーションモジュール

2種類のコンビネーションモジュールを活用することで細かく寸法の調整が可能です。

「もう1段載せたい!もう1列載せたい!」といった屋根にも対応できます。

CS6.2-48TM-465


外形寸法: 1762×1134×30 mm

CS6.2-36TM-350

外形寸法: 1334×1134×30 mm

CS6.2-32TM-310

外形寸法: 1762×767×30 mm

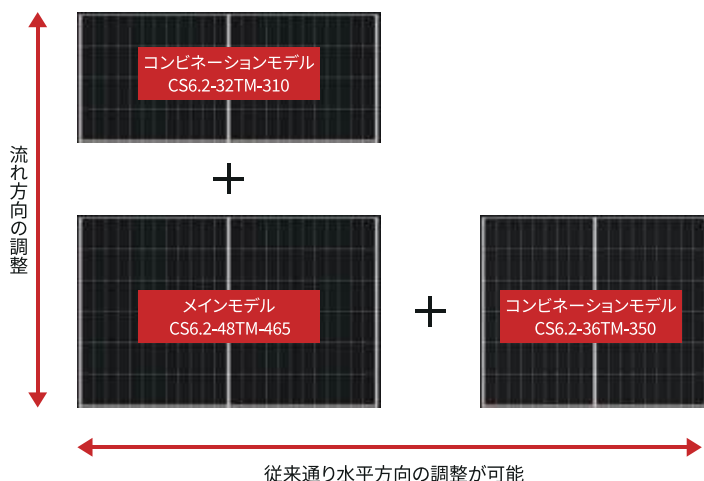


サブモジュールによる容量増加の例

※モジュール間クリアランスを5mmとしています。
※架台の種類や積雪等の周囲環境によっては本図のように設置できないケースもあります。

搭載量の比較例【参考】


CS6.2-48TMのみ

CS6.2-48TM




8.37kW

CS6.2-48TM



6.51kW

CS6.2-48TM




5.58kW

CS6.2-48TM




3.72kW

CS6.2-48TM+CS6.2-36TM




9.09kW

CS6.2-48TM+CS6.2-36TM




7.44kW

CS6.2-48TM+CS6.2-36TM



6.51kW

CS6.2-48TM+CS6.2-36TM



4.19kW


コンビネーションモデル使用時

- CS6.2-48TM
- CS6.2-36TM
- CS6.2-32TM

太陽電池モジュール

TOPHiKu6 CS6.2

カナディアン・ソーラーの技術を集約させた
高出力・高変換効率の住宅用太陽電池モジュール



標準モジュール 465W

CS6.2-48TM-465


希望小売価格 351,075円(税抜)

寸法 1,762×1,134×30mm

質量 21.3kg

公称
最大出力 **465w**

モジュール
変換効率 **23.3%**



標準モジュール 350W

CS6.2-36TM-350


希望小売価格 264,250円(税抜)

寸法 1,334×1,134×30mm

質量 16.3kg

公称
最大出力 **350w**

モジュール
変換効率 **23.1%**

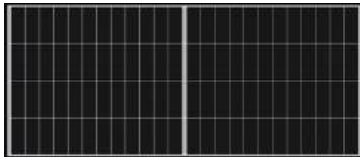

標準モジュール 310W

CS6.2-32TM-310


希望小売価格 234,050円(税抜)

寸法 1,762×767×30mm

質量 14.7kg

公称
最大出力 **310w**

モジュール
変換効率 **22.9%**



防眩モジュール445W

CS6.2-48TM-445

希望小売価格 400,500円(税抜)

寸法 1,762×1,134×30mm

質量 21.3kg

公称
最大出力 **445w**

モジュール
変換効率 **22.3%**

※2026年7月出荷予定

パワーコンディショナ

CISPR11第6.2版に対応 無線通信への影響を低減
塩害地域にも設置可能、特定計量制度対応



パワーコンディショナ(屋外マルチ型)

CSP44G4L

定格出力: 4.4kWタイプ

希望小売価格 560,000円(税抜)

CSP55G4L

定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格 616,000円(税抜)

設置タイプ 屋外設置

制御タイプ マルチストリングス型

電力変換効率

96.5%

CISPR11第6.2版に対応
無線通信への影響を低減



パワーコンディショナ(屋内集中型)

CSP40N1L

定格出力: 4.0kWタイプ

希望小売価格 303,000円(税抜)

CSP55N1L

定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格 384,000円(税抜)

設置タイプ 屋内設置

制御タイプ 屋内集中型

電力変換効率

96.5%

蓄電システム

再エネ設備

長州産業

シャープ

ジャンプ

カナデリア

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパス

オプション品



カラーモニタセット
(EP Cube HMI1-7W)
※モニターケーブル30m含む



蓄電池ユニット
(パワーコンディショナ・蓄電池一体型)



電源切替BOX

機器構成

パワーコンディショナ

EP Cube PCS-JP2-6G
定格出力:5.6 kW(力率0.95時)/
5.9 kW(力率1.0時)

蓄電池パック×2

EP Cube B1-3G

ベース

EP Cube Base1-G

電源切替BOX

EP Cube ATS11-75

希望小売価格 3,738,000円(税抜)

蓄電容量

6.6kWh

定格出力電力(自立時) 2.95kVA / 5.9kVA

※システム型式はEP Cube HES-JP2-606G
※別途、EPCUBEの下に基礎が必要です。

オプション品



カラーモニタセット
(EP Cube HMI1-7W)
※モニターケーブル30m含む



蓄電池ユニット
(パワーコンディショナ・蓄電池一体型)



電源切替BOX

機器構成

パワーコンディショナ

EP Cube PCS-JP2-6G
定格出力:5.6 kW(力率0.95時)/
5.9 kW(力率1.0時)

蓄電池パック×3

EP Cube B1-3G

ベース

EP Cube Base1-G

電源切替BOX

EP Cube ATS11-75

希望小売価格 4,457,000円(税抜)

蓄電容量

9.9kWh

定格出力電力(自立時) 2.95kVA / 5.9kVA

※システム型式はEP Cube HES-JP2-610G
※別途、EPCUBEの下に基礎が必要です。

オプション品



カラーモニタセット
(EP Cube HMI1-7W)
※モニターケーブル30m含む



蓄電池ユニット
(パワーコンディショナ・蓄電池一体型)



電源切替BOX

機器構成

パワーコンディショナ

EP Cube PCS-JP2-6G
定格出力:5.6 kW(力率0.95時)/
5.9 kW(力率1.0時)

蓄電池パック×4

EP Cube B1-3G

ベース

EP Cube Base1-G

電源切替BOX

EP Cube ATS11-75

希望小売価格 5,176,000円(税抜)

蓄電容量

13.3kWh

定格出力電力(自立時) 2.95kVA / 5.9kVA

※システム型式はEP Cube HES-JP2-613G
※別途、EPCUBEの下に基礎が必要です。




つくった電気であらしを守る。
新しいエネルギーライフへ。

太陽光発電、蓄電池、V2Hを組み合わせ エネルギーをデザインする、新しい暮らし方


高出力を生み出す技術採用

N型バックコンタクト構造により、従来のP型太陽電池よりキャリア（電気）が移動しやすく、受光面に電極タブ（配線）がないことで多くの光を取りこみ、効率よく発電できます。

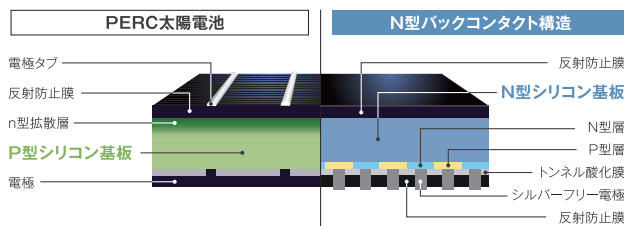

暑さに強くハイパワー


太陽電池モジュールは温度が上がると出力が低下する特性があります。MODULUSブラックモデルは従来品^{※1}と比べ、高温時の出力低下が少ないことが特長です。太陽電池モジュール『HIT[®]』と同等レベル^{※2}の出力温度係数 $-0.26\%/^{\circ}\text{C}$ ^{※3}により、従来品^{※1}に対しモジュール温度の上昇による出力の低下を約20%改善します。その効果により推定年間発電量は従来品^{※1}と比較して11%超アップします。^{※4}



変換効率の高いパワーコンディショナ

光の弱い曇りの日でも高い効率で変換。


●年間の天気割合



1年の中で一日中快晴の日は限られています。約半分を占める日射量の少ない時もパナソニックのパワーコンディショナは高い変換効率で変換します。

2013年1月～12月
全国8都市の気象データの平均（気象庁調べより）

■日射量に変化しても追従性の高いMPPT制御*により多くの発電量を得ることができます。

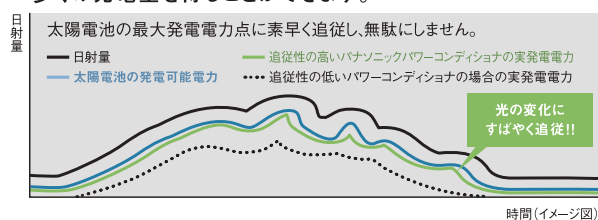

* MPPT制御: 太陽電池で作られた電力の最大出力を取り込む制御 Maximum Power Point Tracking (最大出力点追従) 制御

太陽光発電と蓄電池を連携して、効率よく電気を活用

- 1 蓄電容量9.7kWh
- 2 省スペース設置^{※5} (壁面設置面積52%削減^{※5})
- 3 自立出力5.5kVA 単相3線
- 4 停電時家じゅうに電力供給^{※6}




創蓄連携システムTの
パワーステーションは
蓄電池用コンバータと
200Vトランスユニットを
一体化。

従来品^{※7}で必要なパワーステーション、蓄電池用コンバータ、200Vトランスユニットの3機器をパワーステーションに一体化。太陽光発電、蓄電池との連携もパワーステーション1台で対応可能です。シンプルな機器構成で、平常時も停電時も太陽光でつくった電気を有効可能です。



^{※1}標準タイプMS240a、ハーフタイプMS120a、大型タイプMS410a。^{※2}太陽電池モジュール『HIT[®]』の出力温度係数は $-0.258\%/^{\circ}\text{C}$ 。^{※3}出力温度係数とは、太陽電池モジュールは、温度が上昇すると変換効率が低下するため、出力が低下します。その低下度合いを表した指数が出力温度係数です。MS240a、MS120a、MS410aの出力温度係数は $-0.33\%/^{\circ}\text{C}$ になります。いずれも第3者評価機関にて測定した結果です。^{※4}MS265aとMS240aのパナソニック発電量シミュレーションを用いた全国県庁所在地(47ヶ所)での平均発電量で比較。

MODULUSブラックモデル

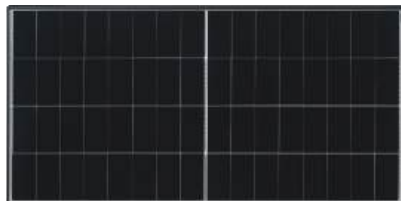

標準タイプ265α
VBM265KJ01N

希望小売価格 187,000円(税抜)

寸法	1,542×780×35mm	質量	13.0kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
265w		22.0%	



ハーフタイプMS130α
VBM130KJ02N

希望小売価格 98,000円(税抜)

寸法	810×780×35mm	質量	7.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
130w		20.6%	



大型タイプMS470α
VBM470KJ03N

希望小売価格 320,000円(税抜)

寸法	1,762×1,134×35mm	質量	21.5kg
公称最大出力		モジュール変換効率	
470w		23.5%	

パワーコンディショナ



パワーコンディショナ
VBPC244GM4T
定格出力: 4.4kWタイプ

希望小売価格

518,000円(税抜)

設置タイプ	屋内屋外兼用
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC255GM4T
定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格

612,000円(税抜)

設置タイプ	屋内屋外兼用
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC255GM4H
定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格

662,000円(税抜)

設置タイプ	屋内屋外兼用
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC244GM4
定格出力: 4.4kWタイプ

希望小売価格

471,000円(税抜)

設置タイプ	屋内屋外兼用
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC255GM4
定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格

553,000円(税抜)

設置タイプ	屋内屋外兼用
制御タイプ	マルチストリング型
電力変換効率	
96.5%	



パワーコンディショナ
VBPC230NC4
定格出力: 3.0kWタイプ

希望小売価格 320,000円(税抜)

設置タイプ	屋内用
制御タイプ	集中型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC240NC4
定格出力: 4.0kWタイプ

希望小売価格 388,000円(税抜)

設置タイプ	屋内用
制御タイプ	集中型
電力変換効率	
96.5%	

パワーコンディショナ
VBPC255NC4
定格出力: 5.5kWタイプ

希望小売価格 483,000円(税抜)

設置タイプ	屋内用
制御タイプ	集中型
電力変換効率	
96.5%	

※5,2019年発売創蓄連携システムS+と比較した場合、壁付け設置に必要な面積が52%削減、奥行きは49%削減。創蓄連携システムT 蓄電容量9.7kWh(全回路構成): パワーステーション(5.5kW・一般/耐塩)×1台、創蓄連携システムS+ 蓄電容量9.8kWh(全回路構成): パワーステーションS+(本体)(5.5kW・一般)×1台、パワーステーションS+(蓄電池用コンバータ)×2台、200Vトランスユニット(パワーステーションS+用: 4kVA・据置)×1台 ※6,電力切替ユニット(100Aもしくは60Aタイプ)単相3線用の設置が必要です。品番: LUTS1A01は100A以下、品番: LUTS1601KIは60A以下の場合に限りです。停電時のご使用機器全体の消費電力がシステムの自立出力より大きい場合は運転を停止します。※7,2019年発売 創蓄連携システムS+

蓄電システム

機器構成

パワーステーション
LJPB32D

リチウムイオン蓄電池ユニット
LJB3497

電力切り替えユニット
LJTS1601K

蓄電池ユニット専用通信線
LJTCCA5 ※5m

希望小売価格 4,633,000円(税抜)

蓄電容量 **9.7kWh**

定格出力電力(自立時) 5.5kVA



リチウムイオン
蓄電池ユニット



パワーステーション




電力切り替えユニット



蓄電池ユニット専用
通信線

※60Aタイプ単相3線用

様々な機器構成にて
対応いたします。



電力切り替えユニット

LJTS1A01
希望小売価格
430,000円(税抜)
※100Aタイプ単相3線用

蓄電池ユニット 専用通信線

LJTCCAA ※10m
希望小売価格 **37,000円(税抜)**
LJTCCAB ※15m
希望小売価格 **48,000円(税抜)**

EV・PHEV用充電設備(コンセントタイプ)

プライベート
エリア向け

壁面取付タイプ



カバー付屋外コンセント

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	ホワイトシルバー	WK4422S	15,050円(税抜)
		シャンパンブロンズ	WK4422Q	
		ホワイト	WK4422W	
		ブラック	WK4422B	
100V用	100V	ホワイトシルバー	WK4411S	14,850円(税抜)
		シャンパンブロンズ	WK4411Q	
		ホワイト	WK4411W	
		ブラック	WK4411B	

プライベート
エリア向け

壁面取付タイプ



屋外コンセント

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	ホワイトシルバー	WK4322S	6,050円(税抜)
		シャンパンブロンズ	WK4322Q	
		ホワイト	WK4322W	
		ブラック	WK4322B	
100V用	100V	ホワイトシルバー	WK4311S	5,850円(税抜)
		シャンパンブロンズ	WK4311Q	
		ホワイト	WK4311W	
		ブラック	WK4311B	

プライベート
エリア向け

壁面取付タイプ



設置コンセント

種類	電圧	型番	希望小売価格
200V用	200V(露出用)	WK3911K	5,700円(税抜)
	200V(機器用)	WK39115K	
100V用	100V(露出用)	WK3901K	5,500円(税抜)
	100V(機器用)	WK39015K	

EV・PHEV用充電設備 (充電ケーブル搭載タイプ)

エルシーヴ

ELSEEV

充電ケーブル付属で毎日の充電が簡単。住宅でも施設でもオススメ。



パブリック
エリア向け

プライベート
エリア向け

壁面取付タイプ

使用温度範囲
-30℃～+40℃

ELSEEV hekia S

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
3.0kW	200V	5m	DNH3311	182,000円(税抜)
		5m	DNHA4311	209,000円(税抜)
4.8kW		5m	DNH3411	193,000円(税抜)
6.0kW		5m	DNH3611	193,000円(税抜)
		7m	DNH3612	222,000円(税抜)
		10m	DNH3613	251,000円(税抜)
		5m	DNHA4611	220,000円(税抜)
		7m	DNHA4612	249,000円(税抜)
		10m	DNHA4613	278,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合〕

約8時間



パブリック
エリア向け

スタンドタイプ

使用温度範囲
-30℃～+40℃

ELSEEV public

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
3.0kW	1充電	200V	7m×1	DNE3312	390,000円(税抜)
	2充電		7m×2	DNE3322	585,000円(税抜)
6.0kW	1充電		7m×1	DNE3612	524,000円(税抜)
	1充電		5m×1	DNE3611	411,000円(税抜)
	2充電		7m×2	DNE3622	845,000円(税抜)
	2充電		5m×2	DNE3621	619,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合〕

約8時間

ELSEEV hekia Sの特色

充電ケーブル付属で毎日の充電が簡単。住宅でも施設でもオススメ、
選べる出力タイプとケーブル長をラインアップ。


Separate

コネクタホルダが 本体と別体式


充電器本体とケーブルを巻き付ける
コネクタホルダが別体式で

設置場所に応じた柔軟な配置が可能

注：一度固定したホルダの位置変更はできません
※hekia S専用Dポールに取り付けることで
自立設置も可能です

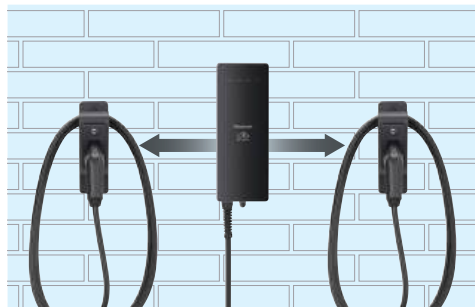

Selectable

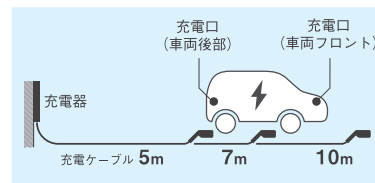

充電ケーブルの長さを選択可能
(6kWのみ)

充電口までの距離に合わせて選べる

Speedy

充電出力を 3モデルから選択可能

短時間で充電が可能な

4.8kW、6kWモデル

4.8kW 充電 スピード約1.6倍

(24A 200V)

6kW 充電 スピード約2倍

(30A 200V)

フル充電までの目安時間(40kWhバッテリー搭載車の場合)




4.8kW、6kW充電に関するご注意

注1：4.8kW、6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があります。6kW未満の充電性能を持つ車両については、その最大充電容量を上限として充電されます。実際の充電容量・時間は自動車の仕様・制御によって変化します。

注2：3kW充電車両をパナソニック従来品の3kW型充電器で充電した場合との比較。

Security

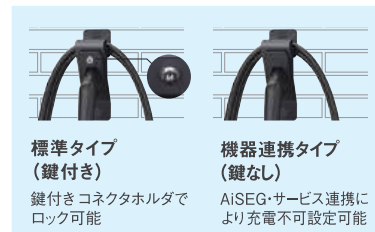

標準タイプ
(鍵付き)

鍵付きコネクタホルダで
ロック可能

機器連携タイプ
(鍵なし)

AiSEG・サービス連携により
充電不可設定可能

不正利用防止を実現

再エネ設備

長州産業

シャープ

ハンファ

カナディアン・ソーラー

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパスエナジー

Powerwall 3

全米マーケットシェアNO.1*

テスラ家庭用蓄電池、ついに日本へ



Coming Soon



Powerwall
Certified Installer

*2025 Ohm analytics report

01

もしもの時の ライフラインを 安全に確保

災害時であっても、できる限り普段通りの生活を。tesla家庭用蓄電池Powerwall 3は、一般的な住宅の電力を1日分まかなうことができ、もしもの時の安心を確保できます。

02

エネルギーを 自給自足

Powerwall 3と太陽光発電を組み合わせ活用することで、二酸化炭素排出量の削減が可能です。太陽光を蓄電池で夜間も使えば電力会社への依存を削減でき、停電時も安心です。

03

電気は 「売る」時代から 「貯めて使う」時代へ

太陽光の余剰電力や安い夜間電力を貯めるなど多様に活用可能です。固定価格買取制度の終了後の今は、安い売電よりPowerwall 3に貯めて夜に使い、電気代を節約する好機です。

tesla Powerwall 3の特色

ご自宅へ、超豊かなエネルギーを

Powerwall 3は太陽光発電で発電した電気を蓄電池し、電気代が高い時間帯や夜間、停電時などに、蓄電池した電気をご家庭へ供給します。エアコンや大型家電、電気自動車を含むご自宅全体へ電気を供給可能。システム設計もシンプルで簡単。

主な機能

太陽光発電のパワーコンディショナー内蔵のハイブリッド型蓄電池となり、太陽光発電との親和性を向上。電気料金の削減に、さらに貢献します。高出力でコンパクトな薄型のサイズ感はそのままだにデザインを一新。ソフトウェアアップデートにより、新たな機能追加や改良も継続的に提供。システム設計もシンプルで、施工性も抜群。



太陽光発電のパワーコンディショナーを内蔵

太陽光発電システムとの連携を強化し、さらに効率的に蓄電。より多くの太陽エネルギーを利用可能に。



最高の価値と電気料金の削減を実現

太陽光発電が創り出したエネルギーの活用を最大化し、最高の価値と電気料金の削減を生み出します。



安全性と耐久性に優れた設計

設計・開発段階から安全性と耐久性を徹底的に追求。あらゆる厳しい気候条件にも耐えられ、屋内・屋外への設置が可能。



家全体をさらにバックアップ

自立運転時の出力は9.69kWと通常時と同水準を維持し、家全体への電力供給・バックアップ性能をさらに強化。



システム設計や増設もシンプルで簡単

お客様のご希望やご自宅の状況に応じて、システムを簡単に拡張できるように設計。

ご自宅のエネルギー状況を リアルタイムで確認

Teslaアプリを使えば、ご自宅のエネルギー状況やPowerwall 3の稼働を24時間遠隔で確認可能です。

搭載AIがデータ予測から充放電を最適化し、動作背景も解説。無料の定期アップデートも提供されます。ゲストログインを使えば、実際の動きをスマホで今すぐ体験できます。

Tesla アプリを
体験



Powerwall 3 スペック

- 蓄電池タイプ: ハイブリッド ※単機能としても利用可
- 設置方式: 床置き・壁掛け ※壁掛けの際はご相談ください。
- 動作温度: -20℃～50℃／耐浸水、耐重塩害、防塵
- サイズ: 高さ1105×幅609×奥行193mm
- 重さ: 130kg

蓄電容量

13.5kWh

自立運転時出力

9.69kW

Web

https://www.tesla.com/ja_jp/



・Powerwall 3は2026年発売予定です。・発売時期が未確定であることや仕様変更となる可能性があることなど、ご了承ください。お問い合わせをお願いいたします。

再エネ設備

長州産業

シャープ

ハンファ

カナディアン・ソーラー

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパスエナジー



安心なくらしと、 人と社会のために

世界トップクラスの安全性と高性能を実現した 電池セルを国内自社工場で製造しています。




01 TÜV-S安全性認証を取得した世界トップクラスの「安全性」

正極材料に安全性に優れた**オリビン型リン酸鉄リチウム(LFP)**を採用
釘を刺しても圧壊しても発煙・発火しない**世界トップクラスの安全性**

2006年の創業以来、**0**件
電池起因の重大事故



圧壊実験



釘刺し実験

地震や火災などの災害や予期せぬ事故を想定した、貫通試験や過放電試験など11項目の厳しい安全性試験を実施し、発煙・発火しないことが実証されました。「TÜV-S」マークはその証です。



YouTubeにて
安全実験を公開中




02 毎日繰り返し使っても、高い電池容量を保持する「長寿命」

15年繰り返しフル充放電(約17,000回)を行っても
電池容量保持率70%*という長寿命を実現。

一般的な特性としてリチウムイオン電池は、充電／放電を繰り返すごとに徐々に貯められる電池容量が減っていきますが、エリーパワーの電池セルはその減少を可能な限り抑え、17,000サイクル後でも電池容量は初期の70%保持という高い値を有し、20年以上の寿命が期待できます。


■ 電池セル寿命実測データ

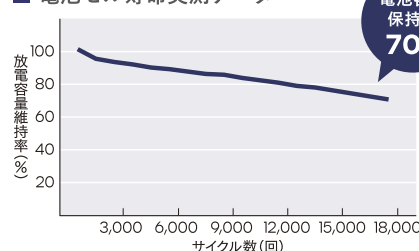

*1. 電池セルの型式:PD50S06 室温25℃、充放電流48.5A(1C)、1日3サイクルのフル充放電(DOD:放電深度=100%)した場合の電池セル単体における容量の定格容量に対する割合(容量保持率)の予測値です。電池セルを搭載する蓄電システムの使用条件(充放電頻度など)、使用環境などにより、容量保持率の低下割合は変動します。また、搭載する蓄電システムの容量と、蓄電システムとして実際に使用できる容量は、蓄電システムの使用条件などの影響によって変動します。



03 エリーパワーの蓄電システムは「純国産」

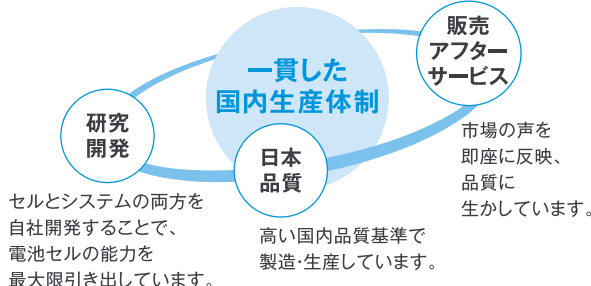

開発から生産、販売その後のメンテナンスまで一貫した国内生産体制で行っています。

創業から電池セルに
起因する事故ゼロ

安全にこだわりぬいた
純国産蓄電システム
市場に投入した台数

⇒ **0**

⇒ **10**万台以上※2

※2. 2026年3月時点で蓄電システムの総出荷台数10万8000台超。

蓄電システム

小容量～大容量までラインナップ

オフィス向け

POWER YIILE 3

パワーイレ・スリー
PPS-31

希望小売価格 オープン価格

蓄電容量 **3.2kWh**

定格出力電力(自立時) 1.5kVA／1.4kW

パワーイレ・ヘヤ・レス
PPS-41

希望小売価格 オープン価格

蓄電容量 **1.3kWh**

定格出力電力(自立時) 0.5kVA／0.5kW

組み立て工事不要で
すぐに使える

コンセントにさすだけ。
つなぎっぱなしOK。
ボタンは電源ボタンの1つだけ



クラウドサービスで
一括管理


複数台のシステムを一括で管理できるシステムサービスをご用意。各拠点の蓄電システムを遠隔で監視、一括設定が可能。

※3、国内主要メーカーの小型蓄電システム(1～3kW未満)の出荷台数において(一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)自主統計とエリーパワー出荷データに基づく[2017～2023年度実績]) 対象商品: POWER YIILE 3, POWER YIILE HEYA, POWER YIILE HEYA S

住宅向け

POWER iE Connect

安心して長期間使える業界トップクラスの保証・サービス



15年70%容量保証は「ごあんしんサービス」の登録(無償)、20年60%容量保証は「ごあんしんサービス」の登録(無償)+インターネット接続が必要。「自家消費モード/タイマーモード」で使用情况に限り。充電可能容量の判断は、エリーパワーの基準により行います。

安心のサポート

24時間365日稼働状況をモニターし、万が一異常が見受けられた場合は、カスタマーセンターから直接または販売店経由でお客様に連絡・確認をします。



機器構成(標準仕様)

パワー・イエ・コネクト
EPS-60P064

希望小売価格 3,200,000円(税抜)

蓄電容量 **6.4kWh**

定格出力電力(自立時) 3.0kVA

耐重塩害仕様(EPS-60PR064)は3,950,000円(税抜)

パワー・イエ・コネクト(蓄電池増設)
EPS-60P128

希望小売価格 5,520,000円(税抜)

蓄電容量 **12.8kWh**

定格出力電力(自立時) 6.0kVA

耐重塩害仕様(EPS-60PR128)は6,800,000円(税抜)

パワー・イエ・コネクト V2Hスタンド
EPS-60V

出力電力	電圧	ケーブル長	希望小売価格
6.0kW	200V	7.3m	1,600,000円(税抜)

フル充電の目安時間
[40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合] **約8時間**

※上記は目安時間となります。常温環境下で系統から充電した場合におけるバッテリー容量に対する出力の割合による予測値です。また、充電時間は車種により異なります。

耐重塩害仕様(EPS-60VR)は1,900,000円(税抜)

産業向け

Power Storer GX

パワーストレジャー ジーエックス

パワーストレジャー ジーエックス 希望小売価格 オープン価格

	小容量		中容量		大容量		
パワー コンディショナ	10kW ^{※1}	20kW ^{※2}	50kW ^{※3}	50kW ^{※4}	100kW ^{※5}	200kW ^{※6}	300kW ^{※7}
屋内	○	○	○	—	○	○	—
屋外(標準)	○	○	—	○	○	○	○
屋外(耐塩害)	○	○	—	○	○	○	○
屋外(耐重塩害)	○	○	○	—	○	○	—
蓄電容量	22.5~ 67.7kWh	22.5~ 67.7kWh	45.1~ 225.7kWh	38.7~ 232.2kWh	77.4~ 464.4kWh	154.8~ 1,006.3kWh	193.5~ 1,006.3kWh

蓄電容量 **22.5~1,006.3kWh**

太陽電池MPPTの数値は下記の通り。

※1、屋内・屋外(耐重塩害)15kW/屋外(標準・耐塩害)30kW ※2、30kW ※3、最大60kW ※4、70kW ※5、150kW ※6、最大300kW ※7、最大450kW

システムの特徴

○ Smart SCモード

1日半(36時間)先までの気象予測データから発電量予測を、電力消費実績データから電力消費量予測を行い、そこから蓄電池の適切な充電率(SOC)をマネジメントします。

○ 計測表示ソフトを標準搭載

リアルタイムな発電状況を可視化。

○ Webみえる化システム

○ UPS機能を搭載

○ 負荷追従型発電抑制機能

○ 条例キュービクル適合品



再エネ設備

長州産業

シャープ

ハンファ

カナディアン・ソーラー

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパスエナジー



ESS-T5 シリーズ / ESS-T6 シリーズ

トライブリッド蓄電システム®で くらしにエネパ!



トライブリッドパワコン®

V2Hボックス®

V2Hスタンド

蓄電池ユニット

太陽光発電と蓄電池とEV、 3つのエネルギーを賢くコントロール。

※「EV」にはPHEVも含まれます。



※1



※2

トライブリッドパワコン®



国内外の多数の太陽光パネルに対応。
太陽光パワコンとしても充実しています。

蓄電池ユニット



7.4kWhから19.9kWhまで、4つの蓄電容量をラインアップ、ライフスタイルにあわせて自由にセレクトできます。

V2Hボックス® / V2Hスタンド



EVへの充電だけでなく、EVから家への放電も可能。大容量のEV電池を蓄電池として活用できます。

スマホアプリ



スマホアプリで簡単操作。発電電力や蓄電池、V2Hの充放電電力などをお出かけ先からもアプリで表示することができます。

室内リモコン



室内の壁に取り付ける室内リモコンを付属。リモコンからも操作ができます。

あらゆる人にさまざまなくらしを

太陽光パネルや蓄電池の増築、さらに後からV2Hスタンドを追加することもできるので、はじめは単機能やハイブリッドの蓄電システムとして、電気自動車を購入したらトライブリッドに。あなたらしいくらしに合わせてシステムの構成を変えることができます。



まずは最小限の蓄電システムで自宅の電気をまかなうくらし



家族が増えたら蓄電できる量を増やして



電気自動車を購入したら家もクルマも電気は自給自足に



圧倒的なレジリエンス

従来比最大33%容量アップの蓄電池(19.9kWh)+大容量のEV電池(〜100kWh前後)があれば

- ・長期間の停電でも安心
- ・家まるごとバックアップ※3
- ・エアコンやIHなど200V機器も※4通常通り使用可能

EV電池容量 **60 kWh** の場合

電力使用可能時間 **70 時間**(約3日間) ※5

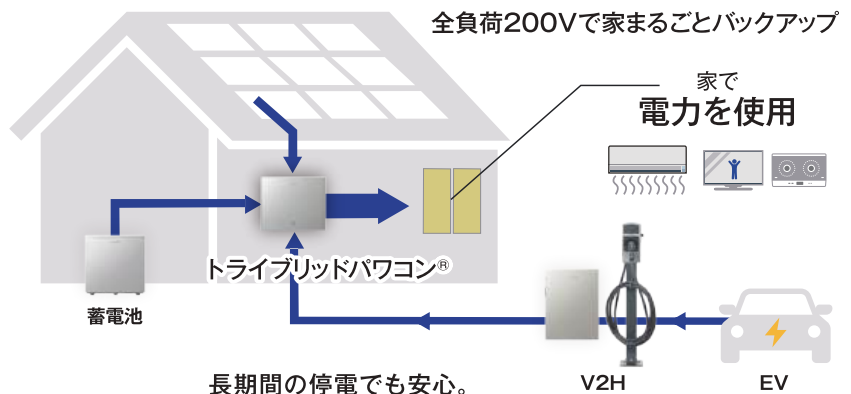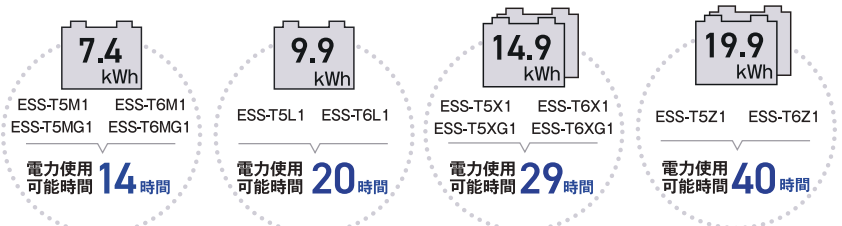

※1、2025年12月末現在 ニチコン調べ ※2、出典：富士経済「エネルギー・パワーシステム関連市場実態調査2024」2022年度V2H金額・数量ベースシェアより ※3、蓄電池またはEV電池の残量や家庭負荷などによっては電力を賄えない場合があります。 ※4、停電時に家庭負荷が自立定格出力を超える場合は保護のため停止する場合があります。 ※5、ニチコン調べ。平均的な家庭における使用電力試算値(430W/h)で算出

パワーコンディショナ



パワーコンディショナ

ES-E1

定格出力: 5.9kWタイプ

希望小売価格 800,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	最大電力点追従制御
電力変換効率	
定格 96.0%	



パワーコンディショナ

ES-T5

定格出力: 5.9kWタイプ

希望小売価格 1,500,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	最大電力点追従制御
電力変換効率	
定格 96.0%	



パワーコンディショナ

ES-T6

定格出力: 9.9kWタイプ

希望小売価格 1,800,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	最大電力点追従制御
電力変換効率	
定格 95.0%	

蓄電システム



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

屋内用

機器構成

パワーコンディショナ

ES-T5

蓄電池ユニット

ES-BSM

希望小売価格 3,400,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

●システム型番: ESS-T5M1

※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

屋外用

機器構成

パワーコンディショナ

ES-T5

蓄電池ユニット

ES-CSM

希望小売価格 3,500,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

●システム型番: ESS-T5MG1

※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

屋内外用

機器構成

パワーコンディショナ

ES-T5

蓄電池ユニット

ES-DYL

希望小売価格 4,000,000円(税抜)

蓄電容量 **9.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番: ESS-T5L1

※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

屋内用

機器構成

パワーコンディショナ

ES-T5

蓄電池ユニット

ES-BSM

蓄電池ユニット

ES-BSX

希望小売価格 5,300,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番: ESS-T5X1

※蓄電池のみの場合

蓄電システム



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T5
蓄電池ユニット
ES-CSM
蓄電池ユニット
ES-CSX

希望小売価格 5,500,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T5XG1 ※蓄電池のみの場合

屋外用



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T5
蓄電池ユニット
ES-DYL
蓄電池ユニット
ES-DYL

希望小売価格 6,500,000円(税抜)

蓄電容量 **19.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T5Z1 ※蓄電池のみの場合

屋内外用



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6
蓄電池ユニット
ES-BSM

希望小売価格 3,700,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

●システム型番:ESS-T6M1 ※蓄電池のみの場合

屋内用



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6
蓄電池ユニット
ES-CSM

希望小売価格 3,800,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

●システム型番:ESS-T6MG1 ※蓄電池のみの場合

屋外用



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6
蓄電池ユニット
ES-DYL

希望小売価格 4,300,000円(税抜)

蓄電容量 **9.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T6L1 ※蓄電池のみの場合

屋内外用



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6
蓄電池ユニット
ES-BSM
蓄電池ユニット
ES-BSX

希望小売価格 5,600,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T6X1 ※蓄電池のみの場合

屋内用

蓄電システム



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

機器構成

屋外用

パワーコンディショナ

ES-T6

蓄電池ユニット

ES-CSM

蓄電池ユニット

ES-CSX

希望小売価格 5,800,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T6XG1 ※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット



蓄電池ユニット

機器構成

屋内外用

パワーコンディショナ

ES-T6

蓄電池ユニット

ES-DYL

蓄電池ユニット

ES-DYL

希望小売価格 6,800,000円(税抜)

蓄電容量 **19.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-T6Z1 ※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

屋外用

パワーコンディショナ

ES-E1

蓄電池ユニット

ES-E1M1

希望小売価格 2,600,000円(税抜)

蓄電容量 **7.7kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

●システム型番:ESS-E1M1 ※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

屋外用

パワーコンディショナ

ES-E1

蓄電池ユニット

ES-E1L1

希望小売価格 3,200,000円(税抜)

蓄電容量 **9.7kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

●システム型番:ESS-E1L1 ※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

屋外用

パワコン/蓄電池ユニット

ESS-U5M1

希望小売価格 2,400,000円(税抜)

蓄電容量 **7.7kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA※

※蓄電池のみの場合



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

屋外用

パワコン/蓄電池ユニット

ESS-U5L1

希望小売価格 3,000,000円(税抜)

蓄電容量 **9.7kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA※

※蓄電池のみの場合

再エネ設備

長州産業

シャープ

ハンファ

カナディアン・ソーラー

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパス エナジー

EV・PHEV用充放電設備 (充電ケーブル搭載タイプ)



プライベート
エリア向け

壁面/据置
タイプ

使用温度範囲
-20℃～+40℃



V2Hポッド/V2Hスタンド

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW未満	200V	7.5m	ES-PL1	1,900,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合〕

約7時間

※トライブリッドパワコンが必須になります。 ※充電時間は車両の仕様・状態などにより異なります。



プライベート
エリア向け

壁面/据置
タイプ

使用温度範囲
-20℃～+50℃

シルバー/ブロンズ

自動切替開閉器有/
自動切替開閉器無

重塩害対応有/
重塩害対応無



EVパワーステーション

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW 未満	200V	7.5m	VSG3-666CN7AS/B	1,280,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7HS/B	1,400,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7ES/B	1,200,000円(税抜)
		7.5m	VSG3-666CN7FS/B	1,320,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合〕

約7時間

※充電時間は車両の仕様・状態などにより異なります。

商用急速充電器



パブリック
エリア向け

スタンドタイプ

使用温度範囲
-20℃～+40℃

EV・PHEV用50kW急速充電器

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
50.0kW	1充電	150～ 450V	5m	NQC-TC504P	3,800,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
充電した場合〕

約50分

※課金・寒冷・重耐塩など、仕様により金額変更あり
※充電時間は車両の仕様・状態などにより異なります。



パブリック
エリア向け

スタンドタイプ

使用温度範囲
-20℃～+40℃

EV・PHEV用100kW急速充電器

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
100.0kW	2充電	150～ 450V	5m×2	NQD-UCX04P	7,300,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
充電した場合〕

約40分

※課金・寒冷・重耐塩など、仕様により金額変更あり
※1口での充電時 ※充電時間は車両の仕様・状態などにより異なります。
※ブースト充電により充電開始後最大15分間は90kW、その後は50kWで充電可能です。



Web <https://chofukosan.com/>



快適生活の新しい価値を創造する

CHOFU KOSAN

販売支援パートナーとしてのソリューション提案

- 創** 太陽光発電システム ZEH・電気代高騰
自家消費・義務化
- 活** V2Hシステム 倍速充電・エレーブ
ガソリン代高騰・EV普及
- 省** オール電化・空調等 AI(人工知能)・見える化
エアコン/床暖房・電力削減
- 蓄** 蓄電池・電気自動車 災害対策・EVとの連携
補助金活用・電力の自給



パワーコンディショナ



パワーコンディショナ

ES-T5CK
定格出力: 5.9kWタイプ

希望小売価格 1,500,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	最大電力点追従制御

電力変換効率

定格 **96.0%**



パワーコンディショナ

ES-T6CK
定格出力: 9.9kWタイプ

希望小売価格 1,800,000円(税抜)

設置タイプ	屋外設置
制御タイプ	最大電力点追従制御

電力変換効率

定格 **95.0%**

EV・PHEV用充放電設備(セパレートタイプ)



プライベート
エリア向け

壁面/据置
タイプ

使用温度範囲
-20℃~+40℃

V2Hポッド/V2Hスタンド

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	200V	7.5m	ES-PL1	1,900,000円(税抜)

フル充電の目安時間
[40kWhバッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合]

約**7時間**

※T5CK/T6CKシリーズ対応

蓄電システム



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T5CK
蓄電池ユニット
ES-CSMC

希望小売価格 3,700,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA

※システム型番:ESS-T5MGCK



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T5CK
蓄電池ユニット
ES-CSMC
蓄電池ユニット
ES-CSXC

希望小売価格 5,900,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

※システム型番:ESS-T5XGCK



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6CK
蓄電池ユニット
ES-CSMC

希望小売価格 4,000,000円(税抜)

蓄電容量 **7.4kWh**

定格出力電力(自立時) 4.0kVA

※システム型番:ESS-T6MGCK



パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

蓄電池ユニット

機器構成

パワーコンディショナ
ES-T6CK
蓄電池ユニット
ES-CSMC
蓄電池ユニット
ES-CSXC

希望小売価格 6,200,000円(税抜)

蓄電容量 **14.9kWh**

定格出力電力(自立時) 5.9kVA

※システム型番:ESS-T6XGCK

再エネ設備

長州産業

シャープ

ジャンプ

カナデリア

パナソニック

TESLA

エリーパワー

ニチコン

長府工業

日東工業

河村電器

オクトパス
エナジー



エネルギーを最適化。 システムとつながる、 賢いEV充電器



もっとスタイリッシュに充電器の新しい[形]



01 選べる2モデル

通信モデル

4G通信を使って遠隔で制御監視ができるモデルです。サービス事業者との連携により課金やエネルギーマネジメント等さまざまな運用が可能です。

単機能モデル

通信機能がないシンプルでリーズナブルなモデルです。充電機能に特化しています。



02 補助金対応

JARI認証品はNeV補助金(充電設備)の対象です。
※補助金は補助を受ける方が申請し、審査の上交付決定を受ける必要があります。



03 さまざまな車種に対応

充電ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV、PHEVに充電可能です。車両の普通充電用インレットから充電します。



EV・PHEV用充電設備 (充電ケーブル搭載タイプ)

Pit-3G

もっとスタイリッシュに。充電器の新しい「形」

基礎充電 向け
壁掛け／スタンド タイプ
コネクタ規格 J1722
使用温度範囲 -20℃～+40℃



※画像は通信モデル

PIT-3G 通信モデル *型番は一例です。

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	1充電	AC200V	5m	EVP3GJT60NWML05	284,000円(税抜)
	1充電		7m	EVP3GJT60NWML07	305,000円(税抜)

フル充電の目安時間
40kWh/バッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合

約8時間

PIT-3G 単機能モデル *型番は一例です。

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	1充電	AC200V	5m	EVP3GJS60NWML05	185,000円(税抜)
	1充電		7m	EVP3GJS60NWML07	207,000円(税抜)

フル充電の目安時間
40kWh/バッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合

約8時間

Pit-2G

「つながる」充電器で、「ひろがる」EV運用

基礎充電 向け
壁掛け／スタンド タイプ
コネクタ規格 J1722
使用温度範囲 -20℃～+40℃



※画像は通信モデル

PIT-2G 通信モデル *型番は一例です。

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	1充電	AC200V	5m	EVPT-2G60J-W-L5	286,000円(税抜)
	1充電		5m	EVPT-2G60J-F-L5	346,000円(税抜)

フル充電の目安時間
40kWh/バッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合

約8時間

PIT-2G 単機能モデル *型番は一例です。

出力電力	コネクタ数	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6.0kW	1充電	AC200V	5m	EVP-2G60J-W-L5	220,000円(税抜)
	1充電		5m	EVP-2G60J-F-L5	280,000円(税抜)

フル充電の目安時間
40kWh/バッテリー搭載車を
6.0kW充電で充電した場合

約8時間

普通充電器のケーブルで充電

設備に充電ケーブルとコネクタが付いており、それを車両にさし込んで充電します。



車載充電ケーブルは
緊急用として普段は使わない

コネクタ
←
クルマへ
接続



普通充電器

関連商品



Pit-3G用
専用自立スタンド
EVPX-ST3

標準価格 60,000円(税抜)
〈材質〉ステンレス
〈塗装色〉ブラック塗装(N1)
〈設置環境〉屋内および屋外



Pit-2G用
専用自立スタンド
EVPX-ST2A

標準価格 60,000円(税抜)
〈材質〉ステンレス
〈塗装色〉ブラック塗装(N1)
〈設置環境〉屋内および屋外

各種オプション

専用自立スタンド Pit-3G用



- 前面・背面に各1台取り付けが可能です。
- 設置環境に合わせて2種類の材質をご用意しています。

※1台の自立スタンドに2台の充電器を取り付ける構成の場合、自立形1台と壁掛形1台をご発注いただき、組み合わせてください。

- コネクタホルダーは自立スタンドには付属していません。充電器本体に付属しています。
- Pit-2Gシリーズのコネクタホルダーは取り付けできません。
- 自立スタンドをセットにした品番があります。ただし、充電器本体は自立スタンドに組み付けられていません。設置現場にて組み付けして頂く必要があります。
- 壁掛タイプをお買い上げの後、別で自立スタンドをお買い求めのうえ、自立設置することもできます。

品名記号	外形寸法	質量	材質	塗装色	設置環境	標準価格
EVPX-ST3	W200×H1,470×D235 mm	12kg	ステンレス	ブラック塗装(N1)	屋内・屋外	60,000円(税抜)
EVPX-ST3E			銅板			40,000円(税抜)

コネクタホルダー固定台 Pit-3G用

充電器本体のコネクタホルダーを取り外して、自立スタンドに取り付ける場合や、壁面に取り付ける場合に必要です。



品名記号	材質	塗装色	標準価格
EVPX-L3	本体PC+ABS樹脂	ブラック塗装(N1)	10,000円(税抜)

置き基礎 (南海電設株式会社製)

- 施工費は従来工法の約1/2以下 (南海電設株式会社比) です。
- 1ピースが30kg以下の4分割構造で構成されています。
- 搬入、設置、施工がわずか10分程度で完了します。

※詳細は南海電設株式会社へお問い合わせください。

詳細はこちらからご確認ください



充電器チェッカー (レンタル限定)



EV車両が現地にない場合でも充電器が正常に動くかどうかを確認可能です。車両が原因のエラー(2パターン)を再現し、エラー挙動をチェックできます。

EV・PHEV用充電設備 (充電ケーブル搭載タイプ)

Pit-QC シリーズ

普通充電器と急速充電器のいいとこどり。
あらゆるシーンにちょうどいい充電器です。

- 基礎充電向け
- 自立タイプ
- コネクタ規格
CHA de MO
- 使用温度範囲
-10℃～+40℃



交流 **AC** 入力タイプ
AC200V (18kW出力) / AC400V (30kW出力)

低圧受電で動作可能なため、
急速充電器用キュービクルの設置が不要で
導入コストが抑えられます。

※1. 既存設備の容量により急速充電器用キュービクルが必要となる場合があります。



QCシリーズ(交流[AC]タイプ)

モデル	出力電力	入力電源	ケーブル長	型番	希望小売価格
単機能モデル	最大30kW	ACタイプ	5m	EVQ-A30	1,980,000円(税抜)
通信モデル	最大30kW	ACタイプ	5m	EVQT-A30	2,180,000円(税抜)

フル充電の目安時間

[120kWhバッテリー搭載車を
充電した場合]

約4時間

※30kW
出力の場合

- 基礎充電向け
- 自立タイプ
- コネクタ規格
CHA de MO
- 使用温度範囲
-10℃～+40℃




直流 **DC** 入力タイプ

DC230V (10kW出力)～DC750V (30kW出力)

再生可能エネルギーとの親和性が高く、
直交変換に伴う**電力ロス**を削減します。


**再エネ
活用**

[一般的な急速充電器]



一般的な急速充電器は交流タイプのため、直流の再生エネ電力を
交流に変換し、再度直流に戻す際にエネルギーロスが生じます。

[Pit-QC 直流(DC)入力タイプ]



**高効率
94.5%**

直流の再生エネ電力を効率よく直接EVに充電することができます。

QCシリーズ(直流[DC]タイプ)

モデル	出力電力	入力電源	ケーブル長	型番	希望小売価格
単機能モデル	最大30kW	DCタイプ	5m	EVQ-D30	2,480,000円(税抜)
通信モデル	最大30kW	DCタイプ	5m	EVQT-D30	2,680,000円(税抜)

フル充電の目安時間

[120kWhバッテリー搭載車を
充電した場合]

約4時間

※30kW
出力の場合



EV充電に、
もっと便利と安心を。

始めませんか。
これからの時代のEVライフ。



01

設置しやすく「身近な充電インフラ」


- 戸建て・マンション・事業所など幅広い用途に対応
- 壁掛型・自立型など設置環境に合わせて選べる



02

安全・防犯性が高い

- 施錠（キー付ドア）で盗電・いたずら防止
- 充電中でもロック可能

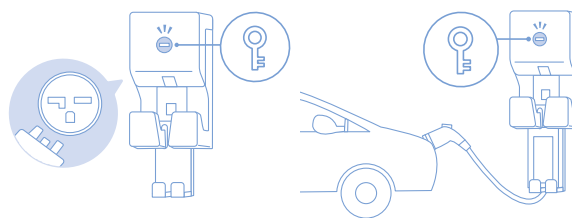

03

デザイン性・住宅適合性

- 住宅外観になじむデザイン
- コンパクトで省スペース



河村電器産業のEV充電システムの特徴

EV充電器に、機能性とデザイン性を。EVコンボ Mode3

美しく、省スペースで設置できる家庭用EV充電器。

本体搭載の充電ケーブルで、作業をよりラクに。

充電ケーブルが本体上部から出線しているため、地面に擦りにくい設計。車や手を汚さず、ケーブルを束ねる回数も少ない、充電作業時の使いやすさを追求したEV充電器です。



自宅のエクステリアに溶け込むデザイン。

細みでスタイリッシュな一台。また、扉を閉めていても内部のLEDの発光により、充電中かどうかが目で見えます。



ケーブルの長さやズレを調整して、スマートに収納。EVコンボ プライム

盗電・盗難を防ぐ安心の一台。



プライムSは内部のケーブルホルダーに、プライムWはケーブルを下部か側面の引掛金具に巻き付けられるので、ケーブルの余長もスマートに収納できます。



背あて金具や可動式の板を調整することで、コントロールボックスの向きを補正。また、扉を閉めた状態でもLEDを確認できるようになります。



充電コネクタの固定はコネクタのレバー操作で簡単に着脱可能。もちろん充電コネクタを引っ掛けた状態で施錠も出来ます。

使いやすく、安全・安心な機能搭載。EVコンボ ライト

施錠可能。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。



EV充電用コンセントプラグのロック機構が付いており、電源プラグの抜き差しが簡単。



充電中に不安定になりがちなコントロールボックスを簡単に固定することが可能。



各種ガイドラインに準拠した電源スイッチが設けられているため、通電状態が確認でき、作業時も安全。

※ECLGのみ

EVコンポ Mode3

美しく、省スペースで設置できる家庭用EV充電器。

プライベート
エリア向け

壁面取付タイプ

使用温度範囲
-25℃～+40℃


Mode3充電器

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
6kW	200V	5.0m	ECM3-6-5	219,000円(税抜)
		7.5m	ECM3-6-7	295,000円(税抜)
		10.0m	ECM3-6-1	325,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
充電した場合〕

約7時間

Mode3充電器

出力電力	電圧	ケーブル長	型番	希望小売価格
3kW	200V	5.0m	ECM3-3-5	179,000円(税抜)
		7.5m	ECM3-3-7	255,000円(税抜)
		10.0m	ECM3-3-1	285,000円(税抜)

フル充電の目安時間
〔40kWhバッテリー搭載車を
充電した場合〕

約14時間

関連商品



自立ポール ECM-PA

標準価格 60,000円(税抜)

※アンカーボルトで固定します。

〈材質〉本体:樹脂コートアルミ

ベース:ステンレス


〈塗装色〉ダークブラウン

普通充電器の充電方式

Mode3

充電器のケーブルを使用
(充電制御回路は充電器に内蔵)


Mode2

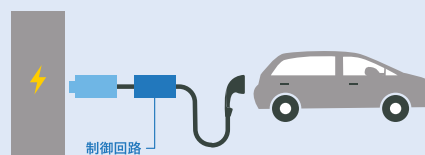車載ケーブルを使用
(充電制御回路付)


EVコンポ ライト

住宅壁面にマッチした樹脂デザイン。いたずらや盗電を防止できるEV・PHV充電用電気設備

プライベート エリア向け	樹脂製
壁面取付タイプ	シリンダー錠付
定格電流20A	



EVコンポライト

※充電ケーブルは付属しておりません。

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	シルバー	ECL	13,700円(税抜)

プライベート エリア向け	樹脂製
壁面取付タイプ	シリンダー錠付
定格電流20A	電源スイッチ付



EVコンポライト

※充電ケーブルは付属しておりません。

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	シルバー	ECLG	17,700円(税抜)

EVコンポ プライム

盗電・盗難を防ぐ安心の一台。

プライベート エリア向け
壁面取付タイプ
定格電流20A
銅板製
平面ハンドル
電源スイッチ付



EVコンポプライム

※充電ケーブルは付属しておりません。

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	シルバー	ECPW	67,900円(税抜)

プライベート エリア向け
スタンドタイプ
定格電流20A
銅板製
平面ハンドル
電源スイッチ付



EVコンポプライム

※充電ケーブルは付属しておりません。

種類	電圧	カラー	型番	希望小売価格
200V用	200V	シルバー	ECPS	134,000円(税抜)

初期費用 0円で 太陽光デビュー！

オクトパスエナジーの ソーラー 初期ゼロプラン

初期費用 ※1

定額料金 ※2

メンテ費用 ※3

0円

※1 初期費用とは太陽光発電システム機器一式と設置工事にかかる費用を指し、足場設置費用は含みません。

※2 定額料金とは、ローン、リース料金、定額のサービス料金を指します。

※3 メンテ費用とは機器の故障や不具合時の修理費用を指します。



電気代がお得に！



災害時も安心！停電対策



15年後は太陽光発電
システムプレゼント！

太陽光で発電した
電気は
使った分だけ
払えばok！

お手軽に、太陽光標準住宅へ



【初期費用0円でZEH対応】
建築コストはそのまま！太陽光を搭載！



【他設備へ予算振替】
浮いた予算で他設備をグレードアップ



【まるごとサポート】
太陽光のメリットのご提案や、
設置に関わる『施工』『申請代行』『補助金申請』までをTOTALでサポート




ソーラー初期ゼロプランをもっとお得に！

01 蓄電池の設置も後付けもOK！



【蓄電池の対応機種】
単機能型のみ
(ハイブリッド型は不可)



【設置タイミング】

- ・太陽光と同時に設置
- ・後から蓄電池のみ設置

どちらもOK！

02 ご家庭にあった電気プランをご選択可能！



グリーン
オクトパス

一般的な3段階の
料金プラン



シンプル
オクトパス

基本料金
燃料調整費なし



オール電化
オクトパス

夜間の
電気代が安い



EV
オクトパス

電気自動車をお持ちの方はこちら

オクトパスエナジーってどんな会社？



英国で
契約件数No.1!!^{※4}

^{※4}2023年12月時点
Ofgem'Retail Market Indicators'調べ。
Octopus EnergyとShell Energy Retailの合計契約件数。



日本では
50万件突破!!^{※5}

^{※5}2025年10月現在



Google評価
4.4!!^{※6}

^{※6}2025年10月現在

お申込み条件はありますか？

ご契約者さまは成人の方に限ります。^{※7}

対象エリアは、沖縄・離島を除く全国です。

太陽光発電システムの容量が3kW以上~10kW未満の戸建て住宅が対象です。

FIT認定が受けられる住宅が対象となります。

^{※7} 70歳以上の方については、ご家族の方に確認のご連絡をさせていただきます。

設備投資の「補助金活用」は 岡田電気産業・営業推進部におまかせ!!


スタートの「提案活動」から
営業推進部が
SUPPORT

営業推進部

- ・専任担当 11 名
- ・省エネ、再エネ設備導入提案の推進
(オーナー様提案同行、現場調査対応、
経済比較表・シミュレーション作成)
- ・補助金申請手続きのサポート

2025年度迄の5年間の補助金採択

材工総額 補助金採択率 補助金サポート物件数
23 億円以上 93% 385 件

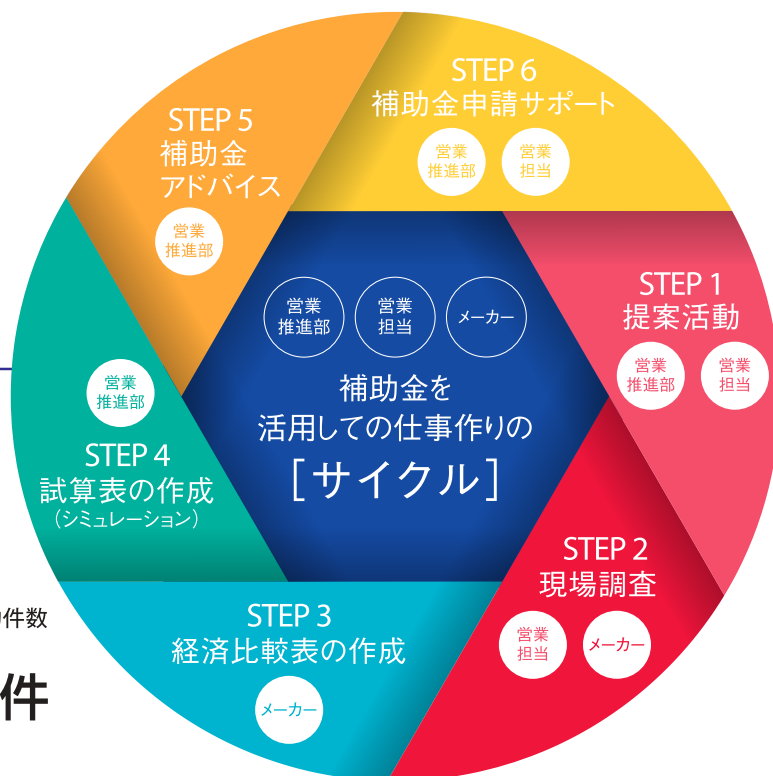

2025年度 採択件数 **197件** 採択材工共金額 **62,038万円**

採択結果 設備別



採択材工共金額 **62,038万円**

事業者向け

省エネ補助金

エネルギー消費を抑える設備の導入に対して国や自治体が費用の一部を支援する制度。光熱費の削減や脱炭素化を目的とした強力な支援策が用意されている。

再エネ補助金

再エネ(太陽光蓄電池)補助金は、太陽光発電や蓄電池などの導入費用を国や自治体が支援している。脱炭素社会の実現に向けて多くの支援策が継続・強化されている。

家庭向け

省エネ補助金

ヒートポンプ給湯機や家庭用燃料電池などの導入、既存賃貸集合住宅への小型の省エネ型給湯器の導入、省エネ効果の高い断熱窓への改修支援、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築・省エネリフォーム等への支援を行う。

高効率・脱炭素対策として、**補助金を活用した設備導入**を推奨します!



住宅省エネ 2026キャンペーン

国土交通省

経済産業省

環境省

3省連携による住宅省エネ化支援

新築とリフォームを対象にした4つの補助事業により、
家庭部門の省エネ化を促進します。
一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らずすべての世帯が対象になります。
省エネ効果の高い開口部の断熱と給湯器の高効率化を中心に
子育て世帯にうれしいリフォーム等、幅広い工事に補助を行います。



先進的窓リノベ 2026事業

高い性能の窓の断熱改修に
重点的に補助




賃貸集合給湯省エネ 2026事業

賃貸集合住宅を対象に
小型の省エネ型給湯器に特化して補助




給湯省エネ 2026事業

高い性能の高効率給湯器に
重点的に補助

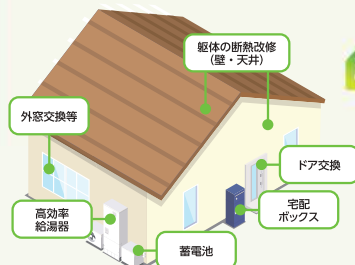

みらいエコ住宅2026事業

GX志向型住宅・長期優良住宅・
ZEH水準住宅・リフォーム
子育て世帯に限らず、
幅広いリフォーム工事に補助

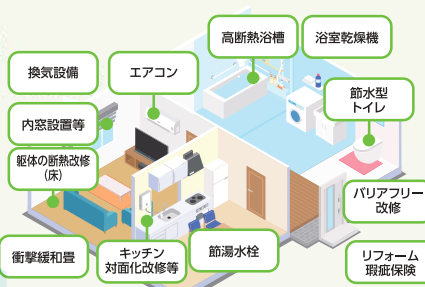

例えば



給湯省エネ 2026事業

エコキュートの新設・交換に **補助金が活用できます!**

エコキュート補助額について

以下①～③の補助額の合計を補助 (②、③を満たさない場合は、①のみの補助となります)

①
基本額

補助額 (基本額)

70,000円/台

補助上限

戸建住宅: 2台まで
共同住宅等: 1台まで

※補助対象となるエコキュートは、機種ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限りです。

②
性能
加算額

補助額 (加算額)

30,000円/台

補助上限性能
加算要件

基本の性能要件の機種と比べて、5%以上CO₂排出量が
少ないものとして、2025年度の目標基準値 (JIS C 9220
年間給湯温効率又は年間給湯効率 (寒冷地含む) +0.2
以上の性能地を有するもの。

※家庭用燃料電池 (エネファーム) に性能加算はありません。

③
撤去
加算額

補助額 (加算額)

電気蓄熱
暖房機の撤去 **40,000円/台**
電気温水器
の撤去 **20,000円/台**

補助上限

電気蓄熱暖房機の撤去/2台まで
電気温水器の撤去/
①で補助を受ける台数まで

※補助対象製品の導入と併せて電気蓄熱暖房機または電気温水器を撤去する場合は
加算措置を行います。当該加算措置は撤去加算の予算額に達し次第、終了予定です。



工事込みでも素早く対応!



新設・リニューアル

すべて岡田電気産業にお任せください

製品の販売だけでなく、施工まで岡田電気産業が責任施工いたします。
豊富な実績を持つ弊社の施工体制に安心してお任せください。



様々な工事に関するお悩みを
岡田電気産業が解消!

職人不足で工事の受注に
困っている


現場の工期が重なり
困っている

異業種の工事依頼があり
困っている


現場が遠方で
困っている

弊社の多くの協力工事店ネットワークで
「工事込み」でのサービスをご提供させていただきます

集合住宅(マンション)

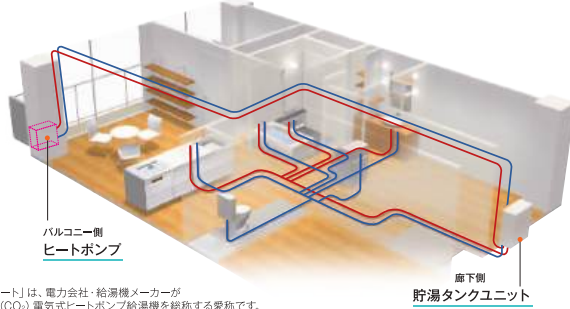エコキュート[※]用配管 イメージ図

※「エコキュート」は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒(CO₂)電気式ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

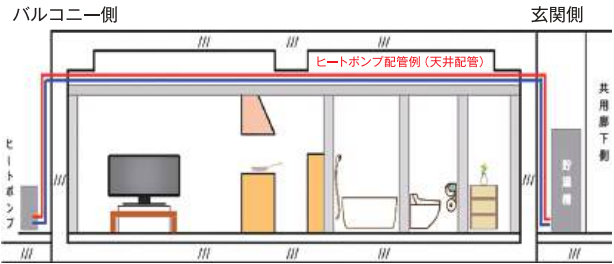

※行き・戻りを表現するためにブルー・ピンクで描画していますが、実際の製品はアイボリーの保温材を使用しています。



エコるふ 部材

●が付いている製品は、エコるふ専用品番です。

ヒーターガイド付ホース



耐候性保温材
(10mm厚)



品番	適合ホース 呼び径	保温厚 (mm)	ガイド管 内径(mm)	寸法			発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
				D1	D2	L(m)			
● EL10AH-LG25	10	10	10	(38.5)	(48.0)	25	25	3,200	80,000

- ①エコるふホースとヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)を一体化。
②ヒーター単独でのメンテナンス(更新)が可能。
③ヒーターは必ず樹脂配管対応の70℃以下の自己制御式のものを使用ください。



ツインホース

NEW

品番	適合ホース 呼び径	保温厚 (mm)	D1	D2	L(m)	発注単位 (m/巻)	価格 (円/巻)
● EL10AW10-25	10	10	35.5	71.0	25	25	122,500



保温材付CD管




品番	色	適合ホース 呼び径	保温厚 (mm)	CD管			寸法		発注単位 (m/巻)	価格 (円/巻)
				呼び径	外径(mm)	内径(mm)	φD	L(m)		
CDHB-22L	ブルー	10	10	22	27.5	22	47.5	50.0	50	50,330
CDHP-22L	ピンク									

①材質 CD管: ポリエチレン 保温材: 架橋ポリエチレンフォーム

さや管


品番	色 ^{※1}	適合ホース 呼び径	寸法		発注単位 (m/巻)	価格 (円/巻)
			φD1	φD2		
DS-22B-B	ブルー	10	22.0	27.5	50	12,830
DS-22B-P	ピンク					

①材質: ポリエチレン ②寸法: mm ※CD管に比べ少し硬く、埋設での潰れ性能等に優れています。 ※耐候性はありません。



V刃パイプカッター

品名	品番	適合パイプ	発注単位	価格 (円/個)
V刃パイプカッター	TJ-37	エコるふ(10) 10・13・16・20"	1本	12,500
品名	品番	適合カッター	発注単位	価格 (円/個)
替刃	TJ-37K	TJ-37	6枚	4,500



- ①基本はエコるふホースの切断用として推奨します。
②パイプカッター(NK200, NK250)と異なり、斜めカット防止構造ではない為、斜めカットにご注意ください。また、**ためらい傷にもご注意ください。**
③軟質樹脂品(パイプやホース、純正の保温材、さや管等)以外に使用した場合、切れ味が低下することがあります。

ご使用にあたりましては、ブリヂストン発行プッシュマスターカタログの「エコキュート・ヒートポンプ用配管部材に関する安全上の説明」をご確認ください。

エコるーぶ 配管パック

●が付いている製品は、エコるーぶ専用品番です。



2m・3m・5m
パック




20m
パック

セット内容

ホース（保温材付）

● 耐候性




継手用保温材

● 耐候性



ユニオン
アダプター



名 称	品 番	呼び径	セット内容					発注単位 (箱)	単価 (円/セット)	価格 (円/箱)
			保温材付ホース		ユニオンアダプター		継手用 保温材			
			長さ (L) ×本数	保温厚	品 番	個 数				
2mパック	ELP10A-2	10	2m×2本	10	MAU10A ★	4個	4個	2セット	22,000	44,000
3mパック	ELP10A-3		3m×2本			4個	4個	4セット	26,800	107,200
5mパック	ELP10A-5		5m×2本			4個	4個	3セット	37,600	112,800
20mパック	ELP10A-20		20m×1本			8個	8個	1セット	75,200	75,200

①ご注文の際は表示発注単位にてお願いいたします。

②★はパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)

③パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。

④付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。左記の耐熱性能はエコるーぶ製品としての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。

エコるーぶ 部材

●が付いている製品は、エコるーぶ専用品番です。

ご注文際は表示の発注単位にてお願いいたします。

複層フッ素樹脂ホース



EL10A-120

EL10AH10-25

● 耐候性


継手類



MAU10A



MCS10A

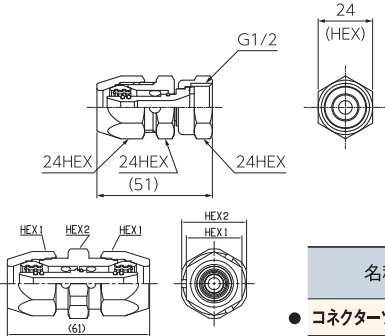

品番	寸法	発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)
	L(m)			
● EL10A-120	120	120	1,750	210,000

※保温材なし ※施工後に更新する可能性がある場合は、さや管・CD管 (含 保温材付きCD管) の22のサイズに適合してご利用ください。 ※ホース端部のテープ養生部分をカットしてご使用ください。

保温材付ホース

品番	保温厚 (mm)	寸法 L(m)	外径 (mm)	発注単位 (m/巻)	単価 (円/m)	価格 (円/巻)	梱包 仕様
● EL10AH10-25	10	25	35.5	25	2,750	68,750	袋
● EL10AH10-50		50		50	2,400	120,000	袋
● EL10AH20-25	20	25	56.5	25	3,500	87,500	袋

品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	全長 (mm)	HEX (mm)	ねじ		
● MAU10A ★	51	24	G1/2	1セット(4個)	2,530

①パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。

★はパッキン付きです。(ノンアスベストパッキン)

②付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。左記の耐熱性能はエコるーぶ製品としての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。

名称	品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
		全長 (mm)	HEX1 (mm)	HEX2 (mm)		
● コネクターソケット	MCS10A	61	24	28	1セット(2個)	5,500

継手用保温材

HMAU10A

● 耐候性



関連部材



ET-50

● 耐候性



EHZEL10A-L

● 耐候性



1CECO10-20



GS-10AK

名称	品番	寸法	発注単位	単価 (円/個・本)	価格 (円/箱・袋)
耐候性テープ	ET-50	厚さ1.1mm × 幅50mm × 長さ10m	10(個/箱)	3,630	36,300
● ホース用保温材	EHZEL10A-L	厚さ10mm × 長さ3m	20(本/袋)	1,800	36,000
● コレット	1CECO10-20	—	20(個/袋)	290	5,800
● ホース更新ガイド	GS-10AK	—	1個以上	1,800	1,800

※耐候性テープは長期使用、使用環境(湿度、温度、日照状態等)により耐候性テープ自体や、粘着剤が経年劣化する可能性があります。ますので定期的な状態確認と、必要に応じた補修(貼り替え)をお願いいたします。

ご使用にあたりましては、ブリヂストン発行プッシュマスタースタートカタログの「エコキュート・ヒートポンプ用配管部材に関する安全上の説明」をご確認ください。

施工のポイント！



カット

バリ取り不要

パイプカッターで
切断可能

接 続

トルク管理不要の
加締め接続

専門工具不要

曲 げ

最小曲げ
半径50mm

ベンダー不要

施工事例①

《目的》

狭い作業環境での配管の施工性、接続性を確認する。

《施工条件》

戸建て。3mバック (ELP10A-3) を使用。

《結果》

ホースは専用カッター (NK200) で切断するだけで、
長さ調整が容易。端部処理も不要。
継手へのホース差込力は低く、
ホースの加締め作業もナットが
継手本体に当たるまで締付トルクが低く、
配管の接続作業性は良好。(ブリヂストン社評価)
配管 (ホース) の柔軟性によって、
配管の施工性 (敷設、取り回し) が容易。
また、**曲げ加工の必要が無く、機器裏や機器下の
狭い場所での配管取り回しが容易。**(ブリヂストン社評価)



狭小部での作業が楽！

エコる一ぶは、最小曲げ半径が50mmと優れた
柔軟性があり、狭小部の配管取り回し作業も楽に施工ができます。



最小曲げ半径 **50mm**



継手へのホース差し込みは、確認窓で確認。
締め込みはトルク管理不要。

施工事例②

※10mm保温材付ホース例



貯湯タンクユニット下



貯湯タンクユニット下



ヒートポンプ接続部



ホース切断後の管端
加工は不要です。



機器接続のイメージ

※施工についての詳細は当社発行の施工要領書をご確認ください。お持ちでない場合は、当社各地区お問合せ窓口までご連絡ください。

5割のお客様が**施工時間が50%以上削減**と回答！

エコる一ぶに切り替えた事での作業時間削減時間 ブリヂストン社調べ39名のお客様の声より



東北電力eソライフ株式会社様の リースオプション部材に採用されました！

お客様の声
をご紹介します



高温による漏水の心配が減り、安心して使用できる。

—赤平設備工業㈱様(青森県)—

柔軟性があるので様々な配管経路に対応可能。
配管工事が楽になりました。

—アールあさくら様(山形県)—

従来のパイプは面取りしなければならなかったが、
エコる一ぶは面取り不要で施工が早い。

—電化リノベーションHOSAKA様(秋田県)—



10年保証がとても安心。また施工性の良さが
とても素晴らしいと思います。

—協栄電設/ECOでんき様(宮城県)—



曲げ半径が小さく狭小部の施工がしやすい。

—菱和設備㈱様(岩手県)—

柔軟性に優れ施工性が非常に良く、
施工時間の短縮につながった。

—(有)TAESサービス様(福島県)—





Web <https://www.bridgestone.co.jp/products/dp/pushmaster/ecoloop/>

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

樹脂配管システムで 日々の暮らしと未来をつなぐ


「給水・給湯」「空調」配管システム プッシュマスター エコキュート※・ ヒートポンプ用配管部材

※「エコキュート」は、電力会社・給湯機メーカーが
自然冷媒(CO₂)電気式ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

エコるーぷ

製品保証10年!※2

耐熱性に優れたフッ素樹脂で実現

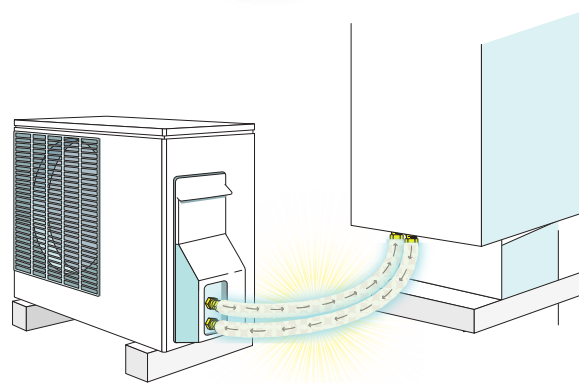

最高使用温度100℃※1

屋外でも安心

ホース外被に耐候性を有するポリウレタン樹脂採用、
耐候10mm保温材で耐凍結性も

優れた施工性※3

最高使用圧力及び使用温度範囲

品番	最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (℃)	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)
EL10A	1.0	0~100	10	14.6	50	105

製品性能

該当する性能項目	引用規格	判定
省令第1条 耐圧に関する基準	JIS S 3200-1	適合
省令第2条 浸出等に関する基準	JIS S 3200-7	適合

① ブリヂストン製品サイズに対して、当社が独自に設定する最高使用圧力及び使用温度範囲です。

② 最高使用圧力は水圧値を含む値です。

③ 水圧試験等で発生する短期的な圧力負荷についてはこの限りではありません。

■ 平成9年厚生省令第14号適合商品／エコるーぷのホース及び継手は平成9年厚生省令第14号で定められた技術的要求事項に適合しています。

■ 用途／エコキュート※・ヒートポンプ配管、給水・給湯配管

※1 連続使用の際は、0~95℃の範囲で使用ください。 ※2 保証内容、免責事項詳細につきましては、ブリヂストン発行のカタログ、パンフレットをご参照ください。 ※3 ブリヂストン発行カタログ記載の保証条件および施工要領をご確認の上、ご使用ください。

ハイブレードタイプ



※写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

おすすめポイント

5年保証

別売品

●無線LANインターホンリモコン
RBP-GADW2(S)
価格 70,000円(税抜)

フルオート

460L (4~7人用)				
型式	CHP-46AZ2	セット価格	1,162,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	CTU-46AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-AZ601	
リモコン込セット型式	CHP-46AZ2	リモコン付きセット価格	1,232,000円(税抜)	
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値
		3.5	100%	3.5

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)				
型式	CHP-37AZ2	セット価格	1,056,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	CTU-37AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-AZ451	
リモコン込セット型式	CHP-37AZ2	リモコン付きセット価格	1,126,000円(税抜)	
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値
		3.5	100%	3.5

JIS C 9220:2018

プレミアム エコキュート



※写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

おすすめポイント

5年保証

高圧カパワフル給湯

年間給湯保温効率4.0以上

節水モード(給湯・風呂)

※1 CHP-HXE37AZ2において。
CHP-HXE46AZ2は3.9。

別売品

●無線LANインターホンリモコン
RBP-GADW2(S)
価格 70,000円(税抜)

★エネルギー消費性能計算プログラムについて
詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.corona.co.jp/eco/lowenergy-about/index.html>



フルオート

460L (4~7人用)				
型式	CHP-HXE46AZ2	セット価格	1,344,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	CTU-HXE46AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-DHZ601	
リモコン込セット型式	CHP-HXE46AZ2	リモコン付きセット価格	1,414,000円(税抜)	
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の入力値は上記 システム形状を指定ください。★
		3.9	111%	

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)				
型式	CHP-HXE37AZ2	セット価格	1,239,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	CTU-HXE37AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-DHZ451	
リモコン込セット型式	CHP-HXE37AZ2	リモコン付きセット価格	1,309,000円(税抜)	
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の入力値は上記 システム形状を指定ください。★
		4.0	114%	

JIS C 9220:2018

高圧パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ



※写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

おすすめポイント

5年保証

高圧パワフル給湯

薄型省スペース設計

別売品

●無線LANインターホンリモコン
RBP-GADW2(S)
価格 70,000円(税抜)

フルオート

460L (4~7人用)

型式	CHP-E462AZ2	セット価格	1,340,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	CTU-E462AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-DZ602
リモコン込セット型式	CHP-E462AZ2	リモコン付きセット価格	1,410,000円(税抜)
目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率 3.0	省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)への
JIS効率の入力値
3.0
JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	CHP-E372AZ2	セット価格	1,193,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	CTU-E372AZ2	ヒートポンプユニット型式	CHP-DZ452
リモコン込セット型式	CHP-E372AZ2	リモコン付きセット価格	1,263,000円(税抜)
目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率 3.0	省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)への
JIS効率の入力値
3.0
JIS C 9220:2018

ハイグレードタイプ 寒冷地仕様



※写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

おすすめポイント

5年保証

寒冷地(-25℃対応)

別売品

●無線LANインターホンリモコン
RBP-GADW2(S)
価格 70,000円(税抜)

フルオート

460L (4~7人用)

型式	CHP-46AZ2K	セット価格	1,203,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	CTU-46AZ2K	ヒートポンプユニット型式	CHP-DZ602K
リモコン込セット型式	CHP-46AZ2K	リモコン付きセット価格	1,273,000円(税抜)
目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)への
JIS効率の入力値
3.3
JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	CHP-37AZ2K	セット価格	1,090,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	CTU-37AZ2K	ヒートポンプユニット型式	CHP-DZ452K
リモコン込セット型式	CHP-37AZ2K	リモコン付きセット価格	1,160,000円(税抜)
目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)への
JIS効率の入力値
3.3
JIS C 9220:2018

コロナのエコキュートの特色

AZ2シリーズは様々な電気料金メニューに対応！

環境の変化、お客様のライフスタイルの変化により、電気料金メニューも多様化しています。
今までの通りの夜間電気料金メニューのほかに様々な電気料金メニューに対応した設定を可能にする機能を搭載しました。

新たに対応する電気料金メニューの一例（2026年3月時点）

北海道電力	エネとくスマートlifeプラン	中国電力	おひさまシフトコース
東北電力	よりそう+おひさまeバリュー	四国電力	昼トクeプラン
中部電力ミライズ	昼とくプラン	九州電力	おひさま昼トクプラン など


- 当該機器は「夜間蓄熱式機器（エコキュート）」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。
- 「夜間蓄熱式機器（エコキュート）」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 「エネルギー性能計算プログラム（住宅版）」（通称Webプロ）では、給湯設備（ヒートポンプ給湯機）の「昼間沸き上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸き上げ形ではない」を選択してください。
- この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。

コロナ快適ホームアプリなら、スマホからエコキュート进行操作できる

「コロナ快適ホームアプリ」で遠隔操作や見える化が可能に。もっと一人ひとりの生活に寄り添います！
「コロナ快適ホームアプリ」は、こんなに便利！

1. ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していなくても！
毎回手動で設定しなくても太陽光発電余剰電力の活用ができる！



2. レジリエンス機能の充実

タンクにお湯を満タンまで沸き上げたり、生活用水として浴槽への水はりができる！



3. 遠隔操作

帰ってすぐにお風呂に入りたい時に外出先からお湯はりできる！



4. 見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など知りたい情報を簡単確認！



5. 自宅みまもり

家事の最中でもスマホから簡単にチェック！高齢者やこどもの入浴をサポートします。



6. 遠隔みまもり

離れて暮らすご家族の見まもりに。遠隔地にあるエコキュートの使用状況を確認できます。




セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度
JC-STAR★1（レベル1）を取得



サイバーセキュリティの面で信頼性が担保された製品として、より安心してご利用いただけます！

コロナエコキュートは太陽光発電余剰電力を有効活用

天気予報を確認して、夜間の沸き上げを一部昼間へ移動して、昼間に発電した電力で沸き上げ運転を行うことができます。

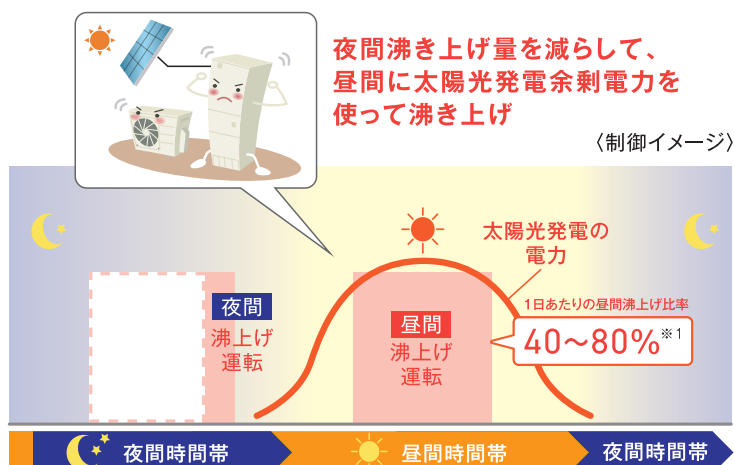

ソーラーモードプラス

専用のHEMSを介して天気予測データを基にエコキュートの運転を計画します。

ソーラーモード

HEMSを導入していないご家庭でも、天気予報を確認して台所リモコンから手動で設定できます。

ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリの設定を行うことで、天気予測データを基に、自動でエコキュートの沸き上げ運転を計画します。

※1 条件（コロナ試算） 給湯負荷JISC9220:2018の給湯保温モード熱量、地域：大阪地区、CHP-37AZ2（運転モード：おまかせ省エネ） アプリ設定値太陽光発電システム容量：5.0kW、ご家庭の消費電力：0.3kW、晴天日 天候の条件やご使用状況等により昼間沸き上げ比率は変動します。年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。



Web <https://www.corona.co.jp/eco/>

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコな給湯で、
おうち時間を快適に。

つぎの快適をつくろう。
かしこく沸き上げる、コロナのエコキュート。




01 エコキュート販売の先駆け

2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始しました。
これまでの国内累計出荷台数は1,000万台を突破!※1
世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、新しい快適のカタチを求め続けていきます。



02 高効率給湯を実現。

コロナ独自の省エネ技術「ES制御」は、お湯を効率よく「つくる」「ためる」「使う」3つの技術を融合し、ムダを省きます。また、“ものづくりの街”燕三条の技術で生産された高品質タンクを搭載しており、独自の「突き合わせ溶接」※2により、タンクの間隙腐食や水漏れを防ぎます。



03 安心のエコキュート5年保証



2026年4月発売の「AZ2シリーズ」より、「5年保証」を標準搭載しています。これまで以上に安心してお使いいただけます。

※1 国内累計出荷台数(一社)日本冷凍空調工業会 統計2025.3 現在 ※2 2025年3月時点。コロナ調べ。

フルオート

- おすすめポイント
- お湯が冷めにくいウレタンク/ウレタンフォーム
 - インテリジェント制御
 - 日立エコキュートアプリ
 - 耐震クラスS対応

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク

460L (4~6人用)				
型式	BHP-FG46XU	セット価格	1,172,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAG46X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAG60X	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,240,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%

370L (3~5人用)				
型式	BHP-FG37XU	セット価格	1,068,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAG37X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAG45X	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,136,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

JIS C 9220:2018

- おすすめポイント
- お湯が冷めにくいウレタンク/ウレタンフォーム
 - インテリジェント制御
 - 日立エコキュートアプリ
 - 給湯省エネ2026補助額加算対象
 - 耐震クラスS対応

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク(高効率)

460L (4~6人用)				
型式	BHP-FN46XU	セット価格	1,289,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAN46X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAN60X	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,357,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7	省エネ基準達成率 105%

370L (3~5人用)				
型式	BHP-FN37XU	セット価格	1,175,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAN37X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAN45X	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,243,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7	省エネ基準達成率 105%

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

JIS C 9220:2018

給湯専用

- おすすめポイント
- お湯が冷めにくいウレタンク/ウレタンフォーム
 - インテリジェント制御
 - 日立エコキュートアプリ
 - 給湯省エネ2026補助額加算対象
 - 耐震クラスS対応

別売品

- 脚カバー
BEAK-46W
価格 15,500円(税抜)



給湯専用(高効率)

460L (4~6人用)				
型式	BHP-ZN46WU	セット価格	1,082,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAZN46W	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAD60W	
リモコンセット型式	BHP-ZN46WU	リモコン付きセット価格	1,082,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯効率 3.7	省エネ基準達成率 105%

370L (3~5人用)				
型式	BHP-ZN37WU	セット価格	977,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAZN37W	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAD45W	
リモコンセット型式	BHP-ZN37WU	リモコン付きセット価格	977,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯効率 3.7	省エネ基準達成率 105%

JIS C 9220:2018

フルオート

- おすすめポイント
- お湯が冷めにくいウレタンク/ウレタンフォーム
 - インテリジェント制御
 - 日立エコキュートアプリ
 - 給湯省エネ2026補助額加算対象
 - 耐震クラスS対応

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク(寒冷地仕様)

460L (4~6人用)				
型式	BHP-FG46XUK	セット価格	1,187,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAG46XK	ヒートポンプユニット型式	BHP-HA60XK	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,255,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%

370L (3~5人用)				
型式	BHP-FG37XUK	セット価格	1,085,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	BHP-TAG37XK	ヒートポンプユニット型式	BHP-HA45XK	
リモコンセット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,153,000円(税抜)	
	目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 3.2	省エネ基準達成率 110%

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

JIS C 9220:2018

年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。

水道直圧給湯 フルオート

おすすめポイント

水道直圧(パワフル給湯)

お湯が冷めにくいウレタンク
ウレタンフォーム

インテリジェント制御

日立エコキュートアプリ

耐震クラスS対応

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク

460L (4~6人用)

型式	BHP-F46XD	セット 価格	1,299,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAD46X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAD60X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,367,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	BHP-F37XD	セット 価格	1,195,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAD37X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAD45X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,263,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

おすすめポイント

水道直圧(パワフル給湯)

高硬度水道水、井戸水対応 ※条件あり

お湯が冷めにくいウレタンク/ウレタンフォーム

インテリジェント制御

日立エコキュートアプリ

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応)

460L (4~6人用)

型式	BHP-FW46XD	セット 価格	1,416,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAW46X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAW60X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,484,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	BHP-FW37XD	セット 価格	1,311,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAW37X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAW45X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,379,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

おすすめポイント

水道直圧(パワフル給湯)

省エネ性能No.1 ※同カテゴリー
(ウレタンク/真空断熱材+高効率ヒートポンプ)

インテリジェント制御

日立エコキュートアプリ

給湯省エネ2026補助額加算対象

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク(高効率)

460L (4~6人用)

型式	BHP-FV46XD	セット 価格	1,398,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TADV46X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAV60X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,466,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 4.1	省エネ基準達成率 117%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	4.1
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	BHP-FV37XD	セット 価格	1,294,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TADV37X	ヒートポンプユニット型式	BHP-HAV45X
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,362,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 4.2	省エネ基準達成率 120%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	4.2
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

おすすめポイント

水道直圧(パワフル給湯)

お湯が冷めにくいウレタンク
ウレタンフォーム

インテリジェント制御

日立エコキュートアプリ

給湯省エネ2026補助額加算対象

別売品

- 無線LANアダプター付属リモコン
BER-X1FH-T
価格 68,000円(税抜)
- 無線LAN対応リモコン
BER-X1FT
価格 68,000円(税抜)
- 脚カバー
BEAK-46X
価格 16,000円(税抜)



標準タンク(寒冷地仕様)

460L (4~6人用)

型式	BHP-F46XDK	セット 価格	1,338,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAD46XK	ヒートポンプユニット型式	BHP-HA60XK
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,406,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
--	----------------	---------	--------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	BHP-F37XDK	セット 価格	1,233,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	BHP-TAD37XK	ヒートポンプユニット型式	BHP-HA45XK
リモコン込セット型式	無し(別売)	リモコン付きセット価格※1	1,301,000円(税抜)

	目標年度 2025年度	区分 F	寒冷地年間給湯保温効率 3.2	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
--	----------------	---------	--------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

※1 BER-X1FH-TまたはBER-X1FTの場合

年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。

日立のエコキュート「ニアガラタフネス」の特色

ニアガラタフネスは[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク（高硬度水道水・井戸水対応）BHP-FW37XD、BHP-FW46XDが対象です。

硬度の高い水道水や井戸水をお使いの方に

ニアガラタフネス

動画で見る
日立エコキュート
の特長



硬度の高い水質にも、
配管の腐食にもタフネス！
さらに安心5年保証！



カルシウムなどを多く含む水質に強い

タンクのお湯を熱源として繰り返し使用する日立独自の構造を採用し、配管詰まりの原因となるカルシウムなどの流入を低減。ニアガラタフネスなら今までエコキュートを設置できなかった硬度の高い水道水地区や井戸水をご使用のご家庭でもご利用いただけます。

※硬度100mg/L以上のものを、硬度の高い水道水（高硬度水道水）としています。

※水質基準に適合し、硬度200mg/L以下、遊離炭酸60mg/L以下の水をご使用ください。

ニアガラタフネスの特長

全ての給湯が[水道直圧給湯]


日立
独自

※国内の家庭用
ヒートポンプ
給湯機において

おふろの湯はり

シャワー（浴室）


蛇口（台所）

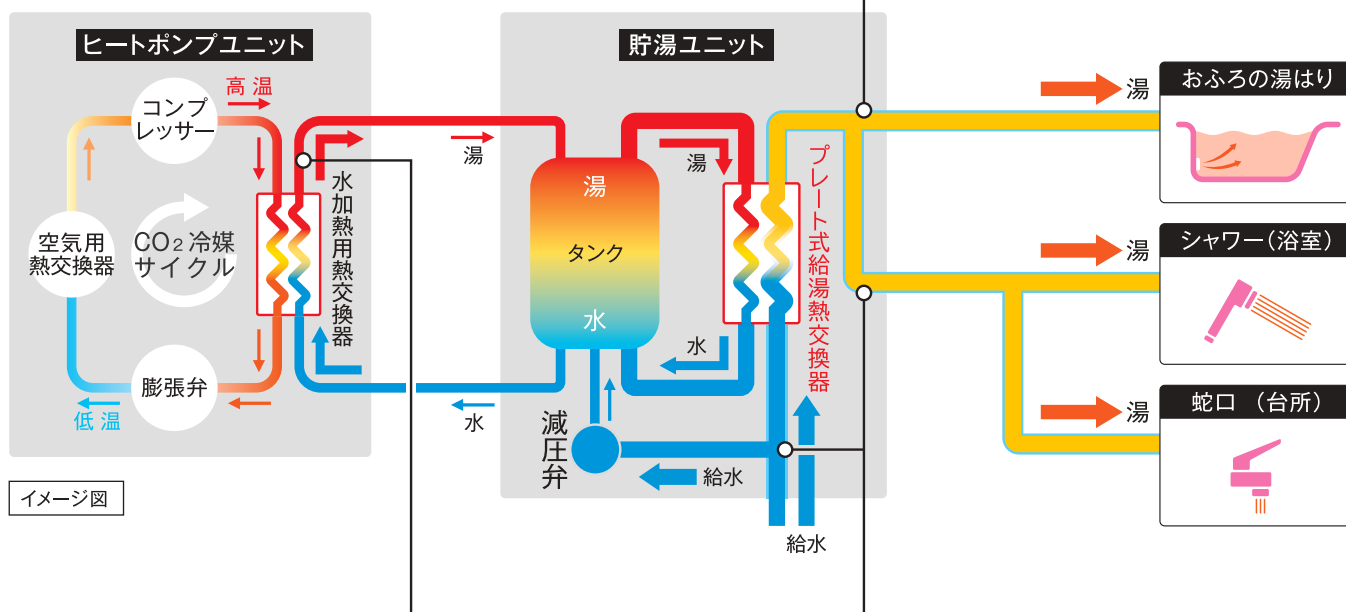

配管が詰まりにくい（ヒートポンプユニット）

カルシウムなどの堆積物（スケール）による
配管詰まりに強い。

※1
堆積物
（スケール）



堆積物（スケール）の影響比較 ※硬度の高い水質でエコキュートを使用の場合

一般的なエコキュート（当社減圧弁方式）

タンクの湯を給湯に使用するので給湯の
たびにカルシウムを含んだ水をタンクに給水

沸き上げ時の温度で配管内にカルシウムなどの
堆積物（スケール）が発生することがあります。

配管詰まりが発生し、
使用できなくなることがあります。

ニアガラタフネス


タンクの湯を給湯に使わず
熱源として使用

タンクの水の入れ替え量を抑え、
カルシウムなどの流入を低減

配管が詰まりにくいので、
幅広い水質にも対応できる。

腐食に強い配管（貯湯ユニット）

ステンレス配管と樹脂製継ぎ手部品の
採用で、水質による腐食に強い。



イメージ



樹脂製
継ぎ手
部品

イメージ

※プレート式給湯熱交換器を除く。プレート式給湯熱交換器は、使用する条件や水質によって腐食による水漏れなどで短期間の交換が必要になる場合があります。

※1 写真は堆積物（スケール）詰まりした配管の一例です。水質や使用環境により堆積物（スケール）の発生量は異なります。



Web <https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/>

HITACHI

日立は、「パワとく」 エコキュート

パワフル給湯、しかも省エネでおとく 「パワとく」エコキュート

※1 ウレタンタンクと高効率ヒートポンプユニットによる。

このページは、[水道直圧給湯]フルオート標準タンク(高効率)BHP-FV37XD、BHP-FV46XDの特長を紹介しています。



01 業界初※2 2か所同時に使ってもパワフル給湯※1

※2 国内の家庭用ヒートポンプ給湯機において、2006年6月発売。

日立の水道直圧給湯なら水道の水圧で直接給湯するから、浴室と台所で同時に使っても高い水圧と豊富な湯量で使えます。たとえばシャワー(浴室)や蛇口(台所)など2か所同時に出湯しても給水元圧500kPaの場合、当社減圧弁方式に比べ、お湯の量約1.6倍。*2お湯の圧力約2.9倍*3となります



02 業界初※3 断熱性が高く、お湯が冷めにくい ウレタンク

※3 国内の家庭用ヒートポンプ給湯機貯湯ユニットにおいて、2014年10月20日発売。

※4 冷蔵庫にも使用されている、保温性の高いウレタンフォーム断熱素材を採用。タンク周囲のすき間全てに充てんする構造により、従来採用の発泡スチロール保温材よりも高い断熱性を実現しました。

※4 国内生産の日立家庭用冷凍冷蔵庫。

毎日使うお湯が、省エネでおとく

断熱性が高くお湯が冷めにくいウレタンタンクと、効率良くお湯を沸き上げる高効率ヒートポンプユニットで、省エネ性を追求しました。



03 高効率ヒートポンプユニット

日立独自の吸熱性能が優れた高性能蒸発器、効率良く冷媒を圧縮するスクロール圧縮機、熱交換性能が高い水冷媒熱交換器も採用して高効率にお湯を沸き上げます。

貯湯容量320L以上 460L未満において	貯湯容量460L以上 550L未満において
省エネ性能No.1 ※5	
年間給湯保温効率(JIS)※4	年間給湯保温効率(JIS)※4
4.2 ※5	4.1 ※5
BHP-FV37XD(貯湯容量370L)	BHP-FV46XD(貯湯容量460L)
※5 家庭用ヒートポンプ給湯機一般向け。2026年4月20日現在。	

*1 給水元圧が低い場合は、最高使用圧力の値が低くなる場合があります。*2 [水道直圧給湯]と当社減圧弁方式との、シャワー(浴室)と蛇口(台所)での2か所同時使用時のシャワー流量比較。[水道直圧給湯]: 約12~16L/分。当社減圧弁方式: 約7~10L/分。蛇口(台所)は約5L/分。1階での使用。給水元圧500kPa。配管径20A、5m直管。*3 [水道直圧給湯]: 給水元圧500kPaと、当社減圧弁方式: タンク圧170kPaとの比較。*4 年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。*5 [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値も同じです。

おひさまエコキュート

太陽光発電を利用してお湯を沸かす
かしこい給湯機



昼間沸上げ形
自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン おひさまエコキュート

おすすめポイント

- 太陽光発電利用
- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)

フルオート/薄型

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQA46ZFPTV	セット価格	1,481,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZFPTV	ヒートポンプユニット型式	RQWX60ZV
リモコン込セット価格	1,541,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保効率 3.0	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ 入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会 のホームページを参照してください。
----------------	---------	----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQA37ZFPTV	セット価格	1,350,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZFPTV	ヒートポンプユニット型式	RQWX45ZV
リモコン込セット価格	1,410,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保効率 3.0	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ 入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会 のホームページを参照してください。
----------------	---------	----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- 太陽光発電利用
- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)

フルオート

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQA46ZFPV	セット価格	1,290,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZFPV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV
リモコン込セット価格	1,350,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.6	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ 入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会 のホームページを参照してください。
----------------	---------	----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQA37ZFPV	セット価格	1,180,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZFPV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格	1,240,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.6	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へ 入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会 のホームページを参照してください。
----------------	---------	----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

Nシリーズ

おすすめポイント

アプリに対応

給湯省エネ2026事業

別売品

- 給湯専用らくタイプ用リモコン
BRC083J31
価格 30,000円(税抜)
- 給湯専用浴室リモコン
BRC083J32
価格 35,000円(税抜)



おすすめポイント

ウルトラファインバブル入浴

アプリに対応

給湯省エネ2026事業

別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)



給湯専用

※リモコン込み価格は給湯専用らくタイプ用リモコンの場合。

460L (4~7人用)

型式	EQN46ZV	セット価格	1,095,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUN46ZV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV
リモコン込セット価格	1,125,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQN37ZV	セット価格	985,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUN37ZV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格	1,015,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

フルオート

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQN46ZFV	セット価格	1,220,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUN46ZFV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV
リモコン込セット価格	1,280,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQN37ZFV	セット価格	1,110,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUN37ZFV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格	1,170,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

関連商品

リモコンラインアップ



「JC-STAR」とは、IoT製品のセキュリティレベルの評価・可視化を目的とした、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) の定めるIoT製品向け「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」です。

ネットワーク環境 (無線LANルーターの暗号化方式) について
JC-STAR認証対応リモコンは、暗号化方式: WPA2-PSK (AES)、WPA3-Personalに対応しています。
WPA-PSK (AES) には接続できません。詳細は取扱説明書をご参照ください。

フルオートタイプ用リモコン 別売

3タイプの組み合わせからお選びいただけます

NEW スタイリッシュリモコン

BRC083J1
60,000円(税抜)
JC-STAR
認証対応
★1 (レベル1) 取得



台所リモコン
BRC083J11



浴室リモコン
BRC083J12

NEW ブラックリモコン

BRC083J1K
75,000円(税抜)
JC-STAR
認証対応
★1 (レベル1) 取得



台所リモコン
BRC083J11K



浴室リモコン
BRC083J12K

NEW ホワイト/ブラックリモコン

BRC083J1WK
75,000円(税抜)
JC-STAR
認証対応
★1 (レベル1) 取得



台所リモコン
BRC083J11



浴室リモコン
BRC083J12K

対応機種 (3タイプ共通) EQX46/37ZFV、EQA46/37ZFV、EQA46/37ZFTV、EQA46/37ZFHV、EQN46/37ZFV

上質なバスルームに馴染む
ブラック
リモコン登場!



台所リモコン



浴室リモコン

キッチンとバスルーム
それぞれの場所に
ホワイトとブラック
の組み合わせ



台所リモコン



浴室リモコン

NEW オートタイプ用リモコン 別売

スタイリッシュリモコン
BRC083J2
55,000円(税抜)
JC-STAR
認証対応
★1 (レベル1) 取得



台所リモコン
BRC083J11



浴室リモコン
BRC083J22

対応機種 EQA46/37ZSV

NEW 給湯専用らくタイプ用リモコン 別売

スタイリッシュリモコン
BRC083J31
30,000円(税抜)
JC-STAR
認証対応
★1 (レベル1) 取得



台所リモコン
BRC083J31

対応機種 EQA46/37ZV、EQA46/37ZHV、EQN46/37ZV

Aシリーズ

おすすめポイント

- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- 給湯専用らくタイプ用リモコン
BRC083J31
価格 30,000円(税抜)
- 給湯専用浴室リモコン
BRC083J32
価格 35,000円(税抜)



給湯専用

※リモコン込み価格は給湯専用らくタイプ用リモコンの場合。

460L (4〜7人用)			
型式	EQA46ZV	セット価格	1,135,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV
リモコン込セット価格	1,165,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)			
型式	EQA37ZV	セット価格	1,025,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格	1,055,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- 給湯専用らくタイプ用リモコン
BRC083J31
価格 30,000円(税抜)
- 給湯専用浴室リモコン
BRC083J32
価格 35,000円(税抜)



給湯専用/寒冷地仕様

※リモコン込み価格は給湯専用らくタイプ用リモコンの場合。

460L (4～7人用)			
型式	EQA46ZHV	セット価格	1,163,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZHV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZHV
リモコン込セット価格	1,193,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)				
型式	EQA37ZHV	セット価格	1,053,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	TUA37ZHV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZHV	
リモコン込セット価格	1,083,000円(税抜)※			

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- オートタイプリモコン
BRC083J2
価格 55,000円(税抜)
- サブリモコン
BRC083J41
価格 25,000円(税抜)



オートタイプ

※リモコン込み価格はオートタイプリモコンの場合。

460L (4～7人用)				
型式	EQA46ZSV	セット価格	1,137,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	TUA46ZSV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV	
リモコン込セット価格	1,192,000円(税抜)※			

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)			
型式	EQA37ZSV	セット価格	1,027,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZSV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格	1,082,000円(税抜)※		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- おゆびかUV
- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業



別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)



フルオート/寒冷地仕様

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要。

460L (4～7人用)				
型式	EQA46ZFHV	セット価格	1,310,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	TUA46ZFHV	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZHV	
リモコン込セット価格	1,370,000円(税抜)※			

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)				
型式	EQA37ZFHV	セット価格	1,200,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	TUA37ZFHV	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZHV	
リモコン込セット価格	1,260,000円(税抜)※			

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	----------	----------	--	-----

JIS C 9220:2018

Xシリーズ



おすすめポイント

- おゆひかUV
- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業

別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)

フルオート

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQX46ZFB	セット価格	1,355,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUX46ZFB	ヒートポンプユニット型式	RQWX60ZV
リモコン込セット価格 1,415,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.7
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQX37ZFB	セット価格	1,245,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUX37ZFB	ヒートポンプユニット型式	RQWX45ZV
リモコン込セット価格 1,305,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.7
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

Aシリーズ

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業

別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)



おすすめポイント

- ウルトラファインバブル入浴
- パワフル高圧給湯
- アプリに対応
- 給湯省エネ2026事業

別売品

- スタイリッシュリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ブラックリモコン BRC083J1
価格 60,000円(税抜)
- ホワイト/ブラックリモコン BRC083J2WK
価格 75,000円(税抜)
- サブリモコン BRC083J41
価格 25,000円(税抜)



フルオート

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQA46ZFB	セット価格	1,290,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZFB	ヒートポンプユニット型式	RQW60ZV
リモコン込セット価格 1,350,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQA37ZFB	セット価格	1,180,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZFB	ヒートポンプユニット型式	RQW45ZV
リモコン込セット価格 1,240,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

フルオート/薄型

※リモコン込み価格はスタイリッシュリモコンの場合。
ウルトラファインバブルは専用アダプタが必要です。

460L (4~7人用)

型式	EQA46ZFTV	セット価格	1,431,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA46ZFTV	ヒートポンプユニット型式	RQWX60ZV
リモコン込セット価格 1,491,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率 3.0	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.0
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	EQA37ZFTV	セット価格	1,300,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	TUA37ZFTV	ヒートポンプユニット型式	RQWX45ZV
リモコン込セット価格 1,360,000円(税抜)※			

	目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率 3.0	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.0
--	----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

ダイキンのエコキュートの特色

深紫外線でお湯を除菌してお風呂がもっと快適に「おゆぴかUV」

対応機種 EQX46/37ZFV・EQA46/37ZFHV

深紫外線でお湯を除菌してお風呂がもっと快適に

貯湯ユニット内に搭載のUV除菌ユニットを通るお湯に、深紫外線を照射。目に見えない菌の増殖を抑制し、きれいなお湯で気持ちよく入浴できます。



微細な泡で心地よくお肌がうるおうおうバブルの効果「ウルトラファインバブル入浴」

対応機種 フルオートタイプ(角型・薄型)

微細な泡で心地よくお肌がうるおうおうバブルの効果

微細な泡がやさしく全身を包み込み、心も身体もほぐれていく。毎日のバスタイムがもっと楽しく快適に変わります。



【1passのウルトラファインバブル発生量(FBIA指定試験機関測定)】
超純水 水温:18.6℃ 流量:6L/min 測定装置:Nano Sight NS300 個数濃度:約2,800万個/mL 粒径:平均径 約128.7nm 最頻径 約93.8nm

ダイキンはシャワーも爽快、湯はりもスピーディー「パワフル高圧給湯」

対応機種 Xシリーズ、Aシリーズ

ダイキンはシャワーも爽快、湯はりもスピーディー

シャワーの勢いがいいパワフル高圧給湯でお風呂がもっと快適になります。


約10分でお湯はり完了
快速お湯はり

対応機種
EQX46/37ZFV・EQA46/37ZFV
EQA46/37ZFTV・EQA46/37ZFHV

お風呂に早く入りたいなら、スピーディーにお湯はりできるパワフル高圧給湯がおすすめです。

●給湯圧力別のシャワー比較

配管径16A、配管長5m、配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出る場合があります。

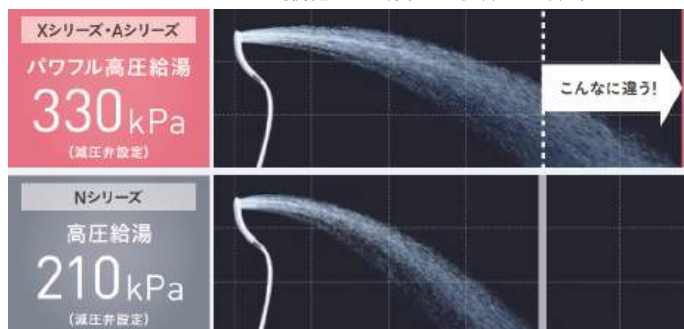

スマートフォンから簡単操作でお風呂が沸かせるアプリに対応(DaikinSmartAPP)

スマートフォンから簡単操作でお風呂が沸かせる

リモコンに無線LAN接続機能を搭載。外出先やうちの中から専用アプリで操作ができ、お風呂時間がもっと便利で快適になります。

- * [2022年モデル]以降の機種に対応しています。
- * 残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。
- * ご利用にはスマートフォンやタブレットPC、専用アプリ(無料)ならびにインターネット回線に常時接続されている無線LAN環境が必要です。

詳細はこちら



●アプリでできること

帰宅してすぐお風呂に入りたい

ふろ自動

お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行い、快適な状態をキープします。

追いだし

お湯の量を変えずにお風呂を温め直します。

*画面はイメージです。



操作機能一覧(一例)

- 操作機能**
 - 昼間シフト天気予報連動
 - 気象警報緊急沸き上げ
 - 沸き上げ休止設定
 - 沸き上げ一時休止
 - タンク沸き増し
 - 昼間シフト
 - タンク湯量設定
 - ふろ予約
- 確認機能**
 - 給湯使用可能時間表示
 - 外部連携中表示
 - 給湯設定温度表示
 - ふろ設定温度表示
- 通知機能**
 - お湯はり完了お知らせ
 - 長期未使用お知らせ
 - ジャロ閉め忘れお知らせ

※1.《温浴効果》体表面温度試験により効果を確認。湯温40℃、室温27℃、湿度40~45%、入浴時間10分(全身浴)、入浴後の体表面温度を比較。※2.《美肌効果》入浴後の肌水分量により効果を確認。被験者 男女20名、湯温42℃、入浴時間10分、入浴後に前腕内側の肌水分量を比較。※3.《洗浄効果》繊維繊維素材の油污洗浄試験により効果を確認。洗濯用洗剤濃度0.1%、水温36℃、スターラーにて攪拌し結果を比較。※ウルトラファインバブルアダプターは別売品です。※詳細につきましてはメーカーカタログをご確認下さい。



お風呂の時間を、
もっと楽しく快適に

毎日使うことを考えた、
ダイキン給湯機のいいところ。



01 製品へのこだわり

世界的空調メーカーのこだわりで製品づくりを行っています。タンク缶体や配管には耐久性と耐腐食性に優れた高品質なステンレス素材を採用。圧縮機の強度にこだわったスイングコンプレッサーを搭載し、さらに熱伝導率の低い断熱材で貯湯タンクの保温効率を高めた安心の設計です。



02 もしもの災害に備える

震度7相当に耐え、耐震クラスS基準の最大約140%まで強度を高めた耐震構造を採用。断水時は370Lタンクで4人家族の約3日分となる生活用水を取り出し可能です。停電時でもタンクにお湯が残っていればシャワーやじゃ口でお湯が使えるなど、災害時の備えとして日々の安心を支えます。



03 もしもの時でも、安心のパワフル沸き増し

急な来客や家族の帰省で想定以上のお湯を使い、湯切れが起きそうになっても、自動的にパワフルな沸き増し運転を行います。

※通常の沸き増し運転に比べて消費電力量がアップする場合があります(最大約40%)。

※運転状況や季節によっては起動に時間がかかる場合があります。*ダイキン試算による

Vシリーズ バリューシリーズ

おすすめポイント

- 省スペース設計
- 耐震クラスS※1



別売品

- コンパクトタイプ専用リモコン(Vシリーズ)
RMCB-N186
価格 30,000円(税抜)

寒冷地仕様・給湯専用・コンパクトタイプ (受注生産品)

180L (1~2人用)

型式	SRT-NK186D	セット価格	1,010,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NTK186D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK456-AB4
リモコン込セット価格	1,040,000円(税抜)		
目標年度 2025年度	区分 B	年間給湯保温効率 2.7	省エネ基準達成率 100%
		エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.0

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホ連携
- お天気リンク(太陽光連携)
- バカッとハンドル
- 耐震クラスS※2(460L)
- 耐震クラスS※1(370L)



別売品

- Vシリーズ給湯専用リモコン
RMCB-N7
価格 37,000円(税抜)
無線LAN対応

寒冷地仕様・給湯専用

460L (4~5人用)

型式	SRT-NK467D	セット価格	1,150,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NTK467D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK517-V
リモコン込セット価格	1,187,000円(税抜)		
目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%
		エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.2

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-NK377D	セット価格	1,060,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NTK377D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK417-V
リモコン込セット価格	1,097,000円(税抜)		
目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%
		エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.2

JIS C 9220:2018

おひさまエコキュート

おすすめポイント

- ハイパワー給湯
- スマホ連携
- 耐震クラスS※2(460L)
- 耐震クラスS※1(370L)



別売品

- おひさまエコキュート専用リモコン
RMCB-D6SE-T-PV
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応
- RMCB-D6SE-PV
価格 60,000円(税抜)

一般地仕様・フルオート

460L (4~5人用)

型式	SRT-B466U-PV	セット価格	1,200,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-BT466U-PV	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU516-B
リモコン込セット価格	1,270,000円(税抜) ※RMCB-D6SE-T-PVの場合		
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.6	省エネ基準達成率 102%
		エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-B376U-PV	セット価格	1,090,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-BT376U-PV	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU416-B
リモコン込セット価格	1,160,000円(税抜) ※RMCB-D6SE-T-PVの場合		
目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.6	省エネ基準達成率 102%
		エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6

JIS C 9220:2018

※1 角形地階及び1階並びに敷地の部分に設置において。三菱標準施工1(アンカーボルト3本固定)で耐震クラスSを満足します。 ※2 角形地階及び1階並びに敷地の部分に設置において。三菱標準施工2(脚固定金具(GZ-6E)併用にてアンカーボルト9箇所固定。)で耐震クラスSを満足します。

Vシリーズ バリューシリーズ

おすすめポイント

スマホ連携

お天気リンク(太陽光連携)

パカッとハンドル

耐震クラスS※2(460L)

耐震クラスS※1(370L)

別売品

●Vシリーズ給湯専用リモコン
RMCB-N7
価格 37,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・給湯専用

460L (4~5人用)

型式	SRT-N467	セット価格	1,070,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NT467	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-V
リモコン込セット価格	1,107,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-N377	セット価格	970,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NT377	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-V
リモコン込セット価格	1,007,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

自動注水洗浄

スマホ連携

お天気リンク(太陽光連携)

パカッとハンドル

耐震クラスS※2(460L)

耐震クラスS※3(370L)

別売品

●Vシリーズ専用リモコン
RMCB-D7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



寒冷地仕様・フルオート

460L (4~5人用)

型式	SRT-VK467D	セット価格	1,270,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-VTK467D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK517-V
リモコン込セット価格	1,340,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-VK377D	セット価格	1,180,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-VTK377D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK417-V
リモコン込セット価格	1,250,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 2.9	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.4
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

自動注水洗浄

スマホ連携

お天気リンク(太陽光連携)

パカッとハンドル

耐震クラスS※2(460L)

耐震クラスS※1(370L)

別売品

●Vシリーズ専用リモコン
RMCB-D7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・フルオート

460L (4~5人用)

型式	SRT-V467	セット価格	1,220,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-VT467	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-VW
リモコン込セット価格	1,290,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-V377	セット価格	1,110,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-VT377	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-VW
リモコン込セット価格	1,180,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

省スペース設計

耐震クラスS※1

別売品

●コンパクトタイプ専用
リモコン(Vシリーズ)
RMCB-N186
価格 30,000円(税抜)



一般地仕様・給湯専用・コンパクトタイプ(受注生産品)

180L (1~2人用)

型式	SRT-N186D	セット価格	940,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-NT186D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU456-AB4
リモコン込セット価格	970,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 A	年間給湯保温効率 3.0	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.0
--	----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

※1 三角形地階及び1階設置において。三菱標準施工1(アンカーボルト3本固定)で耐震クラスSを満足します。 ※2 三角形地階及び1階並びに敷地の部分に設置において。三菱標準施工2(脚固定金具(GZ-6E)併用にてアンカーボルト9箇所固定。)で耐震クラスSを満足します。 ※3 三角形地階及び1階並びに敷地の部分に設置において。三菱標準施工1(アンカーボルト3本固定)で耐震クラスSを満足します。

Sシリーズ スペシャルシリーズ

おすすめポイント

- キラリユキープPLUS
- バブルおそうじ
- ハイパワー給湯
- スマホ連携
- バカッとハンドル

別売品

- Sシリーズ専用リモコン
RMCB-F7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



寒冷地仕様・フルオート・ハイパワー給湯

タンク容量550L
タイプもございます

460L (4~5人用)				
型式	SRT-SK467UD		セット価格	1,410,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-STK467UD	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK517-S	
リモコン込セット価格	1,480,000円 (税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3

JIS C 9220:2014

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)				
型式	SRT-SK377UD		セット価格	1,300,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-STK377UD	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK417-S	
リモコン込セット価格	1,370,000円 (税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- バブルおそうじ
- 省スペース設計
- 耐震クラスS※2

別売品

- コンパクトタイプ専用
リモコン(Sシリーズ)
RMCB-D186SE
価格 60,000円(税抜)



寒冷地仕様・フルオート・コンパクトタイプ (受注生産品)

180L (1～2人用)				
型式	SRT-SK186D		セット価格	1,190,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-STK186D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK60906-S	
リモコン込セット価格	1,250,000円(税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 D	年間給湯保温効率 2.7	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.1
JIS C 9220:2018				

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- バブルおそうじ
- 省スペース設計
- 耐震クラスS※1

別売品

- コンパクトタイプ専用
リモコン(Sシリーズ)
RMCB-D186SE
価格 60,000円(税抜)



一般地仕様・フルオート・コンパクトタイプ (受注生産品)

180L (1~2人用)				
型式	SRT-S186D		セット価格	1,070,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST186D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU45806-S	
リモコン込セット価格	1,130,000円(税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 C	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.1

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- キラリユキープPLUS
- バブルおそうじ
- スマホ連携
- お天気リンク(太陽光連携)
- バカッとハンドル

別売品

- Sシリーズ専用リモコン
RMCB-F7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



寒冷地仕様・フルオート

460L (4～5人用)				
型式	SRT-SK467D	セット価格	1,340,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	SRT-STK467D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK517-S	
リモコン込セット価格	1,410,000円(税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3

JIS C 9220:2018

370L (3～4人用)				
型式	SRT-SK377D	セット価格	1,230,000円(税抜)	
貯湯ユニット型式	SRT-STK377D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK417-S	
リモコン込セット価格	1,300,000円(税抜)			
目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)				
型式	SRT-SK377D		セット価格	1,230,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-STK377D	ヒートポンプユニット型式	SRT-MUK417-S	
リモコン込セット価格	1,300,000円(税抜)			
 目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 3.1	省エネ基準達成率 106%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2018

※1 三角形地階及び1階設置において。三菱標準施工1(アンカーボルト3本固定)で耐震クラスSを満足します。 ※2 三角形地階及び1階並びに敷地の部分に設置において。三菱標準施工1(アンカーボルト3本固定)で耐震クラスSを満足します。

Sシリーズ スペシャルシリーズ

おすすめポイント

キラリユキープPLUS
バブルおそうじ
ハイパワー給湯
サーモジャケットタンク
バカッとハンドル

別売品

●Sシリーズ専用リモコン
RMCB-F7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・フルオート・ハイパワー給湯

タンク容量550L
タイプもございます

460L (4~5人用)

型式	SRT-S467U	セット価格	1,390,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST467U	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-S
リモコン込セット価格	1,460,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-S377U	セット価格	1,280,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST377U	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-S
リモコン込セット価格	1,350,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

Pシリーズ プレミアムシリーズ

おすすめポイント

ホットあわー
ホットリターン
キラリユキープPLUS
バブルおそうじ
サーモジャケットタンク

別売品

●Pシリーズ専用リモコン
RMCB-H7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・フルオート・ハイパワー給湯

460L (4~5人用)

型式	SRT-P467UB	セット価格	1,440,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-PT467UB	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-P
リモコン込セット価格	1,510,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	4.0	省エネ基準達成率	114%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	4.0
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-P377UB	セット価格	1,350,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-PT377UB	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-P
リモコン込セット価格	1,420,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	4.2	省エネ基準達成率	120%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への 入力システム形名を指定	
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	--

JIS C 9220:2018

Sシリーズ スペシャルシリーズ

おすすめポイント

キラリユキープPLUS
バブルおそうじ
スマホ連携
お天気リンク(太陽光連携)

別売品

●Sシリーズ専用リモコン
RMCB-F7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・フルオート・薄型タイプ

430L (4~5人用)

型式	SRT-S437UZ	セット価格	1,510,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST437UZ	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-SZ
リモコン込セット価格	1,580,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率	3.0	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.0
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-S377UZ	セット価格	1,400,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST377UZ	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-SZ
リモコン込セット価格	1,470,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 I	年間給湯保温効率	3.0	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.0
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

キラリユキープPLUS
バブルおそうじ
サーモジャケットタンク
バカッとハンドル
スマホ連携

別売品

●Sシリーズ専用リモコン
RMCB-F7SE
価格 70,000円(税抜)
無線LAN対応



一般地仕様・フルオート

タンク容量550L
タイプもございます

460L (4~5人用)

型式	SRT-S467	セット価格	1,320,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST467	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU517-S
リモコン込セット価格	1,390,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~4人用)

型式	SRT-S377	セット価格	1,210,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	SRT-ST377	ヒートポンプユニット型式	SRT-MU417-S
リモコン込セット価格	1,280,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

三菱のエコキュートの特色

『もっと快適に』『ホットあわー』

対応シリーズ Pシリーズ


約0.01mm^{※1}のマイクロバブルに包まれて身体の芯までリラックス。

目に見えないほどの微細な泡と大きな気泡を浴槽全体にお届け。入浴時はぬくもりキープ。入浴後は湯冷めしにくくあったか快適。お肌の水分量アップの効果も。泡の入浴材と一緒に使用して気持ちのいい泡風呂入浴を！



お肌の水分量アップ効果も。うるおいが続きます。

約1.6倍増量！

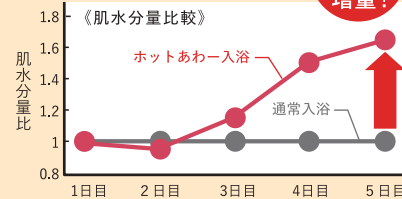

〔試験条件〕入浴者40～50代の女性16名 湯温：38℃ 室温：25℃入浴前に右手甲の定点の肌水分量を測定し、10分間の入浴を5日間実施。通常入浴とホットあわー入浴それぞれで初日の肌水分量比を基準とし、ホットあわー入浴の肌水分量比を算出。
※使用環境や使用状況により効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

『いつでも清潔』『バブルおそうじ』


対応シリーズ P、Sシリーズ

約0.1mm^{※1}のマイクロバブルでふろ配管を自動できれいに洗います。



おふろの栓を抜くだけで自動でスタート。洗浄効果に優れたマイクロバブルが汚れに吸着し洗浄剤なしでも配管から熱交換機までキレイにおそうじ。

おふろの栓を抜くだけで自動スタート！

洗浄剤なしで配管から熱交換機までキレイに。

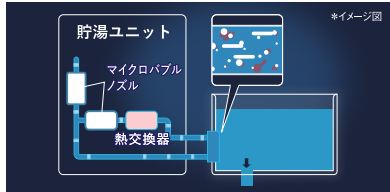

マイクロバブル
〈約0.1mm〉



マイクロバブル
〈約0.1mm〉は、 $\frac{1}{100}$ ^{※1}
通常の気泡の

※1：配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。また、ホットあわーとはマイクロバブルの大きさが異なります。

『かしこくつながる』『スマホ操作&あったかリンク』

対応シリーズ P、S、Vシリーズ

スマホ操作でおふろをリモートコントロール。いろんなシーンで快適な日々を。

三菱エコキュートは全機種スマホ操作可能（2025年度モデル）。湯張りから追炊き、わき上げ停止、さらに使ったお湯の量の見える化まで！三菱のバス乾燥・暖房・換気ユニットと併せてご使用頂ければ、お風呂の湯張り連動で脱衣室や浴室の暖房を開始。脱衣室や浴室に入ったときのひんやり感を緩和し、寒い季節の入浴も快適に。

※スマホとの連携は、無線LANアダプター搭載リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。

シーン1

外出先から **お湯はり**（ふろ自動）

シーン2

リビングから **追いだき沸き上げ休止**^{※2}

シーン3

旅行先から **沸き上げ停止**^{※3}

湯はりとともに脱衣室や浴室内をあたたく

あったかリンク

脱衣室や浴室へ行かなくても、自動で脱衣室・浴室暖房をON！暖房の付け忘れ防止にも。

湯はりと同時に強運転暖房スタート。急いで空間をあたため、湯はり完了後は微風／弱運転に自動切替。^{※4}


『災害に備える』『耐震クラスS対応&パカッとハンドル』

たとえばタンクの水をすぐ生活用水に。いざという時にもしっかり役立ちます。

耐震強度にこだわって幅広脚を採用。耐震性能も安心の『耐震クラスS対応』。実証試験でも角形370Lタイプにおいて『震度7相当』の地震にも耐えられることを確認。^{※5} 万が一の時には三菱独自の『パカッとハンドル』により脚部カバーを外すことなくタンク内の水を簡単に取り出せます。

地震対策

耐震強度にこだわって、幅広脚を採用。



耐震クラスS

耐震性能も安心の『耐震クラスS対応』。脚部に幅広の「タフレッグ」を採用。^{※8}

パカッとハンドル

タンク内の水をカンタンに生活用水として取り出せます。

※脚部カバーは別売。ハンドル部分は本体備え付けです。
※飲用水としては使用できません。
やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。

対応シリーズ
P、S、Vシリーズ



※2：「本日のみわき上げ休止」は夜間時間帯までのわき上げを行わない機能です。※3：「わき上げ停止」は操作してから解除するまでわき上げを行わない機能です。日数設定では、わき上げを行わない日数を選択できます。※4：「風量自動切替」選択時、バス乾燥・暖房・換気システムは、湯はり完了後の給湯使用で弱運転に切り替わります。浴室だけでなく、台所や洗面所でお湯が使用されても切り替わります。運転の切り替わりには時間がかかる場合があります。※5：2025年6月発売の角形370Lタイプ貯湯ユニットにおいて加振（三菱試験による。設置状況等によってこととなります。）加振波（三菱調べ）JMA神戸地震波（120%）、東北地方太平洋沖地震波（満谷観測波）100%、能登半島地震波（輪島観測波）100%設置条件：地階及び1階ならびに敷地の部分に設置時。標準施工2（三菱カタログ掲載。同梱部品FWL座金及び別売部品アンカーボルト（GZ-B1F）、脚固定金具（GZ-GE）併用）。



三菱電機だからこそできる 高品質なエコキュートを




日本の給湯をリードしてきた三菱エコキュート。
あたたかいお湯で、暮らしにもっと笑顔を。



01 給湯事業60年のノウハウを詰め込んだ高品質なモノづくり

長くご使用いただけるように、貯湯タンク全数を隔々まで検査。最終的には配管一本一本を人の目で異常がないか確認。ヒートポンプユニットは全数通電検査。また、実際にヒートポンプユニットに給水し、検査後実際に動作することを確認しています。



02 こだわりの高効率!年間給湯保温効率(JIS)4.2^{※9}

貯湯タンクには断熱性の高い真空断熱材とウレタンなどを適材適所に用いることで優れた保温性を発揮。ヒートポンプユニットには三菱独自の高性能ファン(ツインターボファン)を採用し風量アップと高い熱交換効率を実現。その他、ボキボキモータや4条ガスクーラー等独自の設計技術で高効率を実現しています。



03 様々なニーズにお応えできるよう幅広いラインナップ

大家族向けの550Lからワンルームマンションや単身寮・狭小地向けのコンパクトエコキュート(180L)まで幅広いラインナップ。機能面でもホットあわーやキラリユキープPLUS、バブルおそうじといった三菱ならではの提案で様々なニーズにお答えします。

※6:角型地階および1階ならびに敷地の部分に設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。370Lタイプは地上階(1階)でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。460Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。詳細は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。※7:(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。詳細は三菱エコキュート総合カタログをご確認ください。※8:角型370Lタイプ以上において。※9:SRT-P377UB機種において年間給湯保温効率(JIS)はJIS C9220に基づき、ふろ熱回収機能(ホットリターン)を用いて測定した値です。地域や運転モードにより異なります。ホットリターンはリモコン操作が必要です。「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への入力システム型名を指定してください。



YLシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- 日射量シフト
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-YQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)



寒冷地・高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-YL46LQV	セット価格	1,078,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-YL46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PYL60L
リモコンセット価格	1,137,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保溫効率 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.4
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-YL37LQV	セット価格	991,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-YL37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PYL45L
リモコンセット価格	1,050,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保溫効率 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.4
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018



Yシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- 日射量シフト
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-YQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-Y46LQV	セット価格	1,043,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-Y46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PY60L
リモコンセット価格	1,102,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保溫効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-Y37LQV	セット価格	954,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-Y37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PY45L
リモコンセット価格	1,013,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保溫効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

LSシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- AIエコナビ
- ぬくもりチャージ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)



寒冷地・高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-LS46LQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-LS46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PLS60L
リモコンセット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保溫効率 2.9	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-LS37LQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-LS37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PLS45L
リモコンセット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保溫効率 2.9	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- 日射量シフト
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-YQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-YU46LQV	セット価格	1,151,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-YU46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PY60L
リモコンセット価格	1,210,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保溫効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-YU37LQV	セット価格	1,062,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-YU37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PY45L
リモコンセット価格	1,121,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保溫効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

FPシリーズ

おすすめポイント

スマホでおふろ
AIエコナビ
ぬくもりチャージ
うっかりアシスト
温浴セレクト



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)

寒冷地・ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-FPU46LQS	セット価格	1,227,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-FPU46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PFPU60L
リモコン込セット価格	1,286,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.3	省エネ基準達成率 113%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-FPU37LQS	セット価格	1,133,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-FPU37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PFPU45L
リモコン込セット価格	1,192,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.3	省エネ基準達成率 113%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

Sシリーズ

おすすめポイント

スマホでおふろ
ソーラーチャージ
AIエコナビ
うっかりアシスト
無線LAN搭載リモコン



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)

高圧フルオート耐塩害仕様

460L (4~7人用)

型式	HE-S46NQES	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S46NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60NE
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-S37NQES	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S37NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45NE
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

Fシリーズ

おすすめポイント

スマホでおふろ
AIエコナビ
ぬくもりチャージ
うっかりアシスト
温浴セレクト



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)

寒冷地・高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-F46LQS	セット価格	963,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-F46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PF60L
リモコン込セット価格	1,022,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-F37LQS	セット価格	876,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-F37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PF45L
リモコン込セット価格	935,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

スマホでおふろ
AIエコナビ
ぬくもりチャージ
うっかりアシスト
温浴セレクト



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWLW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン 26年度モデルに対応
HE-RQVLZ
価格 29,000円(税抜)

寒冷地・ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-FU46LQS	セット価格	1,113,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-FU46LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PFU60L
リモコン込セット価格	1,172,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-FU37LQS	セット価格	1,027,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-FU37LQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PFU45L
リモコン込セット価格	1,086,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 F	年間給湯保温効率 ※1 3.0	省エネ基準達成率 103%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.3
----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

※1:年間給湯保温効率は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。

Sシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-S46NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-S37NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

ウルトラ高圧フルオート耐塩害仕様

460L (4~7人用)

型式	HE-SU46NQES	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU46NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60NE
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-SU37NQES	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU37NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45NE
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

ウルトラ高圧フルオート屋内設置

460L (4~7人用)

型式	HE-SU46NQMS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU46NQM	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-SU37NQMS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU37NQM	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン



別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

高圧フルオート屋内設置

460L (4~7人用)

型式	HE-S46NQMS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S46NQM	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-S37NQMS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-S37NQM	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45N
リモコン込セット価格			

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
--	----------------	---------	----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

Nシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート耐塩害仕様

460L (4~7人用)

型式	HE-N46NQES	セット価格	1,164,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N46NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PN60NE
リモコン込セット価格	1,223,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-N37NQES	セット価格	1,066,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N37NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45NE
リモコン込セット価格	1,125,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート

370L (3~5人用)

型式	HE-N37NQMS	セット価格	1,040,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45N
リモコン込セット価格	1,099,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

Sシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-TQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-SU46NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PS60N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.5	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-SU37NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-SU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PS45N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.5	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

Nシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート耐塩害仕様屋内設置

370L (3~5人用)

型式	HE-N37NQFS	セット価格	1,066,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N37NQF	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45NE
リモコン込セット価格	1,125,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
----------------	---------	----------	-----	----------	------	--	-----

JIS C 9220:2018

Nシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

- 別売品
- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
 - 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート

460L (4～7人用)			
型式	HE-NU46NQS	セット価格	1,213,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-NU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PN60N
リモコン込セット価格	1,272,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
JIS C 9220:2018							

370L (3～5人用)			
型式	HE-NU37NQS	セット価格	1,115,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	HE-NU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45N
リモコン込セット価格	1,174,000円 (税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
JIS C 9220:2018							

Nシリーズ

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

- 別売品
- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
 - 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート

460L (4～7人用)				
型式	HE-N46NQS		セット価格	1,114,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PN60N	
リモコン込セット価格	1,173,000円 (税抜)			

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.8	省エネ基準達成率	108%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.8
JIS C 9220:2018							

370L (3～5人用)			
型式	HE-N37NQS	セット価格	1,016,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	HE-N37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45N
リモコン込セット価格	1,075,000円 (税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
JIS C 9220:2018							

Eシリーズ

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル(給湯)
- スマホでおふろ
- AIエコナビ
- ソーラーチャージ
- うっかりアシスト

- 別売品
- コミュニケーションリモコン
HE-EQWNW
価格 59,000円(税抜)
 - 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート

460L (4～7人用)			
型式	HE-E46NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-E46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PE60N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.5	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
JIS C 9220:2018							

370L (3～5人用)			
型式	HE-E37NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-E37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PE45N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.5	省エネ基準達成率	100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
JIS C 9220:2018							

おすすめポイント

- スマホでおふろ
- ソーラーチャージ
- AIエコナビ
- うっかりアシスト
- 無線LAN搭載リモコン

- 別売品
- コミュニケーションリモコン
HE-NQWNW
価格 59,000円(税抜)
 - 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート屋内設置

370L (3～5人用)			
型式	HE-NU37NQMS	セット価格	1,139,000円 (税抜)
貯湯ユニット型式	HE-NU37NQM	ヒートポンプユニット型式	HE-PN45N
リモコン込セット価格	1,198,000円 (税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率	3.9	省エネ基準達成率	111%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.9
JIS C 9220:2018							

Jシリーズ

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル
- ぬくもりチャージ
- 温浴セレクト
- スマホでおふろ
- AIエコナビ

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-J46NQS	セット価格	1,053,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-J46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJ60N
リモコン込セット価格	1,112,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-J37NQS	セット価格	964,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-J37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJ45N
リモコン込セット価格	1,023,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル
- ぬくもりチャージ
- 温浴セレクト
- スマホでおふろ
- AIエコナビ

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-JU46NQS	セット価格	1,161,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU60N
リモコン込セット価格	1,220,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-JU37NQS	セット価格	1,072,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU45N
リモコン込セット価格	1,131,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

Eシリーズ

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル(給湯)
- スマホでおふろ
- AIエコナビ
- ソーラーチャージ
- うっかりアシスト

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-EQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



ウルトラ高圧フルオート

460L (4~7人用)

型式	HE-EU46NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-EU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PE60N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-EU37NQS	セット価格	オープン価格
貯湯ユニット型式	HE-EU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PE45N
リモコン込セット価格	オープン価格		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.5	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.5
----------------	---------	-----------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

Jシリーズ

おすすめポイント

- ウルトラファインバブル
- ぬくもりチャージ
- 温浴セレクト
- スマホでおふろ
- AIエコナビ

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)



高圧フルオート耐塩害仕様

460L (4~7人用)

型式	HE-J46NQES	セット価格	1,103,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-J46NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PJ60NE
リモコン込セット価格	1,162,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

370L (3~5人用)

型式	HE-J37NQES	セット価格	1,014,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-J37NQE	ヒートポンプユニット型式	HE-PJ45NE
リモコン込セット価格	1,073,000円(税抜)		

目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 3.7 ^{※1}	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値	3.6
----------------	---------	-------------------------------	------------------	--	-----

JIS C 9220:2018

※1:年間給湯保温効率は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。

JXシリーズ



ウルトラ高圧フルオート

460L (4～7人用)			
型式	HE-JXU46NQS	セット 価格	1,281,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JXU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU60N
リモコン込セット価格	1,340,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)			
型式	HE-JXU37NQS	セット価格	1,192,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JXU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU45N
リモコン込セット価格	1,251,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

おすすめポイント

- 美泡湯eco
- ウルトラファインバブル(給湯のみ)
- ぬくもりチャージ
- 温浴セレクト
- スマホでおふろ
- AIエコナビ

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RXWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

高圧フルオート

460L (4～7人用)			
型式	HE-JX46NQS	セット 価格	1,173,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JX46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU60N
リモコン込セット価格	1,232,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)			
型式	HE-JX37NQS	セット価格	1,084,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JX37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJU45N
リモコン込セット価格	1,143,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 3.7	省エネ基準達成率 105%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.6
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

JPシリーズ



おすすめポイント

- ウルトラファインバブル(給湯・風呂)
- ぬくもりチャージ
- 温浴セレクト
- スマホでおふろ
- AIエコナビ

別売品

- コミュニケーションリモコン
HE-RQWNW
価格 59,000円(税抜)
- 増設リモコン
HE-RQVNZ
価格 29,000円(税抜)

ウルトラ高圧 フルオート

460L (4～7人用)			
型式	HE-JPU46NQS	セット価格	1,266,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JPU46NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJPU60N
リモコン込セット価格	1,325,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 4.0	省エネ基準達成率 114%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.8
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

370L (3～5人用)			
型式	HE-JPU37NQS	セット価格	1,171,000円(税抜)
貯湯ユニット型式	HE-JPU37NQ	ヒートポンプユニット型式	HE-PJPU45N
リモコン込セット価格	1,230,000円(税抜)		

	目標年度 2025年度	区分 E	年間給湯保温効率 ※1 4.1	省エネ基準達成率 117%	エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)への JIS効率の入力値 3.9
--	----------------	---------	-----------------------	------------------	---

JIS C 9220:2018

※1:年間給湯保温効率は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。

パナソニックのエコキュートの特色

選べる2種類の泡で、入浴を上質にし、水廻りの清潔に貢献

マイクロバブルでうるおいと温もりが続く入浴「美泡湯eco」

※「美泡湯eco」の「eco」はエコキュート用の機能であることを示します

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、
パナソニックのマイクロバブル入浴。

搭載機種

JXシリーズ

湯あがり
ぽっかぽか

しっとり
自宅で
エステ気分

夜の
リラックス
タイムに



マイクロバブル発生個数 約12,000個/mL、粒径:1~100μm (測定条件)測定水:水道水、浴そうに湯を180Lため、ふろアダプタから10cm離れた地点で測定。測定機器:PartAnSI、パナソニック調べ。
※マイクロバブルの性能・効果についてはパナソニックエコキュートWebサイトをご覧ください。

超微細な泡で汚れ落ちをサポート「ウルトラファインバブル」

ふろ  給湯 

目に見えない超微細な泡で肌に、
住まいに驚きの洗浄効果！

搭載機種

【ふろ・給湯】
JP・J (フルオートのみ) シリーズ
【給湯】
JX・Eシリーズ

極小泡で
肌にやさしい
洗浄力

キレイ持続で
お掃除
ラクラク

シンクまわりも
かんたん
拭き取り



※「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の登録商標です。
※ウルトラファインバブルの性能・効果についてはパナソニックエコキュートWebサイトをご覧ください。

様々な電気料金メニューに対応

電気料金メニューイメージ

ライフスタイルなどの変化に対応。
柔軟な電気料金メニュー選択ができます。
※右の図は一例です

26年6月
発売モデル以降
において



電気料金に合わせて「おもに夜間沸き上げ」^{※1}か 「おもに昼間沸き上げ」^{*}どちらか選択

太陽光発電との併用などを条件として昼間にお湯を沸き上げることで、電気を
使える電気料金メニューがあり、これらのメニューにも対応することができます。

※電力会社によっては、太陽光発電をお持ちのお客様でも記載されている昼間割安料金メニューに加入できないという条件もあります。
※1:お湯の使用状況によっては、設定した時間帯以外にも沸き上げる場合がございます。

対応できる電気料金メニューの例 (2026年3月現在)

東北電力	よりそう+おひさまeバリュー
中部電力ミライズ	昼とくプラン
	など


※詳しくは以下URLをご確認ください。(https://sumai.panasonic.jp/hp/news/2026/index.html)

02 コンパクトで、デザイン性を高めた貯湯ユニット

(貯湯ユニットにおいて)(JX、JP、N、J、E、S、FP、F、LSシリーズ)

自社開発の高性能真空断熱材採用により、貯湯ユニットのコンパクト性を実現。設置性に配慮しました。

狭い敷地でも設置しやすいコンパクト設計



戸建住宅



集合住宅

メンテ作業スペースもしっかり確保

メーターボックス内にスッキリ



ラウンドフォルムデザインを採用! コーナーの丸みが圧迫感を解消。



脚部化粧カバー※1 (別売品)


03 耐震性を高め、いざという時の生活もしっかりサポート

4本脚 耐震設計技術

貯湯ユニット脚部の4本脚化で、満水のタンクを支える強度をアップ。揺れを複数の脚で分散して受けられることで、高い耐震性を実現しました。

※耐震性能を発揮するためには、製品の据付説明書に従い確実に施工してください。

※2 ※3
震度7相当
に耐える、
貯湯ユニット設計

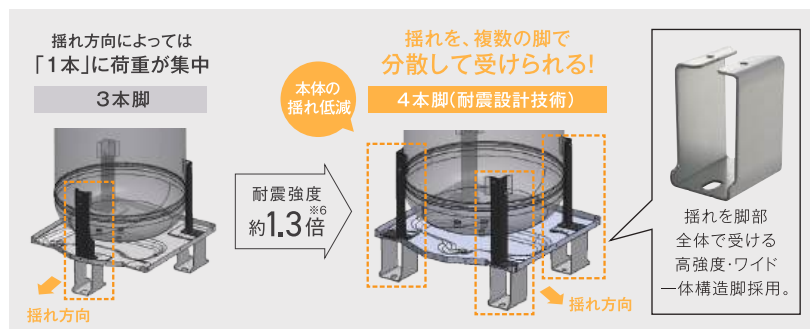


04 災害時にも、お湯が使える安心をお届けします

停電時にも出湯できます

シャワーや蛇口からお湯が※4使えます。時刻や沸き上げモードなども記憶されています。

●ふろ自動・追いだし、タンクの沸き上げ等はできません。

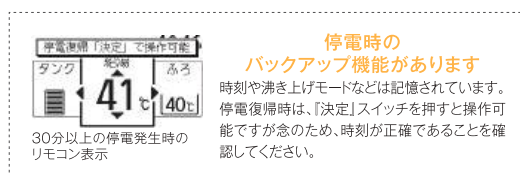

断水時には生活用水になります

非常用取水栓標準装備。タンク内の湯水を生活用水として使えます。※5

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。



非常用取水栓(ホワイト色)は、JX、JP、N、J、E、S、W、H、C、FP、F、LSシリーズ



取り出し手順を貯湯ユニットに記載
ホースが無い場合にも直接バケツに取り出せる

※熱いお湯にご注意ください。



生活用水の
取り出し手順
がご覧いただけ
ます。



※非常用取水栓からのみではすべてのお湯(水)を取水することはできず、タンク容量よりも実際に取り出せる量は少なくなります。
※屋内設置用は給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

※4: 湯温調節が出来ない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確かめてからお使いください。水温の低い冬場などは、湯温が低くなる場合があります。また、タンクのお湯が無くなると水が出ます。集合住宅等ポンプで給水をしている場合は、お湯がでません。※5: 下部の非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内のお湯や水が使えます。飲用はおさぐください。(注意)非常用取水栓を使用する際、熱湯・水になる場合がありますので注意してご使用ください。※6: 試験条件: 満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。HE-KU37FQとHE-KU37GQとの比較。



家族にいいことが、
環境にいいことになってきた。
給湯に、未来基準を。
パナソニックのエコキュート

こだわりが詰まったパナソニックのエコキュート

01 高効率&高い保温性能を実現



HE-JPU37NQSにおいて。
年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、
ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。
ぬくもりチャージはリモコン操作が必要です。
詳しくはパナソニックのカタログをご覧ください。


●「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値はパナソニックのカタログの
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」
欄の数値を使用してください。

年間給湯
保温効率(JIS)

4.1

ヒートポンプ
ユニット

水冷媒熱交換器に高効率の
冷媒管形状を採用しました。



水冷媒熱交換器

「冷媒管」の内壁の突起を増やし、
冷媒との接触面積を拡大。

■ 構造

水管

冷媒管




貯湯ユニット

コンパクト性は
そのままに
保温性能を強化。

自社開発の
高性能真空断熱材
「U-Vacua」を使用し、
タンクに貯めたお湯の
高い保温性を実現。



高性能真空断熱材



エコキュート

エコキュート部材

掲載メーカー一覧



P.80~89

Panasonic

家族にいいことが、
環境にいいことになってきた。
給湯に、未来基準を。
パナソニックのエコキュート

高い保温性能と 設置しやすいコンパクト設計

パナソニックが開発した高性能真空断熱材を採用し、貯湯ユニットのコンパクト性を実現。狭い敷地や集合住宅のメーターボックス内にも設置しやすい設計です。

災害時にも生活をサポートする 安心の耐震設計

貯湯ユニットの4本脚化により、震度7相当に耐える高い耐震性を実現。また災害時にも湯水が使える安心感をお届けします。

P.74~79

MITSUBISHI ELECTRIC

お湯のある暮らしに、
もっと笑顔をもっと快適を。

約0.01mmのマイクロバブルに 包まれて身体の芯までリラックス。

目に見えないほどの微細な泡と大きな気泡を浴槽全体にお届けする「ホットあわー」。お肌の水分量アップなどのうれしい効果がたくさん。

スマホ操作でお風呂を リモートコントロール。

三菱エコキュートは全機種スマホ操作可能(2025年度モデル)。湯張りから追炊き、わき上げ停止、さらに使ったお湯の量の見える化まで!

P.68~73

DAIKIN

お風呂の時間を、
もっと楽しく快適に

深紫外線でお湯を除菌して 快適な「おゆびかUV」

UV除菌ユニットを通るお湯に深紫外線を照射し、目に見えない菌の増殖を抑制してきれいなお湯を保ちます。

震度7相当に耐える耐震構造と 災害時の安心設計

震度7相当に耐える構造を採用し、断水時は約3日分の生活用水が確保でき、停電時もお湯が使用可能です。

P.64~67

HITACHI

パワフル給湯、
しかも省エネでおとく

パワフルな水道直圧給湯

日立の水道直圧給湯なら水道の水圧で直接給湯するから、浴室と台所で同時に使っても高い水圧と豊富な湯量で使えます。

断熱性が高く、 お湯が冷めにくいウレタンク

ウレタンフォームを隙間なく充填し真空断熱材を追加。冬場でも温度低下を抑え、お湯が冷めにくい高い断熱性を実現しました。

P.60~63

つぎの快適をつくろう。
CORONA

エコな給湯で、
おうち時間を快適に。

太陽光の余剰電力を 有効活用する3つのモード

天気予測データを基に自動や手動で昼間の運転を計画し、太陽光発電の余剰電力を使って効率よくお湯を沸き上げます。

遠隔操作や見まもりができる 快適ホームアプリ

スマホアプリを使えば、外出先からの遠隔操作やお湯の見える化ができ、離れて暮らす家族の見まもりにも役立ちます。

P.56~59

BRIDGESTONE

Solutions for your journey

樹脂配管システムで
日々の暮らしと
未来をつなぐ

カット、接続、曲げ作業が容易で 優れた施工性

専用カッターでバリ取り不要の切断が可能で、加締め接続もトルク管理や専門工具が不要です。柔軟性が高く曲げ加工の必要がありません。


狭小部でも楽に配管可能で 作業時間を大幅削減

柔軟性が高く、狭い場所での取り回しが容易なエコるーぶの使用により、半数のお客様が施工時間を50%以上削減できたと回答しています。



「エコキュート」は大気の熱を利用して
効率よくお湯を沸かす
環境に優しい給湯システムです

「ヒートポンプユニット」が空気中の熱を吸収し、その熱を圧縮して高温化させ、水を温めてお湯を沸かします。電気エネルギーに加えて大気熱を活用するため、投入した電力の約3倍以上の熱エネルギーを生み出す高い省エネ性を誇ります。

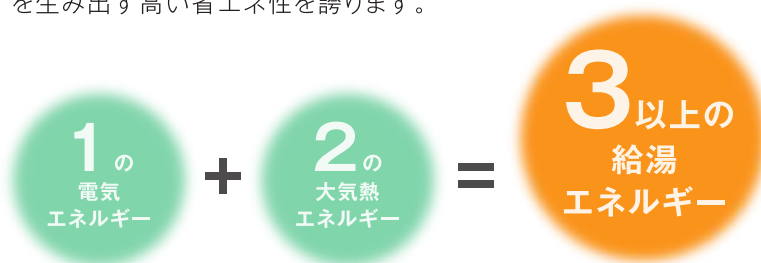



エコキュート

エコキュート部材

Panasonic

 MITSUBISHI
ELECTRIC

 DAIKIN

HITACHI

CORONA

 BRIDGESTONE

再エネ設備用品をご用命のお客様は
反対面よりご確認ください



エコキュートのことならお任せください
岡田電気産業株式会社



●本カタログに掲載の情報は2026年6月現在のものとなります。