


エアコン

エアコン部材

2026

SELECT CATALOG



エアコンのことなら
岡田電気産業株式会社へ



Panasonic



HITACHI

SHARP

エアコンを取り巻く「市場トレンド」


「いま市場で何が求められているか？」を正しく理解して、お客様のニーズに適切にお応えできるスキルを身につけましょう。

今エアコンに
求められて
いるのは、
こんなこと！




① 省エネへのニーズ高まる！

電気代の高騰



つけっぱなしでの
使用による
電気代の増加




2027年度
省エネ
基準強化

2027年4月からは…



② 省施工へのニーズ高まる！


建設業界の
残業上限規制



労働人口減による
人手不足深刻化

③ 通年使用へのニーズ高まる！

夏は
“災害級”の猛暑




部屋の温度・湿度管理が必須

梅雨どきも
湿気がこもりやすい
住宅が増加



湿気がこもりやすい
高気密・高断熱住宅では、
湿度対策が重要

冬は
他熱源からの
置換え



エアコン市場のトレンドは

① 省エネ性 ② 省施工 ③ 通年使用
このニーズに応える商品をご提案しましょう！

市場トレンドに対応したセールスポイント

多様化するニーズに霧ヶ峰&ズバ暖霧ヶ峰がお応えします。

時代の変化に
ピンカン
なんです。



① 省エネ「ムーブアイ」で省エネニーズにお応え！

おまかせA.I.自動

冷感感を見ながら自動で「オフ(スタンバイ)」
だから快適なまま省エネ。

(MSZ-FZV6326S・ZXV4026Sにおいて、メーカー独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転



エアコンと扇風機のいいとこ取りで快適&省エネ！
冬は自動でサーキュレーターに。

消し忘れオートOFFの進化

いる/いないを検知※1して、こまめに節電※2

● 夏の「おまかせA.I.自動」

夏の場合

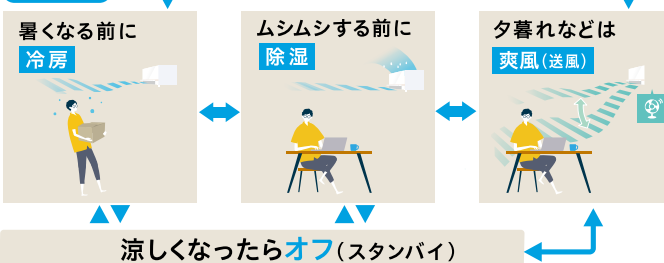

※1: 運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。センサーの検知範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。※2: MSZ-FZV6326S。冷房/暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温35℃/7℃・設定温度27℃/23℃で不在時30分運転した場合における消費電力量比較。「不在」切時: 138Wh/249Wh、従来制御: 119Wh/220Wh、新制御: 112Wh/203Wh。使用環境・設置状況により効果は異なります。

② 省施工 据付けやすさと高品質を両立!

施工のしやすい設計

搬入や据付け、配線・配管作業の手間を軽減・時短施工にも貢献!



左配管時の作業を容易に



まっすぐ通せる内外線

高品質&日本製

全機種の開発・試験・生産を静岡製作所で実施。

(付属品の一部は除く)



通電検査



異音検査

③ 通年使用 夏も冬もこれ1台で快適に。

夏は 猛暑でも快適・安心

STRONG冷房

屋外温度50℃でも運転が止まらない。 *室外機の吸込み温度

高温みまもり

高齢者や小さなお子さまがいるお部屋に。

梅雨ときは 湿気がこもりやすい高気密・高断熱住宅でも快適

再熱除湿

室温の低下を抑えてしっかり除湿。

新湿度制御

設定温度到達後の「湿度戻り」を抑える。

冬は 日本中で「ズバ暖」が活躍!



高い暖房能力

素早くあたためる。足元からしっかりあたためる。

快適ノンストップ暖房

エアコン暖房の課題を解決! 霜取り中もあたたかさが続く。

暖房強化型エアコン

ズバ暖 霧ヶ峰

VXVシリーズ全クラス
暖房能力No.1



(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて。
JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4026S・VXV5626S:9.5kW、
VXV6326S:9.6kW、VXV7126S:9.8kW、VXV8026S:10.0kW。
2026年3月10日現在)

INDEX

ルームエアコン
ラインナップ

P3

グレード別
おすすめ
ルームエアコン

P5



P9

三菱電機



P31

パナソニック



P53

ダイキン



P75

日立



P91

シャープ

空調部材のご紹介

P103

電動工具のご紹介

P108

販路別品番一覧

P109



シリーズ		掲載ページ	2.2kWクラス (6畳用)	2.5kWクラス (8畳用)	2.8kWクラス (10畳用)	
	FZ	P13				
	Z	P15	MSZ-ZXV2226	MSZ-ZXV2526	MSZ-ZXV2826(S)	
	FL	P17			MSZ-FLV2821	
	JXV	P19	MSZ-JXV2226	MSZ-JXV2526	MSZ-JXV2826(S)	
	BXV	P21	MSZ-BXV2226	MSZ-BXV2526	MSZ-BXV2826	
	AXV	P23	MSZ-AXV2226	MSZ-AXV2526	MSZ-AXV2826(S)	
	GV	P24	MSZ-GV2226	MSZ-GV2526	MSZ-GV2826	
	VXV	P25				
	HXV	P27		MSZ-HXV2526	MSZ-HXV2826S	
	NXV	P29	MSZ-NXV2226	MSZ-NXV2526	MSZ-NXV2826S	
	KXV	P30	MSZ-KXV2226	MSZ-KXV2526	MSZ-KXV2826(S)	
	LV	P35				
	HX	P37	CS-226DHX -W/-C	CS-256DHX -W/-C	CS-286DHX (2) -W/-C	
	EL	P39	CS-225DEL -H/-W	CS-255DEL -H/-W	CS-285DEL -H/-W	
	N	P41	CS-225DN -W	CS-255DN -W	CS-285DN -W	
	C	P42	CS-226DC -W	CS-256DC -W	CS-286DC -W	
	EX	P43	CS-226DEX -W	CS-256DEX -W	CS-286DEX -W	
	GX	P45	CS-226DGX -W	CS-256DGX -W	CS-286DGX -W	
	J	P47	CS-226DJ -W	CS-256DJ -W	CS-286DJ -W	
	F	P48	CS-226DFL -W	CS-256DFL -W	CS-286DFL -W	
	UX	P49		CS-256DUX2 -W	CS-286DUX2 -W	
	TX	P51	CS-TX226D -W	CS-TX256D -W	CS-TX286D2 -W	
	K	P52	CS-K225D -W	CS-K255D -W	CS-K285D(2) -W	
	RX	P57	S226ATRS	S256ATRS	S286ATRS	
	AX	P59	S226ATAS	S256ATAS	S286ATAS	
	SX	P61	S226ATSS	S256ATSS	S286ATSS	
	GX	P65	S224ATGS	S254ATGS	S284ATGS	
	CX	P67	S226ATCS	S256ATCS	S286ATCS	
	E	P69	S226ATES	S256ATES	S286ATE(S) (V)	
	DX	P71		S256ATDS	S286ATD(P) (V)	
	HX	P73	S226ATHS	S256ATHS	S286ATHP	
	KX	P74	S226ATKS	S256ATKS	S286ATKP	
	XJ	P77	RAS-XJ2226S	RAS-XJ2526S	RAS-XJ2826S	
	ZJ	P79	RAS-ZJ2226S	RAS-ZJ2526S	RAS-ZJ2826S	
	VJ・VL	P81	RAS-VJ2226S	RAS-VJ2526S	RAS-VJ2826S	
	MJ	P83	RAS-MJ2226S	RAS-MJ2526S	RAS-MJ2826S	
	AJ	P85	RAS-AJ2226S	RAS-AJ2526S	RAS-AJ2826(S) (D)	
	BJ	P87	RAS-BJ2226S	RAS-BJ2526S	RAS-BJ2826S	
	XK	P89		RAS-XK2526S	RAS-XK2826D	
	RK	P90	RAS-RK2226S	RAS-RK2526S	RAS-RK2826S	
	FR	P93	AC-22UFR	AC-25UFR	AC-28UFR	
	HV	P96	AC-22THV	AC-25THV	AC-28THV	
	FH	P97	AC-22UFH	AC-25UFH	AC-28UFH	
	FE	P99	AC-22TFE	AC-25TFE	AC-28TFE	
	FJ	P101	AC-22UFJ	AC-25UFJ	AC-28UFJ	
	FC	P102	AC-22UFC	AC-25UFC	AC-28UFC	

広さと機能で選べる、多彩なラインナップ。 | Air Conditioner LINEUP
ルームエアコン

3.6kWクラス (12畳用)	4.0kWクラス (14畳用)	5.6kWクラス (18畳用)	6.3kWクラス (20畳用)	7.1kWクラス (23畳用)	8.0kWクラス (26畳用)	9.0kWクラス (29畳用)
	MSZ-FZV4026S	MSZ-FZV5626S	MSZ-FZV6326S	MSZ-FZV7126S	MSZ-FZV8026S	MSZ-FZV9026S
MSZ-ZXV3626(S)	MSZ-ZXV4026S	MSZ-ZXV5626S	MSZ-ZXV6326S	MSZ-ZXV7126S	MSZ-ZXV8026S	MSZ-ZXV9026S
MSZ-FLV3621S	MSZ-FLV4021S	MSZ-FLV5621S	MSZ-FLV6321S	MSZ-FLV7121S		
MSZ-JXV3626(S)	MSZ-JXV4026S	MSZ-JXV5626S	MSZ-JXV6326S	MSZ-JXV7126S		
MSZ-BXV3626	MSZ-BXV4026S	MSZ-BXV5626S	MSZ-BXV6326S	MSZ-BXV7126S		
MSZ-AXV3626(S)	MSZ-AXV4026S	MSZ-AXV5626S				
MSZ-GV3626	MSZ-GV4026S	MSZ-GV5626S				
	MSZ-VXV4026S	MSZ-VXV5626S	MSZ-VXV6326S	MSZ-VXV7126S	MSZ-VXV8026S	
	MSZ-HXV4026S	MSZ-HXV5626S	MSZ-HXV6326S	MSZ-HXV7126S	MSZ-HXV8026S	
MSZ-NXV3626S	MSZ-NXV4026S	MSZ-NXV5626S	MSZ-NXV6326S			
	MSZ-KXV4026S	MSZ-KXV5626S				
	CS-406DLV2 -W	CS-566DLV2 -W	CS-636DLV2 -W	CS-716DLV2 -W		
CS-366DHX(2) -W/-C	CS-406DHX(2) -W/-C	CS-566DHX2 -W/-C	CS-636DHX2 -W/-C	CS-716DHX2 -W/-C	CS-806DHX2 -W/-C	CS-906DHX2 -W/-C
CS-365DEL2 -H/-W	CS-405DEL2 -H/-W	CS-565DEL2 -H/-W	CS-635DEL2 -H/-W	CS-715DEL2 -H/-W		
	CS-405DN2 -W	CS-565DN2 -W				
CS-366DEX -W	CS-406DEX2 -W	CS-566DEX2 -W	CS-636DEX2 -W	CS-716DEX2 -W		
CS-366DGX -W	CS-406DGX2 -W	CS-566DGX2 -W	CS-636DGX2 -W			
CS-366DJ -W	CS-406DJ2 -W	CS-566DJ2 -W				
CS-366DFL -W	CS-406DFL2 -W	CS-566DFL2 -W				
	CS-406DUX2 -W	CS-566DUX2 -W	CS-636DUX2 -W	CS-716DUX2 -W	CS-806DUX2 -W	
	CS-TX406D2 -W	CS-TX566D2 -W	CS-TX636D2 -W			
	CS-K405D2 -W	CS-K565D2 -W				
S366ATRS	S406ATR(S) (P) (V)	S566ATR(P) (V)	S636ATR(P) (V)	S716ATR(P) (V)	S806ATR(P) (V)	S906ATR(P) (V)
S366ATAS	S406ATA(S) (P) (V)	S566ATA(P) (V)	S636ATA(P) (V)	S716ATA(P) (V)	S806ATA(P) (V)	S906ATA(P) (V)
S366ATSS	S406ATS(P) (V)	S566ATS(P) (V)	S636ATS(P) (V)	S716ATS(P) (V)		
S364ATGS	S404ATG(P) (V)	S564ATG(P) (V)	S634ATG(P) (V)	S714ATG(P) (V)		
S366ATCS	S406ATC(P) (V)	S566ATC(P) (V)	S636ATC(P) (V)	S716ATC(P) (V)		
S366ATE(S) (V)	S406ATE(P) (V)	S566ATE(P) (V)				
	S406ATD(P) (V)	S566ATD(P) (V)	S636ATD(P) (V)	S716ATD(P) (V)	S806ATD(P) (V)	
	S406ATHP	S566ATHP				
RAS-XJ3626S	RAS-XJ4026D	RAS-XJ5626D	RAS-XJ6326D	RAS-XJ7126D	RAS-XJ8026D	RAS-XJ9026D
RAS-ZJ3626S	RAS-ZJ4026D	RAS-ZJ5626D	RAS-ZJ6326D	RAS-ZJ7126D		
RAS-VJ3626S	RAS-VJ4026D	RAS-VJ5626D	RAS-VL6326D	RAS-VL7126D		
RAS-MJ3626S	RAS-MJ4026D	RAS-MJ5626D	RAS-MJ6326D	RAS-MJ7126D		
RAS-AJ3626(S) (D)	RAS-AJ4026(S) (D)	RAS-AJ5626D	RAS-AJ6326D	RAS-AJ7126D		
RAS-BJ3626S	RAS-BJ4026D	RAS-BJ5626D	RAS-BJ6326D	RAS-BJ7126D		
	RAS-XK4026D	RAS-XK5626D	RAS-XK6326D	RAS-XK7126D		
AC-36UFR	AC-40UFR2	AC-56UFR2	AC-63UFR2	AC-71UFR2		
	AC-40THV2	AC-56THV2	AC-63THV2			
	AC-40UFH	AC-56UFH2				
	AC-40TFE(2)	AC-56TFE2				
AC-36UFC	AC-40UFC					



		シリーズ	掲載ページ	2.2kWクラス (6畳用)	2.5kWクラス (8畳用)	2.8kWクラス (10畳用)	
    	ハイグレード	FZ	P13				
		LV	P35				
		RX	P57	S226ATRS APF6.9 603kWh	S256ATRS APF6.8 695kWh	S286ATRS APF6.7 790kWh	
		XJ	P77	RAS-XJ2226S APF7.3 570kWh	RAS-XJ2526S APF7.3 648kWh	RAS-XJ2826S APF7.1 746kWh	
		FR	P93	AC-22UFR APF6.6 630kWh	AC-25UFR APF6.6 717kWh	AC-28UFR APF6.6 802kWh	
    	ミドルグレード	JXV	P19	MSZ-JXV2226 APF6.7 621kWh	MSZ-JXV2526 APF6.7 706kWh	MSZ-JXV2826 MSZ-JXV2826S APF6.7 790kWh	
		EL	P39	CS-225DEL -H/-W APF6.2 671kWh	CS-255DEL -H/-W APF6.1 775kWh	CS-285DEL -H/-W APF6.0 883kWh	
		SX	P61	S226ATSS APF5.9 705kWh	S256ATSS APF5.9 802kWh	S286ATSS APF5.7 929kWh	
		VJ・VL	P81	RAS-VJ2226S APF5.8 717kWh	RAS-VJ2526S APF5.8 815kWh	RAS-VJ2826S APF5.8 913kWh	
		FH	P97	AC-22UFH APF5.8 717kWh	AC-25UFH APF5.8 815kWh	AC-28UFH APF5.8 913kWh	
    	スタンダード	GV	P24	MSZ-GV2226 APF5.8 717kWh	MSZ-GV2526 APF5.8 815kWh	MSZ-GV2826 APF5.8 913kWh	
		J	P47	CS-226DJ -W APF5.8 717kWh	CS-256DJ -W APF5.8 815kWh	CS-286DJ -W APF5.8 913kWh	
		E	P69	S226ATES APF5.8 717kWh	S256ATES APF5.8 815kWh	S286ATES S286ATEV APF5.8 913kWh	
		AJ	P85	RAS-AJ2226S APF5.8 717kWh	RAS-AJ2526S APF5.8 815kWh	RAS-AJ2826S RAS-AJ2826D APF5.7 929kWh	
		FJ	P101	AC-22UFJ APF6.6 630kWh	AC-25UFJ APF6.6 717kWh	AC-28UFJ APF6.6 802kWh	

高い省エネ性能を実現したピッタリの一台。 | Air Conditioner LINEUP

標準仕様

3.6kWクラス (12畳用)	4.0kWクラス (14畳用)	5.6kWクラス (18畳用)	6.3kWクラス (20畳用)	7.1kWクラス (23畳用)	8.0kWクラス (26畳用)	9.0kWクラス (29畳用)
	MSZ-FZV4026S APF 7.4 1,022kWh	MSZ-FZV5626S APF 6.6 1,605kWh	MSZ-FZV6326S APF 6.5 1,833kWh	MSZ-FZV7126S APF 6.1 2,202kWh	MSZ-FZV8026S APF 5.8 2,609kWh	MSZ-FZV9026S APF 5.6 3,040kWh
	CS-406DLV2 -W APF 7.1 1,066kWh	CS-566DLV2 -W APF 6.4 1,655kWh	CS-636DLV2 -W APF 6.2 1,922kWh	CS-716DLV2 -W APF 5.9 2,276kWh		
S366ATRS APF 6.6 1,032kWh	S406ATRS APF 6.6 1,146kWh S406ATR(P)(V) APF 7.3 1,036kWh	S566ATRP S566ATRV APF 6.6 1,605kWh	S636ATRP S636ATRV APF 6.2 1,922kWh	S716ATRP S716ATRV APF 5.9 2,276kWh	S806ATRP S806ATRV APF 5.7 2,655kWh	S906ATRP S906ATRV APF 5.2 3,274kWh
RAS-XJ3626S APF 6.6 1,032kWh	RAS-XJ4026D APF 7.1 1,066kWh	RAS-XJ5626D APF 6.4 1,655kWh	RAS-XJ6326D APF 6.2 1,922kWh	RAS-XJ7126D APF 5.9 2,276kWh	RAS-XJ8026D APF 5.7 2,655kWh	RAS-XJ9026D APF 5.1 3,338kWh
AC-36UFR APF 6.6 1,032kWh	AC-40UFR2 APF 6.6 1,146kWh	AC-56UFR2 APF 6.3 1,681kWh	AC-63UFR2 APF 6.1 1,953kWh	AC-71UFR2 APF 5.9 2,276kWh		
MSZ-JXV3626 MSZ-JXV3626S APF 6.6 1,032kWh	MSZ-JXV4026S APF 6.6 1,146kWh	MSZ-JXV5626S APF 6.3 1,681kWh	MSZ-JXV6326S APF 6.1 1,953kWh	MSZ-JXV7126S APF 5.9 2,276kWh		
CS-365DEL2 -H/-W APF 6.0 1,135kWh	CS-405DEL2 -H/-W APF 5.5 1,376kWh	CS-565DEL2 -H/-W APF 5.0 2,118kWh	CS-635DEL2 -H/-W APF 5.0 2,383kWh	CS-715DEL2 -H/-W APF 4.5 2,984kWh		
S366ATSS APF 5.0 1,362kWh	S406ATSP S406ATSV APF 5.0 1,513kWh	S566ATSP S566ATSV APF 5.1 2,077kWh	S636ATSP S636ATSV APF 5.0 2,383kWh	S716ATSP S716ATSV APF 4.5 2,984kWh		
RAS-VJ3626S APF 4.9 1,390kWh	RAS-VJ4026D APF 4.9 1,544kWh	RAS-VJ5626D APF 5.0 2,118kWh	RAS-VL6326D APF 5.0 2,383kWh	RAS-VL7126D APF 4.5 2,984kWh		
	AC-40UFH APF 4.9 1,544kWh	AC-56UFH2 APF 5.0 2,118kWh				
MSZ-GV3626 APF 4.9 1,390kWh	MSZ-GV4026S APF 4.9 1,544kWh	MSZ-GV5626S APF 5.0 2,118kWh				
CS-366DJ -W APF 4.9 1,390kWh	CS-406DJ2 -W APF 4.9 1,544kWh	CS-566DJ2 -W APF 5.0 2,118kWh				
S366ATES S366ATEV APF 4.9 1,390kWh	S406ATEP S406ATEV APF 4.9 1,544kWh	S566ATEP S566ATEV APF 5.0 2,118kWh				
RAS-AJ3626S RAS-AJ3626D APF 4.9 1,390kWh	RAS-AJ4026S RAS-AJ4026D APF 4.9 1,544kWh	RAS-AJ5626D APF 5.0 2,118kWh	RAS-AJ6326D APF 5.0 2,383kWh	RAS-AJ7126D APF 4.5 2,984kWh		

グレード別
ルームエアコン



		シリーズ	掲載ページ	2.2kWクラス (6畳用)	2.5kWクラス (8畳用)	2.8kWクラス (10畳用)	
   HITACHI	プレミアム	VXV	P25				
		UX	P49		CS-256DUX2 -W APF6.5 728kWh	CS-286DUX2 -W APF6.9 768kWh	
		DX	P71		S256ATDS APF6.7 706kWh	S286ATDP S286ATDV APF6.8 779kWh	
		XK	P89		RAS-XK2526S APF7.3 648kWh	RAS-XK2826D APF7.2 736kWh	
   HITACHI	ベーシック	NXV	P29	MSZ-NXV2226 APF6.6 630kWh	MSZ-NXV2526 APF6.5 728kWh	MSZ-NXV2826S APF6.3 841kWh	
		K	P52	CS-K225D -W APF6.0 694kWh	CS-K255D -W APF5.9 802kWh	CS-K285D -W CS-K285D2 -W APF6.0 883kWh	
		KX	P74	S226ATKS APF6.2 671kWh	S256ATKS APF6.2 763kWh	S286ATKP APF5.9 898kWh	
		RK	P90	RAS-RK2226S APF6.3 660kWh	RAS-RK2526S APF6.3 751kWh	RAS-RK2826S APF6.2 854kWh	


寒冷地仕様エアコンについて

寒冷地仕様のエアコンは、外気温が低いところでも、暖房として室内をしっかりと暖めることができるように室外機の性能を大きく向上させています。
低い外気からの熱をたくさん集めるために、表面積の大きい熱交換器と冷媒を素早く高温にできる高性能のコンプレッサーを装備しているので外気温が低くても高温風が放出できます。
また、霜取り運転で暖房運転がストップしてしまうときでも、室温が低下しない機能や凍結を防ぐために室外機底面にヒーターも搭載しています。

寒冷地仕様と
通常のエアコンの違い

- ◎ヒートポンプ性能の向上
- ◎霜取り運転時でも室温が低下しにくい
- ◎凍結防止ヒーターの搭載

〈三菱電機社製〉




「低温暖房能力」

3.6kWクラス (12畳用)	4.0kWクラス (14畳用)	5.6kWクラス (18畳用)	6.3kWクラス (20畳用)	7.1kWクラス (23畳用)	8.0kWクラス (26畳用)	9.0kWクラス (29畳用)
	MSZ-VXV4026S APF6.5 1,164kWh	MSZ-VXV5626S APF6.4 1,655kWh	MSZ-VXV6326S APF6.0 1,986kWh	MSZ-VXV7126S APF5.8 2,316kWh	MSZ-VXV8026S APF5.5 2,751kWh	
	CS-406DUX2 -W APF7.0 1,081kWh	CS-566DUX2 -W APF6.3 1,681kWh	CS-636DUX2 -W APF6.0 1,986kWh	CS-716DUX2 -W APF5.8 2,316kWh	CS-806DUX2 -W APF5.5 2,751kWh	
	S406ATDP S406ATDV APF7.1 1,066kWh	S566ATDP S566ATDV APF6.4 1,655kWh	S636ATDP S636ATDV APF6.2 1,922kWh	S716ATDP S716ATDV APF5.7 2,356kWh	S806ATDP S806ATDV APF5.5 2,751kWh	
	RAS-XK4026D APF7.2 1,051kWh	RAS-XK5626D APF6.5 1,630kWh	RAS-XK6326D APF6.2 1,922kWh	RAS-XK7126D APF5.9 2,276kWh		
MSZ-NXV3626S APF5.6 1,216kWh	MSZ-NXV4026S APF5.4 1,401kWh	MSZ-NXV5626S APF5.1 2,077kWh	MSZ-NXV6326S APF5.1 2,336kWh			
	CS-K405D2 -W APF5.1 1,484kWh	CS-K565D2 -W APF5.0 2,118kWh				

グレード別
ルームエアコン

寒冷地仕様エアコンの場合

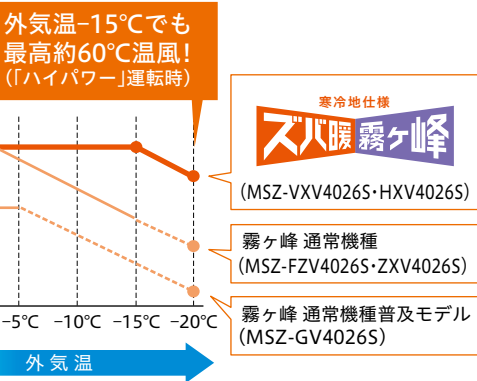

〈日立社製 寒冷地仕様エアコンの場合〉

さらに、霜取り運転時間を短縮して、お部屋が寒くなりにくい。

一般的なエアコンの霜取り運転

室外機
除霜運転中は暖房運転
が長く停止してしまう

室内機

室温が
下がって
しまう...

室外熱交換器が温まりにくく霜が溶けづらい
室外機に霜が付いた時、暖房運転を止めて霜取り運転
を行います。圧縮機からの熱のみで霜を溶かすため、
霜取りに時間がかかり室温が低下します。

【リバースファンデフロスト暖房】の霜取り運転

室外機
お部屋の暖かい空気を
利用し素早く霜取り

室内機
ファンを逆回転し
天井付近の熱を
霜取りに利用



室温が
下がりに
くい！

室外熱交換器が温まり霜を溶かす
室外機のファンを逆回転させ、室内の暖気を利用して
室外熱交換器の温度を上げます。さらに室外機のファン
を逆回転させ熱交換器に風を当てることで霜取り運転
をアシストします。

とは？ エアコンの暖房時の能力の表示はJIS条件(室温20℃、外気温7℃)の能力です。より寒いときの能力のめやすとして、低温暖房能力があります。低温暖房能力はJIS条件(室温20℃、外気温2℃)の能力です。特に暖房を重視している場合には、低温暖房能力が高いものをご検討ください。

FZシリーズ P13		Zシリーズ P15	FLシリーズ P17
「エモコテック」がキモチを見つめて 空気を整え、省エネも叶える。		「エモコテック」がキモチを見つめて 空気を整える。	
			
ピュアホワイト (W形)		ピュアホワイト (W形)	
			
		ボルドーレッド (R形) パウダースノウ (W形) オニキスブラック (K形)	
適応畳数のめやす	□□kWクラス (6畳用)	MSZ-ZXV2226 本体希望小売価格 420,000円(税抜)	
	□□kWクラス (8畳用)	MSZ-ZXV2526 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	
	□□kWクラス (10畳用)	MSZ-ZXV2826 MSZ-ZXV2826S 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	MSZ-FLV2821 本体希望小売価格 410,000円(税抜)
	□□kWクラス (12畳用)	MSZ-ZXV3626 MSZ-ZXV3626S 本体希望小売価格 545,000円(税抜)	MSZ-FLV3621S 本体希望小売価格 450,000円(税抜)
	□□kWクラス (14畳用)	MSZ-FZV4026S 本体希望小売価格 580,000円(税抜)	MSZ-ZXV4026S 本体希望小売価格 565,000円(税抜)
	□□kWクラス (18畳用)	MSZ-FZV5626S 本体希望小売価格 650,000円(税抜)	MSZ-ZXV5626S 本体希望小売価格 635,000円(税抜)
	□□kWクラス (20畳用)	MSZ-FZV6326S 本体希望小売価格 690,000円(税抜)	MSZ-ZXV6326S 本体希望小売価格 675,000円(税抜)
	□□kWクラス (23畳用)	MSZ-FZV7126S 本体希望小売価格 730,000円(税抜)	MSZ-ZXV7126S 本体希望小売価格 715,000円(税抜)
	□□kWクラス (26畳用)	MSZ-FZV8026S 本体希望小売価格 770,000円(税抜)	MSZ-ZXV8026S 本体希望小売価格 755,000円(税抜)
	□□kWクラス (29畳用)	MSZ-FZV9026S 本体希望小売価格 810,000円(税抜)	MSZ-ZXV9026S 本体希望小売価格 795,000円(税抜)

キモチを見つめるバイタルセンサー		エモコアイ					エモコアイ				
 温度を見つめる赤外線センサー		人 位置 状態 体の部位 温冷感 お部屋 床 壁 天井 距離 間取り 日射熱 住宅性能※2 温風・冷風※3 ※1:検知エリア:FZシリーズ 62,226エリア,Zシリーズ 64,632エリア,FLシリーズ 3,008エリア,JXV・BXV・AXVシリーズ 752エリア。 ※2:室温に影響する性能を指します。※3:温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。					人 位置 状態 体の部位 温冷感 お部屋 床 壁 天井 距離 間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風 ※1:検知エリア:FZシリーズ 62,226エリア,Zシリーズ 64,632エリア,FLシリーズ 3,008エリア,JXV・BXV・AXVシリーズ 752エリア。				
		快適					快適				
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿		さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)			スマート除湿				
		STRONG冷房(屋外温度50℃でも運転可能)					STRONG冷房(屋外温度46℃でも運転可能)				
	暖房	最高約60℃温風		最高約60℃温風(MSZ-ZXV2826(S)～ZXV9026S)			最高約60℃温風				
		氷点下(0℃時)でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。三菱試験条件による)									
		快適ロング暖房+室温キープシステム			室温キープシステム						
		10℃キープ暖房									
気流	パーソナルツインフロー(2温度2気流)		急速Wヒート								
	自動風あて / 風よけ										
	180°ワイド気流 / ロング気流 2か所同時空調										
	うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)		保湿風よけ								
省エネ・節電		エコスタート									
		運転オン/オフ(スタンバイ)・モードを自動で上手に切替え(冷房⇄除湿⇄暖房 / 暖房⇄サーキュレーター)			ハイブリッド運転(冷房⇄暖房 / 暖房⇄サーキュレーター)						
		NEW消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)			消し忘れ防止(スマートSTOP)						
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト			アレル除菌脱臭空清フィルター						
	汚れを抑制	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)									
		よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ)			よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路)						
	お掃除	おまかせボディ(内部クリーン・カビガード・スタート脱臭)			おまかせボディ(内部クリーンlight・スタート脱臭)						
		はずせるボディ(前面パネル・後フラップ)			はずせるボディ(外フラップのみ)						
フィルター自動お掃除		はずせるフィルターおそうじメカ									
便利・安心		高温時自動冷房「高温みまもり」									
		みまもり快眠									
		無線LAN内蔵※			無線LANアダプター別売※						
MyMUアプリ		オートメーション機能(おかしりON/おでかけOFF・高温/低温お知らせ・エアコン入/切タイマー)									
		サーモでみまもり/タッチ気流 A.I.換気アシスト									
リモコン		NEW消音モード バックライト									

JXVシリーズ P19	BXVシリーズ P21	AXVシリーズ P23	GVシリーズ P24
暮らしにうれしい機能が充実。	狭いスペースに設置できて空清機能も搭載。	圧迫感のないすっきりしたデザイン。	こだわりの基本機能と日本品質。
			
ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形) ブラウン(T形)
MSZ-JXV2226 本体希望小売価格 380,000円(税抜)	MSZ-BXV2226 本体希望小売価格 340,000円(税抜)	MSZ-AXV2226 本体希望小売価格 330,000円(税抜)	MSZ-GV2226 オープン価格
MSZ-JXV2526 本体希望小売価格 410,000円(税抜)	MSZ-BXV2526 本体希望小売価格 370,000円(税抜)	MSZ-AXV2526 本体希望小売価格 350,000円(税抜)	MSZ-GV2526 オープン価格
MSZ-JXV2826 MSZ-JXV2826S 本体希望小売価格 440,000円(税抜)	MSZ-BXV2826 本体希望小売価格 400,000円(税抜)	MSZ-AXV2826 MSZ-AXV2826S 本体希望小売価格 380,000円(税抜)	MSZ-GV2826 オープン価格
MSZ-JXV3626 MSZ-JXV3626S 本体希望小売価格 495,000円(税抜)	MSZ-BXV3626 本体希望小売価格 450,000円(税抜)	MSZ-AXV3626 MSZ-AXV3626S 本体希望小売価格 430,000円(税抜)	MSZ-GV3626 オープン価格
MSZ-JXV4026S 本体希望小売価格 525,000円(税抜)	MSZ-BXV4026S 本体希望小売価格 480,000円(税抜)	MSZ-AXV4026S 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	MSZ-GV4026S オープン価格
MSZ-JXV5626S 本体希望小売価格 595,000円(税抜)	MSZ-BXV5626S 本体希望小売価格 550,000円(税抜)	MSZ-AXV5626S 本体希望小売価格 530,000円(税抜)	MSZ-GV5626S オープン価格
MSZ-JXV6326S 本体希望小売価格 635,000円(税抜)	MSZ-BXV6326S 本体希望小売価格 590,000円(税抜)	—	—
MSZ-JXV7126S 本体希望小売価格 675,000円(税抜)	MSZ-BXV7126S 本体希望小売価格 630,000円(税抜)	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

ム-7"アイ 160" (約800エリア)検知※1				
人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風
※1:検知エリア:FZシリーズ 62,226エリア、Zシリーズ 64,632エリア、FLシリーズ 3,008エリア、JXV・BXV・AXVシリーズ 752エリア。				
さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)		スマート除湿		選べる3モード除湿
STRONG冷房(屋外温度50℃でも運転可能)				
最高約60℃温風(MSZ-JXV2826(S)~JXV7126S、BXV4026S~BXV7126S)				
室温キープシステム				
10℃キープ暖房				
急速Wヒート				
180°ワイド気流 / ロング気流 2か所同時空調		150°ワイド気流 / ロング気流		ロング気流(MSZ-GV5626S)
うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)	保湿風よけ			
ハイブリッド運転(冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)				
NEW消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)				
ピュアミスト	ヘルスエアー機能			
		プラチナアレル除菌空清フィルター		
清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)	清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制)		NEW清潔Vフィルター(抗菌・防カビ・ウイルス抑制)	
よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ)	よごれんボディ(熱交換器・ファン)		よごれんボディ(ファン) 清潔コート熱交換器	清潔コート熱交換器
おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)			おまかせボディ(内部クリーンlight・スタート脱臭)	
はずせるボディ			はずせるボディ(前面パネルのみ)	
はずせるフィルターおそうじメカ				
高温時自動冷房「高温みまもり」				
みまもり快眠				
無線LAN内蔵※			無線LANアダプター別売※	
オートメーション機能(おかえりON/おでかけOFF・高温/低温お知らせ・エアコン入/切タイマー)				
バックライト				

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

	VXVシリーズ P25	HXVシリーズ P27	NXVシリーズ P29	KXVシリーズ P30
	「エモコテック」がキモチを見つめて 空気を整え、省エネも叶える。	「エモコテック」がキモチを 見つめて空気を整える。	狭いスペースに設置できて 空清機能も搭載。	こだわりの暖房機能と 圧迫感のないデザイン。
				
	ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形)	ピュアホワイト(W形)
適応畳数のめやす	〇〇kWクラス (6畳用)	—	MSZ-NXV2226 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	MSZ-KXV2226 本体希望小売価格 310,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (8畳用)	—	MSZ-HXV2526 本体希望小売価格 470,000円(税抜)	MSZ-KXV2526 本体希望小売価格 340,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (10畳用)	—	MSZ-HXV2826S 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	MSZ-KXV2826 MSZ-KXV2826S 本体希望小売価格 370,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (12畳用)	—	MSZ-NXV3626S 本体希望小売価格 505,000円(税抜)	—
	〇〇kWクラス (14畳用)	MSZ-VXV4026S 本体希望小売価格 645,000円(税抜)	MSZ-HXV4026S 本体希望小売価格 585,000円(税抜)	MSZ-NXV4026S 本体希望小売価格 540,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (18畳用)	MSZ-VXV5626S 本体希望小売価格 715,000円(税抜)	MSZ-HXV5626S 本体希望小売価格 655,000円(税抜)	MSZ-NXV5626S 本体希望小売価格 610,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (20畳用)	MSZ-VXV6326S 本体希望小売価格 755,000円(税抜)	MSZ-HXV6326S 本体希望小売価格 695,000円(税抜)	MSZ-NXV6326S 本体希望小売価格 650,000円(税抜)
	〇〇kWクラス (23畳用)	MSZ-VXV7126S 本体希望小売価格 795,000円(税抜)	MSZ-HXV7126S 本体希望小売価格 735,000円(税抜)	—
	〇〇kWクラス (26畳用)	MSZ-VXV8026S 本体希望小売価格 835,000円(税抜)	MSZ-HXV8026S 本体希望小売価格 775,000円(税抜)	—
	〇〇kWクラス (29畳用)	—	—	—

キモチを見つめるバイタルセンサー		エモコアイ																														
 温度を見つめる 赤外線センサー		ム-7アイ mirAI+ 360° (VXVシリーズ: 約62,000エリア、HXVシリーズ: 約64,000エリア) 検知※1 <table><tr><th>人</th><th>位置</th><th>状態</th><th>体の部位</th><th>温冷感</th></tr><tr><td rowspan="2">お部屋</td><td>床</td><td>壁</td><td>天井</td><td>距離</td></tr><tr><td>間取り</td><td>日射熱</td><td>住宅性能※2</td><td>温風・冷風※3</td></tr></table> ※1: 検知エリア: VXVシリーズ 62,226エリア、HXVシリーズ 64,632エリア、NXV-KXVシリーズ 752エリア。 ※2: 室温に影響する性能を指します。 ※3: 温風・冷風が当たった先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。		人	位置	状態	体の部位	温冷感	お部屋	床	壁	天井	距離	間取り	日射熱	住宅性能※2	温風・冷風※3	ム-7アイ 160° (約800エリア) 検知※1 <table><tr><th>人</th><th>位置</th><th>状態</th><th>体の部位</th><th>温冷感</th></tr><tr><td rowspan="2">お部屋</td><td>床</td><td>壁</td><td>天井</td><td>距離</td></tr><tr><td>間取り</td><td>日射熱</td><td>住宅性能</td><td>温風・冷風</td></tr></table> ※1: 検知エリア: VXVシリーズ 62,226エリア、HXVシリーズ 64,632エリア、NXV-KXVシリーズ 752エリア。	人	位置	状態	体の部位	温冷感	お部屋	床	壁	天井	距離	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風
人	位置	状態	体の部位	温冷感																												
お部屋	床	壁	天井	距離																												
	間取り	日射熱	住宅性能※2	温風・冷風※3																												
人	位置	状態	体の部位	温冷感																												
お部屋	床	壁	天井	距離																												
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風																												
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿	さらっと除湿冷房(再熱除湿方式)	NEW スマート除湿																												
		STRONG冷房(屋外温度50℃でも運転可能)																														
	暖房	最高約60℃温風 (VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2826S～NXV6326S、KXV2826(S)～KXV5626S)																														
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時。三菱試験条件による)																														
		外気温-25℃※でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター※標準搭載																														
		快適ノンストップ暖房(デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム)	長時間連続暖房(スバットデフロスト制御) + 室温キープシステム																													
		10℃キープ暖房																														
	気流	窓からの冷氣対策																														
		急速Wヒート																														
		パーソナルツインフロー(2温度2気流)																														
自動風あて / 風よけ																																
180° ワイド気流 / ロング気流 2か所同時空調		150° ワイド気流 / ロング気流																														
省エネ・節電	うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)		保湿風よけ																													
	運転オン/オフ(スタンバイ)・モードを自動で上手に切替え(冷房⇄除湿⇄暖房 / 暖房⇄サーキュレーター)		ハイブリッド運転(冷房⇄暖房 / 暖房⇄サーキュレーター)																													
	NEW 消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)		消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)																													
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト	ヘルスエアー機能																													
		清潔Vフィルター(抗菌・殺菌・ウイルス抑制)		NEW 清潔Vフィルター(抗菌・防カビ・ウイルス抑制)																												
	汚れを抑制	よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ)	よごれんボディ(熱交換器・ファン)	よごれんボディ(ファン)清潔コート熱交換器																												
		おまかせボディ(内部クリーン・カビガード・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーンlight・スタート脱臭)																												
	お掃除	はすせるボディ(前面パネル・後フラップ)	はすせるボディ																													
	フィルター自動お掃除	はすせるフィルターおそうじメカ																														
便利・安心	高温時自動冷房「高温みまもり」																															
	みまもり快眠																															
	無線LAN内蔵※		無線LANアダプター別売※																													
	MyMUアプリ	オートメーション機能(おかしりON/おでかけOFF・高温/低温おしらせ・エアコン入/切タイマー)																														
サーモでみまもり/タッチ気流 A.I.換気アシスト																																
リモコン	NEW 消音モード バックライト		バックライト																													

人をもっと快適にできるはずだ。

霧ヶ峰の誕生から半世紀以上、私たちが変わらずに持ち続けている想いです。
どんな人にも、どんな環境でも、最適空気を届ける。温度や湿度だけではなく、気持ちまで見つめて寄り添う。
さらには、省エネやお手入れの手間までも考える。それが、霧ヶ峰が目指す快適です。
プレミアムモデルからスタンダードモデルまでのすべてのモデルを、企画から開発・試験・生産まで
静岡で一気通貫して行っている霧ヶ峰は、「人をもっと快適にできるはずだ。」の想いのもと、
長く使用し続けられるよう1台1台心を込めて造り出しています。

霧ヶ峰

人を想う気持ちから生まれた「霧ヶ峰」の特長

センサー

人を中心とした快適を
追求し続けてきたセンサー技術。

温度を見つめる赤外線センサー
「ムーブアイmirA.I.+」




×

世界初
emoco^tech

(空調機器において、室内にいる人の脈を非接触で計測することで、脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御する技術。2023年2月17日発売。三菱調べ)

キモチを見つめるバイタルセンサー
「エモコアイ」



センサーがムダな運転を省いて快適と省エネを両立するのです。

品質



長く使うことを考え、
1台1台を丁寧に造る。



ルームエアコン
霧ヶ峰は、全機種
日本製なのです！
(付属品の一部は除く)

省エネ

FZ シリーズは独自構造で
8年連続省エネ No.1。

(国内家庭用エアコン、2019～2026年度、4.0kW・6.3kW・7.1kW・8.0kW・9.0kWクラスにおける、FZシリーズ、2026年度：期間消費電力量 MSZ-FZV4026S:1,022kWh, FZV6326S:1,833kWh, FZV7126S:2,202kWh, FZV8026S:2,609kWh, FZV9026S:3,040kWh、2025年12月25日現在)

省エネ
No.1
FZシリーズ



FZシリーズ Zシリーズ JXVシリーズ VXVシリーズ HXVシリーズ は、全クラス2027年度省エネ基準を達成。

清潔

清潔に使い続ける
ために汚れにくくて
お手入かんたん。

「よごれんボディ」
汚れが付きにくい



「おまかせボディ」
自動で洗浄



「はずせるボディ」
お手入れしやすい



便利

スマホでどこでも
エアコン操作。

家電統合アプリ
MyMU (マイエムユー)



*お部屋を熱画像で見たイメージ。



霧ヶ峰

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整え※、省エネも叶える。



※人の脈を非接触で計測することで脈からの感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

日本製

付属品の一部は除く

NEW

2026年モデル




カラー：ピュアホワイト（W形）
（マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2）
*（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 MUZ-FZV4026S
～FZV8026S



MUZ-FZV9026S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載 **NEW**

R32
新冷媒

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

グリーン
購入法
適合製品

エモコアイ

ムーブアイ mirA+
360°

パーソナル
ツインフロー

配管再利用
可能

無線 LAN
内蔵

目標年度
2027年度

小能力時高効率型
コンプレッサー搭載

MSZ-FZV7126S-
FZV9026S

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV4026S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
1,022kWh	112%	7.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.4～5.3)	940 (70～1,350)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～11.7)	960 (70～3,500)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.5kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV4026S-W-IN	580,000円 室内：232,000円 室外：348,000円
		(室外) MUZ-FZV4026S	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV5626S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
1,605kWh	104%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.5～6.0)	1,600 (80～2,020)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.5～11.9)	1,580 (80～3,670)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.6kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV5626S-W-IN	650,000円 室内：260,000円 室外：390,000円
		(室外) MUZ-FZV5626S	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV6326S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
1,833kWh	106%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.5～6.5)	1,780 (80～2,150)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.5～12.0)	1,750 (80～3,710)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.7kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：41.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV6326S-W-IN	690,000円 室内：276,000円 室外：414,000円
		(室外) MUZ-FZV6326S	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV7126S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
2,202kWh	103%	6.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.6～7.3)	2,350 (90～2,750)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.6～12.4)	2,100 (90～3,880)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：41.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV7126S-W-IN	730,000円 室内：292,000円 室外：438,000円
		(室外) MUZ-FZV7126S	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV8026S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
2,609kWh	101%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.7～8.1)	2,700 (110～3,150)
暖房	21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.7～12.4)	2,480 (120～3,960)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.6kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：41.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV8026S-W-IN	770,000円 室内：308,000円 室外：462,000円
		(室外) MUZ-FZV8026S	

9.0kWクラス (冷暖房とも主に29畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-FZV9026S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
3,040kWh	101%	5.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.8～9.1)	3,000 (130～3,300)
暖房	23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.8～12.4)	2,950 (140～3,960)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.6kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：46.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		MSZ-FZV9026S-W-IN	810,000円 室内：324,000円 室外：486,000円
		(室外) MUZ-FZV9026S	

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

FZシリーズは、「省エネNo.1」。

(国内家庭用エアコン4.0kW・6.3kW・7.1kW・8.0kW・9.0kWクラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZV4026S : 1,022kWh、FZV6326S : 1,833kWh、FZV7126S : 2,202kWh、FZV8026S : 2,609kWh、FZV9026S : 3,040kWh。2025年12月25日現在)

優れた快適性と省エネ性を実現する構造。

*2026年度モデル MSZ-ZXV5626SとMSZ-FZV5626Sの比較。三菱独自の条件にて評価。

送風時
消費電力
約11%削減
送風効率UP!

大風量を実現した
プロペラ形状のファンを搭載。

ラインフローファン
Zシリーズ

パーソナルツインフロー
FZシリーズ

ファン形状にあわせて熱交換器をW字型に配置。



Zシリーズ



FZシリーズ

面積が大きい熱交換器が省エネの決め手!




emoco^tech | おまかせA.I.自動

温度やキモチを見つめてちょうどいい運転に自動で調節するから快適で省エネ。

(MSZ-FZV6326Sにおいて、三菱独自の条件にて評価)

温度を見つめる
赤外線センサー「ムーブアイ mirA.I.+」。

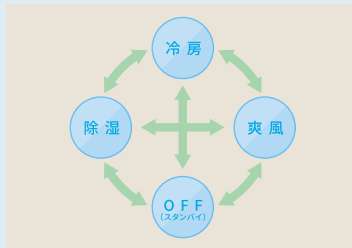

体感温度の検知や外気温の変化による室温の変化をAI
が予測してムダのないタイミングで運転を切り替えます。

キモチを見つめる
バイタルセンサー「エモコアイ」。



風あたりによる快/不快を判断して自動で気流や温度
を調節します。

NEW

消し忘れオートOFF

いる / いないを検知して、こまめに節電。


赤外線センサー「ムーブアイ mirA.I.+」が人がいないことを検知すると、約3分で温度を抑えた弱めの運転に切替え。従来に比べて温度をセーブし、わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます。

不在を
検知して

約 **3** 分後

弱めの運転で
温度をセーブ

約 **3** 時間後 運転停止




*「不在(省エネ)」時は、人を検知すると元の運転に戻ります。「不在(停止)」時は約3時間後に停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。ペットを飼っている場合は、設定を取り消すことをおすすめします。

NEW

消音モード

子どもを起こさずそっと操作。

リモコン操作時に室内機から受信音を発しない「消音モード」を設定できます。ぐっすり寝ている赤ちゃんやペットを起こさずに、エアコンを静かに操作できます。

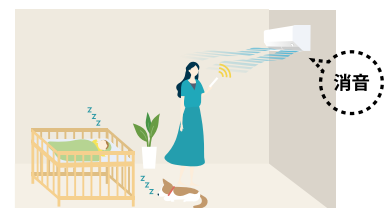

*一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。



「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※。

emoco+tech ※人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

日本製

付属品の一部は除く

NEW 2026年モデル

霧ヶ峰



カラー：ピュアホワイト（W形）
（マンセル No.1.0Y 9.2/0.2）
*（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




- リモコン
- 便利な壁掛け穴付
 - デカ文字温度表示
 - 0.5℃単位の温度設定
 - 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
 - かんたん予約
 - 切タイマー設定可能
 - 消音モード搭載 NEW



*（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

NEW 消し忘れオートOFF いる/いないを検知して、こまめに節電。

赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が人がいないことを検知すると、約3分で温度を抑えた弱めの運転に切替え。従来に比べて温度をセーブし、わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます。

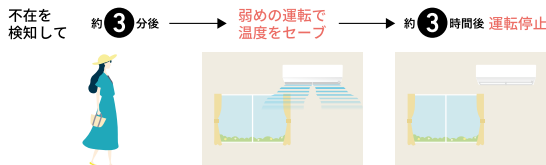

*「不在（省エネ）」時は、人を検知すると元の運転に戻ります。「不在（停止）」時は約3時間後に停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。ペットを飼っている場合は、設定を取消すことをおすすめします。

NEW 消音モード 子どもを起こさずにそっと操作。


リモコン操作時に室内機から受信音を発しない「消音モード」を設定できます。ぐっすり寝ている赤ちゃんやペットを起こさずに、エアコンを静かに操作できます。

*一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。

おまかせボディ オゾンと加熱乾燥でエアコン内部のカビを除去。

*付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
*オゾンが発生するため、わずかにニオイを感じる場合があります。

「冷房」運転中 → 運転停止後「カビクリーンシャワー」



*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2~3℃上がることや、室内湿度が上がる場合があります。（「冷房」/「除湿」/「ランドリ」運転後）。

よごれんボディ 特殊仕様で、そもそも汚れにくい。

（熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ）

ホコリ汚れと油汚れを防ぐ三菱独自の技術でお掃除しにくいエアコン内部の清潔を保ちます。



2.2kWクラス（冷暖房とも主に6畳用）

色：ピュアホワイト（W形）		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V	MSZ-ZXV2226 (W)	冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~850)
期間消費電力量	省エネ基準達成率	暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.6~5.2)	465 (105~1,480)
603kWh	104%			
省年エネルギー消費効率 (APF)	6.9			
低温暖房能力外気温2℃時 4.1kW		■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m	■室外機重量：28.0kg	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-ZXV2226-W-IN	420,000円
		(室外) MUZ-ZXV2226	室内：168,000円 室外：252,000円

2.5kWクラス（冷暖房とも主に8畳用）

色：ピュアホワイト（W形）		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V	MSZ-ZXV2526 (W)	冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)
期間消費電力量	省エネ基準達成率	暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)
695kWh	103%			
省年エネルギー消費効率 (APF)	6.8			
低温暖房能力外気温2℃時 4.1kW		■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m	■室外機重量：28.0kg	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-ZXV2526-W-IN	460,000円
		(室外) MUZ-ZXV2526	室内：184,000円 室外：276,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-ZXV2826 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
768 kWh	104%	6.9

低温暖房能力外気温 2℃時 **5.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相 200V MSZ-ZXV2826S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
768 kWh	104%	6.9

低温暖房能力外気温 2℃時 **5.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-ZXV2826-W-IN	490,000円 室内：196,000円 室外：294,000円
		(室外) MUZ-ZXV2826	
200V	㊦	MSZ-ZXV2826S-W-IN	
		(室外) MUZ-ZXV2826S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV4026S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,146 kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温 2℃時 **8.0kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~5.3)	960 (100~1,350)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~11.0)	990 (100~3,500)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV4026S-W-IN	565,000円 室内：226,000円 室外：339,000円
		(室外) MUZ-ZXV4026S	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV6326S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,953 kWh	100%	6.1

低温暖房能力外気温 2℃時 **8.5kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (100~2,150)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~11.7)	1,800 (100~3,720)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV6326S-W-IN	675,000円 室内：270,000円 室外：405,000円
		(室外) MUZ-ZXV6326S	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV8026S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655 kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温 2℃時 **9.3kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.7~8.1)	2,890 (110~3,150)
暖房	21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.7~12.1)	2,640 (120~3,960)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：47.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV8026S-W-IN	755,000円 室内：302,000円 室外：453,000円
		(室外) MUZ-ZXV8026S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-ZXV3626 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,032 kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温 2℃時 **5.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相 200V MSZ-ZXV3626S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,032 kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温 2℃時 **5.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-ZXV3626-W-IN	545,000円 室内：218,000円 室外：327,000円
		(室外) MUZ-ZXV3626	
200V	㊦	MSZ-ZXV3626S-W-IN	
		(室外) MUZ-ZXV3626S	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV5626S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,681 kWh	100%	6.3

低温暖房能力外気温 2℃時 **8.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (100~2,020)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~11.6)	1,580 (100~3,670)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV5626S-W-IN	635,000円 室内：254,000円 室外：381,000円
		(室外) MUZ-ZXV5626S	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV7126S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276 kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温 2℃時 **9.0kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (100~2,750)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (100~3,960)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：41.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV7126S-W-IN	715,000円 室内：286,000円 室外：429,000円
		(室外) MUZ-ZXV7126S	

9.0kWクラス (冷暖房とも主に29畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-ZXV9026S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,095 kWh	100%	5.5

低温暖房能力外気温 2℃時 **9.4kW**

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.8~9.1)	3,200 (130~3,300)
暖房	23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.8~12.1)	3,200 (140~3,960)

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：48.0kg


単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-ZXV9026S-W-IN	795,000円 室内：318,000円 室外：477,000円
		(室外) MUZ-ZXV9026S	



霧峰
Style



暮らしを、空間を、美しく快適に彩る。

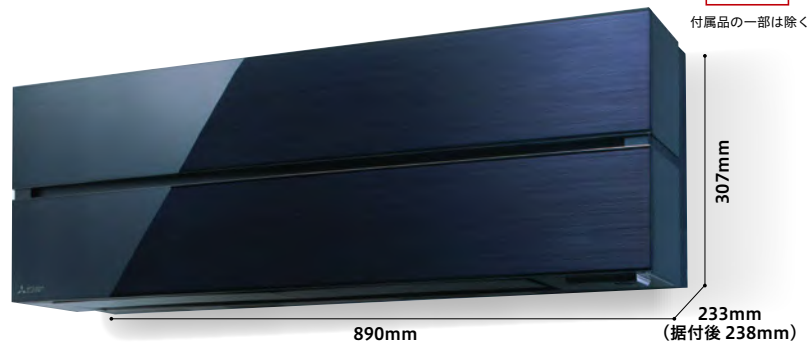

カラー：オニキスブラック（K形）

*（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



カラー：ボルドーレッド（R形）



カラー：パウダースノウ（W形）

リモコン

- エアコン本体と同様のカラーバリエーションと表面仕上げ
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定



2.8kWクラス（冷暖房とも主に10畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V MSZ-FLV2821(W)(R)(K)	冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)
期間消費電力量 768kWh	暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)
省エネ基準達成率 104%			
年間エネルギー消費効率(APF) 6.9			
低温暖房能力外気温2℃時 5.4kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：33.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㏽	MSZ-FLV2821-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV2821	410,000円 室内：164,000円 室外：246,000円

4.0kWクラス（冷暖房とも主に14畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-FLV4021S(W)(R)(K)	冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~5.3)	965 (105~1,350)
期間消費電力量 1,129kWh	暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~11.2)	1,020 (105~3,500)
省エネ基準達成率 101%			
年間エネルギー消費効率(APF) 6.7			
低温暖房能力外気温2℃時 8.1kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-FLV4021S-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV4021S	470,000円 室内：188,000円 室外：282,000円

6.3kWクラス（冷暖房とも主に20畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-FLV6321S(W)(R)(K)	冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (105~2,150)
期間消費電力量 2,054kWh	暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~11.5)	1,800 (105~3,720)
省エネ基準達成率 95%			
年間エネルギー消費効率(APF) 5.8			
低温暖房能力外気温2℃時 8.3kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-FLV6321S-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV6321S	580,000円 室内：232,000円 室外：348,000円

3.6kWクラス（冷暖房とも主に12畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-FLV3621S(W)(R)(K)	冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	825 (105~1,130)
期間消費電力量 1,001kWh	暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~11.2)	910 (105~3,500)
省エネ基準達成率 103%			
年間エネルギー消費効率(APF) 6.8			
低温暖房能力外気温2℃時 8.1kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-FLV3621S-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV3621S	450,000円 室内：180,000円 室外：270,000円

5.6kWクラス（冷暖房とも主に18畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-FLV5621S(W)(R)(K)	冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (105~2,020)
期間消費電力量 1,765kWh	暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~11.2)	1,580 (105~3,500)
省エネ基準達成率 95%			
年間エネルギー消費効率(APF) 6.0			
低温暖房能力外気温2℃時 8.1kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-FLV5621S-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV5621S	540,000円 室内：216,000円 室外：324,000円

7.1kWクラス（冷暖房とも主に23畳用）

色：パウダースノウ(W形)・ボルドーレッド(R形)・オニキスブラック(K形)	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-FLV7121S(W)(R)(K)	冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (105~2,750)
期間消費電力量 2,442kWh	暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (105~3,780)
省エネ基準達成率 93%			
年間エネルギー消費効率(APF) 5.5			
低温暖房能力外気温2℃時 8.4kW	■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m		
	■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-FLV7121S-W,R,K-IN (室外) MUZ-FLV7121S	620,000円 室内：248,000円 室外：372,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

デザインにこだわったシンプルフォルム。

赤外線センサー「ムーブアイ極」と、左右に分かれた「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。運転時にのみ姿を現します。




公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備



ムーブアイ極

赤外線センサーが体の部位まで見分けて快適に。（「体感」設定時）

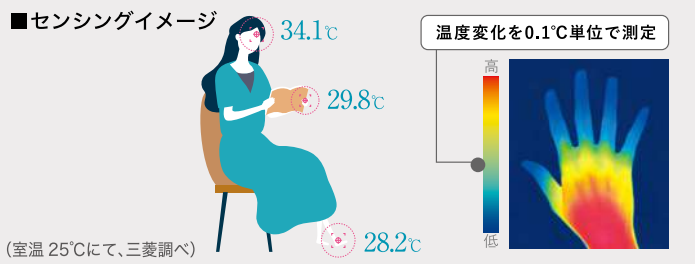

*「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。



ハイブリッド運転(節電)

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、
快適&省エネ^{*}。（「節電」設定時）

（MSZ-FLV4021Sにおいて、三菱独自の条件にて評価）

「ムーブアイ極」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



冬は「サーキュレーター（自動で切替え）」で、天井にたまった暖気を循環させます。



はずせるボディ

外フラップを取り外してかんたんお掃除。

- 1 「お掃除アシスト」ボタンを押す（外フラップが自動で開きます）
- 2 外フラップを取り外す
- 3 左右風向フラップを左右に引き出す
- 4 やわらかい布で汚れを拭き取る



よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路)

汚れにくい特殊コーティングで清潔をキープ。

ホコリ汚れと油汚れを防ぐ
三菱独自の技術でお掃除し
にくいエアコン内部の清潔
を保ちます。



おまかせボディ


自動洗浄でエアコン内部のカビを抑制。

（「内部クリーン」設定時）


「冷房」/「除湿」運転中

運転停止後

結露水で洗浄



熱で乾燥



*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3°C上がることや、室内湿度が上がる場合があります（「冷房」/「除湿」運転後）。




暮らしにうれしい機能が充実。

NEW 2026年モデル

日本製

付属品の一部は除く

霧ヶ峰

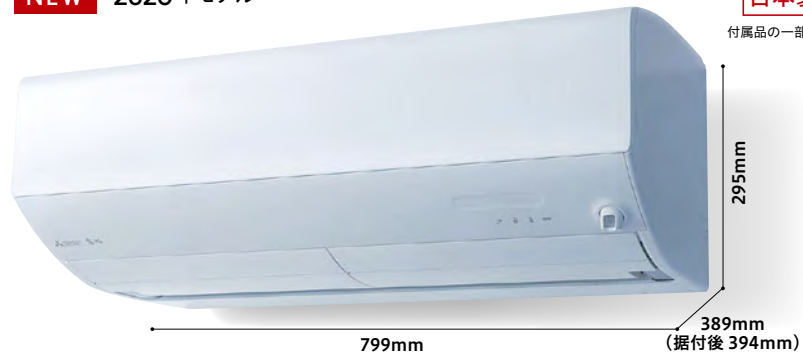

カラー: ピュアホワイト (W形) (マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2)

* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機

MUZ-JXV2226~JXV4026S



MUZ-JXV5626S~JXV7126S



* () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン



JXVシリーズは全クラスで2027年度省エネ基準達成

2025年度モデルJXVシリーズにおいて、省エネ法に基づく2027年度省エネ基準を全クラスで達成しました。

ムーブアイ

赤外線センサーがお部屋と人を見て快適に。



床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。


*「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ハイブリッド運転(節電)

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適&省エネ※。

(MSZ-JXV4026Sにおいて、三菱独自の条件にて評価) (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



冬は「サーキュレーター(自動で切替え)」で、天井にたまった暖気を循環させます。

新湿度制御

蒸し暑さを感じにくく快適が続く。さらに省エネ※にも。

(「冷房」/「除湿」・風速「自動」設定時、MSZ-JXV4026Sにおいて、三菱独自の条件にて評価)


設定温度到達後、送風を停止することで部屋の湿度の上昇を抑えます。
※加湿する機能ではありません。

NEW

消し忘れオート OFF

いる / いないを検知して、こまめに節電。

赤外線センサー「ムーブアイ」が人がいないことを検知すると、約3分で温度を抑えた弱めの運転に切替え。従来に比べて温度をセーブし、わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます。

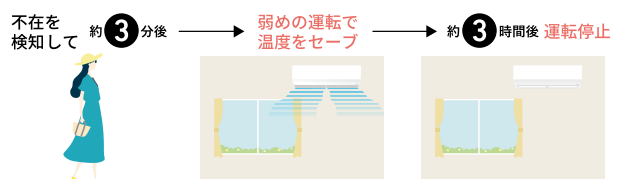

*「不在(省エネ)」時は、人を検知すると元の運転に戻ります。「不在(停止)」時は約3時間後に停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。ペットを飼っている場合は、設定を取り消すことをおすすめします。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 100V MSZ-JXV2226(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
621 kWh	101%	6.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~850)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.6~5.2)	465 (105~1,480)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.1kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-JXV2226-W-IN (室外) MUZ-JXV2226	380,000円 室内：152,000円 室外：228,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 100V MSZ-JXV2826(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
790 kWh	101%	6.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

■単相 200V MSZ-JXV2826S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
790 kWh	101%	6.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	710 (105~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-JXV2826-W-IN (室外) MUZ-JXV2826	440,000円 室内：176,000円 室外：264,000円
200V	㊦	MSZ-JXV2826S-W-IN (室外) MUZ-JXV2826S	440,000円 室内：176,000円 室外：264,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 200V MSZ-JXV4026S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,146 kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~5.3)	960 (100~1,350)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~11.0)	990 (100~3,500)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.0kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-JXV4026S-W-IN (室外) MUZ-JXV4026S	525,000円 室内：210,000円 室外：315,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 200V MSZ-JXV6326S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,953 kWh	100%	6.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (100~2,150)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~11.7)	1,800 (100~3,720)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.5kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-JXV6326S-W-IN (室外) MUZ-JXV6326S	635,000円 室内：254,000円 室外：381,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 100V MSZ-JXV2526(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
706 kWh	101%	6.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.1kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-JXV2526-W-IN (室外) MUZ-JXV2526	410,000円 室内：164,000円 室外：246,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 100V MSZ-JXV3626(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,032 kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

■単相 200V MSZ-JXV3626S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,032 kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-JXV3626-W-IN (室外) MUZ-JXV3626	495,000円 室内：198,000円 室外：297,000円
200V	㊦	MSZ-JXV3626S-W-IN (室外) MUZ-JXV3626S	495,000円 室内：198,000円 室外：297,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 200V MSZ-JXV5626S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,681 kWh	100%	6.3

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (100~2,020)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~11.6)	1,580 (100~3,670)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.4kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-JXV5626S-W-IN (室外) MUZ-JXV5626S	595,000円 室内：238,000円 室外：357,000円

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：ピュアホワイト(W形)

■単相 200V MSZ-JXV7126S(W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
2,276 kWh	100%	5.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (100~2,750)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (100~3,960)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長：20m(チャージス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：41.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	MSZ-JXV7126S-W-IN (室外) MUZ-JXV7126S	675,000円 室内：270,000円 室外：405,000円



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

NEW 2026年モデル

霧ヶ峰




カラー：ピュアホワイト（W形）（マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2）

＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


※右配管時に必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

室外機


MUZ-BXV2226
BXV2526



MUZ-BXV2826
BXV3626



MUZ-BXV4026S
BXV5626S



MUZ-BXV6326S
BXV7126S



＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

■ 単相 100V MSZ-BXV2226（W）

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
717 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房 5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

■ 配管長：20m (チャージレス10m) ■ 高低差：15m

■ 室外機重量：19.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-BXV2226-W-IN	340,000円
		(室外) MUZ-BXV2226	室内：136,000円 室外：204,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

■ 単相 100V MSZ-BXV2526（W）

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
815 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房 6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,315)

■ 配管長：20m (チャージレス10m) ■ 高低差：15m

■ 室外機重量：19.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-BXV2526-W-IN	370,000円
		(室外) MUZ-BXV2526	室内：148,000円 室外：222,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

■ 単相 100V MSZ-BXV2826（W）

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
913 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房 8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.8～4.8)	910 (135～1,485)

■ 配管長：20m (チャージレス10m) ■ 高低差：15m

■ 室外機重量：21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-BXV2826-W-IN	400,000円
		(室外) MUZ-BXV2826	室内：160,000円 室外：240,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

■ 単相 100V MSZ-BXV3626（W）

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,390 kWh	74%	4.9

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.8～3.8)	1,380 (165～1,410)
暖房 9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.8～4.9)	1,235 (135～1,485)


■ 配管長：20m (チャージレス10m) ■ 高低差：15m

■ 室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-BXV3626-W-IN	450,000円
		(室外) MUZ-BXV3626	室内：180,000円 室外：270,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

エアコンの設置環境を考え抜いた設計。 室外機もすっきりコンパクト。

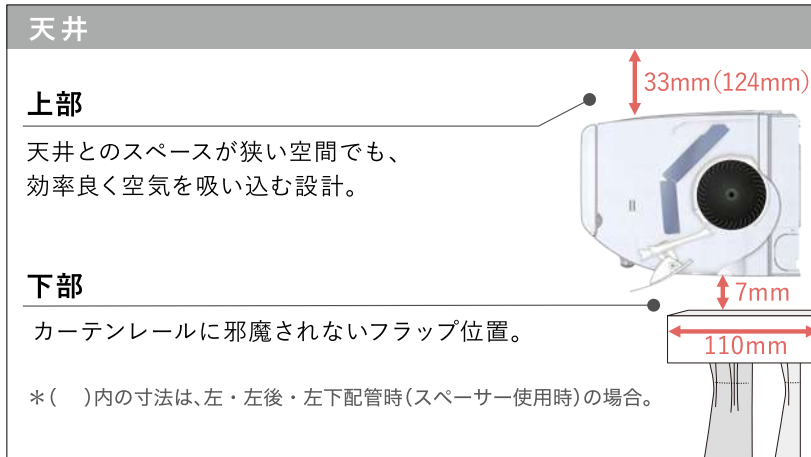

ムーブアイ

赤外線センサーがお部屋と人を見て快適に。(「体感」設定時)



床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

*ムーブアイは、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ハイブリッド運転(節電)「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適&省エネ※。


「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

(MSZ-BXV4026Sにおいて、三菱独自の条件にて評価) (「節電」設定時)



NEW 消し忘れオート OFF いる / いないを検知して、こまめに節電。

赤外線センサー「ムーブアイ」が人がいないことを検知すると、約3分で温度を抑えた弱めの運転に切替え。従来に比べて温度をセーブし、わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます。

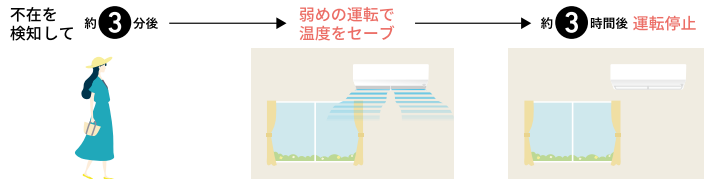

*「不在(省エネ)」時は、人を検知すると元の運転に戻ります。「不在(停止)」時は約3時間後に停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。ペットを飼っている場合は、設定を取り消すことをおすすめします。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ピュアホワイト (W形)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-BXV4026S (W)	冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)
期間消費電力量 1,544kWh	暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)
省エネ基準達成率 74%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 4.9			
■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m ■室外機重量: 28.0kg			
低温暖房能力外気温2℃時 5.3kW			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	MSZ-BXV4026S-W-IN (室外) MUZ-BXV4026S	480,000円 室内: 192,000円 室外: 288,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ピュアホワイト (W形)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-BXV5626S (W)	冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.8)	2,380 (125~2,510)
期間消費電力量 2,118kWh	暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~9.2)	1,980 (125~2,970)
省エネ基準達成率 79%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 5.0			
■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m ■室外機重量: 34.0kg			
低温暖房能力外気温2℃時 6.8kW			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	MSZ-BXV5626S-W-IN (室外) MUZ-BXV5626S	550,000円 室内: 220,000円 室外: 330,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色: ピュアホワイト (W形)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-BXV6326S (W)	冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.4)	2,750 (105~3,020)
期間消費電力量 2,336kWh	暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~10.1)	2,420 (105~3,720)
省エネ基準達成率 83%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 5.1			
■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m ■室外機重量: 36.0kg			
低温暖房能力外気温2℃時 7.3kW			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	MSZ-BXV6326S-W-IN (室外) MUZ-BXV6326S	590,000円 室内: 236,000円 室外: 354,000円

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色: ピュアホワイト (W形)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V MSZ-BXV7126S (W)	冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,850 (105~3,120)
期間消費電力量 2,857kWh	暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.1)	3,200 (105~3,780)
省エネ基準達成率 79%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 4.7			
■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m ■室外機重量: 36.0kg			
低温暖房能力外気温2℃時 7.3kW			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	MSZ-BXV7126S-W-IN (室外) MUZ-BXV7126S	630,000円 室内: 252,000円 室外: 378,000円



圧迫感のないすっきりしたデザイン。


NEW 2026 年モデル

日本製

付属品の一部は除く



カラー：
ピュアホワイト (W形)
(マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2)

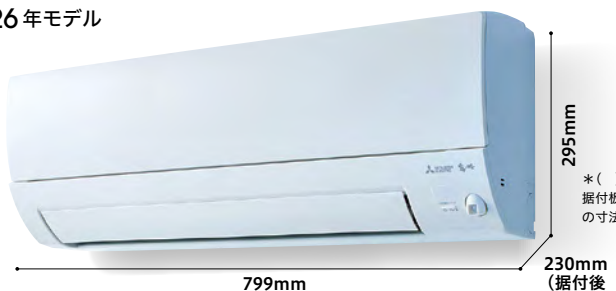

* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

R32
新冷媒

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

配管再利用
可能

目標年度
2027年度

室外機
MUZ-AXV2226 ~ AXV2826



MUZ-AXV2826S, AXV3626



MUZ-AXV3626S ~ AXV5626S



* () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-AXV2226 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
717 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.8~3.9)	470 (135~1,315)

低温暖房能力外気温2℃時 **2.8kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：19.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-AXV2226-W-IN (室外) MUZ-AXV2226	330,000円 室内：132,000円 室外：198,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-AXV2526 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
815 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.2kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：19.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-AXV2526-W-IN (室外) MUZ-AXV2526	350,000円 室内：140,000円 室外：210,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-AXV2826 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
913 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.8~4.5)	910 (135~1,350)

低温暖房能力外気温2℃時
(MSZ-AXV2826) **3.3kW**
(MSZ-AXV2826S) **3.5kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：(MSZ-AXV2826) 20.0kg
(MSZ-AXV2826S) 22.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-AXV2826-W-IN (室外) MUZ-AXV2826	380,000円 室内：152,000円 室外：228,000円
200V	㊤	MSZ-AXV2826S-W-IN (室外) MUZ-AXV2826S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-AXV3626 (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,390 kWh	74%	4.9

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.8~3.8)	1,415 (165~1,420)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.8~4.9)	1,215 (135~1,485)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：(MSZ-AXV3626) 23.0kg
(MSZ-AXV3626S) 28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	MSZ-AXV3626-W-IN (室外) MUZ-AXV3626	430,000円 室内：172,000円 室外：258,000円
200V	㊤	MSZ-AXV3626S-W-IN (室外) MUZ-AXV3626S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-AXV4026S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,544 kWh	74%	4.9

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-AXV4026S-W-IN (室外) MUZ-AXV4026S	460,000円 室内：184,000円 室外：276,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-AXV5626S (W)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh	79%	5.0

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.8)	2,380 (125~2,510)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~9.2)	1,980 (125~2,970)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

■配管長：20m(チャージレス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-AXV5626S-W-IN (室外) MUZ-AXV5626S	530,000円 室内：212,000円 室外：318,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



空調機器



こだわりの基本機能と日本品質。

NEW 2026年モデル



日本製

付属品の一部は除く

R32
新冷媒フロンラベル
A
地球温暖化への影響配管再利用
可能目標年度
2027年度カラー：ピュアホワイト（W形）（マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2）
＊（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


受注対応品

室外機


MUCZ-G2226 ～ G2826



MUCZ-G3626



MUCZ-G4026S, G5626S



＊（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



カラー：ブラウン（T形）（マンセル No. 0.2Y 7.2/1.1）

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- かんたん予約入切同時設定可能

＊左右風向の調節は運転停止中に手動で行えます。



2.2kWクラス（冷暖房とも主に6畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 100V MSZ-GV2226（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
717 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：19.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 2.8kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-GV2226-W,T-IN (室外) MUCZ-G2226	オープン価格

2.5kWクラス（冷暖房とも主に8畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 100V MSZ-GV2526（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
815 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：19.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 3.2kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-GV2526-W,T-IN (室外) MUCZ-G2526	オープン価格

2.8kWクラス（冷暖房とも主に10畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 100V MSZ-GV2826（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
913 kWh	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.8～4.5)	910 (135～1,350)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：20.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 3.3kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-GV2826-W,T-IN (室外) MUCZ-G2826	オープン価格

3.6kWクラス（冷暖房とも主に12畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 100V MSZ-GV3626（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
1,390 kWh	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：23.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 3.7kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	MSZ-GV3626-W,T-IN (室外) MUCZ-G3626	オープン価格

4.0kWクラス（冷暖房とも主に14畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 200V MSZ-GV4026S（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
1,544 kWh	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 5.3kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊺	MSZ-GV4026S-W,T-IN (室外) MUCZ-G4026S	オープン価格

5.6kWクラス（冷暖房とも主に18畳用）

色：ピュアホワイト（W形）・ブラウン（T形）

単相 200V MSZ-GV5626S（W）（T）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率（APF）
2,118 kWh	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)

■配管長：20m（チャージレス10m）■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 6.8kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊺	MSZ-GV5626S-W,T-IN (室外) MUCZ-G5626S	オープン価格

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整え※、省エネも叶える。



※人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

日本製

付属品の一部は除く

NEW 2026年モデル

ズバ暖霧ヶ峰

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



リモコン


- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載 **NEW**



室外機

MUZ-VXV4026S ~ VXV8026S

※() 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

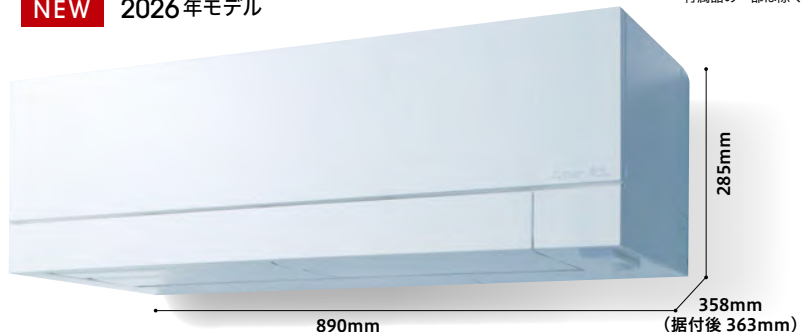

カラー：ピュアホワイト (W形) (マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2) ※() 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

VXVシリーズは全クラス

暖房能力 No.1

(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力MSZ-VXV4026S・VXV5626S：9.5kW、VXV6326S：9.6kW、VXV7126S：9.8kW、VXV8026S：10.0kW。2025年12月25日現在)

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト (W形)	単相 200V	MSZ-VXV4026S (W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
期間消費電力量	1,164kWh	省エネ基準達成率	104%	年間エネルギー消費効率(APF)	6.5
低温暖房能力外気温／2℃時	9.5kW	／-7℃時	8.2kW	／-15℃時	7.6kW*
■配管長：30m(チャージレス15m)	■高低差：20m	■室外機重量：47.0kg			

冷暖房	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	950 (135~1,550)
暖房	13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.9~12.3)	1,360 (135~3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-VXV4026S-W-IN (室内) MUZ-VXV4026S	645,000円 室内：258,000円 室外：387,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト (W形)	単相 200V	MSZ-VXV5626S (W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
期間消費電力量	1,655kWh	省エネ基準達成率	108%	年間エネルギー消費効率(APF)	6.4
低温暖房能力外気温／2℃時	9.5kW	／-7℃時	8.2kW	／-15℃時	7.6kW*
■配管長：30m(チャージレス15m)	■高低差：20m	■室外機重量：47.0kg			

冷暖房	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.9~6.0)	1,620 (135~2,000)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.9~12.3)	1,600 (135~3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-VXV5626S-W-IN (室内) MUZ-VXV5626S	715,000円 室内：286,000円 室外：429,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト (W形)	単相 200V	MSZ-VXV6326S (W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
期間消費電力量	1,986kWh	省エネ基準達成率	105%	年間エネルギー消費効率(APF)	6.0
低温暖房能力外気温／2℃時	9.6kW	／-7℃時	8.9kW	／-15℃時	8.6kW*
■配管長：30m(チャージレス15m)	■高低差：20m	■室外機重量：48.0kg			

冷暖房	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.9~6.5)	1,800 (135~2,200)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.9~12.4)	1,780 (135~3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-VXV6326S-W-IN (室内) MUZ-VXV6326S	755,000円 室内：302,000円 室外：453,000円

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：ピュアホワイト (W形)	単相 200V	MSZ-VXV7126S (W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
期間消費電力量	2,316kWh	省エネ基準達成率	105%	年間エネルギー消費効率(APF)	5.8
低温暖房能力外気温／2℃時	9.8kW	／-7℃時	8.9kW	／-15℃時	8.6kW*
■配管長：30m(チャージレス15m)	■高低差：20m	■室外機重量：48.0kg			

冷暖房	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.9~7.3)	2,370 (185~2,770)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.9~12.6)	2,130 (185~3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-VXV7126S-W-IN (室内) MUZ-VXV7126S	795,000円 室内：318,000円 室外：477,000円

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色：ピュアホワイト (W形)	単相 200V	MSZ-VXV8026S (W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
期間消費電力量	2,751kWh	省エネ基準達成率	103%	年間エネルギー消費効率(APF)	5.5
低温暖房能力外気温／2℃時	10.0kW	／-7℃時	9.5kW	／-15℃時	9.5kW*
■配管長：30m(チャージレス15m)	■高低差：20m	■室外機重量：48.0kg			

冷暖房	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.9~8.1)	2,750 (185~3,200)
暖房	21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.9~12.8)	2,480 (185~3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	MSZ-VXV8026S-W-IN (室内) MUZ-VXV8026S	835,000円 室内：334,000円 室外：501,000円

※ 低温暖房能力は、ピーク時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



外気温-15℃でも最高約60℃ 温風
(「ハイパワー」運転時)

快適ノンストップ暖房

凍結防止ヒーター

暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V 機種：100W。

優れた快適性と省エネ性

* 2026年度モデル MSZ-HXV5626SとMSZ-VXV5626Sの比較。
三菱独自の条件にて評価。

送風時
消費電力
約**34%削減***
送風効率UP!

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。



ラインフローファン
HXVシリーズ



パーソナルツインフロー
VXVシリーズ

熱交換器の
搭載量を
約**27%UP!***


ファン形状にあわせた内部構造。



HXVシリーズ



VXVシリーズ

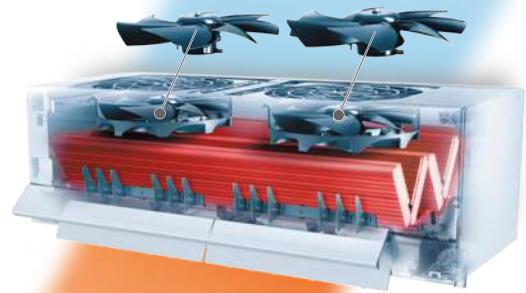


emoco tech | おまかせA.I.自動

温度やキモチを見つめてちょうどいい運転に自動で調節するから快適で省エネ。

(MSZ-VXV4026Sにおいて、三菱独自の条件にて評価)

温度を見つめる
赤外線センサー「ムーブアイ mirA.I.+」。

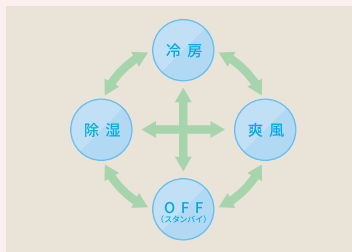

体感温度の検知や外気温の変化による室温の変化をAI
が予測してムダのないタイミングで運転を切り替えます。

キモチを見つめる
バイタルセンサー「エモコアイ」。



風あたりによる快/不快を判断して自動で気流や温度
を調節します。

NEW

消し忘れオートOFF

いる / いないを検知して、こまめに節電。



赤外線センサー「ムーブアイ mirA.I.+」が人がいないことを検知すると、約3分で温度を抑えた弱めの運転に切替え。従来に比べて温度をセーブし、わずかな不在時間も見逃さずムダを省いて消費電力を抑えます。

不在を
検知して

約**3**分後

弱めの運転で
温度をセーブ

約**3**時間後 運転停止



*「不在(省エネ)」時は、人を検知すると元の運転に戻ります。「不在(停止)」時は約3時間後に停止します。運転停止後は人を検知しても運転を再開しません。ペットを飼っている場合は、設定を取り消すことをおすすめします。

NEW

消音モード

子どもを起こさずそっと操作。

リモコン操作時に室内機から受信音を発しない「消音モード」を設定できます。ぐっすり寝ている赤ちゃんやペットを起こさずに、エアコンを静かに操作できます。



*一部の操作によって室内機から受信音がする場合があります。




「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※。

emoco tech ※人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

NEW 2026年モデル

日本製

付属品の一部は除く

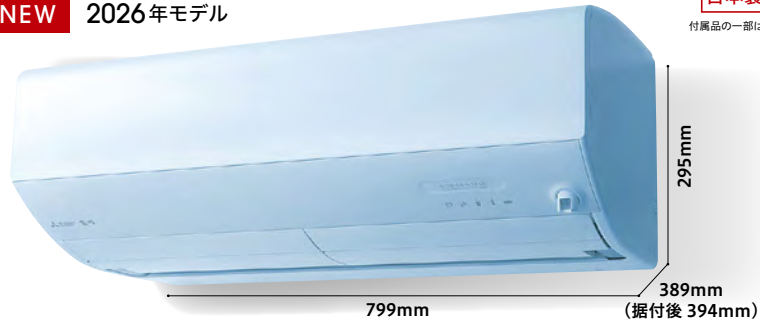

カラー：ピュアホワイト（W形）（マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2）
*（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機

MUZ-HXV2526 ~
HXV6326S



MUZ-HXV7126S
HXV8026S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 消音モード搭載 **NEW**



*（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 100V MSZ-HXV2526（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
695kWh	109%	6.8

低温暖房能力外気温／2℃時 **5.8kW**
／－7℃時 **4.7kW**／－15℃時 **4.4kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージス15m）■高低差：20m

■室外機重量：38.0kg

冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)
暖房	7～9畳 (12～15㎡)	3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-HXV2826S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
802kWh	106%	6.6

低温暖房能力外気温／2℃時 **7.0kW**
／－7℃時 **5.9kW**／－15℃時 **5.4kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージス15m）■高低差：20m

■室外機重量：38.0kg

冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)
暖房	9～11畳 (15～18㎡)	4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㇏	MSZ-HXV2526-W-IN	470,000円 室内：188,000円 室外：282,000円
		(室外) MUZ-HXV2526	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㇑	MSZ-HXV2826S-W-IN	490,000円 室内：196,000円 室外：294,000円
		(室外) MUZ-HXV2826S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-HXV4026S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
1,220kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温／2℃時 **9.2kW**
／－7℃時 **7.8kW**／－15℃時 **7.5kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージス15m）■高低差：20m

■室外機重量：41.0kg

冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)
暖房	13～17畳 (22～27㎡)	6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-HXV5626S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
1,795kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温／2℃時 **9.2kW**
／－7℃時 **7.8kW**／－15℃時 **7.5kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージス15m）■高低差：20m

■室外機重量：41.0kg

冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㇑	MSZ-HXV4026S-W-IN	585,000円 室内：234,000円 室外：351,000円
		(室外) MUZ-HXV4026S	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㇑	MSZ-HXV5626S-W-IN	655,000円 室内：262,000円 室外：393,000円
		(室外) MUZ-HXV5626S	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-HXV6326S（W）

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率（APF）
2,091kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温／2℃時 **9.2kW**
／－7℃時 **7.8kW**／－15℃時 **7.5kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージス15m）■高低差：20m

■室外機重量：41.0kg

冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㇑	MSZ-HXV6326S-W-IN	695,000円 室内：278,000円 室外：417,000円
		(室外) MUZ-HXV6326S	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㇑	MSZ-HXV7126S-W-IN	735,000円 室内：294,000円 室外：441,000円
		(室外) MUZ-HXV7126S	

※1 低温暖房能力は、ピーク時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

「快適ノンストップ暖房」で霜取り中もあたたかさが途切れません。

※使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。



デュアルオンデフロスト回路 対象機種:VXV・HXVシリーズ

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

室温キープシステム

状況によっては、通常の霜取りを行うことがあります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑えます。

「長時間連続暖房」を実現するズバッとデフロスト制御で快適が続く。

NXVシリーズ

KXVシリーズ

(MSZ-NXV4026S・KXV4026S)

長時間連続暖房運転で快適
約30分～最大150分

霜取り
約3分

※外気湿度が高いなどの環境条件により霜取りに入るタイミングが異なります。

最低気温が-7～5.5°Cの年間日数。

※霜が付きやすい温度範囲 (JIS C 9612 による)

通常のエアコンは暖房運転をしていると霜取りのために暖房運転が停止することがあります。室外機にもっとも霜が付きやすいといわれる温度帯 (-7～5.5°C) を記録する日でも「ズバ暖霧ヶ峰」の独自機能でしっかり快適にします。



出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索(2024年1月～2024年12月)」をもとに作成。表示した都道府県において。
<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

ズバ暖だけ! 全機種凍結防止ヒーター搭載。

ドレン水を凍結させない。



室外機内部でドレン水が凍ると、熱交換器破損(冷媒漏れ)やファンと氷の接触により、暖房が止まる原因になります。



8.0kWクラス(冷暖房とも主に26畳用)

色:ピュアホワイト(W形)

単相 200V MSZ-HXV8026S(W)

年間消費電力量
2,855kWh

省エネ基準達成率

100%

年間エネルギー消費効率(APF)

5.3

低温暖房能力外気温/2°C時 9.8kW
/-7°C時 9.5kW /-15°C時 9.5kW^{*1}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)
暖房 21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)

■配管長:30m(チャージ15m) ■高低差:20m
■室外機重量:48.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)(工事費別)
200V		MSZ-HXV8026S-W-IN (室外) MUZ-HXV8026S	775,000円 室内:310,000円 室外:465,000円

※1 低温暖房能力は、ピーク時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

NXV

シリーズ

(寒冷地向け)

狭いスペースに設置できて空清機能も搭載。

NEW 2026年モデル

日本製

付属品の一部は除く



カラー：ピュアホワイト（W形）
（マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2）
*（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
※右配管時に必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えると、突出し状態を考慮したスペースが必要。

ズバ暖霧ヶ峰

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

R32
新冷媒

フロンパネル
A
地球温暖化への影響

グリーン
購入法
適合製品

室外機

MUZ-NXV2226~NXV4026S

MUZ-NXV5626S
NXV6326S

配管再利用
可能

無線 LAN
内蔵

長尺配管
30m
最大高低差20m

目標年度
2027年度
MSZ-NXV2226~
NXV2826S

目標年度
2027年度
MSZ-NXV3626S~
NXV6326S



*（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 100V MSZ-NXV2526（W）

期間消費
電力量
728kWh

省エネ基準
達成率
104%

年間エネルギー
消費効率（APF）
6.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.3)	530 (105~890)
暖房 7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.6~7.1)	625 (105~1,980)

低温暖房能力外気温／2℃時 **5.2kW**
／-7℃時 **4.2kW**／-15℃時 **4.1kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：32.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㏽	MSZ-NXV2526-W-IN (室外) MUZ-NXV2526	420,000円 室内：168,000円 室外：252,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-NXV3626S（W）

期間消費
電力量
1,216kWh

省エネ基準
達成率
90%

年間エネルギー
消費効率（APF）
5.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.8~4.0)	1,065 (135~1,330)
暖房 11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.8~10.6)	1,100 (135~3,845)

低温暖房能力外気温／2℃時 **7.7kW**
／-7℃時 **6.3kW**／-15℃時 **5.7kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：37.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-NXV3626S-W-IN (室外) MUZ-NXV3626S	505,000円 室内：202,000円 室外：303,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-NXV5626S（W）

期間消費
電力量
2,077kWh

省エネ基準
達成率
86%

年間エネルギー
消費効率（APF）
5.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.9)	2,100 (135~2,350)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~11.3)	1,790 (135~3,955)

低温暖房能力外気温／2℃時 **8.2kW**
／-7℃時 **7.0kW**／-15℃時 **6.7kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-NXV5626S-W-IN (室外) MUZ-NXV5626S	610,000円 室内：244,000円 室外：366,000円

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 100V MSZ-NXV2226（W）

期間消費
電力量
630kWh

省エネ基準
達成率
106%

年間エネルギー
消費効率（APF）
6.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~3.1)	450 (105~760)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.8)	525 (105~1,980)

低温暖房能力外気温／2℃時 **5.0kW**
／-7℃時 **4.2kW**／-15℃時 **4.1kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：32.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㏽	MSZ-NXV2226-W-IN (室外) MUZ-NXV2226	390,000円 室内：156,000円 室外：234,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-NXV2826S（W）

期間消費
電力量
841kWh

省エネ基準
達成率
101%

年間エネルギー
消費効率（APF）
6.3

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.6)	580 (110~960)
暖房 9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.6~8.9)	850 (110~2,970)

低温暖房能力外気温／2℃時 **6.5kW**
／-7℃時 **5.5kW**／-15℃時 **5.2kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-NXV2826S-W-IN (室外) MUZ-NXV2826S	450,000円 室内：180,000円 室外：270,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-NXV4026S（W）

期間消費
電力量
1,401kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率（APF）
5.4

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.8)	1,190 (135~1,750)
暖房 13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.8~10.8)	1,590 (135~3,955)

低温暖房能力外気温／2℃時 **7.8kW**
／-7℃時 **6.4kW**／-15℃時 **6.2kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：37.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-NXV4026S-W-IN (室外) MUZ-NXV4026S	540,000円 室内：216,000円 室外：324,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ピュアホワイト（W形）

単相 200V MSZ-NXV6326S（W）

期間消費
電力量
2,336kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率（APF）
5.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.8~6.4)	2,400 (135~2,620)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.8~11.3)	2,100 (135~3,955)

低温暖房能力外気温／2℃時 **8.2kW**
／-7℃時 **7.1kW**／-15℃時 **7.1kW**^{※1}

■配管長：30m（チャージレス15m）■高低差：20m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	MSZ-NXV6326S-W-IN (室外) MUZ-NXV6326S	650,000円 室内：260,000円 室外：390,000円

※1 低温暖房能力は、ピーク時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



空調機器



こだわりの暖房機能と
圧迫感のないデザイン。

NEW 2026年モデル

日本製

付属品の一部は除く



カラー：ピュアホワイト (W形) (マンセル No. 1.0Y 9.2/0.2)

* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



室外機

MUZ-KXXV2226 ~ KXXV4026S



MUZ-KXXV5626S



* () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約
- 切タイマー設定可能
- 蓄光ボタン



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-KXXV2226 (W)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
671 kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温 / 2℃時 4.9kW
/ -7℃時 4.0kW / -15℃時 3.5kW*

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.9)	425 (105~720)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.6)	540 (105~1,980)

■配管長：30m (チャージス15m) ■高低差：20m
■室外機重量：32.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
100V	㏐	MSZ-KXXV2226-W-IN (室外) MUZ-KXXV2226	310,000円 室内：124,000円 室外：186,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-KXXV2526 (W)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
763 kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温 / 2℃時 5.0kW
/ -7℃時 4.1kW / -15℃時 3.7kW*

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.2)	500 (105~870)
暖房 7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.6~6.9)	640 (105~1,980)

■配管長：30m (チャージス15m) ■高低差：20m
■室外機重量：32.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
100V	㏐	MSZ-KXXV2526-W-IN (室外) MUZ-KXXV2526	340,000円 室内：136,000円 室外：204,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-KXXV4026S (W)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,484 kWh	82%	5.1

低温暖房能力外気温 / 2℃時 7.3kW
/ -7℃時 6.2kW / -15℃時 6.1kW*

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.8)	1,220 (120~1,800)
暖房 13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.8~10.1)	1,600 (120~3,675)

■配管長：30m (チャージス15m) ■高低差：20m
■室外機重量：37.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	㏑	MSZ-KXXV4026S-W-IN (室外) MUZ-KXXV4026S	450,000円 室内：180,000円 室外：270,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 100V MSZ-KXXV2826 (W)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
854 kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温 / 2℃時 5.5kW
/ -7℃時 4.5kW / -15℃時 4.4kW*

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.5)	580 (105~940)
暖房 9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.6~7.6)	890 (105~1,980)

■配管長：30m (チャージス15m) ■高低差：20m
■室外機重量：35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
100V	㏐	MSZ-KXXV2826-W-IN (室外) MUZ-KXXV2826	370,000円 室内：148,000円 室外：222,000円
200V	㏑	MSZ-KXXV2826S-W-IN (室外) MUZ-KXXV2826S	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ピュアホワイト (W形)

単相 200V MSZ-KXXV5626S (W)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,118 kWh	84%	5.0

低温暖房能力外気温 / 2℃時 7.9kW
/ -7℃時 7.0kW / -15℃時 6.7kW*

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.9)	2,280 (120~2,490)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~10.9)	1,780 (120~3,955)

■配管長：30m (チャージス15m) ■高低差：20m
■室外機重量：40.0kg



単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	㏑	MSZ-KXXV5626S-W-IN (室外) MUZ-KXXV5626S	520,000円 室内：208,000円 室外：312,000円

※ 低温暖房能力は、ピーク時です。






□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。


LVシリーズ P35	HXシリーズ P37	ELシリーズ P39	Nシリーズ P41
冷暖房に加え加湿・換気もできる プレミアムモデル	極上の冷暖房を実現する ハイレードモデル	奥行き コンパクト スタイリッシュモデル	ZEH対応 スタンダードモデル
			
-W クリスタルホワイト(マット調)	写真は-W クリスタルホワイト(マット調)です。 (-C ノールページュ(マット調)もあります。)	写真はH ダークグレー(マット調)です。 (-W クリスタルホワイト(マット調)もあります。)	-W クリスタルホワイト(マット調)
適応畳数のめやす			
□□ kWクラス (6畳用)	CS-226DHX -W/-C 本体希望小売価格 440,000円(税抜)	CS-225DEL -H/-W 本体希望小売価格 310,000円(税抜)	CS-225DN -W 本体希望小売価格 270,000円(税抜)
□□ kWクラス (8畳用)	CS-256DHX -W/-C 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	CS-255DEL -H/-W 本体希望小売価格 350,000円(税抜)	CS-255DN -W 本体希望小売価格 300,000円(税抜)
□□ kWクラス (10畳用)	CS-286DHX -W/-C CS-286DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 480,000円(税抜)	CS-285DEL -H/-W 本体希望小売価格 400,000円(税抜)	CS-285DN -W 本体希望小売価格 330,000円(税抜)
□□ kWクラス (12畳用)	CS-366DHX -W/-C CS-366DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 500,000円(税抜)	CS-365DEL2 -H/-W 本体希望小売価格 430,000円(税抜)	
□□ kWクラス (14畳用)	CS-406DLV2 -W 本体希望小売価格 640,000円(税抜)	CS-406DHX -W/-C CS-406DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 540,000円(税抜)	CS-405DN2 -W 本体希望小売価格 410,000円(税抜)
□□ kWクラス (18畳用)	CS-566DLV2 -W 本体希望小売価格 700,000円(税抜)	CS-566DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 610,000円(税抜)	CS-565DN2 -W 本体希望小売価格 480,000円(税抜)
□□ kWクラス (20畳用)	CS-636DLV2 -W 本体希望小売価格 740,000円(税抜)	CS-636DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 650,000円(税抜)	
□□ kWクラス (23畳用)	CS-716DLV2 -W 本体希望小売価格 780,000円(税抜)	CS-716DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 690,000円(税抜)	
□□ kWクラス (26畳用)		CS-806DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 730,000円(税抜)	
□□ kWクラス (29畳用)		CS-906DHX2 -W/-C 本体希望小売価格 770,000円(税抜)	

ナノイーX		ナノイーX 48 兆		ナノイーX 9.6 兆	
清 潔		ナノイーX 内部クリーン運転			
		防汚・防カビコーティング (送風ファン)			
		ホコリレスコーティング (熱交換器)			親水コーティング (熱交換器)
		カビみはり (内部／お部屋)		カビみはり (内部)	
		抗ウイルスエアフィルター (Ag+)			抗菌エアフィルター (Ag+)
		フィルターお掃除ロボット (ダストボックス)		フィルターお掃除ロボット (自動排出／ダストボックス)	
		においケア (ぬらって脱臭)／集中おそうじNEW		においケア (ぬらって脱臭)／集中おそうじ	においケア／おでかけクリーン
加湿・換気		加湿 (給水レス加湿)／換気 (給気換気／排気換気)			
冷 房		極上冷房			
		エコインバーター制御			
		快湿制御 (温度シフト)			
		快速制御 (スピード立ち上げ／温度シフト)／すぐでる冷房		快速制御 (温度シフト)／すぐでる冷房	
		しっとり冷房			
除 湿		天井シャワー気流／1/f ゆらぎ気流			
		選べる除湿			2モード除湿
		快速除湿 (しつど設定) (パワースchal制御)	快速除湿 (しつど設定) (パワースchal制御)	快速除湿 (しつど設定) (新制御)	冷房除湿 (除湿／除湿弱)
		冷房除湿 衣類乾燥	冷房除湿 衣類乾燥	冷房除湿 衣類乾燥	
暖 房		極上暖房			
		エネチャージ			
		足元暖房／サーキュレーションモード			
		すぐでる暖房 (AI チャージ)		すぐでる暖房 (おはようチャージ)	
気流 他		ロングワイド／上下左右自動スイング		ワイド／上下左右自動スイング	上下左右自動スイング
		もっとモード			
		室温みはり (新制御 NEW)	室温みはり (新制御)		
エオリアAI	AI自動運転	AI 快適おまかせ (おまかせ温度制御)		AI モード	
	センサー	不在節電運転／オートオフ／オートオン			
IoT		人の在・不在／人の居場所／温冷感／日射／おへや学習			
		おへや学習			
室外機		無線 LAN 内蔵			
		エオリア アプリ／HEMS			
		50℃			
特別仕様		耐塩害仕様	耐塩害仕様／凍結防止ヒーター (別売品)		耐塩害仕様

Cシリーズ P42	EXシリーズ P43	GXシリーズ P45	Jシリーズ P47	Fシリーズ P48
省エネ基準クリアの スタンダードモデル	フィルターお掃除ロボット搭載の 奥行き コンパクトモデル	フィルターお掃除ロボット搭載の 高さ コンパクトモデル	ナノイーX搭載の スタンダードモデル	スタンダードモデル
				
-W クリスタルホワイト〈マット調〉	-W クリスタルホワイト〈マット調〉	-W クリスタルホワイト	-W クリスタルホワイト〈マット調〉	-W クリスタルホワイト〈マット調〉
CS-226DC -W 本体希望小売価格 300,000円(税抜)	CS-226DEX -W 本体希望小売価格 300,000円(税抜)	CS-226DGX -W 本体希望小売価格 270,000円(税抜)	CS-226DJ -W 本体希望小売価格 210,000円(税抜)	CS-226DFL -W ※オープン価格
CS-256DC -W 本体希望小売価格 340,000円(税抜)	CS-256DEX -W 本体希望小売価格 340,000円(税抜)	CS-256DGX -W 本体希望小売価格 300,000円(税抜)	CS-256DJ -W 本体希望小売価格 230,000円(税抜)	CS-256DFL -W ※オープン価格
CS-286DC -W 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	CS-286DEX -W 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	CS-286DGX -W 本体希望小売価格 350,000円(税抜)	CS-286DJ -W 本体希望小売価格 250,000円(税抜)	CS-286DFL -W ※オープン価格
_____	CS-366DEX -W 本体希望小売価格 410,000円(税抜)	CS-366DGX -W 本体希望小売価格 370,000円(税抜)	CS-366DJ -W 本体希望小売価格 295,000円(税抜)	CS-366DFL -W ※オープン価格
_____	CS-406DEX2 -W 本体希望小売価格 430,000円(税抜)	CS-406DGX2 -W 本体希望小売価格 400,000円(税抜)	CS-406DJ2 -W 本体希望小売価格 320,000円(税抜)	CS-406DFL2 -W ※オープン価格
_____	CS-566DEX2 -W 本体希望小売価格 500,000円(税抜)	CS-566DGX2 -W 本体希望小売価格 480,000円(税抜)	CS-566DJ2 -W 本体希望小売価格 410,000円(税抜)	CS-566DFL2 -W ※オープン価格
_____	CS-636DEX2 -W 本体希望小売価格 550,000円(税抜)	CS-636DGX2 -W 本体希望小売価格 530,000円(税抜)	_____	_____
_____	CS-716DEX2 -W 本体希望小売価格 590,000円(税抜)	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

ナノイーX 9.6 兆	ナノイーX 48 兆	ナノイーX 9.6 兆	
	ナノイーX 内部クリーン運転		内部クリーン運転
	防汚・防カビコーティング (送風ファン)		
親水コーティング (熱交換器)	ホコリレスコーティング (熱交換器)	親水コーティング (熱交換器)	
	カビみはり (内部)		
抗菌エアフィルター (Ag+)	抗ウイルスエアフィルター (Ag+)	抗菌エアフィルター (Ag+)	
	フィルターお掃除ロボット (自動排出/ダストボックス)	フィルターお掃除ロボット (ダストボックス)	
	においケア/おでかけクリーン		
	快湿制御 (温度シフト)		
	快速制御 (温度シフト) / すぐでる冷房		
	しっとり冷房		
	天井シャワー気流 / 1/f ゆらぎ気流		
2モード除湿	選べる除湿	2モード除湿	
冷房除湿 (除湿/除湿弱)	快適除湿 (しつど設定) (新制御) 冷房除湿 衣類乾燥	快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥	冷房除湿
サーキュレーション制御	足元暖房/サーキュレーションモード	サーキュレーションモード	サーキュレーション制御 NEW
すぐでる暖房 (おはようチャージ)	すぐでる暖房 (AIチャージ)	すぐでる暖房 (おはようチャージ)	
上下左右自動スイング	ワイド/上下左右自動スイング	上下左右自動スイング	上下自動スイング (上下のみ)
	室温みはり (新制御)		
	AIモード		
	不在節電運転・オートオフ		
	人の在・不在/日射/おへや学習	日射/おへや学習	
	無線LAN内蔵		「無線アクセス」用アクセサリ別売
	エオリア アプリ/HEMS		
	50℃		
耐塩害仕様			

フル暖
Eolia
エオリア

適応畳数のめやす	UXシリーズ P49		TXシリーズ P51		Kシリーズ P52	
	ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化したプレミアムモデル (CS-806DUX2を除く)		フィルターお掃除ロボット搭載の暖房能力を強化したコンパクトモデル		暖房能力を強化したスタンダードモデル	
						
	-W クリスタルホワイト〈マット調〉		-W クリスタルホワイト〈マット調〉		-W クリスタルホワイト〈マット調〉	
	□□ kWクラス (6畳用)		CS-TX226D -W ※オープン価格		CS-K225D -W 本体希望小売価格 260,000円(税抜)	
	□□ kWクラス (8畳用)		CS-256DUX2 -W 本体希望小売価格 560,000円(税抜)		CS-K255D -W 本体希望小売価格 290,000円(税抜)	
	□□ kWクラス (10畳用)		CS-286DUX2 -W 本体希望小売価格 580,000円(税抜)		CS-K285D -W CS-K285D2 -W 本体希望小売価格 320,000円(税抜)	
	□□ kWクラス (12畳用)					
	□□ kWクラス (14畳用)		CS-406DUX2 -W 本体希望小売価格 610,000円(税抜)		CS-K405D2 -W 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	
□□ kWクラス (18畳用)		CS-566DUX2 -W 本体希望小売価格 650,000円(税抜)	CS-TX566D2 -W ※オープン価格		CS-K565D2 -W 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	
□□ kWクラス (20畳用)		CS-636DUX2 -W 本体希望小売価格 700,000円(税抜)	CS-TX636D2 -W ※オープン価格			
□□ kWクラス (23畳用)		CS-716DUX2 -W 本体希望小売価格 740,000円(税抜)				
□□ kWクラス (26畳用)		CS-806DUX2 -W 本体希望小売価格 790,000円(税抜)				

ナノイーX		ナノイーX	48 兆	ナノイーX	9.6 兆	
清 潔		ナノイーX 内部クリーン運転				
		防汚・防カビコーティング (送風ファン)				
		ホコリレスコーティング (熱交換器)		親水コーティング (熱交換器)		
		カビみはり (内部／お部屋)	カビみはり (内部)			
		抗ウイルスエアフィルター (Ag+)			抗菌エアフィルター (Ag+)	
		フィルターお掃除ロボット (自動排出／ダストボックス)				
		においケア／集中おそうじ NEW		においケア／おでかけクリーン		
冷 房		エコインバーター制御				
		快速制御 (温度シフト)				
		快速制御 (スピード立ち上げ／温度シフト) ／すぐでる冷房	快速制御 (温度シフト) ／すぐでる冷房			
		しっとり冷房				
		天井シャワー気流／ 1/f ゆらぎ気流				
除 湿		選べる除湿		2 モード除湿		
		快適除湿 (しつど設定) (パワースイッチ NEW) 冷房除湿 衣類乾燥	快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥	冷房除湿 (除湿／除湿弱)		
暖 房		極上暖房				
		ハイブリッドエネチャージ		暖気チャージ		
		足元暖房／サーキュレーションモード				
		すぐでる暖房 (AI チャージ) ／キープ暖房	すぐでる暖房 (おはようチャージ) ／キープ暖房			
		快速制御 (温度シフト)				
気流 他		ロングワイド／上下左右自動スイング	ワイド／上下左右自動スイング		上下左右自動スイング	
		もっとモード				
		室温みはり (新制御)				
エオリアAI	AI自動運転	AI 快適おまかせ (おまかせ温度制御)		AI モード		
	センサー	不在節電運転／オートオフ／オートオン		日射／おへや学習		
IoT		無線 LAN 内蔵				
		エオリア アプリ／ HEMS				
室外機	対応温度 (室外機の吸い込み温度)	50℃				
	特別仕様	耐塩害仕様 (ブルーフィン) ／凍結防止ヒーター		凍結防止ヒーター		

ナノイーXで
1年中、心地よい空気に。

nanoeX

nanoeX 48兆

冷暖房しながら有害物質を抑制

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル
物質

菌
ウイルス

ナノイーX搭載エオリアは、エアコンで初めて「日本アトピー協会推薦品」マークを取得。(ナノイーX搭載2018年以降モデル対象)

介護環境を意識して開発された商品・サービスに付けられる、日本介護協会認定マークを取得。(ナノイーX搭載モデル対象)

ナノイーXが、
お部屋の空気を清潔に。

ナノイーX (48兆)

ナノイーXを放出することで、お部屋の空気中の、さまざまな有害物質を抑制します。



詳しくはこちら

OH ラジカルが菌の水素を奪って除菌 ※1



※1：約6畳密閉試験空間での約4時間後の抑制効果。
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

ナノイーX送風

冷暖房が不要な時期も、かんたんリモコン操作で、ナノイーXを放出します。


1時間の電気代
約0.4円

消費電力量約12Wh。電力料金めやす単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定]で計算。ご使用条件等によって異なります。

ナノイー史上最速で有害物質を抑制。^{*}
(メーカー比)

花粉(スギ)


99%抑制するまでの時間

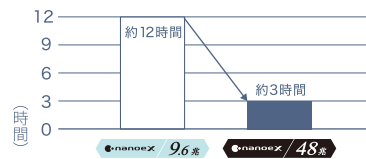

抑制
時間が
1/4に
(メーカー比)

ニオイ(加齢臭)

臭気強度差が1以上で臭気強度ランク2.5以下になるまでの時間



脱臭
時間が
1/4に
(メーカー比)

*:約8畳試験空間での抑制効果の比較。(カビ菌)ナノイーX(9.6兆):約6時間後、ナノイーX(48兆):約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果の比較。(花粉)ナノイーX(9.6兆):約12時間後、ナノイーX(48兆):約3時間後。(ニオイ)ナノイーX(9.6兆):約60分後、ナノイーX(48兆):約15分後。(アレル物質)ナノイーX(9.6兆):約12時間後、ナノイーX(48兆):約6時間後の抑制効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。


なおケアモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。

(「ねらって脱臭」はあらかじめ設定が必要です。)

空間臭

適したモードで運転し、ナノイーXを放出しながら脱臭




空間臭
52%
低減

室温23℃以上、エアコン停止時、約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。

付着臭(疑似汗臭)

人がよく居る場所に付着したニオイを脱臭



付着臭
(疑似汗臭)
74%
低減

約6畳試験空間での30分後の脱臭効果。

こんなニオイをすっきり

汗臭・加齢臭・ペット臭



数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

NEW「脱臭」に加え、お部屋に漂う
ニオイの「防臭」効果も確認

原因菌の増殖を抑制してニオイの発生を予防します。

原因菌の増殖を抑制

ニオイの発生を抑制



※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



冷暖房に加え加湿・換気もできる プレミアムモデル

NEW 2026年モデル

日本製

フィルターお掃除ロボット
ボックス ブラシクリーナー付き

(付属品の一部を除く)

カラー:-W クリスタルホワイト(マット調)(マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



加湿 給気/換気 ドライ給気除湿	ナノイーX (48兆)	フィルター お掃除ロボット (ボックス)	エネチャージ
AI快適おまかせ 室温みはり (新制御)	外気温50℃ 対応室外機	耐塩害仕様 室外機	無線LAN内蔵



耐塩害仕様(JRA9002準拠)
*室外機の外装部品のみ(固定脚、底板部などを除く)

■ JRA (一般社団法人日本冷凍空調工業会) の耐塩害仕様に準拠

使いやすい

- 0.5℃刻みで
設定可能
- バックライト
液晶画面



(カバーオープン時)

雨風に強い

- コーティング
プリント基板



- ①バルブカバー
- ②取っ手
- ③前面:吹き出しグリル
- ④背面:脚部

〈別売品〉

NEW ■ リモコンホルダー(樹脂製)
CF-RH2
希望小売価格 935 円
(税抜 850 円)

■ 空気清浄フィルター(交換用) **CZ-SAF16**
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす: 約 2 年

ホース長 最大 15m	角度 90°以上 (鋭角にしない)	曲がり回数の制限 8回 (15m時、L字管ジョイント含む)
-------------------	-------------------------	-------------------------------------

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V XCS-406DLV2-W/S	冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.8)	830 (90~1,800)
期間消費 電力量 1,066 kWh	省エネ基準 達成率 107%	暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.5)
省エネ基準 達成率 107%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 7.1		950 (110~4,000)
■配管長: 15m(チャージレス10m) ■高低差: 12m ■室外機重量: 52.0kg			

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	CS-406DLV2-W (室外) CU-406DLV2	640,000円 室内: 204,800円 室外: 435,200円

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V XCS-566DLV2-W/S	冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.2)	1,580 (90~2,020)
期間消費 電力量 1,655 kWh	省エネ基準 達成率 101%	暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.5)
省エネ基準 達成率 101%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.4		1,500 (110~4,000)
■配管長: 15m(チャージレス10m) ■高低差: 12m ■室外機重量: 52.0kg			

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	CS-566DLV2-W (室外) CU-566DLV2	700,000円 室内: 224,000円 室外: 476,000円

6.3kWクラス (冷房時主に20畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V XCS-636DLV2-W/S	冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.8)	1,880 (90~2,550)
期間消費 電力量 1,922 kWh	省エネ基準 達成率 101%	暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.5)
省エネ基準 達成率 101%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.2		1,630 (110~4,000)
■配管長: 15m(チャージレス10m) ■高低差: 12m ■室外機重量: 54.0kg			

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	CS-636DLV2-W (室外) CU-636DLV2	740,000円 室内: 236,800円 室外: 503,200円

7.1kWクラス (冷房時主に23畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V XCS-716DLV2-W/S	冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.4)	2,340 (90~2,760)
期間消費 電力量 2,276 kWh	省エネ基準 達成率 100%	暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.5)
省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 5.9		2,230 (110~4,000)
■配管長: 15m(チャージレス10m) ■高低差: 12m ■室外機重量: 57.0kg			

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	CS-716DLV2-W (室外) CU-716DLV2	780,000円 室内: 249,600円 室外: 530,400円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

冷暖房しながら加湿・換気し、空気を整える。

加湿


冬は、暖房しながら
うるおいをお届け。

換気 (給気換気) (排気換気)

夏も冬も
エアコン運転しながら
換気できる。

除湿 (ドライ給気制御)

しっかり除湿しながら
サラッと快適。
(快適除湿モード時)

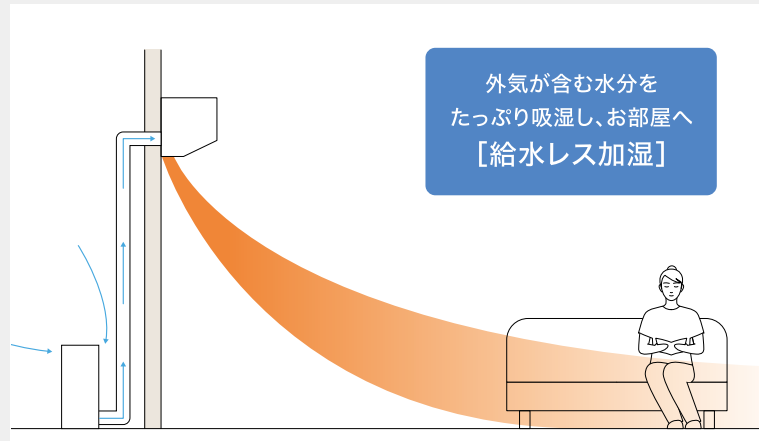

加湿・換気運転時は、室外機ファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

長時間つけていても省エネ。(冷房時)



NEW エコロータリー コンプレッサー

独自のアセンブルペーン機構




低出力(小能力)時、
特に効率的

摩擦が少ないから
耐久性が高い

エコロータリー コンプレッサーは
「小能力時高効率型コンプレッサー」です。

サーキュレーションモード(暖房時)

温度のムラを抑え、冬も省エネ。



足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。
(足元気流と攪拌気流を同時に吹き
分けるわけではありません。)

清潔も、快適も、エアコンにおまかせ。



さまざまな有害物質を抑制。

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル
物質

菌
ウイルス

ナノイーX内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)

NEW 脱臭に加え、お部屋に漂う
ニオイの「防臭」効果も確認。

NEW 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を
清潔に保つ機能を一括動作。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑い
とすることがあります。人がいない時のご使用を
おすすめします。(この機能は電力を消費します。)

NEW 室温みはり(新制御)

夏は暑さ指数(WBGT)を参考に、独自の条
件で冷房スタート。(あらかじめ設定が必要です。)



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

nanoeX

nanoeX 48%

R32
新冷媒採用

フロントペル
A
結露抑制への対策

定額冷房エネルギー
消費効率(冷房)COP
区分(II)

無線LAN内蔵
無線LAN内蔵
無線LAN内蔵

グリーン
購入法適合
(CS-406DHX, CS-806DHX2, CS-906DHX2 他)

2027年度
省エネ基準
クリア

目標年度
2027年度

目標年度
2027年度

小能力時高効率型
コンプレッサ搭載

ナノイーX (48%)
フィルター
お掃除ロボット
自動排出
エネチャージ
A除菌おまかせ
室温ふり
(新制御)
外気温50℃
対応室外機
耐電圧仕様
室外機
無線LAN内蔵

極上の冷暖房を実現するハイグレードモデル

NEW 2026年モデル

カラー:-W クリスタルホワイト
(マット調)(マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)

フィルターお掃除ロボット
自動排出 プラシクリーナー付き
ボックスへ切換可能



日本製

(付属品の一部を除く)

耐塩害仕様 (JRA9002準拠)

*室外機の外装部品のみ(固定脚、底板部などを除く)

JRA(一般社団法人日本冷凍空調工業会)の耐塩害仕様に準拠

雨風に強い ■コーティングプリント基板

(100V)2.2 ~ 4.0kW クラス
(200V)2.8 ~ 3.6kW クラス

カラー:-C ノールベージュ
(マット調)
(マンセル番号:
0.44Y 6.76/0.91)



①バルブカバー ②取っ手 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部

使いやすい

■0.5℃刻みで設定可能
■バックライト液晶画面

〈別売品〉

リモコンホルダー(樹脂製)
CF-RH2
希望小売価格 935 円(税抜 850 円)

空気清浄フィルター(交換用)
CZ-SAF16
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)

交換のめやす: 約 2 年



独自のコンプレッサーで、長時間つけていても省エネ。

エコロータリーコンプレッサー搭載 (9.0kWを除く)

パナソニックのエコロータリーコンプレッサーは
「小能力時高効率型コンプレッサー」です。


(冷房時)



冷暖房設備機器の
一次エネルギー消費量の削減効果が高いため
ZEH 基準達成・GX 志向型住宅にもおすすめ

エネルギー消費性能計算プログラムで
小能力時高効率型コンプレッサー「搭載する」を選択できます

小能力時高効率型コンプレッサー搭載有無の一次エネルギー消費量比較 (地域区分6で算出)

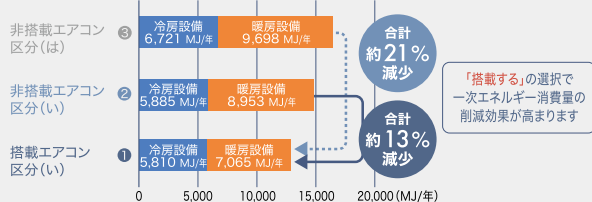

エコインバーター制御 (コンプレッサー制御)

低出力時、コンプレッサーのスムーズな運転を可能にし、快適さを損わずに省エネな冷房に。

2.5kWクラス (冷房時主に8畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)(W)・ノールベージュ(マット調)(C)
単相 100V XCS-256DHX-W/S (-C/S)

期間消費
電力量
676kWh
省エネ基準
達成率
106%
年間エネルギー
消費効率 (APF)
7.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.2~3.7)	500 (65~1,030)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.2~6.2)	515 (80~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 4.7kW

■配管長: 20m(チャージレス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-256DHX-W/-C	460,000円
		(室外) CU-256DHX	室内: 147,200円 室外: 312,800円

冬も快適さが続く。しかも省エネ。

エネチャージノンストップ暖房

霜取り中でも快適な
暖かさが続く。

*2: 室内壁掛けエアコンにおいて、コンプレッサーの運転を継続運転して、ノストップ暖房をするシステム。2025年11月1日現在、(Panasonic調べ)

サーキュレーションモード (暖房時)

温度のムラを抑え、
冬も省エネ。

足元気流に加え、上部の暖気を循環。足元気流と循環気流を同時に吹き分けるわけではありません。

清潔も、快適も、エアコンにおまかせ。

nanoeX 48%

カビ 花粉 ニオイ PM2.5 アレル物質 菌 ウイルス

さまざまな有害物質を抑制。(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)

NEW 脱臭に加え、お部屋に漂うニオイの「防臭効果も確認。

フィルター

お掃除ロボット

自動排出 ボックス

取ったホコリは屋外へ自動排出。

2.2kWクラス (冷房時主に6畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)(W)・ノールベージュ(マット調)(C)

単相 100V XCS-226DHX-W/S (-C/S)

期間消費
電力量
594kWh
省エネ基準
達成率
106%
年間エネルギー
消費効率 (APF)
7.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.2~3.6)	425 (65~920)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.2~5.8)	440 (80~1,930)

低温暖房能力外気温2℃時 4.5kW

■配管長: 20m(チャージレス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-226DHX-W/-C	440,000円
		(室外) CU-226DHX	室内: 140,800円 室外: 299,200円

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)(W)・ノールベージュ(マット調)(C)

単相 100V XCS-286DHX-W/S (-C/S)

期間消費
電力量
746kWh
省エネ基準
達成率
107%
年間エネルギー
消費効率 (APF)
7.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.2~4.5)	515 (65~1,150)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~7.1)	690 (80~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 5.6kW

■配管長: 20m(チャージレス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-286DHX-W/-C	480,000円
		(室外) CU-286DHX	室内: 153,600円 室外: 326,400円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-286DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
746 kWh	107%	7.1

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.2~4.5)	495 (65~1,100)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~9.5)	660 (80~3,300)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.9kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-286DHX2-W/-C	480,000円 室内: 153,600円 室外: 326,400円
		(室外) CU-286DHX2	

3.6kWクラス (冷房時主に12畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-366DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,032 kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.2~4.8)	780 (65~1,170)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~9.8)	870 (80~3,480)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.1kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-366DHX2-W/-C	500,000円 室内: 160,000円 室外: 340,000円
		(室外) CU-366DHX2	

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-406DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,066 kWh	107%	7.1

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.8)	830 (90~1,800)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.5)	950 (110~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 43.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-406DHX2-W/-C	540,000円 室内: 172,800円 室外: 367,200円
		(室外) CU-406DHX2	

6.3kWクラス (冷房時主に20畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-636DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922 kWh	101%	6.2

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.8)	1,880 (90~2,550)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.5)	1,630 (110~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 45.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-636DHX2-W/-C	650,000円 室内: 208,000円 室外: 442,000円
		(室外) CU-636DHX2	

8.0kWクラス (冷房時主に26畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-806DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,751 kWh	96%	5.5

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,850 (90~3,090)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~11.5)	2,600 (110~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-806DHX2-W/-C	730,000円 室内: 233,600円 室外: 496,400円
		(室外) CU-806DHX2	

3.6kWクラス (冷房時主に12畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 100V XCS-366DHX-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,032 kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.2~4.8)	825 (65~1,250)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~7.1)	915 (80~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.6kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V		CS-366DHX-W/-C	500,000円 室内: 160,000円 室外: 340,000円
		(室外) CU-366DHX	

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 100V XCS-406DHX-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,182 kWh	96%	6.4

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.2~5.4)	960 (65~1,460)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.2~7.1)	1,160 (80~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.6kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V		CS-406DHX-W/-C	540,000円 室内: 172,800円 室外: 367,200円
		(室外) CU-406DHX	

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-566DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,655 kWh	101%	6.4

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.2)	1,580 (90~2,020)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.5)	1,500 (110~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 43.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-566DHX2-W/-C	610,000円 室内: 195,200円 室外: 414,800円
		(室外) CU-566DHX2	

7.1kWクラス (冷房時主に23畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-716DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276 kWh	100%	5.9

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.4)	2,340 (90~2,760)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.5)	2,230 (110~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-716DHX2-W/-C	690,000円 室内: 220,800円 室外: 469,200円
		(室外) CU-716DHX2	

9.0kWクラス (冷房時主に29畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調)・ノールベージュ(マット調)・C

単相 200V XCS-906DHX2-W/S (-C/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,338 kWh	92%	5.1

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (145~3,150)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.5~11.8)	3,150 (135~4,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.4kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 50.0kg


単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-906DHX2-W/-C	770,000円 室内: 246,400円 室外: 523,600円
		(室外) CU-906DHX2	



奥行きコンパクト スタイリッシュモデル

フィルターお掃除ロボット
自動排出 ブラシクリーナー付き
ボックスへ切替可能

カラー：-H ダークグレー〈マット調〉(マンセル番号：N3)

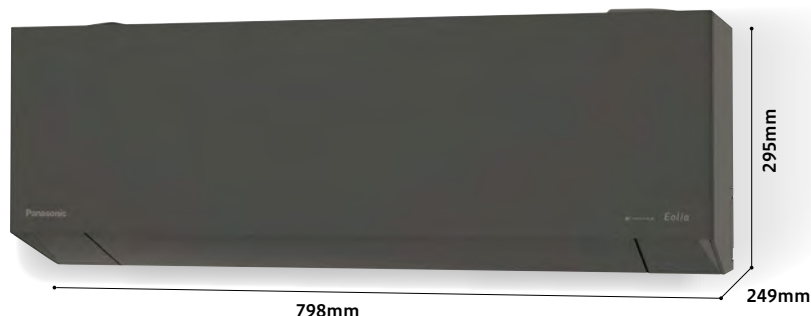

nanoeX 48%

R32
新冷媒採用

フロラベル
A
地球温暖化への影響

足踏冷媒エネルギー
消費効率(冷房COP)
区分(い)



エオリア アプリ
無線LAN内蔵
【無線アクセス】用
アクセサリ（別売）は
連携できません

目標年度
2027年度

ナノイー X (48%)	フィルター お掃除ロボット (自動排出/ボックス)	AIモード 室温みはり (新制御)
外気温50℃ 対応室外機	耐塩害仕様 室外機	無線LAN内蔵



カラー：-W クリスタルホワイト
(マット調)
(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)

サビや潮風に強い！耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様 (JRA9002 準拠)

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

2.2 ~ 2.8kW クラス

3.6 ~ 7.1kW クラス



①パルプカバー ②取っ手 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部



使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面
- スライドカバーのすっきりリモコン
- 同色リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

- 空気清浄フィルター(交換用) CZ-SAF16
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす: 約 2 年



高効率モデル 空間と調和するシンプルデザイン。

空間に溶け込みやすいスクエア型フォルム。

優れた施工性

左配管時の
施工がラク

- 本体を浮かすキックスタンド搭載
- 台枠固定爪(左)がクルッと畳める
- ドレンホース付け替え、下機取り外しが、ラクに

お部屋の空気を清潔に。



さまざまな有害物質を抑制。

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル
物質

菌
ウイルス

「ナノイー X」内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません)

フィルターお掃除ロボット 自動排出 ボックス

取ったホコリは屋外へ自動排出



ホコリをブラシでかき取る
★国内壁掛け形エアコンにおいて。2025年11月1日現在。(メーカー調べ)

1 回のホコリ排出量約 0.02g(実測値)

Panasonic
独自

冷暖房機能が、さらに充実。夏も冬も快適に。

足元暖房

パワフル設定時、
CS-405DEL2。
設置環境、使用状況に
より異なります。

足元の温度
約**35℃**

サーキュレーション モード(暖房時)

すぐでる暖房(AIチャージ)

24時間・曜日ごとに、よく暖房オンする時間帯を学習。
すぐに温風がスタート。

室温みはり(新制御)

選べる除湿 快適除湿モード時

選べるしつど 50・55・60%

室外機がサビや潮風に強く、長持ち。

耐塩害仕様室外機 標準採用



内装部品

電装部品

外装部品

ネジ・ボルト

2.2kWクラス(冷房時主に6畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 100V XCS-225DEL-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
671 kWh	93%	6.2

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.3)	425 (110~770)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~5.2)	540 (105~1,410)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.8kW**

■配管長: 20m(チャージス20m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊿	CS-225DEL-H/-W	310,000円 室内: 99,200円 室外: 210,800円
		(室外) CU-225DEL	

2.8kWクラス(冷房時主に10畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 100V XCS-285DEL-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
883 kWh	90%	6.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.6)	580 (110~830)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.4)	800 (105~1,440)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.0kW**

■配管長: 20m(チャージス20m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊿	CS-285DEL-H/-W	400,000円 室内: 128,000円 室外: 272,000円
		(室外) CU-285DEL	

4.0kWクラス(冷房時主に14畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 200V XCS-405DEL2-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
1,376 kWh	83%	5.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.7~4.3)	960 (160~1,500)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.7)	1,340 (145~2,850)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.2kW**

■配管長: 20m(チャージス20m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊿	CS-405DEL2-H/-W	460,000円 室内: 147,200円 室外: 312,800円
		(室外) CU-405DEL2	

6.3kWクラス(冷房時主に20畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 200V XCS-635DEL2-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
2,383 kWh	81%	5.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.7~6.4)	2,200 (160~2,500)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~10.1)	2,320 (150~3,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.3kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊿	CS-635DEL2-H/-W	560,000円 室内: 179,200円 室外: 380,800円
		(室外) CU-635DEL2	

2.5kWクラス(冷房時主に8畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 100V XCS-255DEL-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
775 kWh	92%	6.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.5)	500 (110~830)
暖房 7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.4~5.2)	640 (105~1,410)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.8kW**

■配管長: 20m(チャージス20m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 28.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊿	CS-255DEL-H/-W	350,000円 室内: 112,000円 室外: 238,000円
		(室外) CU-255DEL	

3.6kWクラス(冷房時主に12畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 200V XCS-365DEL2-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
1,135 kWh	90%	6.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	795 (155~1,420)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~6.9)	1,050 (145~2,650)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.0kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊿	CS-365DEL2-H/-W	430,000円 室内: 137,600円 室外: 292,400円
		(室外) CU-365DEL2	

5.6kWクラス(冷房時主に18畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 200V XCS-565DEL2-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
2,118 kWh	79%	5.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	1,720 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,380)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊿	CS-565DEL2-H/-W	530,000円 室内: 169,600円 室外: 360,400円
		(室外) CU-565DEL2	

7.1kWクラス(冷房時主に23畳用)

色:ダークグレー(マット調)(H)・クリスタルホワイト(マット調)(W)

単相 200V XCS-715DEL2-H/S(-W/S)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(AFP)
2,984 kWh	76%	4.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.7~7.2)	2,850 (160~3,000)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.9~10.1)	3,200 (150~3,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.3kW**

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊿	CS-715DEL2-H/-W	600,000円 室内: 192,000円 室外: 408,000円
		(室外) CU-715DEL2	



ZEH 対応 スタンダードモデル

カラー：-W クリスタルホワイト〈マット調〉(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2024 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
J シリーズ (2024・2025 年モデル)
N シリーズ (2025 年モデル)



nanoeX 9.6 兆



エネルギーアプリ

無線 LAN 内蔵
「無線アクセス」用アクセサリ(別売)は
選べません



サビや潮風に強い！耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様 (JRA9002 準拠)

雨風に強い ■ コーティングプリント基板

2.2 ~ 2.8kW クラス

4.0・5.6kW クラス



①パルプカバー ②取っ手部 ③前面：吹き出しグリル ④背面：脚部

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- スライドカバーの
すっきりリモコン



〈別売品〉

■ リモコンホルダー(樹脂製)

CF-RH1

希望小売価格 715 円(税抜 650 円)

■ 空気清浄フィルター(交換用) CZ-SAF16

希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)

交換のめやす：約 2 年(別売・取付可能)

■ カビSTOPパー(交換用) CZ-SW5AK

希望小売価格 2,288 円(税抜 2,080 円)

交換のめやす：約 1 年(別売・取付可能)

2.2kWクラス (冷房時主に 6 畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-225DN-W/S

期間消費
電力量
694 kWh

省エネ基準
達成率
90%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.0

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.0)	425 (110~800)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.3)	540 (105~1,950)

低温暖房能力外気温 2℃時 4.9kW

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-225DN-W (室外) CU-225DN	270,000 円 室内：86,400 円 室外：183,600 円

2.5kWクラス (冷房時主に 8 畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-255DN-W/S

期間消費
電力量
802 kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.9

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.2)	500 (110~870)
暖房	7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.3~6.3)	640 (105~1,990)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.0kW

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-255DN-W (室外) CU-255DN	300,000 円 室内：96,000 円 室外：204,000 円

2.8kWクラス (冷房時主に 10 畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-285DN-W/S

期間消費
電力量
883 kWh

省エネ基準
達成率
90%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.0

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~3.2)	580 (110~870)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.3~6.4)	890 (105~1,990)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.1kW

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：28.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	CS-285DN-W (室外) CU-285DN	330,000 円 室内：105,600 円 室外：224,400 円

4.0kWクラス (冷房時主に 14 畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 200V XCS-405DN2-W/S

期間消費
電力量
1,484 kWh

省エネ基準
達成率
77%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.1

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.3)	965 (120~1,600)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~7.7)	1,340 (110~2,950)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.6kW

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：38.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	CS-405DN2-W (室外) CU-405DN2	410,000 円 室内：131,200 円 室外：278,800 円

5.6kWクラス (冷房時主に 18 畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 200V XCS-565DN2-W/S

期間消費
電力量
2,118 kWh

省エネ基準
達成率
79%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.0

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,720 (120~2,390)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~9.4)	1,940 (110~3,750)

低温暖房能力外気温 2℃時 6.8kW

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	CS-565DN2-W (室外) CU-565DN2	480,000 円 室内：153,600 円 室外：326,400 円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



2027 年度 省エネ基準クリアのスタンダードモデル

NEW 2026 年モデル


カラー：-W クリスタルホワイト〈マット調〉(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)

nanoeX

nanoeX 9.6 兆

R32
新冷媒採用フロンラベル
A
地球温暖化への影響足場等エネルギー
有価効用(等価CO2P)
区分
区分(い)エオリア アプリ
無線LAN内蔵
「無線アクセス」用
アクセサリ(別売)は
連携できませんグリーン
購入法適合2027 年度
省エネ基準
クリア目標年度
2027年度ナノイ-X
(9.6兆)室温はり
(新制御)外気温50℃
対応室外機耐塩害仕様
室外機

無線LAN内蔵

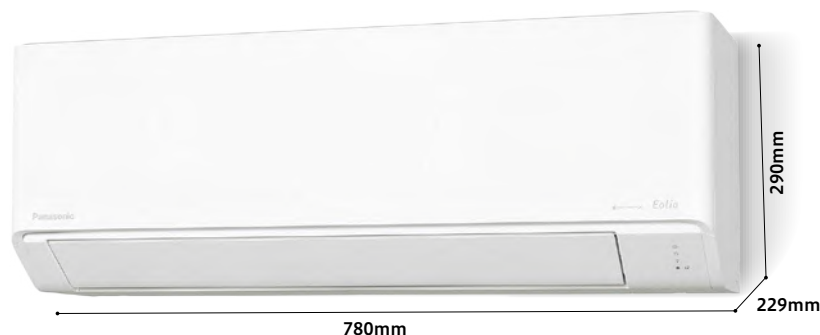

サビや潮風に強い！耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様(JRA9002 準拠)

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- スライドカバーの
すっきりリモコン



(カバースライド時)



- △バレルカバー
- ⑧取っ手部
- ⑨前面：吹き出しグリル
- ⑩背面：脚部

〈別売品〉

■ リモコンホルダー(樹脂製)
CF-RH1
希望小売価格 715 円
(税抜 650 円)■ 空気清浄フィルター(交換用) CZ-SAF16
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす：約 2 年(別売・取付可能)■ カビSTOPパー(交換用) CZ-SW5AK
希望小売価格 2,288 円(税抜 2,080 円)
交換のめやす：約 1 年(別売・取付可能)

省エネ基準をクリア

省エネ法で定められた
目標年度2027年の省エネ基準をクリア

(写真はイメージです)

スタンダードモデル
でありながら、
高い省エネ性を発揮する
新モデルの登場です。

2.2kWクラス(冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-226DC-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
630kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 3.9kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.6)	425 (135~960)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~5.0)	420 (125~1,470)

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-226DC-W (室外) CU-226DC	300,000 円 室内：96,000 円 室外：204,000 円

2.5kWクラス(冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-256DC-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
717kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 4.0kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.7)	500 (135~1,060)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~5.1)	580 (125~1,470)

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-256DC-W (室外) CU-256DC	340,000 円 室内：108,800 円 室外：231,200 円

2.8kWクラス(冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-286DC-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
802kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 4.2kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~4.3)	580 (135~1,300)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.2)	780 (125~1,470)

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-286DC-W (室外) CU-286DC	390,000 円 室内：124,800 円 室外：265,200 円



フィルターお掃除ロボット搭載の 奥行きコンパクトモデル

フィルターお掃除ロボット
自動排出 プランクリーナー付き
ボックスへ切替可能

NEW 2026年モデル

カラー：-W クリスタルホワイト〈マット調〉(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2025 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
EX シリーズ (2025・2026 年モデル)



R32
新冷媒採用

フロンラベル A
地球温暖化への影響

定格消費エネルギー
消費効率(内蔵 COP) 区分
区分(い)


CS-63DEX2
CS-716DEX2 のみ

目標年度
2027年度



エオリアアプリ
無線LAN内蔵
「無線アクセス」用
アクセサリ(別売)は
連携できません

ナノイ-X (48%)	フィルター お掃除ロボット (自動排出/ボックス)	AIモード 室温みはり (新制御)	外気温50℃ 対応室外機	無線LAN内蔵
----------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	---------

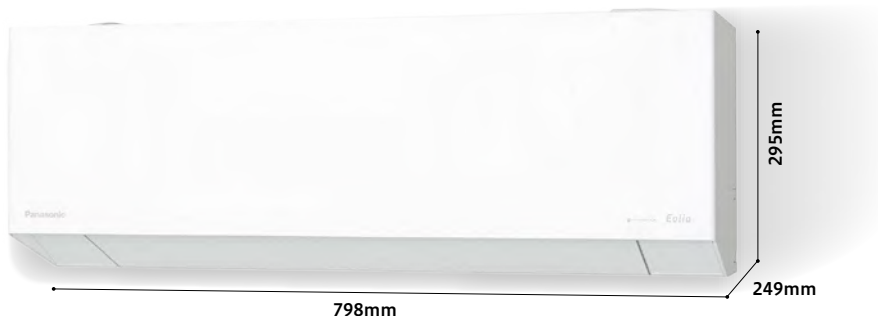

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

2.2 ~ 3.6kW クラス
コンパクト



4.0 ~ 7.1kW クラス



①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部



(カバースライド時)

〈別売品〉

■ リモコンホルダー(樹脂製)
CF-RH1
希望小売価格 715 円
(税抜 650 円)

■ 空気清浄フィルター(交換用) **CZ-SAF16**
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす: 約 2 年

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ スライドカバーの
すっきりリモコン
■ バックライト液晶画面

2.2kWクラス (冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-226DEX-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
682kWh	92%	6.1

低温暖房能力外気温2℃時 **3.5kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	CS-226DEX-W (室外) CU-226DEX	300,000円 室内：96,000円 室外：204,000円

2.5kWクラス (冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-256DEX-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
815kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.5kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	640 (135~840)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.8)	620 (125~1,410)

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	CS-256DEX-W (室外) CU-256DEX	340,000円 室内：108,800円 室外：231,200円

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-286DEX-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
913kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.6kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~840)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.0)	870 (125~1,440)

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	CS-286DEX-W (室外) CU-286DEX	390,000円 室内：124,800円 室外：265,200円

3.6kWクラス (冷房時主に12畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-366DEX-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,362kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~5.0)	1,200 (145~1,440)

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	CS-366DEX-W (室外) CU-366DEX	410,000円 室内：131,200円 室外：278,800円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

(写真はイメージです)



空間と調和するシンプルデザイン。
空間に溶け込みやすいスクエア型フォルム。

優れた施工性

左配管時の 施工がラク

- 本体を浮かすキックスタンド搭載
- 台枠固定爪(左)がクルッと畳める
- ドレンホース付け替え、下枠取り外しが、ラクに

お部屋の空気を清潔に。



さまざまな有害物質を抑制。



カビ 花粉 ニオイ PM2.5 アレル物質 菌 ウイルス

「ナノイー X」内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません)

NEW 脱臭に加え、お部屋に漂う
ニオイの「防臭」効果も確認。

フィルターお掃除ロボット 自動排出 ボックス

取ったホコリは屋外へ自動排出



ホコリをブラシでかき取る

1回のホコリ排出量約 0.02g(実測値)

★国内壁掛け形エアコンにおいて。2025年11月1日現在。(メーカー調べ)

夏も冬も快適に。

足元暖房

大きなフラップで
強かに押さえ込み、
足元に暖かさ
をお届け。



パワフル設定時、CS-406DEX2。
設置環境、使用状況により異なります。

足元の
最高温度
約 35℃

サーキュレーションモード (暖房時)

温度のムラを抑え、快適で省エネな
暖房に。

すぐでる暖房 (AI チャージ)

24時間・曜日ごとに、よく暖房オン
する時間帯を学習。すぐに温風がス
タート。

室温みはり(新制御)

夏は暑さ指数(WBGT)を参考に、独
自の条件で冷房スタート。
(あらかじめ設定が必要です。)

選べる除湿

シーンに合わせて、3つのモード。

快適除湿モード時

きめ細かなパワー調整で、設定湿度
へ向かってすばやく除湿(新制御)

■ 選べるしつど 50・55・60%

4.0kWクラス(冷房時主に14畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-406DEX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,376kWh	83%	5.5

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,340 (155~1,500)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~8.0)	1,340 (145~2,850)

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.2kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-406DEX2-W	430,000円
		(室外) CU-406DEX2	室内: 137,600円 室外: 292,400円

5.6kWクラス(冷房時主に18畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-566DEX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	2,150 (150~3,380)

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 36.5kg

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.8kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-566DEX2-W	500,000円
		(室外) CU-566DEX2	室内: 160,000円 室外: 340,000円

6.3kWクラス(冷房時主に20畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-636DEX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,383kWh	81%	5.0

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.7~6.4)	2,200 (160~2,500)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~10.1)	2,320 (150~3,980)

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-636DEX2-W	550,000円
		(室外) CU-636DEX2	室内: 176,000円 室外: 374,000円

7.1kWクラス(冷房時主に23畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-716DEX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,984kWh	76%	4.5

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.7~7.2)	2,850 (160~3,000)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.9~10.1)	3,200 (150~3,980)

■配管長: 20m(チャージス10m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-716DEX2-W	590,000円
		(室外) CU-716DEX2	室内: 188,800円 室外: 401,200円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



フィルターお掃除ロボット搭載の 高さコンパクトモデル

フィルターお掃除ロボット
ボックス フランクリナーなし

NEW 2026年モデル

カラー：-W クリスタルホワイト（マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1）

nanoeX

nanoeX 48光

R32
新冷媒採用

フロンテール
A
地球温暖化への影響

エオリアアプリ
無線LAN内蔵
「無線アクセス」用
アクセサリ（別売）は
不要です

日機年度
2027年度

ナノイーX (48光) フィルター
お掃除ロボット
(ボックス) AIモード
室温みはり
(新制御) 外気温50℃
対応室外機 無線LAN内蔵



雨風に強い

■ コーティングプリント基板

2.2kW クラス
軽量コンパクト



2.5~3.6kW クラス
コンパクト



4.0kW クラス



5.6・6.3kW クラス



①バルブカバー ②取手部品 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部



(カバースライド時)

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ スライドカバーの
すっきりリモコン

〈別売品〉

■ リモコンホルダー（樹脂製）
CF-RH1

希望小売価格 715 円（税抜 650 円）

■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF16

希望小売価格 2,519 円（税抜 2,290 円）

交換のめやす：約 2 年

2.2kWクラス（冷房時主に6畳用）

色：クリスタルホワイト（-W）

単相 100V XCS-226DGX-W/S

期間消費
電力量
717 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.0)	595 (135~770)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.1)	465 (125~1,320)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：17.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-226DGX-W (室外) CU-226DGX	270,000円 室内：86,400円 室外：183,600円

2.5kWクラス（冷房時主に8畳用）

色：クリスタルホワイト（-W）

単相 100V XCS-256DGX-W/S

期間消費
電力量
815 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	680 (135~830)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.7)	630 (125~1,410)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-256DGX-W (室外) CU-256DGX	300,000円 室内：96,000円 室外：204,000円

2.8kWクラス（冷房時主に10畳用）

色：クリスタルホワイト（-W）

単相 100V XCS-286DGX-W/S

期間消費
電力量
913 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.5kW**

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-286DGX-W (室外) CU-286DGX	350,000円 室内：112,000円 室外：238,000円

3.6kWクラス（冷房時主に12畳用）

色：クリスタルホワイト（-W）

単相 100V XCS-366DGX-W/S

期間消費
電力量
1,390 kWh

省エネ基準
達成率
74%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~4.8)	1,200 (145~1,440)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

■配管長：20m(チャージレス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-366DGX-W (室外) CU-366DGX	370,000円 室内：118,400円 室外：251,600円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

お部屋の空気を清潔に。



さまざまな有害物質を抑制。

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレ
レル
物質

菌
ウィルス

「ナノイー X」内部クリーン運転で
エアコン内部のカビ菌を除菌。

(生えてしまったカビを除去する機能ではありません)

NEW 脱臭に加え、お部屋に漂う
ニオイの「防臭」効果も確認。

フィルターお掃除ロボット ボックス

取ったホコリは
ダストボックスへ
回収。

(ブラシクリーナーは非搭載)

(ダストボックスの
お手入れめやすは
約1年に1回)

(1年間のホコリ量を
2gとして計算。メーカー調べ)



夏も冬も快適に。

室温みはり (新制御)

夏 冷房時

暑さ指数(WBGT)を参考に、独自の温度
条件にて冷房スタート。

冬 暖房時

室温15℃以下が、10分以上続くと
暖房スタート。


(あらかじめ設定が必要です。)

サーキュレーションモード (暖房時)

温度のムラを抑え、
快適で省エネな暖房に。

足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。

(足元気流と攪拌気流を同時に
吹き分けるわけではありません。)

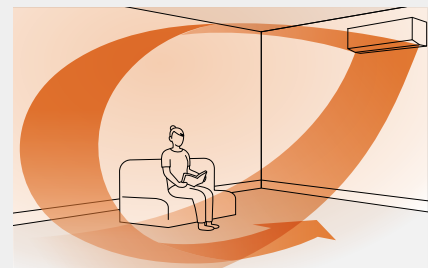

すぐでる暖房 (おはようチャージ)

朝、よく暖房オンする時間帯を学習。すぐに温風がスタート。
(午前3時～10時の暖房オン時。)

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色：クリスタルホワイト (-W)

単相 200V XCS-406DGX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.3)	1,350 (155～1,600)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～7.3)	1,430 (145～2,690)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：25.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-406DGX2-W (室外) CU-406DGX2	400,000円 室内：128,000円 室外：272,000円

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色：クリスタルホワイト (-W)

単相 200V XCS-566DGX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,370 (160～2,390)
暖房 15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.4)	1,940 (150～3,440)

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：36.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-566DGX2-W (室外) CU-566DGX2	480,000円 室内：153,600円 室外：326,400円



(写真はイメージです)

6.3kWクラス (冷房時主に20畳用)

色：クリスタルホワイト (-W)

単相 200V XCS-636DGX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,383kWh	81%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.7～6.4)	2,750 (160～2,780)
暖房 16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.6～9.4)	2,420 (150～3,440)

■配管長：20m(チャージス10m) ■高低差：15m
■室外機重量：38.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-636DGX2-W (室外) CU-636DGX2	530,000円 室内：169,600円 室外：360,400円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



ナノイーX搭載のスタンダードモデル

NEW 2026年モデル

カラー：-W クリスタルホワイト〈マット調〉(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2024年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
J シリーズ (2024・2025・
2026年モデル)



nanoeX 9.6 光



エオリアアプリ

無線LAN内蔵

「無線アクセス」用アクセサリ(別売)は
選べる3タイプ



2.2kW クラス
軽量コンパクト



2.5～3.6kW クラス
コンパクト



4.0kW クラス



5.6kW クラス



△:バルブカバー ⑧:取っ手部 ⑨:前面:吹き出しグリル ⑩:背面:脚部

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- スライドカバーの
すっきりリモコン



(カバー・スライド部)

〈別売品〉

- リモコンホルダー(樹脂製) **CF-RH1**
希望小売価格 715 円(税抜 650 円)
- 空気清浄フィルター(交換用) **CZ-SAF16**
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす: 約 2 年(別売・取付可能)
- カビストッパー(交換用) **CZ-SW5AK**
希望小売価格 2,288 円(税抜 2,080 円)
交換のめやす: 約 1 年(別売・取付可能)

2.2kWクラス (冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-226DJ-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
717kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **2.8kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.5～2.8)	635 (135～720)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.4～3.9)	470 (125～1,280)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：17.5kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-226DJ-W (室外) CU-226DJ	210,000円 室内： 67,200円 室外： 142,800円

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-286DJ-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
913kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.5～3.2)	770 (135～830)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.4～4.7)	870 (125～1,390)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-286DJ-W (室外) CU-286DJ	250,000円 室内： 80,000円 室外： 170,000円

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 200V XCS-406DJ2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.2kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.3)	1,380 (155～1,600)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～7.2)	1,400 (145～2,670)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：25.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊸	CS-406DJ2-W (室外) CU-406DJ2	320,000円 室内： 102,400円 室外： 217,600円

2.5kWクラス (冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-256DJ-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
815kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.5～2.9)	680 (135～740)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.4～4.1)	630 (125～1,280)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-256DJ-W (室外) CU-256DJ	230,000円 室内： 73,600円 室外： 156,400円

3.6kWクラス (冷房時主に12畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 100V XCS-366DJ-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,390kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.6～3.8)	1,370 (155～1,420)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.5～4.8)	1,200 (145～1,440)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：21.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-366DJ-W (室外) CU-366DJ	295,000円 室内： 94,400円 室外： 200,600円

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色：クリスタルホワイト〈マット調〉(-W)

単相 200V XCS-566DJ2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,280 (160～2,300)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.4)	2,030 (150～3,440)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：36.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊸	CS-566DJ2-W (室外) CU-566DJ2	410,000円 室内： 131,200円 室外： 278,800円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



スタンダードモデル

NEW 2026年モデル

カラー：-W クリスタルホワイト(マット調)(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2024年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
Jシリーズ (2024・2025・
2026年モデル)
Fシリーズ (2025・2026年モデル)



雨風に強い

■ コーティングプリント基板

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- 大きめ画面表示
- シンプルなボタン配置



〈別売品〉

- NEW** ■ リモコンホルダー(樹脂製) **CF-RH3**
希望小売価格 495 円(税抜 450 円)
- 空気清浄フィルター(交換用) **CZ-SAF16**
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす：約 2 年(別売・取付可能)
- カビストッパー(交換用) **CZ-SW5AK**
希望小売価格 2,288 円(税抜 2,080 円)
交換のめやす：約 1 年(別売・取付可能)


2.2kW クラス
軽量コンパクト



2.5~3.6kW クラス
コンパクト



4.0kW クラス



5.6kW クラス



④パルプカバー ⑤取っ手部 ⑥前面：吹き出しグリル ⑦背面：脚部

2.2kWクラス (冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 100V XCS-226DFL-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
717 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~2.8)	635 (135~720)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~3.9)	470 (125~1,280)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：17.5kg

低温暖房能力外気温2℃時 **2.8kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-226DFL-W	オープン価格
		(室外) CU-226DFL	

2.5kWクラス (冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 100V XCS-256DFL-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
815 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~2.9)	680 (135~740)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.1)	630 (125~1,280)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：18.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-256DFL-W	オープン価格
		(室外) CU-256DFL	

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 100V XCS-286DFL-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
913 kWh	87%	5.8

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~4.7)	870 (125~1,390)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：12m
■室外機重量：20.5kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-286DFL-W	オープン価格
		(室外) CU-286DFL	

3.6kWクラス (冷房時主に12畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 100V XCS-366DFL-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,390 kWh	74%	4.9

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.8)	1,370 (155~1,420)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~4.8)	1,200 (145~1,440)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：21.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊷	CS-366DFL-W	オープン価格
		(室外) CU-366DFL	

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-406DFL2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,544 kWh	74%	4.9

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,600)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.2)	1,400 (145~2,670)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：25.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **5.2kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊸	CS-406DFL2-W	オープン価格
		(室外) CU-406DFL2	

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-566DFL2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh	79%	5.0

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)

■配管長：20m(チャージス20m) ■高低差：15m
■室外機重量：36.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊸	CS-566DFL2-W	オープン価格
		(室外) CU-566DFL2	

UX シリーズ (寒冷地向け)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

nanoeX

nanoeX/48%

R32
新冷媒採用

フロンペーパー
電機部への設置

省エネ基準
区分(い)

無線LAN内蔵
(無線LAN機能は
オプションで追加)

グリーン
購入法適合
(CS-806DUX2を除く)

2027年度
省エネ基準
クリア


目標年度
2027年度

目標年度
2027年度

ナノイーX (48%)	フィルター お掃除ロボット 自動運転(ボック)	ハイブリッド エネチャージ	すぐでる暖房 (AIチャージ)	もっとモード
AI快適おまかせ 室温みはり (新制御)	外気温50℃ 対応室外機	運転時とヒーター 切り替え	耐塩害仕様 室外機	無線LAN内蔵

ハイブリッドエネチャージ搭載の 暖房能力を強化したプレミアムモデル (CS-806DUX2を除く)

NEW 2026年モデル カラー:-W クリスタルホワイト(マット調)
(マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)

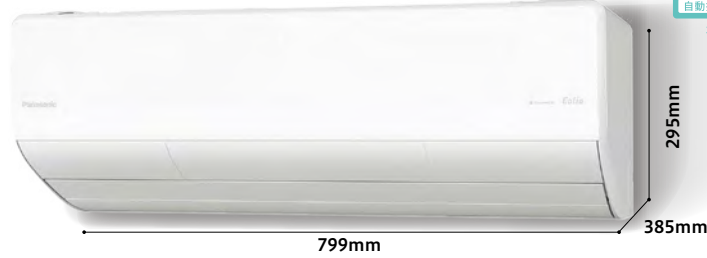

暖房能力
No.1
2.5kWクラス

フィルターお掃除ロボット
自動排出 ブラシクリーナー付き
ボックスへ切換可能

日本製

(付属品の一部を除く)

耐塩害仕様(JRA9002準拠※1) *室外機の外装部品のみ(固定脚、底板部などを除く)

■ JRA(一般社団法人日本冷凍空調工業会)の耐塩害仕様に準拠

雨風に強い ■ コーティングプリント基板

2.5kWクラス

2.8~8.0kWクラス



①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部

●排気ホース(φ18.5mm,2m)は付属(同梱)、延長用の排気ホース(3m)もご用意しています(別売品)。●積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面

〈別売品〉

NEW ■ リモコンホルダー(樹脂製)

CF-RH2 希望小売価格 935 円(税抜 850 円)

■ 空気清浄フィルター(交換用) CZ-SAF16

希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)

交換のめやす:約2年

■ 寒冷地向けドレンセット CF-UH1

希望小売価格 880 円(税抜 800 円)

(カバーオープン時)

2.5kWクラス(冷房時主に8畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-256DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
728kWh	104%	6.5

低温暖房能力外気温/2℃時 **7.6kW**
/-7℃時 **7.3kW** /-15℃時 **6.4kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~4.0)	445 (90~1,000)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~10.5)	470 (105~3,790)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:39.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-256DUX2-W (室外) CU-256DUX2	560,000円 室内:179,200円 室外:380,800円

2.8kWクラス(冷房時主に10畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-286DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
768kWh	111%	6.9

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.0kW**
/-7℃時 **8.3kW** /-15℃時 **7.2kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~4.5)	510 (90~1,100)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~11.9)	675 (105~4,000)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-286DUX2-W (室外) CU-286DUX2	580,000円 室内:185,600円 室外:394,400円

4.0kWクラス(冷房時主に14畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-406DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
1,081kWh	112%	7.0

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**
/-7℃時 **8.5kW** /-15℃時 **7.3kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.8)	800 (90~1,800)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.0)	950 (110~4,000)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-406DUX2-W (室外) CU-406DUX2	610,000円 室内:195,200円 室外:414,800円

5.6kWクラス(冷房時主に18畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-566DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
1,681kWh	106%	6.3

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**
/-7℃時 **8.5kW** /-15℃時 **7.3kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.2)	1,480 (90~2,020)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.0)	1,500 (110~4,000)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-566DUX2-W (室外) CU-566DUX2	650,000円 室内:208,000円 室外:442,000円

6.3kWクラス(冷房時主に20畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-636DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
1,986kWh	105%	6.0

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**
/-7℃時 **8.5kW** /-15℃時 **7.3kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.8)	1,780 (90~2,550)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.0)	1,630 (110~4,000)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-636DUX2-W (室外) CU-636DUX2	700,000円 室内:224,000円 室外:476,000円

7.1kWクラス(冷房時主に23畳用)

色:クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-716DUX2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
2,316kWh	105%	5.8

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.5kW**
/-7℃時 **8.6kW** /-15℃時 **7.4kW**※1

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.4)	2,320 (90~2,760)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.1)	2,230 (110~4,000)

■配管長:30m(チャージス15m) ■高低差:15m
■室外機重量:47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	Ⓕ	CS-716DUX2-W (室外) CU-716DUX2	740,000円 室内:236,800円 室外:503,200円


※1 メーカー測定基準による。最大能力ピーク時。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

暖房能力 NO.1。しかも、霜取り運転中も暖房が続く

厳冬に強い暖房パワー



外気温-15°Cでも

最高
吹き出し温度
約**60°C**
(もっとモード時)

外気温-25°Cでも最高吹き出し温度 約55°Cをキープ
(もっとモード時)

ハイブリッドエネチャージ

ENECHARGE

排熱を蓄えて霜取りに活用
アルミ蓄熱器

寒さが厳しい時だけアシスト
冷媒加熱ヒーター

Panasonic
独自

コンプレッサー


凍結防止
ヒーター

足元暖房

天井に上がりやすい暖気を、大きなフラップで
押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

もっとモード時。
CS-406DUX2。設置環境、使用状況により異なります。

足元の
最高温度
約**43°C**

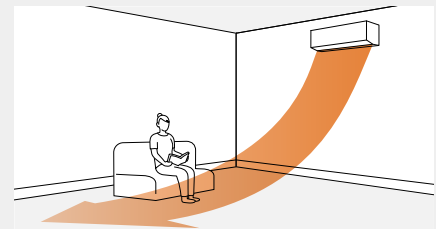

新コンプレッサーと除湿制御で、省エネが進化。(冷房時)

NEW エコロータリー コンプレッサー

NEW パーシャル制御

パナソニックのエコロータリー コンプレッサーは「小能力時高効率型コンプレッサー」です。

Panasonic
独自
★
特許申請中

冷暖房設備機器の
一次エネルギー消費量の削減効果が高いため
ZEH 基準達成・GX 志向型住宅にもおすすめ

エネルギー消費性能計算プログラムで
小能力時高効率型コンプレッサー
「搭載する」を選択できます

小能力時高効率型コンプレッサー搭載有無の一次エネルギー消費量比較
(地域区分2で算出)



「搭載する」の選択で、とくに暖房設備の一次エネルギー消費量が
大きい寒冷地域においては、削減効果が高まります

清潔・お手入れも、エアコンにおまかせ。

nanoeX
nanoeX/48

フィルターお掃除ロボット
取ったホコリは屋外へ自動排出。

NEW 脱臭に加え、お部屋に
漂うニオイの「防臭」
効果も確認。

1回のホコリ排出量
は約0.02g(実測値)



NEW 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。(この機能は電力を消費します)

8.0kWクラス (冷房時主に26畳用)

色: クリスタルホワイト(マット調) (-W)

単相 200V XCS-806DUX2-W/S

期間消費
電力量
2,751 kWh

省エネ基準
達成率
96%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.5

低温暖房能力外気温
/2°C時 **9.5kW** / -15°C時 **7.4kW***1

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,850 (90~3,090)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.1)	2,600 (110~4,000)

■配管長: 30m(チャージス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 47.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-806DUX2-W (室外) CU-806DUX2	790,000円 室内: 252,800円 室外: 537,200円

*1 メーカー測定基準による。最大能力ピーク時。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



nanoeX 48+



フィルターお掃除ロボット搭載の暖房能力を強化したコンパクトモデル

NEW 2026年モデル

カラー：-W クリスタルホワイト (マット調)
(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2025年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：EX シリーズ (2025・2026年モデル)
TX シリーズ (2026年モデル)



(カバースライド時)

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

- ① バルブカバー
- ② 取っ手部
- ③ 前面：吹き出しグリル
- ④ 背面：脚部

- 排気ホース (φ18.5mm, 2m) は付属 (両端) 延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品)。
- 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。



使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面

〈別売品〉

- リモコンホルダー (樹脂製) CF-RH1
希望小売価格 715 円 (税抜 650 円)
- 空気清浄フィルター (交換用) CZ-SAF16
希望小売価格 2,519 円 (税抜 2,290 円)
交換のめやす：約 2 年
- 寒冷地向けドレンソケット CF-UH1
希望小売価格 880 円 (税抜 800 円)

2.2kWクラス (冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 100V XCS-TX226D-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
640kWh	104%	6.5

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **5.0kW**
/ -7℃時 **4.7kW** / -15℃時 **4.0kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.0)	425 (110~770)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~6.3)	470 (105~1,950)

■ 配管長：20m (チャージス10m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：33.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
100V	㊦	CS-TX226D-W (室外) CU-TX226D	オープン価格

2.8kWクラス (冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 200V XCS-TX286D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
828kWh	103%	6.4

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **6.4kW**
/ -7℃時 **5.9kW** / -15℃時 **5.2kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~3.2)	580 (110~830)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~8.8)	705 (105~3,120)

■ 配管長：30m (チャージス15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：37.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
200V	㊦	CS-TX286D2-W (室外) CU-TX286D2	オープン価格

5.6kWクラス (冷房時主に18畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 200V XCS-TX566D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,077kWh	86%	5.1

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **8.0kW**
/ -7℃時 **7.4kW** / -15℃時 **6.3kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,800 (160~2,390)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~10.3)	1,940 (150~4,000)

■ 配管長：30m (チャージス15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
200V	㊦	CS-TX566D2-W (室外) CU-TX566D2	オープン価格

2.5kWクラス (冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 100V XCS-TX256D-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
751kWh	101%	6.3

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **5.2kW**
/ -7℃時 **4.9kW** / -15℃時 **4.1kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.2)	500 (110~830)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.5)	525 (105~1,980)

■ 配管長：20m (チャージス10m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：33.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
100V	㊦	CS-TX256D-W (室外) CU-TX256D	オープン価格

4.0kWクラス (冷房時主に14畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 200V XCS-TX406D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,401kWh	87%	5.4

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **8.0kW**
/ -7℃時 **7.4kW** / -15℃時 **6.3kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.3)	1,010 (120~1,600)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~10.3)	1,170 (110~3,990)

■ 配管長：30m (チャージス15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
200V	㊦	CS-TX406D2-W (室外) CU-TX406D2	オープン価格

6.3kWクラス (冷房時主に20畳用)

色：クリスタルホワイト (マット調) (-W)

単相 200V XCS-TX636D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,383kWh	87%	5.0

低温暖房能力外気温 / 2℃時 **8.0kW**
/ -7℃時 **7.4kW** / -15℃時 **6.3kW**^{※1}

■ 量数のめやす ■ 能力 (kW) ■ 消費電力 (W)

冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	2,200 (160~2,500)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~10.3)	2,320 (150~4,000)

■ 配管長：30m (チャージス15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) 〈工事費別〉
200V	㊦	CS-TX636D2-W (室外) CU-TX636D2	オープン価格

※1 メーカー測定基準による。最大能力ピーク時。

□ 希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □ 仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□ 希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

K シリーズ (寒冷地向け)


空調機器 Panasonic

暖房能力を強化したスタンダードモデル

カラー：-W クリスタルホワイト(マット調)(マンセル番号：5.6GY 8.9/0.1)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2024 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：「J シリーズ(2024-2025 年モデル) K シリーズ(2025 年モデル)」

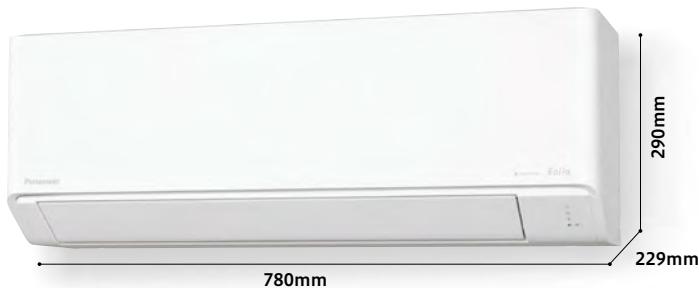

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



nanoeX 9.6 兆

R32 新冷媒採用

初期設定が
よりカンタンに



無線LAN内蔵
(無線LANセキュリティ機能は
標準で搭載済み)

フロントパネル
地球温暖化への影響
区分(イ)

CS-K405D2
CS-K565D2 除く



目標年度
2027年度

近接冷房エネルギー
消費効率(冷房COP) 区分
区分(イ)

CS-K405D2
CS-K565D2 除く



目標年度
2027年度

雨風に強い

■ コーティングプリント基板

(100V) 2.2~2.8kW クラス



(200V) 2.8~5.6kW クラス



● 横雪が多い地域では防雪部材をお使いください。

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- スライドカバーのすっきりリモコン

〈別売品〉

- リモコンホルダー(樹脂製) CF-RH1
希望小売価格 715 円(税抜 650 円)
- 空気清浄フィルター(交換用) CZ-SAF16
希望小売価格 2,519 円(税抜 2,290 円)
交換のめやす：約 2 年
- カビストッパー(交換用) CZ-SW5AK
希望小売価格 2,288 円(税抜 2,080 円)
交換のめやす：約 1 年
- 寒冷地向けドレンソケット CF-UH1
希望小売価格 880 円(税抜 800 円)

2.2kWクラス(冷房時主に6畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 100V XCS-K225D-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
694kWh	96%	6.0

低温暖房能力外気温/2℃時 4.9kW
/-7℃時 4.5kW / -15℃時 3.4kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.0)	425 (110~800)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.3)	540 (105~1,950)

■ 配管長：20m(チャージ10m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：28.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V		CS-K225D-W	260,000円 室内：83,200円 室外：176,800円
		(室外) CU-K225D	

2.8kWクラス(冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 100V XCS-K285D-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
883kWh	96%	6.0

低温暖房能力外気温/2℃時 5.1kW
/-7℃時 4.7kW / -15℃時 3.6kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~3.2)	580 (110~870)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.3~6.4)	890 (105~1,990)

■ 配管長：20m(チャージ10m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：28.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V		CS-K285D-W	320,000円 室内：102,400円 室外：217,600円
		(室外) CU-K285D	

2.5kWクラス(冷房時主に8畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 100V XCS-K255D-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
802kWh	95%	5.9

低温暖房能力外気温/2℃時 5.0kW
/-7℃時 4.6kW / -15℃時 3.5kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.2)	500 (110~870)
暖房	7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.3~6.3)	640 (105~1,990)

■ 配管長：20m(チャージ10m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：28.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V		CS-K255D-W	290,000円 室内：92,800円 室外：197,200円
		(室外) CU-K255D	

2.8kWクラス(冷房時主に10畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 200V XCS-K285D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
883kWh	96%	6.0

低温暖房能力外気温/2℃時 6.0kW
/-7℃時 5.5kW / -15℃時 4.8kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	580 (120~850)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.4~8.3)	890 (110~2,770)

■ 配管長：30m(チャージ15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：38.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-K285D2-W	320,000円 室内：102,400円 室外：217,600円
		(室外) CU-K285D2	

4.0kWクラス(冷房時主に14畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 200V XCS-K405D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
1,484kWh	82%	5.1

低温暖房能力外気温/2℃時 7.3kW
/-7℃時 6.7kW / -15℃時 6.1kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.3)	1,220 (120~1,810)
暖房	13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.4~10.1)	1,600 (110~3,680)

■ 配管長：30m(チャージ15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：38.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-K405D2-W	390,000円 室内：124,800円 室外：265,200円
		(室外) CU-K405D2	

5.6kWクラス(冷房時主に18畳用)

色：クリスタルホワイト(マット調)(-W)

単相 200V XCS-K565D2-W/S

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
2,118kWh	84%	5.0

低温暖房能力外気温/2℃時 7.9kW
/-7℃時 7.3kW / -15℃時 6.2kW^{*1}

■ 量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	2,280 (120~2,390)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~10.2)	1,940 (110~4,000)

■ 配管長：30m(チャージ15m) ■ 高低差：15m
■ 室外機重量：38.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		CS-K565D2-W	460,000円 室内：147,200円 室外：312,800円
		(室外) CU-K565D2	

*1 メーカー測定基準による。最大能力ピーク時。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

RXシリーズ P57		AXシリーズ P59	
無給水加湿と気流で快適 節電自動運転搭載のフラッグシップモデル		さらに除湿、快適気流、節電自動運転など 便利機能が充実のハイグレードモデル	
ホワイト(-W)		ホワイト(-W)	
適応畳数のめやす	□□ kWクラス (6畳用)	S226ATRS 本体希望小売価格 470,000円(税抜)	S226ATAS 本体希望小売価格 430,000円(税抜)
	□□ kWクラス (8畳用)	S256ATRS 本体希望小売価格 510,000円(税抜)	S256ATAS 本体希望小売価格 460,000円(税抜)
	□□ kWクラス (10畳用)	S286ATRS 本体希望小売価格 550,000円(税抜)	S286ATAS 本体希望小売価格 490,000円(税抜)
	□□ kWクラス (12畳用)	S366ATRS 本体希望小売価格 570,000円(税抜)	S366ATAS 本体希望小売価格 530,000円(税抜)
	□□ kWクラス (14畳用)	S406ATRS(P)(V) 本体希望小売価格 600,000円(税抜)	S406ATAS(P)(V) 本体希望小売価格 560,000円(税抜)
	□□ kWクラス (18畳用)	S566ATRP(V) 本体希望小売価格 650,000円(税抜)	S566ATAP(V) 本体希望小売価格 620,000円(税抜)
	□□ kWクラス (20畳用)	S636ATRP(V) 本体希望小売価格 730,000円(税抜)	S636ATAP(V) 本体希望小売価格 710,000円(税抜)
	□□ kWクラス (23畳用)	S716ATRP(V) 本体希望小売価格 800,000円(税抜)	S716ATAP(V) 本体希望小売価格 780,000円(税抜)
	□□ kWクラス (26畳用)	S806ATRP(V) 本体希望小売価格 870,000円(税抜)	S806ATAP(V) 本体希望小売価格 850,000円(税抜)
	□□ kWクラス (29畳用)	S906ATRP(V) 本体希望小売価格 940,000円(税抜)	S906ATAP(V) 本体希望小売価格 920,000円(税抜)

基本運転 (室外機)	スイングコンプレッサー	
	デシクル制御・NEW プレミアム PIT 制御	
	プレミアム冷房	
	高外気タフネス冷房 (50℃対応)	
	低外気タフネス暖房 (-25℃対応)	
しつど 制御	加湿	うるる加湿 (無給水加湿) / 吸音マフラー
	除湿	さらら除湿 (リニアハイブリッド方式)
自動運転 ／節電運転	AI 快適自動運転 (人・床・壁センサー/換気制御)	
	AI 快適自動運転 (人・床・壁センサー)	
気流制御	節電自動運転 (温度・しつどコントロール)	
	垂直気流 (暖房・冷房) / サークュレーション気流 / NEW 猛暑時スピード気流	
清 潔	オートスイング (上下/左右/立体)	
	給気換気/排気換気	
	水内部クリーン (加湿水洗浄/結露水洗浄)	
	水内部クリーン (結露水洗浄)	
	ストリーマ (空気清浄/内部クリーン)	
	セルフウォッシュ熱交換器	
	防カビ加工ファン	
	銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)	
快適温度 制御	抗ウィルスフィルター	
	フィルター自動お掃除	
	高温風モード (最大 60℃吹出し)	
生活便利	NEW エコブースト制御	
	ヒートブースト制御/クールブースト制御	
	室温パトロール/消し忘れ防止機能	
その他	しつどクリーン/パワーセレクト/音声応答機能	
	新・おやすみ運転	
	かんたん大画面リモコン	
	無線 LAN 接続アダプター内蔵	

SXシリーズ P61	GXシリーズ P65	CXシリーズ P67	Eシリーズ P69
薄さと色で理想の空間を彩る スタイリッシュエアコン	快適気流・さらさら除湿・クリーンなど、 高い機能性が魅力	コンパクトサイズ室内機を採用(2.2~5.6kW) 機内洗浄などクリーン機能が充実	コンパクトサイズ室内機採用の スタンダードモデル
			
ファブリックホワイト(-F)	ホワイト(-W)	ホワイト(-W)	ホワイト(-W)
S226ATSS 本体希望小売価格 360,000円(税抜)	S224ATGS 本体希望小売価格 350,000円(税抜)	S226ATCS 本体希望小売価格 360,000円(税抜)	S226ATES ※オープン価格
S256ATSS 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	S254ATGS 本体希望小売価格 380,000円(税抜)	S256ATCS 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	S256ATES ※オープン価格
S286ATSS 本体希望小売価格 420,000円(税抜)	S284ATGS 本体希望小売価格 410,000円(税抜)	S286ATCS 本体希望小売価格 420,000円(税抜)	S286ATES(V) ※オープン価格
S366ATSS 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	S364ATGS 本体希望小売価格 450,000円(税抜)	S366ATCS 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	S366ATES(V) ※オープン価格
S406ATSP(V) 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	S404ATGP(V) 本体希望小売価格 480,000円(税抜)	S406ATCP(V) 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	S406ATEP(V) ※オープン価格
S566ATSP(V) 本体希望小売価格 590,000円(税抜)	S564ATGP(V) 本体希望小売価格 570,000円(税抜)	S566ATCP(V) 本体希望小売価格 590,000円(税抜)	S566ATEP(V) ※オープン価格
S636ATSP(V) 本体希望小売価格 670,000円(税抜)	S634ATGP(V) 本体希望小売価格 650,000円(税抜)	S636ATCP(V) 本体希望小売価格 670,000円(税抜)	_____
S716ATSP(V) 本体希望小売価格 740,000円(税抜)	S714ATGP(V) 本体希望小売価格 720,000円(税抜)	S716ATCP(V) 本体希望小売価格 740,000円(税抜)	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

スイングコンプレッサー			
デシクル制御・PIT 制御		PIT 制御	
プレミアム冷房			
高外気タフネス冷房（50℃対応）			
低外気タフネス暖房（-15℃対応）			
さらさら除湿	さらさら除湿（ハイブリッド方式）	9段階セレクトドライ	
快適自動運転（人・床温度センサー）	快適自動運転	自動運転	
垂直気流（暖房）／風ないス運転（天井気流）	風ないス運転（天井気流・暖気かくはん運転）	風ないス運転（天井気流）	風ないス運転
オートスイング（上下／左右／立体）			オートスイング（上下）
水内部クリーン（結露水洗浄）			
ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）			
クリアコート熱交換器			
防カビ加工ファン			
抗ウイルスフィルター			
		フィルター自動お掃除	
ヒートブースト制御／クールブースト制御		ヒートブースト制御	
室温パトロール／消し忘れ防止機能	室温パトロール		
おやすみ運転			
かんたんスタイリッシュリモコン	かんたんダイレクトリモコン		
無線 LAN 接続アダプター内蔵			無線 LAN 接続アダプター別売

スゴ暖

	DXシリーズ P71	HXシリーズ P73	KXシリーズ P74
	快適・節電・清潔など多機能搭載 暖房能力強化のハイグレードモデル	コンパクトで、フィルターお掃除機能付き 寒冷地を快適にする多機能エアコン	クリーン機能が充実！ 高い暖房能力のスタンダードエアコン
			
	ホワイト(-W)	ホワイト(-W)	ホワイト(-W)
適応畳数のめやす	□□ kWクラス (6畳用)	—	S226ATHS 本体希望小売価格 390,000円(税抜)
	□□ kWクラス (8畳用)	S256ATDS 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	S226ATKS 本体希望小売価格 340,000円(税抜)
	□□ kWクラス (10畳用)	S286ATDP(V) 本体希望小売価格 530,000円(税抜)	S256ATKS 本体希望小売価格 370,000円(税抜)
	□□ kWクラス (12畳用)	—	S286ATKP 本体希望小売価格 400,000円(税抜)
	□□ kWクラス (14畳用)	S406ATDP(V) 本体希望小売価格 580,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (18畳用)	S406ATHP 本体希望小売価格 535,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (20畳用)	S566ATDP(V) 本体希望小売価格 640,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (23畳用)	S566ATHP 本体希望小売価格 605,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (26畳用)	S636ATDP(V) 本体希望小売価格 730,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (23畳用)	S716ATDP(V) 本体希望小売価格 800,000円(税抜)	—
	□□ kWクラス (26畳用)	S806ATDP(V) 本体希望小売価格 870,000円(税抜)	—

基本運転 (室外機)	スイングコンプレッサー	
	デシクル制御・PIT 制御	PIT 制御
	プレミアム冷房	
	高外気タフネス冷房 (50℃対応)	
	低外気タフネス暖房 (-25℃対応)	
しつど制御 除湿	さらら除湿 (リニアハイブリッド方式)	9段階セレクトドライ
自動運転 ／節電運転	AI 快適自動運転 (人・床・壁センサー)	自動運転
	節電自動運転 (温度・しつどコントロール)	
気流制御	垂直気流 (暖房・冷房) / サーキュレーション気流	風ないス運転 (天井気流)
	NEW 猛暑時スピード気流	風ないス運転
	オートスイング (上下/左右/立体)	オートスイング (上下)
清 潔	水内部クリーン (結露水洗浄)	
	ストリーマ (空気清浄/内部クリーン)	
	セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器
	防カビ加工ファン	
	銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)	
	抗ウイルスフィルター	
快適温度 制御	フィルター自動お掃除	
	高温風モード (最大 60℃ 吹出し)	
	NEW エコブースト制御	
	ヒートブースト制御 / クールブースト制御	ヒートブースト制御
	10℃からの暖房設定	
生活便利	室外機ドレンパンヒーター搭載 / 着雪防止 室外機ファン運転	
	室温パトロール / 消し忘れ防止機能	室温パトロール
	しつどクリーン / パワーセレクト / 音声応答機能	「高温防止」モード
その他	新・おやすみ運転	おやすみ運転
	かんたん大画面リモコン	かんたんダイレクトリモコン
	無線 LAN 接続アダプター内蔵	無線 LAN 接続アダプター別売

省エネ

起動時も安定時も省エネ・節電技術がサポート

暮らしに役立つ省エネ・節電技術を搭載。



省エネ性も考えてエアコンを選ぶなら

目標年度**2027年** 省エネ基準を達成


RX・AXシリーズ 9.0kWクラスを除く

優れた省エネ性能を誇る
RX・AX・DXシリーズがおすすめです。

リビングや寝室、仕事部屋など、長時間エアコンを使用するなら省エネ性の高さがポイント。
標年度2027年省エネ基準達成モデルなら、高い省エネ性を発揮します。

NEW

高い省エネ性能を実現する
高集積熱交換器 4.0kW(200V)・5.6kWクラス

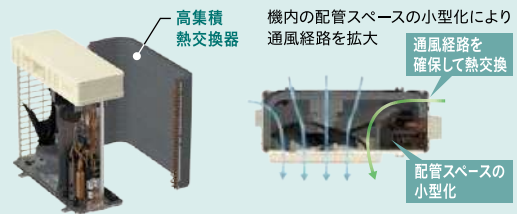

ムダのない室温制御技術

NEW


プレミアムPIT制御

RX AX シリーズのみ(9.0kWはPIT制御になります)

室外機に搭載した「スイングコンプレッサー」「電子膨張弁」の働きにより、小さな能力での運転を可能にしました。室温の変動が少なくてムダのない室温制御を行うことができます。

小さな能力が出せるので、室温がさらに安定

冷房時の室温変化比較(イメージ)

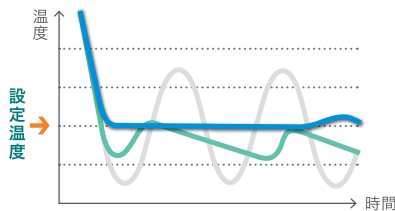

0.5℃単位で制御

— プレミアムPIT制御
— PIT制御
— 従来の制御

※グラフはイメージのため、
実際の使用環境では
効果が異なります。


最小能力・最小消費電力を削減

(ダイキン比/S406ATRP 最小冷房能力0.3kW・最小冷房消費電力65W)

ZEH・GX志向型住宅にもおすすめ!

スイングコンプレッサー&電子膨張弁で
小能力時に高効率を発揮

スイングコンプレッサーの低速回転の特性と併せて、電子膨張弁が冷媒流量を調節して、小能力時に高効率な運転を実現します。

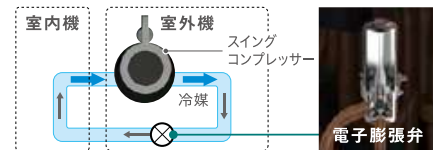


エアコン起動時の省エネ制御技術

NEW

エコブースト制御

学習効果あり/なしの消費電力量比較(イメージ)

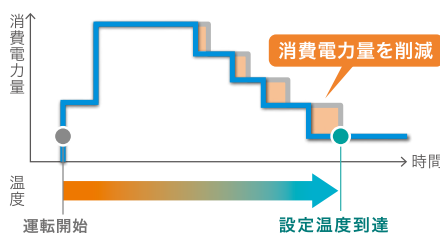

学習効果で、高効率でムダなく立ち上げ

エアコン内部の冷媒温度を監視して、設置された室内や屋外の環境条件を推測しながら学習します。圧縮機と電子膨張弁の制御で、高効率になる最適な起動時運転を行います。

— 学習効果あり
(エコブースト)
— 学習効果なし

※グラフはイメージのため、
実際の使用環境では
効果が異なります。



運転開始時はエコブーストが働き、
環境を学習して効率よく快適に



便利

快適

エコ

このコーナーは、2026年モデルRX、AX、DXシリーズをご紹介します。



無給水加湿と気流で快適 節電自動運転搭載のフラッグシップモデル



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン




グリーン購入法
調達基準適合商品

(9.0kWは除く)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞(住宅設備機器部門)
受賞対象機種: RX・AX・DXシリーズ(2026年モデル)




(加温運転は -10℃)

埋設の既設配管は不可
(加温ホースが必要のため)

小能力時高効率型
コンプレッサ搭載

NEW 2026年モデル

カラー: ホワイト (-W) (N9.5)

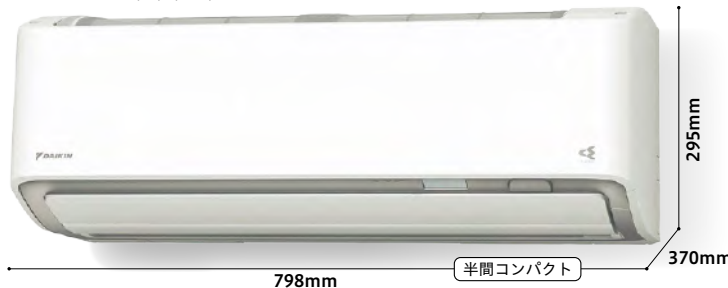

カラー: ベージュ (-C) (1Y 7.5/2)



日本製

(リモコンは除く)

かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号 ARC472A149
(リモコンホルダーは付属していません。)

加湿ホース [外径φ35 (内径φ28)、6m] 標準付属

2.2 ~ 4.0(100V)kW
カラー: ホワイト(5Y 7.5/1)

4.0(200V) ~ 5.6kW
カラー: ホワイト(5Y 7.5/1)

2.2kWクラス (冷暖房と主に6畳用)

色: ホワイト (-W) ・ ベージュ (-C)

単相 100V S226ATRS-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
603kWh	104%	6.9

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~3.3)	390 (75~850)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~6.2)	440 (75~1,820)

低温暖房能力外気温 2℃時 4.5kW^{※1}

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 43.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(1)	F226ATRS-W(-C)	470,000円
		(室外) R226ARS	室内: 190,000円 室外: 280,000円

2.5kWクラス (冷暖房と主に8畳用)

色: ホワイト (-W) ・ ベージュ (-C)

単相 100V S256ATRS-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
695kWh	103%	6.8

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.5)	470 (75~870)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.3)	500 (75~1,820)

低温暖房能力外気温 2℃時 4.7kW^{※1}

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 43.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(1)	F256ATRS-W(-C)	510,000円
		(室外) R256ARS	室内: 202,000円 室外: 308,000円

3.6kWクラス (冷暖房と主に12畳用)

色: ホワイト (-W) ・ ベージュ (-C)

単相 100V S366ATRS-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,032kWh	100%	6.6

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~4.1)	800 (65~1,020)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~7.2)	810 (65~2,000)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.7kW^{※1}

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 48.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(1)	F366ATRS-W(-C)	570,000円
		(室外) R366ARS	室内: 226,000円 室外: 344,000円

2.8kWクラス (冷暖房と主に10畳用)

色: ホワイト (-W) ・ ベージュ (-C)

単相 100V S286ATRS-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
790kWh	101%	6.7

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.2~4.0)	550 (70~1,030)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.2)	660 (75~2,000)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.7kW^{※1}

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 46.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(1)	F286ATRS-W(-C)	550,000円
		(室外) R286ARS	室内: 220,000円 室外: 330,000円

4.0kWクラス (冷暖房と主に14畳用)

色: ホワイト (-W) ・ ベージュ (-C)

単相 100V S406ATRS-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,146kWh	100%	6.6

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	920 (65~1,600)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~7.2)	1,000 (70~2,000)

低温暖房能力外気温 2℃時 5.7kW^{※1}

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 48.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(1)	F406ATRS-W(-C)	600,000円
		(室外) R406ARS	室内: 238,000円 室外: 362,000円

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S406ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,036kWh	110%	7.3

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

単相 200V S406ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,036kWh	110%	7.3

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	770 (65~1,300)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.1)	890 (65~3,580)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 56.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	770 (65~1,300)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.1)	890 (65~3,580)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 56.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F406ATRP-W(-C)	600,000円 室内: 238,000円 室外: 362,000円
		(室外) R406ARP	
	直結	F406ATRV-W(-C)	
		(室外) R406ARV	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S636ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922kWh	101%	6.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S636ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922kWh	101%	6.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.5)	1,750 (80~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (75~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 52.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.5)	1,750 (80~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (75~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F636ATRP-W(-C)	730,000円 室内: 296,000円 室外: 434,000円
		(室外) R636ARP	
	直結	F636ATRV-W(-C)	
		(室外) R636ARV	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S806ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S806ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,910 (90~3,060)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (85~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 59.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,910 (90~3,060)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (85~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 59.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F806ATRP-W(-C)	870,000円 室内: 348,000円 室外: 522,000円
		(室外) R806ARP	
	直結	F806ATRV-W(-C)	
		(室外) R806ARV	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S566ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,605kWh	104%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

単相 200V S566ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,605kWh	104%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.0)	1,390 (70~1,580)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.1)	1,380 (75~3,580)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 56.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.0)	1,390 (70~1,580)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.1)	1,380 (75~3,580)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 56.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F566ATRP-W(-C)	650,000円 室内: 260,000円 室外: 390,000円
		(室外) R566ARP	
	直結	F566ATRV-W(-C)	
		(室外) R566ARV	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S716ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S716ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.3)	2,210 (90~2,240)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (80~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 55.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.3)	2,210 (90~2,240)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (80~3,730)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 55.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F716ATRP-W(-C)	800,000円 室内: 320,000円 室外: 480,000円
		(室外) R716ARP	
	直結	F716ATRV-W(-C)	
		(室外) R716ARV	

9.0kWクラス (冷暖房とも主に29畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S906ATRP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,274kWh	94%	5.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.5kW^{※1}**

単相 200V S906ATRV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,274kWh	94%	5.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.5kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (90~3,960)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 59.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (90~3,960)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 12m
■室外機重量: 59.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F906ATRP-W(-C)	940,000円 室内: 376,000円 室外: 564,000円
		(室外) R906ARP	
	直結	F906ATRV-W(-C)	
		(室外) R906ARV	

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



さらら除湿、快適気流、節電自動運転など 便利機能が充実のハイグレードモデル



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

グリーン購入法
調達基準適合商品

(9.0kWは除く)



公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞(住宅設備機器部門)
受賞対象機種: RX・AX・DXシリーズ(2026年モデル)

R32

フロンチャージレス
A
地球温暖化への影響

外気温
-25℃
運転 OK

外気温
50℃
運転 OK

既設配管
再利用


冷房定格エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
区分 (い)

目標年度
2027年度

目標年度
2027年度

NEW 2026年モデル

カラー: ホワイト(-W) (N9.5)

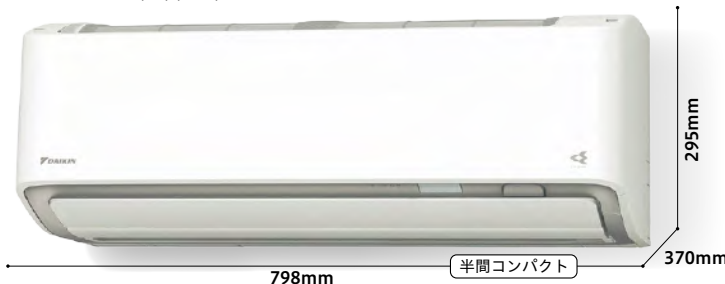

カラー: ベージュ(-C) (1Y 7.5/2)



日本製

(リモコンは除く)

かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号 **ARC472A151**

リモコンホルダーは付属していません。

節電自動
運転搭載



2.2kWクラス (冷暖房と主に6畳用)

色: ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S226ATAS-W(-C)

期間消費
電力量
603kWh

省エネ基準
達成率
104%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~3.3)	390 (75~850)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~6.2)	440 (75~1,820)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.5kW**^{※1}

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F226ATAS-W(-C) (室外) R226AAS	430,000円 室内: 176,000円 室外: 254,000円

2.5kWクラス (冷暖房と主に8畳用)

色: ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S256ATAS-W(-C)

期間消費
電力量
695kWh

省エネ基準
達成率
103%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.5)	470 (75~870)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.3)	500 (75~1,820)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.7kW**^{※1}

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F256ATAS-W(-C) (室外) R256AAS	460,000円 室内: 185,000円 室外: 275,000円

3.6kWクラス (冷暖房と主に12畳用)

色: ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S366ATAS-W(-C)

期間消費
電力量
1,032kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~4.1)	800 (65~1,020)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~7.2)	810 (65~2,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.7kW**^{※1}

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F366ATAS-W(-C) (室外) R366AAS	530,000円 室内: 212,000円 室外: 318,000円

2.8kWクラス (冷暖房と主に10畳用)

色: ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S286ATAS-W(-C)

期間消費
電力量
790kWh

省エネ基準
達成率
101%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.2~4.0)	550 (70~1,030)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.2)	660 (75~2,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.7kW**^{※1}

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 38.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F286ATAS-W(-C) (室外) R286AAS	490,000円 室内: 199,000円 室外: 291,000円

4.0kWクラス (冷暖房と主に14畳用)

色: ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S406ATAS-W(-C)

期間消費
電力量
1,146kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	920 (65~1,600)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~7.2)	1,000 (70~2,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.7kW**^{※1}

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F406ATAS-W(-C) (室外) R406AAS	560,000円 室内: 224,000円 室外: 336,000円

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S406ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,036kWh	110%	7.3

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

単相 200V S406ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,036kWh	110%	7.3

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	770 (65~1,300)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.1)	890 (65~3,580)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 49.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	770 (65~1,300)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.1)	890 (65~3,580)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 49.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F406ATAP-W(-C)	560,000円 室内: 224,000円 室外: 336,000円
		(室外) R406AAP	
	直結	F406ATAV-W(-C)	
		(室外) R406AAV	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S636ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922kWh	101%	6.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S636ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922kWh	101%	6.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.5)	1,750 (80~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (75~3,730)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 45.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.5)	1,750 (80~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (75~3,730)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 45.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F636ATAP-W(-C)	710,000円 室内: 290,000円 室外: 420,000円
		(室外) R636AAP	
	直結	F636ATAV-W(-C)	
		(室外) R636AAV	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S806ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S806ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655kWh	100%	5.7

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,910 (90~3,060)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (85~3,730)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 52.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,910 (90~3,060)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (85~3,730)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F806ATAP-W(-C)	850,000円 室内: 340,000円 室外: 510,000円
		(室外) R806AAP	
	直結	F806ATAV-W(-C)	
		(室外) R806AAV	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S566ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,605kWh	104%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

単相 200V S566ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,605kWh	104%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 **9.0kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.0)	1,390 (70~1,580)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.1)	1,380 (75~3,580)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 49.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.0)	1,390 (70~1,580)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.1)	1,380 (75~3,580)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 49.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F566ATAP-W(-C)	620,000円 室内: 248,000円 室外: 372,000円
		(室外) R566AAP	
	直結	F566ATAV-W(-C)	
		(室外) R566AAV	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S716ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

単相 200V S716ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276kWh	100%	5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.3)	2,210 (90~2,240)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (80~3,730)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 48.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.3)	2,210 (90~2,240)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (80~3,730)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 48.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F716ATAP-W(-C)	780,000円 室内: 314,000円 室外: 466,000円
		(室外) R716AAP	
	直結	F716ATAV-W(-C)	
		(室外) R716AAV	

9.0kWクラス (冷暖房とも主に29畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S906ATAP-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,274kWh	94%	5.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.5kW^{※1}**

単相 200V S906ATAV-W(-C)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,274kWh	94%	5.2

低温暖房能力外気温2℃時 **9.5kW^{※1}**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (90~3,960)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 52.0kg

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (90~3,960)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F906ATAP-W(-C)	920,000円 室内: 368,000円 室外: 552,000円
		(室外) R906AAP	
	直結	F906ATAV-W(-C)	
		(室外) R906AAV	

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



薄さと色で理想の空間を彩る スタイリッシュエアコン



R32



外気温
-15℃
運転 OK

外気温
50℃
運転 OK

既設配管
再利用

冷房定格エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
区分 (イ)
(5.6kW以下は除く)

小能力時高効率型
コンプレッサー搭載
6.3・7.1kW

目標年度
2027年度

risora

理想の空間へ



GOOD
DESIGN

公益財団法人
日本デザイン振興会
2017年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:
SXシリーズ(2026年モデル)



iFインターナショナル・
フォーラムデザイン
iFデザインアワード2018受賞
(Building Technology部門)
受賞対象機種:
SXシリーズ(2026年モデル)




reddot design award
winner 2018

ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(ドイツ)主催
レッド・ドット・デザイン賞 プロダクト・デザイン2018受賞
受賞対象機種:SXシリーズ(2026年モデル)

2.2 ~ 3.6kW
カラー: ホワイト (5Y 7.5/1)

4.0 ~ 7.1kW
カラー: ホワイト (5Y 7.5/1)



() 内は突起物の寸法です。

本体色 ホワイトタイプ

Classic

ファブリックホワイト
(-F)



Classic

ナチュラルウッド
(-C)



Premium

ストーンベージュ
(-Y)



Premium


ミントグリーン
(-G)



本体色 ダークグレータイプ

Classic

ブラックウッド
(-K)



Classic

ノルディックブラウン
(-T)



Premium

ツイルゴールド
(-N)



Premium

ソライロ
(-A)



本体色 ホワイトタイプ用

かんたん
スタイリッシュリモコン
リモコン部品番号
ARC476A64

リモコンホルダー付属



本体色 ダークグレータイプ用

かんたん
スタイリッシュリモコン
リモコン部品番号
ARC476A65

リモコンホルダー付属



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用) 15A平行プラグ仕様

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 100V S226ATSS-F(-C) (-Y) (-G)

期間消費
電力量
705kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **2.9kW**

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 6~9畳 (10~15㎡) 2.2 (0.6~2.8) 555 (135~820)

暖房 5~6畳 (8~10㎡) 2.2 (0.7~4.0) 435 (130~1,220)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 21.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 100V S226ATSS-K(-N) (-A) (-T)

期間消費
電力量
705kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **2.9kW**

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 6~9畳 (10~15㎡) 2.2 (0.6~2.8) 555 (135~820)

暖房 5~6畳 (8~10㎡) 2.2 (0.7~4.0) 435 (130~1,220)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜) (工事費別)
100V	Ⓜ	F226ATSSW	360,000円 室内: 134,000円 パネル: 20,000円 室外: 206,000円
		(パネル) BCF403A-F(-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R226ASS	
		F226ATSSK	
		(パネル) BCF403A-K(-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R226ASS	

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用) 15A平行プラグ仕様

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 100V S256ATSS-F(-C) (-Y) (-G)

期間消費
電力量
802kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **3.3kW**

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 7~10畳 (11~17㎡) 2.5 (0.6~3.1) 650 (130~910)

暖房 6~8畳 (10~13㎡) 2.8 (0.7~4.6) 590 (130~1,360)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 100V S256ATSS-K(-N) (-A) (-T)

期間消費
電力量
802kWh

省エネ基準
達成率
89%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.9

低温暖房能力外気温2℃時 **3.3kW**

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 7~10畳 (11~17㎡) 2.5 (0.6~3.1) 650 (130~910)

暖房 6~8畳 (10~13㎡) 2.8 (0.7~4.6) 590 (130~1,360)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜) (工事費別)
100V	Ⓜ	F256ATSSW	390,000円 室内: 143,000円 パネル: 20,000円 室外: 227,000円
		(パネル) BCF403A-F(-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R256ASS	
		F256ATSSK	
		(パネル) BCF403A-K(-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R256ASS	

☆配管長がチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

薄さで、色で、質感で、理想の空間に。

Premium プレミアムタイプ



Classic クラシックタイプ



パネルカラーをもっと自由に選べる
カスタムサービスもご用意。

Custom Style カスタムスタイル

600色のオーダーカラー

詳細はこちら
<https://www.ac.daikin.co.jp/risora/customstyle/>

こんなエアコン、見たことない。

The Art Line

全57種類のデザイン

詳細はこちら
<https://www.ac.daikin.co.jp/theartline>

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用) 15A平行プラグ仕様

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 100V S286ATSS-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	86%	5.7

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	730 (130~940)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~4.8)	870 (140~1,410)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 100V S286ATSS-K (-N) (-A) (-T)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	86%	5.7

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	730 (130~940)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~4.8)	870 (140~1,410)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)(工事費別)
100V	㊦	F286ATSSW	420,000円 室内: 157,000円 パネル: 20,000円 室外: 243,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R286ASS	
		F286ATSSK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R286ASS	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 100V S366ATSS-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,362 kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.9kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	1,150 (130~1,310)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.4)	1,110 (140~1,720)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 26.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 100V S366ATSS-K (-N) (-A) (-T)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,362 kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.9kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	1,150 (130~1,310)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.4)	1,110 (140~1,720)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 26.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)(工事費別)
100V	㊦	F366ATSSW	460,000円 室内: 170,000円 パネル: 20,000円 室外: 270,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R366ASS	
		F366ATSSK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R366ASS	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

エアコンとしての快適機能が充実。

奥行185mmの薄型デザインを採用。空間となじむ側面のラウンドフォルム、圧迫感を抑え、空間に広がりを感じさせるフレームデザインと合わせて、空間に溶け込みます。

薄型コンパクト

奥行
サイズ **185mm**




運転してパネルが開いても、美しいシルエットを保ちます。



前面パネルが交換できます。

例えば、季節に合わせて
パネルの色を変えてみたり。
エアコンの楽しみ方が、
さらに広がります。



パネルロックの開閉により脱着が可能



室外電源タイプ(単200V)も
ご用意しています。

室外電源

コンセント不要ですっきり

垂直気流

設定温度になると、風向を下に向けて吹き出し、からだに直接風が当たりにくく、乾燥しにくい足元暖房を行います。



天井気流(風ないス運転)

コアング構造のフラップが天井付近に冷気を飛ばして、風が直接あたりにくい快適空調をお届けします。



10mロング気流

4.0kW以上の機種 冷房運転時

気流を上方へ持ち上げ、
約10m先まで
快適気流をお届けします。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S406ATSP-F(-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,513kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,320 (115~1,720)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.5)	1,330 (125~2,800)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 35.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S406ATSP-K(-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,513kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,320 (115~1,720)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.5)	1,330 (125~2,800)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜) (工事費別)
200V		F406ATSPW	490,000円 室内: 182,000円 パネル: 20,000円 室外: 288,000円
		(パネル) BCF403A-F(-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R406ASP	
		F406ATSPK	
		(パネル) BCF403A-K(-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R406ASP	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S406ATSV-F(-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,513kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,320 (115~1,720)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.5)	1,330 (125~2,800)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 35.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S406ATSV-K(-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
1,513kWh	75%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **5.4kW**

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,320 (115~1,720)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.5)	1,330 (125~2,800)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜) (工事費別)
200V	直結	F406ATSVW	490,000円 室内: 182,000円 パネル: 20,000円 室外: 288,000円
		(パネル) BCF403A-F(-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R406ASV	
		F406ATSVK	
		(パネル) BCF403A-K(-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R406ASV	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S566ATSP-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,077 kWh	80 %	5.1

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.5kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,830 (120~2,070)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.0)	1,820 (120~3,110)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 38.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S566ATSP-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,077 kWh	80 %	5.1

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.5kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,830 (120~2,070)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.0)	1,820 (120~3,110)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 38.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		F566ATSPW	590,000円 室内: 222,000円 パネル: 20,000円 室外: 348,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R566ASP	
		F566ATSPK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R566ASP	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S566ATSV-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,077 kWh	80 %	5.1

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.5kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,830 (120~2,070)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.0)	1,820 (120~3,110)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 38.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S566ATSV-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,077 kWh	80 %	5.1

低温暖房能力外気温 2℃時 **6.5kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,830 (120~2,070)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.0)	1,820 (120~3,110)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 38.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	直結	F566ATSVW	590,000円 室内: 222,000円 パネル: 20,000円 室外: 348,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R566ASV	
		F566ATSVK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R566ASV	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S636ATSP-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,383 kWh	81 %	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.0kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,130 (120~2,170)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.7)	1,890 (120~3,390)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S636ATSP-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,383 kWh	81 %	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.0kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,130 (120~2,170)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.7)	1,890 (120~3,390)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		F636ATSPW	670,000円 室内: 254,000円 パネル: 20,000円 室外: 396,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R636ASP	
		F636ATSPK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R636ASP	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S636ATSV-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,383 kWh	81 %	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.0kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,130 (120~2,170)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.7)	1,890 (120~3,390)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S636ATSV-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,383 kWh	81 %	5.0

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.0kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,130 (120~2,170)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.7)	1,890 (120~3,390)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	直結	F636ATSVW	670,000円 室内: 254,000円 パネル: 20,000円 室外: 396,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R636ASV	
		F636ATSVK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R636ASV	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S716ATSP-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,984 kWh	76 %	4.5

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,710 (120~2,970)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.1)	2,570 (120~3,450)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S716ATSP-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,984 kWh	76 %	4.5

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,710 (120~2,970)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.1)	2,570 (120~3,450)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		F716ATSPW	740,000円 室内: 282,000円 パネル: 20,000円 室外: 438,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R716ASP	
		F716ATSPK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R716ASP	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色:ファブリックホワイト(-F)、ナチュラルウッド(-C)、
ストーンベージュ(-Y)、ミントグリーン(-G)

単相 200V S716ATSV-F (-C) (-Y) (-G)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,984 kWh	76 %	4.5

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,710 (120~2,970)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.1)	2,570 (120~3,450)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

色:ブラックウッド(-K)、ノルディックブラウン(-T)、
ツイルゴールド(-N)、ソライロ(-A)

単相 200V S716ATSV-K (-N) (-A) (-T)

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
2,984 kWh	76 %	4.5

低温暖房能力外気温 2℃時 **7.3kW**

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,710 (120~2,970)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.1)	2,570 (120~3,450)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品 番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	直結	F716ATSVW	740,000円 室内: 282,000円 パネル: 20,000円 室外: 438,000円
		(パネル) BCF403A-F (-C) (-Y) (-G)	
		(室外) R716ASV	
		F716ATSVK	
		(パネル) BCF403A-K (-N) (-A) BCF404A-T	
		(室外) R716ASV	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



快適気流・さらら除湿・クリーンなど、
高い機能性が魅力




2024年モデル

日本製

(リモコンは除く)

カラー：ホワイト (-W) (N9.5) 本体色はホワイトのみになります。

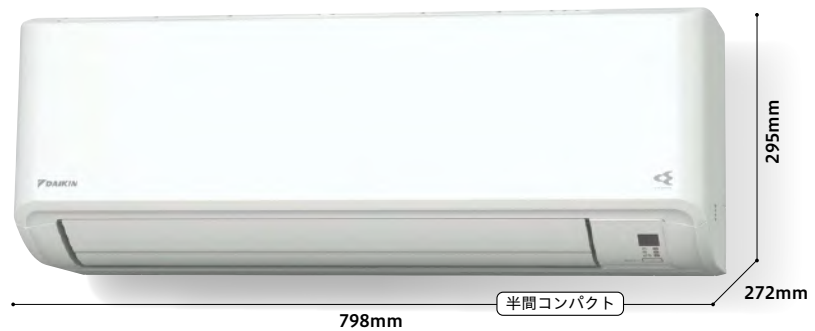

R32

フロンラベル A
地球温暖化への影響

グリーン購入法
調達基準適合商品
(2.5kW, 3.6kW, 5.6~7.1kWは除く)

外気温
-15℃
運転 OK

外気温
50℃
運転 OK

既設配管
再利用

冷房定格エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分
区分 (イ)


小能力時高効率型
コンプレッサー搭載
S634ATGP(V)-W
S714ATGP(V)-W

目標年度
2027年度


目標年度
2027年度

S224ATGS-W,
S284ATGS-W,
S404ATGP-W,
S404ATGV-W


2.2 ~ 3.6kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



4.0 ~ 5.6kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



6.3 ~ 7.1kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



() 内は突起物の寸法です。



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A119
リモコンホルダーは
付属していません。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用) 15A平行プラグ仕様

色：ホワイト (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S224ATGS-W	冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.8)	425 (135~590)
期間消費電力量 630kWh	暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.7~4.8)	460 (130~1,240)
省エネ基準達成率 100%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 6.6			
低温暖房能力外気温2℃時 3.5kW			
■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m ■室外機重量：38.0kg			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F224ATGS-W (室外) R224AGS	350,000円 室内：140,000円 室外：210,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用) 15A平行プラグ仕様

色：ホワイト (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S254ATGS-W	冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	500 (135~710)
期間消費電力量 751kWh	暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~4.8)	550 (130~1,240)
省エネ基準達成率 95%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 6.3			
低温暖房能力外気温2℃時 3.5kW			
■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m ■室外機重量：38.0kg			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F254ATGS-W (室外) R254AGS	380,000円 室内：152,000円 室外：228,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用) 15A平行プラグ仕様

色：ホワイト (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S284ATGS-W	冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	580 (135~720)
期間消費電力量 802kWh	暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~5.1)	690 (130~1,240)
省エネ基準達成率 100%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 6.6			
低温暖房能力外気温2℃時 3.7kW			
■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m ■室外機重量：42.0kg			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F284ATGS-W (室外) R284AGS	410,000円 室内：164,000円 室外：246,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：ホワイト (-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S364ATGS-W	冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	825 (130~1,020)
期間消費電力量 1,081kWh	暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.8)	860 (130~1,560)
省エネ基準達成率 95%			
年間エネルギー消費効率 (APF) 6.3			
低温暖房能力外気温2℃時 4.2kW			
■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m ■室外機重量：42.0kg			

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F364ATGS-W (室外) R364AGS	450,000円 室内：180,000円 室外：270,000円

☆配管長がチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP) 全クラスで「区分(ⅰ)」ZEHにもおすすめ!

エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「ⅰ」を満たす能力を発揮。

普及が進むZEH※にもおすすめのエアコンです。

※ZEH[ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外壁(外装)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。


さらさら除湿(ハイブリッド方式)

温度を下げる除湿と寒くならない除湿、寒くなった空気をあたためて戻す除湿などを自動的に切替え、運転ははじめから室温が安定した後まで、シーンを選ばず、快適除湿を行います。

●条件によっては寒くなる場合があります。

リモコンでしつど設定が行えます。

水内部クリーン(結露水洗浄)



結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。


洗浄
結露水洗浄
最大60分

放電
ストリーマ内部クリーン
+ 送風・乾燥 最大135分

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
●水内部クリーンには最大57円(1.85kWh)の電気代がかかります。
電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]で計算。

冷却リニアコントロール

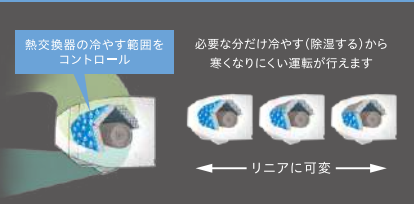

加熱一定



ストリーマ内部クリーン

冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。

(出荷時の設定は「入」。不要なときは「切」にしてください。)

内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

ストリーマ空気清浄

浮遊ウイルスを抑制。



25m³の密閉した試験空間による約480分間運転した後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

4.0kWクラス(冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S404ATGP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,146kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.0kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	965 (120~1,130)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~9.7)	1,010 (115~3,020)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 45.0kg

単相 200V S404ATGV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,146kWh	100%	6.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.0kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	965 (120~1,130)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~9.7)	1,010 (115~3,020)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 45.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F404ATGP-W	480,000円 室内: 192,000円 室外: 288,000円
		(室外) R404AGP	
	直結	F404ATGV-W	
		(室外) R404AGV	

5.6kWクラス(冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S564ATGP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,891kWh	88%	5.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.1kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,720 (120~1,780)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.8)	1,580 (120~3,080)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 45.0kg

単相 200V S564ATGV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,891kWh	88%	5.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.1kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,720 (120~1,780)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.8)	1,580 (120~3,080)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 45.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F564ATGP-W	570,000円 室内: 228,000円 室外: 342,000円
		(室外) R564AGP	
	直結	F564ATGV-W	
		(室外) R564AGV	

6.3kWクラス(冷暖房とも主に20畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S634ATGP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,336kWh	83%	5.1

低温暖房能力外気温2℃時 7.2kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,160 (120~2,400)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.9)	1,890 (120~3,300)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

単相 200V S634ATGV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,336kWh	83%	5.1

低温暖房能力外気温2℃時 7.2kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,160 (120~2,400)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.9)	1,890 (120~3,300)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F634ATGP-W	650,000円 室内: 260,000円 室外: 390,000円
		(室外) R634AGP	
	直結	F634ATGV-W	
		(室外) R634AGV	

7.1kWクラス(冷暖房とも主に23畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S714ATGP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,920kWh	77%	4.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.4kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,930 (120~3,000)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.2)	2,500 (120~3,400)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 40.0kg

単相 200V S714ATGV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,920kWh	77%	4.6

低温暖房能力外気温2℃時 7.4kW

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,930 (120~3,000)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.2)	2,500 (120~3,400)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F714ATGP-W	720,000円 室内: 288,000円 室外: 432,000円
		(室外) R714AGP	
	直結	F714ATGV-W	
		(室外) R714AGV	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



コンパクトサイズ室内機を採用(2.2～5.6kW) 機内洗浄などクリーン機能が充実



公益財団法人 日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種: CXシリーズ
(2026年モデル: 2.2～5.6kWクラス)




NEW 2026年モデル 2026年3月発売

2.2～5.6kW カラー: ホワイト(-W) (N9.5) 本体色はホワイトのみにになります。



2.2～3.6kW
カラー: ホワイト (5Y 7.5/1)

4.0～5.6kW
カラー: ホワイト (5Y 7.5/1)

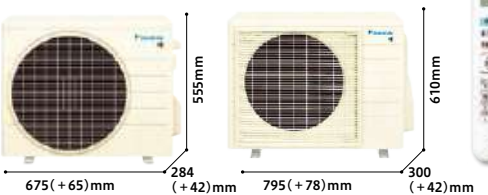


かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A126
リモコンホルダーは
付属していません。

() 内は突起物の寸法です。

6.3・7.1kW カラー: ホワイト(-W) (N9.5) 本体色はホワイトのみにになります。



6.3・7.1kW
カラー: ホワイト (5Y 7.5/1)



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A126
リモコンホルダーは
付属していません。

() 内は突起物の寸法です。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用) 15A平行プラグ仕様

色: ホワイト(-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S226ATCS-W	冷房 6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.6～2.8)	560 (140～820)
期間消費電力量 717 kWh	省エネ基準達成率 87%	暖房 5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.7～3.9)
年間エネルギー消費効率 (APF) 5.8			465 (135～1,180)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F226ATCS-W (室外) R226ACS	360,000円 室内: 148,000円 室外: 212,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用) 15A平行プラグ仕様

色: ホワイト(-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S256ATCS-W	冷房 7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.6～3.1)	710 (135～1,030)
期間消費電力量 815 kWh	省エネ基準達成率 87%	暖房 6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.7～4.1)
年間エネルギー消費効率 (APF) 5.8			635 (135～1,250)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F256ATCS-W (室外) R256ACS	390,000円 室内: 157,000円 室外: 233,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用) 15A平行プラグ仕様

色: ホワイト(-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S286ATCS-W	冷房 8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.6～3.3)	750 (135～920)
期間消費電力量 929 kWh	省エネ基準達成率 86%	暖房 8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.7～4.7)
年間エネルギー消費効率 (APF) 5.7			865 (145～1,410)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F286ATCS-W (室外) R286ACS	420,000円 室内: 171,000円 室外: 249,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色: ホワイト(-W)	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V S366ATCS-W	冷房 10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.6～3.7)	1,180 (135～1,250)
期間消費電力量 1,390 kWh	省エネ基準達成率 74%	暖房 9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.7～5.2)
年間エネルギー消費効率 (APF) 4.9			1,190 (150～1,790)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 26.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	F366ATCS-W (室外) R366ACS	460,000円 室内: 184,000円 室外: 276,000円

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

高さ250mm×奥行265mmのコンパクトなデザイン (2.2kW～5.6kWクラス)



高さ250mmサイズの「フィルター自動お掃除」機能搭載エアコンでありながら、本体上部をカットした「ナナメカット」形状で吸い込みの効率化をはかり、奥行きも265mmに抑えました。



カーテンレール上にも設置しやすい。


- カーテンレール等の障害物がある場合は、室内機下に5mm以上の据付けスペースが必要です。
- 室内機の背面で配管接続する場合は、室内機上に75mm以上の据付けスペースが必要です。(前面グリルを外して施工。)

フィルター自動お掃除

お掃除らくらく、自動的にフィルターをブラッシング！

ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけ。

使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。



ダストボックスのホコリの収容量
2.2kW～5.6kWクラス:約3年分 / 6.3kW・7.1kWクラス:約10年分

室温パトロール

「寒すぎ」「暑すぎ」を検知して自動運転。

- 高温や低温による身体への影響を防ぐものではありません。
- 室内機で温度を検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況によっては温度を正確に検知できず、作動しない場合があります。
- エアコン停止時でも、検知のために送風運転を行う場合があります。
- 集中コントローラー、ワイヤードリモコンからの設定はできません。
- 停電中やブレーカーOFF時には、設定していても作動しません。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト (-W)

単相 200V S406ATCP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.5)	1,370 (150～1,820)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.6～7.3)	1,390 (125～2,920)

■配管長: 20m (チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 35.0kg

単相 200V S406ATCV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.5)	1,370 (150～1,820)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.6～7.3)	1,390 (125～2,920)

■配管長: 30m (チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	⏏	F406ATCP-W	490,000円 室内: 196,000円 室外: 294,000円
		(室外) R406ACP	
	直結	F406ATCV-W	
		(室外) R406ACV	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色: ホワイト (-W)

単相 200V S636ATCP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,383kWh	81%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **7.1kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.7～6.5)	2,100 (120～2,220)
暖房 16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.6～9.8)	1,890 (130～3,240)

■配管長: 20m (チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相 200V S636ATCV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,383kWh	81%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **7.1kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.7～6.5)	2,100 (120～2,220)
暖房 16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.6～9.8)	1,890 (130～3,240)

■配管長: 30m (チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	⏏	F636ATCP-W	670,000円 室内: 268,000円 室外: 402,000円
		(室外) R636ACP	
	直結	F636ATCV-W	
		(室外) R636ACV	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト (-W)

単相 200V S566ATCP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,070 (120～2,080)
暖房 15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.0)	1,850 (115～3,280)

■配管長: 20m (チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相 200V S566ATCV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,070 (120～2,080)
暖房 15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.0)	1,850 (115～3,280)

■配管長: 30m (チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	⏏	F566ATCP-W	590,000円 室内: 236,000円 室外: 354,000円
		(室外) R566ACP	
	直結	F566ATCV-W	
		(室外) R566ACV	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色: ホワイト (-W)

単相 200V S716ATCP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,984kWh	76%	4.5

低温暖房能力外気温2℃時 **7.2kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.7～7.3)	2,750 (120～2,900)
暖房 19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.6～9.9)	2,500 (130～3,360)

■配管長: 20m (チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 39.0kg

単相 200V S716ATCV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,984kWh	76%	4.5

低温暖房能力外気温2℃時 **7.2kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.7～7.3)	2,750 (120～2,900)
暖房 19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.6～9.9)	2,500 (130～3,360)

■配管長: 30m (チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格 (税抜) (工事費別)
200V	⏏	F716ATCP-W	740,000円 室内: 296,000円 室外: 444,000円
		(室外) R716ACP	
	直結	F716ATCV-W	
		(室外) R716ACV	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



コンパクトサイズ室内機採用の スタンダードモデル



NEW 2026年モデル
2026年2月発売

カラー：ホワイト（-W）（N9.5） 本体色はホワイトのみにになります。



GOOD
DESIGN


公益財団法人 日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
（住宅設備機器部門）
受賞対象機種：
Eシリーズ（2026年モデル）




2.2・2.5kW
カラー：ホワイト（5Y 7.5/1）



2.8・3.6kW
カラー：ホワイト（5Y 7.5/1）



4.0・5.6kW
カラー：ホワイト（5Y 7.5/1）



（ ）内は突起物の寸法です。



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A110
リモコンホルダーは
付属していません。

高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ（2.2～5.6kWクラス）



高さ250mmサイズの「フィルター自動お掃除」機能搭載エアコンでありながら、本体上部をカットした「ナナメカット」形状で吸い込みの効率化をはかり、奥行きも255mmに抑えました。



カーテンレール上にも設置しやすい。

- カーテンレール等の障害物がある場合は、室内機下に5mm以上の据付けスペースが必要になります。
- 室内機の背面で配管接続する場合は、室内機上に75mm以上の据付けスペースが必要です。（前面グリルを外して施工。）

2.2kWクラス（冷暖房とも主に6畳用）15A平行プラグ仕様

色：ホワイト（-W）

■単相 100V S226ATES-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率（APF）
717 kWh	87%	5.8

■配管長：20m（チャージレス15m）■高低差：15m

畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房 6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.6～2.8）	580（125～840）
暖房 5～6畳（8～10㎡）	2.2（0.7～3.9）	470（130～1280）

■配管長：20m（チャージレス15m）■高低差：15m
■室外機重量：20.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格（税抜）〈工事費別〉
100V	㊹	F226ATES-W (室外) R226AES	オープン価格

2.5kWクラス（冷暖房とも主に8畳用）15A平行プラグ仕様

色：ホワイト（-W）

■単相 100V S256ATES-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率（APF）
815 kWh	87%	5.8

■配管長：20m（チャージレス15m）■高低差：15m

畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房 7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.6～3.1）	720（125～1,050）
暖房 6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.7～4.1）	635（130～1,290）

■配管長：20m（チャージレス15m）■高低差：15m
■室外機重量：20.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格（税抜）〈工事費別〉
100V	㊹	F256ATES-W (室外) R256AES	オープン価格


☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

水内部クリーン（結露水洗浄）

結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

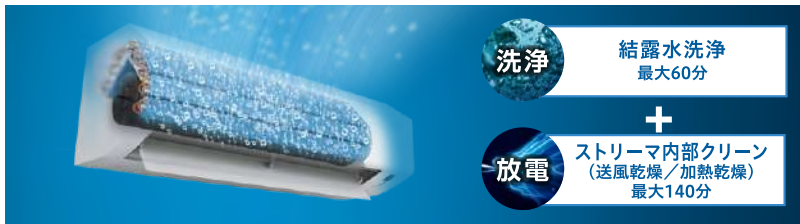

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。約1カ月に1回行うことをおすすめします。

- 付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 水内部クリーンには最大63円(2.04kWh)の電気代がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込み)[令和4年7月改定]で計算。

ストリーマ空気清浄


浮遊ウイルスを抑制。

25m³の密閉した試験空間による約480分間運転した後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



クリアコート熱交換器

熱交換器表面に親水性に優れ、汚れが落ちやすい2層コートを採用しています。



2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用) 15A平行プラグ仕様(100Vのみ)

色: ホワイト(-W)

単相 100V S286ATES-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
913 kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19m)	2.8 (0.6~3.2)	780 (125~930)
暖房 8~10畳 (13~16m)	3.6 (0.7~4.7)	890 (135~1,420)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 25.0kg

単相 200V S286ATEV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
913 kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19m)	2.8 (0.6~3.2)	780 (125~930)
暖房 8~10畳 (13~16m)	3.6 (0.7~5.1)	890 (135~1,530)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 27.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F286ATES-W (室外) R286AES	オープン価格
		F286ATEV-W (室外) R286AEV	
200V	直結	F286ATES-W (室外) R286AES	
		F286ATEV-W (室外) R286AEV	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S406ATEP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,544 kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28m)	4.0 (0.6~4.5)	1,370 (150~1,730)
暖房 11~14畳 (18~23m)	5.0 (0.6~7.3)	1,410 (125~3,070)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 35.0kg

単相 200V S406ATEV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,544 kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28m)	4.0 (0.6~4.5)	1,370 (150~1,730)
暖房 11~14畳 (18~23m)	5.0 (0.6~7.3)	1,410 (125~3,070)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	F406ATEP-W (室外) R406AEP	オープン価格
		F406ATEV-W (室外) R406AEV	
		F406ATEP-W (室外) R406AEP	
		F406ATEV-W (室外) R406AEV	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 100V S366ATES-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,390 kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **3.8kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25m)	3.6 (0.6~3.7)	1,180 (125~1,380)
暖房 9~12畳 (15~19m)	4.2 (0.7~5.2)	1,190 (135~1,810)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 26.0kg

単相 200V S366ATEV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,390 kWh	74%	4.9

低温暖房能力外気温2℃時 **3.9kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25m)	3.6 (0.6~3.7)	1,180 (125~1,380)
暖房 9~12畳 (15~19m)	4.2 (0.7~5.4)	1,190 (135~1,680)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 27.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F366ATES-W (室外) R366AES	オープン価格
		F366ATEV-W (室外) R366AEV	
200V	直結	F366ATES-W (室外) R366AES	
		F366ATEV-W (室外) R366AEV	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト(-W)

単相 200V S566ATEP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,118 kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39m)	5.6 (0.7~5.7)	2,070 (120~2,100)
暖房 15~18畳 (24~30m)	6.7 (0.6~9.0)	1,880 (115~3,220)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 15m
■室外機重量: 38.0kg

単相 200V S566ATEV-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
2,118 kWh	79%	5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.5kW**

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39m)	5.6 (0.7~5.7)	2,070 (120~2,100)
暖房 15~18畳 (24~30m)	6.7 (0.6~9.0)	1,880 (115~3,220)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 38.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	F566ATEP-W (室外) R566AEP	オープン価格
		F566ATEV-W (室外) R566AEV	
		F566ATEP-W (室外) R566AEP	
		F566ATEV-W (室外) R566AEV	

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

DX シリーズ (寒冷地向け)

快適・節電・清潔など多機能搭載
暖房能力強化のハイグレードモデル

NEW 2026年モデル

日本製

(リモコンは除く)

カラー：ホワイト(-W) (N9.5)



カラー：ベージュ(-C)
(1Y 7.5/2)



かんたん
大画面リモコン
リモコン部品番号
ARC472A153

リモコンホルダーは
付属していません。



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

R32



グリーン購入法
調達基準適合商品

外気温
-25℃
運転 OK

外気温
50℃
運転 OK

既設配管
再利用

冷房定格エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分 (い)

小能力時高効率型
コンプレッサー搭載
S406ATDP(V)-W(-C)~
S806ATDP(V)-W(-C)




目標年度
2027年度




公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種：
RX・AX・DXシリーズ
(2026年モデル)


2.5kW
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



2.8 ~ 7.1kW
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



8.0kW
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



()内は突起物の寸法です。★4.0~7.1kWは72mm

高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で、
寒い冬も快適。

外気温-25℃でも運転OK

凍結・霜付きを抑える
室外機設計

- 結露水の凍結を防ぐドレンパンヒーターを採用。
(動作時の消費電力は100Wです。)
- 停止中も室外機ファンへの着雪を防止。

暖房の立ち上がりがスピーディー

霜取り運転をかしこく制御
(インテリジェントデフロスト)

霜取り時間や室外機の熱交換器温度などを検知し
て、霜取り運転によって暖房が途切れることが少ない
理想的な霜取り運転に近づけます。



寒さが厳しい
シーズンに
うれしい機能を
搭載。

最大60℃の
高温風モードを
搭載。
(外気温2℃時)

10℃から
暖房設定可能。

サビが付きにくい
耐塩害仕様六角ねじ採用
JRA9002準拠 耐塩害仕様

スゴ暖

エアコン用
防雪部材
(別売品)

● 防雪フード設置に
あたっては、吹出・吸
込 背面・吸込 側面
セットで取り付けてく
ださい。

防雪フード
(吹出)



防雪フード
(吸込背面)



防雪フード
(吸込側面)



室外機
からの出幅
約100mm*2
高置台

室外機
からの出幅
約250mm*1
高置台

★1. 2.5kWは約270mm ★2. 2.5kWは約150mm
※表記の出幅寸法は目安です。実際の設置寸法とは異なります。

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ホワイト(-W)・ベージュ(-C)

単相 100V S256ATDS-W(-C)

期間消費
電力量
706 kWh

省エネ基準
達成率
108%

過年エネルギー
消費効率 (APF)
6.7

低温暖房能力外気温/2℃時 5.5kW^{※1}
/-7℃時 4.3kW^{※1} / -15℃時 4.1kW^{※2}

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.7~3.5)	475 (110~880)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~7.2)	490 (100~2,000)

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：16m
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㉞	F256ATDS-W(-C) (室内) R256ADS	490,000円 室内：194,000円 室外：296,000円

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。 ※2 最大能力ピーク時。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S286ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
779 kWh	109%	6.8

低温暖房能力外気温/2℃時 **8.4kW**^{#1}
/-7℃時 **7.5kW**^{#1} / -15℃時 **6.4kW**^{#2}

単相 200V S286ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
779 kWh	109%	6.8

低温暖房能力外気温/2℃時 **8.4kW**^{#1}
/-7℃時 **7.5kW**^{#1} / -15℃時 **6.4kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~4.0)	525 (80~850)
暖房 9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.4~11.6)	730 (80~3,640)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 49.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~4.0)	525 (80~850)
暖房 9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.4~11.6)	730 (80~3,640)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 49.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F286ATDP-W(-C)	530,000円 室内: 212,000円 室外: 318,000円
		(室外) R286ADP	
	直結	F286ATDV-W(-C)	
		(室外) R286ADV	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S566ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,655 kWh	108%	6.4

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

単相 200V S566ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,655 kWh	108%	6.4

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,480 (85~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.4)	1,430 (85~3,790)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 52.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,480 (85~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.4)	1,430 (85~3,790)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F566ATDP-W(-C)	640,000円 室内: 256,000円 室外: 384,000円
		(室外) R566ADP	
	直結	F566ATDV-W(-C)	
		(室外) R566ADV	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S716ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,356 kWh	103%	5.7

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.6kW**^{#1}
/-7℃時 **8.5kW**^{#1} / -15℃時 **7.4kW**^{#2}

単相 200V S716ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,356 kWh	103%	5.7

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.6kW**^{#1}
/-7℃時 **8.5kW**^{#1} / -15℃時 **7.4kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,260 (120~2,400)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.8)	2,020 (120~3,970)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 53.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,260 (120~2,400)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.8)	2,020 (120~3,970)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 53.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F716ATDP-W(-C)	800,000円 室内: 320,000円 室外: 480,000円
		(室外) R716ADP	
	直結	F716ATDV-W(-C)	
		(室外) R716ADV	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S406ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,066 kWh	114%	7.1

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

単相 200V S406ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,066 kWh	114%	7.1

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	780 (70~1,310)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.4)	900 (65~3,740)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 52.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	780 (70~1,310)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.4)	900 (65~3,740)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F406ATDP-W(-C)	580,000円 室内: 230,000円 室外: 350,000円
		(室外) R406ADP	
	直結	F406ATDV-W(-C)	
		(室外) R406ADV	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S636ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,922 kWh	108%	6.2

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

単相 200V S636ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,922 kWh	108%	6.2

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.3kW**^{#1}
/-7℃時 **7.9kW**^{#1} / -15℃時 **7.3kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.5)	1,750 (95~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.4)	1,550 (90~3,790)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 52.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.5)	1,750 (95~1,820)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.4)	1,550 (90~3,790)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 52.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F636ATDP-W(-C)	730,000円 室内: 296,000円 室外: 434,000円
		(室外) R636ADP	
	直結	F636ATDV-W(-C)	
		(室外) R636ADV	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色: ホワイト(-W)・ページュ(-C)

単相 200V S806ATDP-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,751 kWh	103%	5.5

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.5kW**^{#1}
/-7℃時 **9.5kW**^{#1} / -15℃時 **7.4kW**^{#2}

単相 200V S806ATDV-W(-C)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,751 kWh	103%	5.5

低温暖房能力外気温/2℃時 **9.5kW**^{#1}
/-7℃時 **9.5kW**^{#1} / -15℃時 **7.4kW**^{#2}

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.6~8.2)	2,920 (120~2,980)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.7)	2,520 (120~3,940)

■配管長: 20m(チャージレス15m) ■高低差: 16m
■室外機重量: 54.0kg

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.6~8.2)	2,920 (120~2,980)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.7)	2,520 (120~3,940)

■配管長: 30m(チャージレス15m) ■高低差: 20m
■室外機重量: 54.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	⏏	F806ATDP-W(-C)	870,000円 室内: 348,000円 室外: 522,000円
		(室外) R806ADP	
	直結	F806ATDV-W(-C)	
		(室外) R806ADV	

※1 低温暖房能力は、パワフル設定時です。 ※2 最大能力ピーク時。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



コンパクトで、フィルターお掃除機能付き 寒冷地を快適にする多機能エアコン



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン



4.0・5.6kW


日本製

(リモコンは除く)

4.0・5.6kW カラー：ホワイト (-W) (N9.5) 本体色はホワイトのみになります。



4.0・5.6kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A123

リモコンホルダーは
付属していません。


795(+78)mm 300(+42)mm () 内は突起物の寸法です。

NEW 2026年モデル

2.2 ~ 2.8kW カラー：ホワイト (-W) (N9.5) 本体色はホワイトのみになります。



2.2~2.8kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



かんたん
ダイレクトリモコン

リモコン部品番号

ARC478A123

リモコンホルダーは
付属していません。

795(+78)mm 300(+42)mm () 内は突起物の寸法です。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ホワイト (-W)

■単相 100V S226ATHS-W

期間消費電力量
671 kWh

省エネ基準達成率
100%

連年エネルギー消費効率 (APF)
6.2

低温暖房能力外気温／2℃時 4.7kW
／-7℃時 3.7kW
／-15℃時 3.4kW※1

■配管長：20m(チーゼルス15mm) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.7～2.8)	450 (120～650)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.7～6.4)	550 (120～1,970)

低温暖房能力外気温/2℃時 **4.7kW**
/-7℃時 **3.7kW** /-15℃時 **3.4kW**^{※1}

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F226ATHS-W (室外) R226AHS	390,000円 室内：156,000円 室外：234,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ホワイト (-W)

■ 単相 200V S286ATHP-W

期間消費電力量
883 kWh

省エネ基準達成率
96%

過年エネルギー消費効率 (APF)
6.0

冷暖房
8~12畳
(13~19㎡)
(0.7~3.3)

能力 (kW)
2.8
(0.7~3.3)

消費電力 (W)
610
(130~820)

暖房
9~11畳
(15~18㎡)
(0.7~8.8)

4.0
(0.7~8.8)

860
(120~2980)

低温暖房能力外気温／2℃時 6.4kW
／-7℃時 5.0kW^{※1}／-15℃時 5.3kW^{※1}

■配管長：20m(チーズレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

低温暖房能力外気温/2℃時 **6.4kW**
/-7℃時 **5.0kW** /-15℃時 **5.3kW**^{※1}

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	F286ATHP-W (室外) R286AHP	450,000円 室内：180,000円 室外：270,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ホワイト (-W)

■ 単相 100V S256ATHS-W

期間消費電力量
763kWh

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー消費効率 (APF)
6.2

冷暖房
7~10畳
(11~17㎡)
(0.7~3.1)

能力 (kW)
2.5
(0.7~3.1)

消費電力 (W)
540
(120~730)

暖房
7~9畳
(12~15㎡)
(0.7~6.5)

3.2
(0.7~6.5)

660
(120~2,000)

低温暖房能力外気温／2℃時 4.8kW
／-7℃時 3.8kW ー15℃時 3.6kW※1

■配管長：20m(チャージレス15m※) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

低温暖房能力外気温/2℃時 **4.8kW**
/-7℃時 **3.8kW** /-15℃時 **3.6kW**^{※1}

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	F256ATHS-W (室外) R256AHS	420,000円 室内：168,000円 室外：252,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ホワイト (-W)

■ 単相 200V S406ATHP-W

期間消費電力量
1,401 kWh

省エネ基準達成率
87%

通年エネルギー消費効率 (APF)
5.4

低温暖房能力/気温／2℃時
7.0kW

／7℃時 5.0kW

／-15℃時 5.6kW※1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.7～4.5)	1,030 (120～1,540)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.7～9.7)	1,120 (120～3,350)

■配管長：20m(チャージレス15mm) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

低温暖房能力外気温/2℃時 **7.0kW**
/-7℃時 **5.9kW** /-15℃時 **5.6kW**^{※1}

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	F406ATHP-W (室外) R406AHP	535,000円 室内：214,000円 室外：321,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ホワイト (-W)

■ 単相 200V S566ATHP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,037 kWh	88%	5.2

低温暖房能力/気温／2℃時

7.2kW

／4℃時 6.7kW

／15℃時 6.2kW^{※1}

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	1,830 (120～1,980)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.7～9.9)	1,760 (120～3,480)

■配管長：20m (チーザレス15m) ■高低差：15m

■室外機重量：40.0kg

低温暖房能力外気温/2℃時 **7.2kW**
/-7℃時 **6.7kW** /-15℃時 **6.2kW**^{※1}

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	F566ATHP-W (室外) R566AHP	605,000円 室内：242,000円 室外：363,000円

※1 最大能力ピーク時。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



空調機器



クリーン機能が充実！ 高い暖房能力のスタンダードエアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン東北電力推薦
暖房エアコン


NEW 2026年モデル

日本製

(リモコンは除く)

カラー：ホワイト(-W) (N9.5)

本体色はホワイトのみになります。

2.2 ~ 2.8kW
カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

() 内は突起物の寸法です。

かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A91リモコンホルダーは
付属していません。

高い暖房パワーと凍結・着雪 しにくい設計で、寒い冬も快適。

外気温-25℃でも運転OK

暖房の立ち上がりがスピーディー

凍結・霜付きを抑える室外機設計

- 結露水の凍結を防ぐドレンパンヒーターを採用。
動作時の消費電力は100Wです。
- 停止中も室外機ファンへの着雪を防止。

霜取り運転をかしこく制御
(インテリジェントデフロスト)霜取り時間や室外機の熱交換器温度などを検知して、
霜取り運転によって暖房が途切れることが少ない理想
的な霜取り運転に近づけます。寒さが厳しい
シーズンに
うれしい機能を搭載。最大60℃の
高温風モードを
搭載。
(外気温2℃時)10℃から
暖房設定可能。

スゴ暖

エアコン用 防雪部材 (別売品)

- 防雪フード設置にあたっては、吹出・吸込背面・吸込側面セットで取り付けてください。

※表記の出幅寸法は目安です。実際の設置寸法とは異なります。

防雪3点セット(防雪屋根/防雪パネル/置台)もご用意しています。



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ホワイト(-W)

単相 100V S226ATKS-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
671 kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温/2℃時 4.7kW
/-7℃時 3.4kW /-15℃時 3.4kW^{*1}

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.7~2.8)	450 (120~650)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.4)	540 (120~1,970)

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㏼	F226ATKS-W (室外) R226AKS	340,000円 室内：136,000円 室外：204,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ホワイト(-W)

単相 100V S256ATKS-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
763 kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温/2℃時 4.8kW
/-7℃時 3.5kW /-15℃時 3.6kW^{*1}

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.7~3.1)	520 (120~730)
暖房	7~9畳 (12~15㎡)	3.2 (0.6~6.5)	650 (120~1,990)

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㏼	F256ATKS-W (室外) R256AKS	370,000円 室内：148,000円 室外：222,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ホワイト(-W)

単相 200V S286ATKP-W

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
898 kWh	95%	5.9

低温暖房能力外気温/2℃時 6.1kW
/-7℃時 4.5kW /-15℃時 4.6kW^{*1}

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.7~3.2)	620 (130~780)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.7~8.4)	865 (140~2,860)

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：15m
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㏼	F286ATKP-W (室外) R286AKP	400,000円 室内：160,000円 室外：240,000円

※1 最大能力ピーク時。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

HITACHI

白くまくん

日立 ルームエアコン

Premium PAM XJシリーズ P77	PAM ZJシリーズ P79	VJ・VLシリーズ P81
[LAB制御]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] ・[ファンお掃除ロボ]・[Premiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]搭載 プレミアムモデル	[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお 掃除ロボ]・[カビバスター]搭載ハイグ レードモデル	[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお 掃除ロボ]・[カビバスター]搭載スタン ダードモデル
		
RAS-XJ2226S 本体希望小売価格 430,000円(税抜)	RAS-ZJ2226S 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	RAS-VJ2226S 本体希望小売価格 365,000円(税抜)
RAS-XJ2526S 本体希望小売価格 470,000円(税抜)	RAS-ZJ2526S 本体希望小売価格 430,000円(税抜)	RAS-VJ2526S 本体希望小売価格 405,000円(税抜)
RAS-XJ2826S 本体希望小売価格 500,000円(税抜)	RAS-ZJ2826S 本体希望小売価格 460,000円(税抜)	RAS-VJ2826S 本体希望小売価格 435,000円(税抜)
RAS-XJ3626S 本体希望小売価格 530,000円(税抜)	RAS-ZJ3626S 本体希望小売価格 490,000円(税抜)	RAS-VJ3626S 本体希望小売価格 465,000円(税抜)
RAS-XJ4026D 本体希望小売価格 580,000円(税抜)	RAS-ZJ4026D 本体希望小売価格 540,000円(税抜)	RAS-VJ4026D 本体希望小売価格 510,000円(税抜)
RAS-XJ5626D 本体希望小売価格 640,000円(税抜)	RAS-ZJ5626D 本体希望小売価格 600,000円(税抜)	RAS-VJ5626D 本体希望小売価格 570,000円(税抜)
RAS-XJ6326D 本体希望小売価格 690,000円(税抜)	RAS-ZJ6326D 本体希望小売価格 645,000円(税抜)	RAS-VL6326D 本体希望小売価格 620,000円(税抜)
RAS-XJ7126D 本体希望小売価格 730,000円(税抜)	RAS-ZJ7126D 本体希望小売価格 685,000円(税抜)	RAS-VL7126D 本体希望小売価格 660,000円(税抜)
RAS-XJ8026D 本体希望小売価格 770,000円(税抜)	—	—
RAS-XJ9026D 本体希望小売価格 810,000円(税抜)	—	—

空気清浄		Premium プラスマ空清 繊維に付着したニオイも脱臭		
		凍結脱臭クリーナー		
		プラス換気ユニット (別売)		
清潔みはりセンサー		お部屋の空気とエアコン内部の汚れを1つのセンサーで見張る		
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]	室内機		[ヒートプラス] (熱交換器を高温加熱)	
		不在時に自動洗浄	自動洗浄	
		タイマー洗浄		
			手動洗浄	
		イオンを内部に充滿		
		銅 排水トレーの汚れを自動洗浄		
	室外機		室外熱交換器の汚れを自動洗浄	
[ファンお掃除ロボ]			ファンの汚れを自動お掃除	
エアコン内部の清潔性			除菌 [ステンレス・クリーン システム]	
		除菌 銅 排水トレー		
		除菌 ビッグ&ウェーブファン		
		親水性コーティング熱交換器		
		カビバスター (エアコン内部クリーン)		
		内部送風乾燥運転		
		フィルター自動お掃除		
センサー		[くらしセンサー] (人感センサー・日射センサー)	[くらしセンサー] (日射センサー)	
快適		風よけエリアセレクト		
			上下スイング	
			左右スイング	
省エネ・節電		LAB 制御		
		eco 運転	[eco これっきり] 運転	
		オートセーブ/オートオフ		
除湿			[カラッと除湿] <再熱方式>	
冷房		自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り	自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル	手動/パワフル
			健康冷房 [涼快] / 冷房 / [みはってやすみ]	
			外気温 50℃でも冷房運転可能	
暖房		つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス] RAS-XJ4026D 低温暖房能力 8.9kW	スピード暖房 RAS-ZJ4026D 低温暖房能力 8.4kW	暖房 RAS-VJ4026D 低温暖房能力 5.5kW
スマホで操作			白くまくんアプリ (無線 LAN 接続機能内蔵)	

MJシリーズ P83	AJシリーズ P85	BJシリーズ P87
[凍結洗浄^{Light}]・[カビバスター]・[ステンレス・クリーンシステム]搭載薄型エアコン 	コンパクトサイズのシンプルエアコン 	2027年度省エネ基準を全機種達成のシンプルエアコン 
RAS-MJ2226S 本体希望小売価格 355,000円(税抜)	RAS-AJ2226S ※オープン価格	RAS-BJ2226S 本体希望小売価格 340,000円(税抜)
RAS-MJ2526S 本体希望小売価格 395,000円(税抜)	RAS-AJ2526S ※オープン価格	RAS-BJ2526S 本体希望小売価格 380,000円(税抜)
RAS-MJ2826S 本体希望小売価格 425,000円(税抜)	RAS-AJ2826S / RAS-AJ2826D ※オープン価格	RAS-BJ2826S 本体希望小売価格 420,000円(税抜)
RAS-MJ3626S 本体希望小売価格 455,000円(税抜)	RAS-AJ3626S / RAS-AJ3626D ※オープン価格	RAS-BJ3626S 本体希望小売価格 470,000円(税抜)
RAS-MJ4026D 本体希望小売価格 500,000円(税抜)	RAS-AJ4026S / RAS-AJ4026D ※オープン価格	RAS-BJ4026D 本体希望小売価格 510,000円(税抜)
RAS-MJ5626D 本体希望小売価格 560,000円(税抜)	RAS-AJ5626D ※オープン価格	RAS-BJ5626D 本体希望小売価格 565,000円(税抜)
RAS-MJ6326D 本体希望小売価格 605,000円(税抜)	RAS-AJ6326D ※オープン価格	RAS-BJ6326D 本体希望小売価格 610,000円(税抜)
RAS-MJ7126D 本体希望小売価格 645,000円(税抜)	RAS-AJ7126D ※オープン価格	RAS-BJ7126D 本体希望小売価格 650,000円(税抜)
—	—	—
—	—	—

Premium PAM XKシリーズ P89	Premium PAM RKシリーズ P90
寒冷地仕様(暖房強化型)	寒冷地仕様(暖房強化型)
	
—	RAS-RK2226S ※オープン価格
RAS-XK2526S ※オープン価格	RAS-RK2526S ※オープン価格
RAS-XK2826D ※オープン価格	RAS-RK2826S ※オープン価格
—	—
RAS-XK4026D ※オープン価格	—
RAS-XK5626D ※オープン価格	—
RAS-XK6326D ※オープン価格	—
RAS-XK7126D ※オープン価格	—
—	—
—	—

自動洗浄		
手動洗浄		
室外熱交換器の汚れを自動洗浄		
除菌【ステンレス・クリーン システム】		
親水性コーティング熱交換器		
カビバスター（エアコン内部クリーン）	エアコン内部クリーン	
内部送風乾燥運転		
フィルター自動お掃除		
【くらしセンサー】（日射センサー）		
上下スイング		
左右スイング		
【eco これっきり】運転		
3モード除湿	ソフト除湿	
冷 房／【みはってやすみ】	冷 房	
外気温 50℃でも冷房運転可能		
暖 房		
RAS-MJ4026D 低温暖房能力 5.3kW	RAS-AJ4026D 低温暖房能力 5.3kW	RAS-BJ4026D 低温暖房能力 6.9kW
白くまくんアプリ（無線LAN接続機能内蔵）	白くまくんアプリ※別売の無線LAN接続アダプターSP-WL4が必要です。	

省エネ性		全機種 省エネ基準達成率 100%以上	
暖 房		外気温-15℃でも約 60℃の高温風 [温風プラス]	外気温-15℃でも約 50℃の高温風 [温風プラス]
		スピード暖房	
		つつみこみ暖房	
		外気温-30℃運転可能／凍結防止ヒーター／ 親水性コーティング室外熱交換器	外気温-25℃運転可能／凍結防止ヒーター／ 親水性コーティング室外熱交換器
		みはって霜取り S／あらかじめ温風	みはって霜取り／あらかじめ温風
		リバースファンデフロスト暖房	
		空 清	
プラス換気ユニット (別売)			
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]	室内機	不在時に自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄	自動洗浄／手動洗浄
		イオンを内部に充填	
		排水トレイの汚れを自動洗浄	
	室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	
[ファン お掃除 ロボ]		ファンの汚れを自動お掃除	



東北電力推薦 暖房エアコン

R32



H-LINK 接続可能

カードキー 対応

ドレン アップキット 対応




※運転中の室外機の吸込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機


[RAC-XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S]



[RAC-XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ9026D]



[RAC-XJ8026D]



◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
●室外機() 内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

[LAB制御]・[凍結洗浄 除菌※1 ヒートプラス]・
[ファンお掃除ロボ]・[Premiumプラズマ空清]・
[凍結脱臭クリーナー] 搭載プレミアムモデル。

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

NEW

2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)

日本製



リモコン [RAR-BS1] 0.5℃刻みで温度設定可能



※リモコンホルダーは別売です。

空気中とエアコン内部の汚れを洗い流して、気持ちよく過ごせるお部屋へ。

さらに節電&快適に

NEW LAB制御

※RAS-XJ4026Dにおいて、メーカー独自の条件(製造元)により評価しています。結果は住宅の断熱等性能等級、能力、外気温度条件により異なります。試験機関は、建築物エネルギー基準(国交省)で指定された地域区分(気象から九州までの主な地域)における断熱等性能等級4相当。

節電効果が期待できる環境(住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など)と判断したらエアコンの運転を低出力に自動切替。運転・停止の頻度を抑えることで室内温度と湿度を安定させ快適に。

※LABは「Linear Adjusted Boundless」の略です。

従来の運転

加速と停止を繰り返す運転は、乗り心地だけでなく燃費も悪くなります。



LAB制御なら

一定の速度で安定したドライブなら、快適な乗り心地で燃費も向上。



エアコン内部とお部屋の空気も、汚れを洗い流してずっと清潔に。


エアコン内部を清潔に。

国内唯一 凍結洗浄

※3 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機、室外機、排水トレイの汚れを凍らせて、一気に溶かして洗い流す。

室内熱交換器 凍結洗浄




室外熱交換器 凍結洗浄



※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

ファンお掃除ロボ

ファンがキレイだと吹き出す空気もキレイに。



お部屋の空気も清潔に。

Premium プラズマ空清

浮遊するカビ・菌を対策。カーテンやソファに付着したニオイも脱臭。



写真・イラストはイメージです。

※2 メーカー試験室(製造元)で測定。RAS-XJ4026D。洋室14畳。風速自動。冷房時：外気温39℃、設定温度27℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御320Wh、LAB制御283Wh。暖房時：外気温7℃、設定温度23℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御295Wh、LAB制御250Wh。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
570kWh	110%	7.3

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15m)	2.2 (0.4~3.5)	400 (115~900)
暖房 6~7畳 (9~11m)	2.5 (0.3~6.0)	430 (110~1,490)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.5kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(II)	RAS-XJ2226S(W)	430,000円 室内：172,000円 室外：258,000円
		(室外) RAC-XJ2226S	

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
746kWh	107%	7.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19m)	2.8 (0.4~4.1)	560 (115~1,210)
暖房 8~10畳 (13~16m)	3.6 (0.3~6.9)	680 (110~1,995)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.5kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(I⌒)	RAS-XJ2826S(W)	500,000円 室内：200,000円 室外：300,000円
		(室外) RAC-XJ2826S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,066kWh	107%	7.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28m)	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)
暖房 11~14畳 (18~23m)	5.0 (0.4~11.9)	920 (135~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.9kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ4026D(W)	580,000円 室内：232,000円 室外：348,000円
		(室外) RAC-XJ4026D	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,922kWh	101%	6.2

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43m)	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)
暖房 16~20畳 (26~32m)	7.1 (0.6~11.9)	1,700 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.9kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ6326D(W)	690,000円 室内：276,000円 室外：414,000円
		(室外) RAC-XJ6326D	

8.0kWクラス (冷暖房とも主に26畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,655kWh	100%	5.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55m)	8.0 (0.6~8.1)	2,900 (175~3,150)
暖房 21~26畳 (35~43m)	9.5 (0.6~11.9)	2,580 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.9kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ8026D(W)	770,000円 室内：308,000円 室外：462,000円
		(室外) RAC-XJ8026D	

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
648kWh	110%	7.3

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17m)	2.5 (0.4~3.6)	490 (115~920)
暖房 6~8畳 (10~13m)	2.8 (0.3~6.0)	490 (110~1,490)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.5kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(II)	RAS-XJ2526S(W)	470,000円 室内：188,000円 室外：282,000円
		(室外) RAC-XJ2526S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,032kWh	100%	6.6

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25m)	3.6 (0.4~4.2)	825 (115~1,240)
暖房 9~12畳 (15~19m)	4.2 (0.3~6.9)	890 (110~1,995)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.5kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	(I⌒)	RAS-XJ3626S(W)	530,000円 室内：212,000円 室外：318,000円
		(室外) RAC-XJ3626S	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,655kWh	101%	6.4

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39m)	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)
暖房 15~18畳 (24~30m)	6.7 (0.4~11.9)	1,480 (135~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.9kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ5626D(W)	640,000円 室内：256,000円 室外：384,000円
		(室外) RAC-XJ5626D	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,276kWh	100%	5.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49m)	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)
暖房 19~23畳 (31~39m)	8.5 (0.6~11.9)	2,140 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **8.9kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ7126D(W)	730,000円 室内：292,000円 室外：438,000円
		(室外) RAC-XJ7126D	

9.0kWクラス (冷暖房とも主に29畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
3,338kWh	92%	5.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62m)	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (175~3,200)
暖房 23~29畳 (39~48m)	10.6 (0.6~12.0)	3,200 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 **9.1kW**

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：43.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	(㊤)	RAS-XJ9026D(W)	810,000円 室内：324,000円 室外：486,000円
		(室外) RAC-XJ9026D	

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

*詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



室内機・室外機[凍結洗浄]・ [ファンお掃除ロボ]・[カビバスター] 搭載 ハイグレードモデル。

NEW 2026年モデル

日本製

カラー：スターホワイト(W)

東北電力推薦 暖房エアコン




外気温50℃*でも冷房運転可能。


※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



室外機
[RAC-ZJ2226S・ZJ2526S・
ZJ2826S・ZJ3626S]



[RAC-ZJ4026D・ZJ5626D・
ZJ6326D・ZJ7126D]



◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
●室外機の()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

国内唯一 凍結洗浄 除菌ヒートプラス


熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。



※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

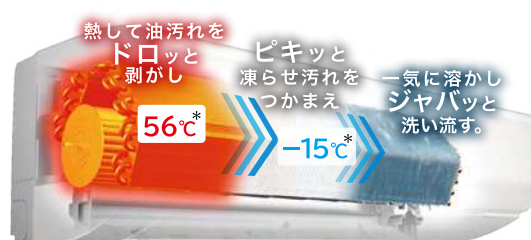

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面イメージ図

**【くらしセンサー(日射センサー)】で
日差しを見分けて自動洗浄**

**お好きな時間にセットできる
タイマー洗浄や手動洗浄も選べる**

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。
※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。


室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

**ファンのホコリを自動で掃除して、
能力低下を抑制。**

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。

ファンを加熱し逆回転させ、ブラシで落とすホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。



ファンがキレイだと
吹き出す空気もキレイに

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。イメージ図
※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時。消費電力が上がります。

※1 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。 ※2 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

国内唯一^{※3} ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※3 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

ステンレス通風路

除菌* 防汚*

ステンレスフラップ

除菌* 防汚*

ビッグ&ウェーブファン

除菌*

イメージ図

前面パネルは汚れを拭き取りやすい
光沢仕様

抗菌・防カビ・抗ウイルス*フィルター

フィルター自動お掃除*
(ダストボックス方式)

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
612kWh

省エネ基準
達成率
103%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
6.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.5)	400 (115~900)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~5.7)	430 (110~1,490)

低温暖房能力外気温2℃時 4.3kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-ZJ2226S(W)	390,000円 室内：156,000円 室外：234,000円
		(室外) RAC-ZJ2226S	

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
695kWh

省エネ基準
達成率
103%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
6.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.6)	490 (115~920)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~5.8)	490 (110~1,490)

低温暖房能力外気温2℃時 4.4kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-ZJ2526S(W)	430,000円 室内：172,000円 室外：258,000円
		(室外) RAC-ZJ2526S	

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
768kWh

省エネ基準
達成率
104%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
6.9

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.1)	560 (115~1,210)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~6.8)	680 (110~1,995)

低温暖房能力外気温2℃時 5.4kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-ZJ2826S(W)	460,000円 室内：184,000円 室外：276,000円
		(室外) RAC-ZJ2826S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
1,174kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.4~4.2)	825 (115~1,240)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~6.8)	890 (110~1,995)

低温暖房能力外気温2℃時 5.4kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：31.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-ZJ3626S(W)	490,000円 室内：196,000円 室外：294,000円
		(室外) RAC-ZJ3626S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
1,081kWh

省エネ基準
達成率
106%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
7.0

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.2)	920 (135~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 8.4kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-ZJ4026D(W)	540,000円 室内：216,000円 室外：324,000円
		(室外) RAC-ZJ4026D	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
1,681kWh

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
6.3

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.2)	1,480 (135~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 8.4kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-ZJ5626D(W)	600,000円 室内：240,000円 室外：360,000円
		(室外) RAC-ZJ5626D	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
1,953kWh

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
6.1

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~11.3)	1,700 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 8.5kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-ZJ6326D(W)	645,000円 室内：258,000円 室外：387,000円
		(室外) RAC-ZJ6326D	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
2,487kWh

省エネ基準
達成率
91%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.4

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~11.3)	2,140 (145~3,900)

低温暖房能力外気温2℃時 8.5kW

■配管長：20m以下(チャージレス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：39.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-ZJ7126D(W)	685,000円 室内：274,000円 室外：411,000円
		(室外) RAC-ZJ7126D	

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

*詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

VJ・VL シリーズ

室内機・室外機[凍結洗浄]・ [ファンお掃除ロボ]・[カビバスター] 搭載スタンダードモデル。

□□ シリーズ


NEW 2026年モデル

本体高さわずか24.8cmのスリムモデル。
今まであきらめていた場所にもすっきり設置。



カラー：スターホワイト(W)

[RAS-VJ2226S・VJ2526S・VJ2826S]
カラー：シャインベージュ(C)

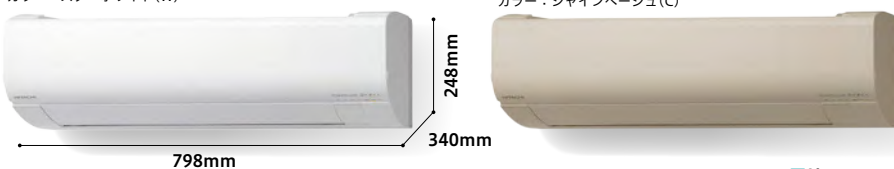

外気温50°C*でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



●室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※リモコンホルダーは別売です。



□□ シリーズ

NEW 2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)



■リモコン [RAR-BH1]

※リモコンホルダーは別売です。


●室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

国内唯一^{※1} 凍結洗浄 除菌ヒートプラス

※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。

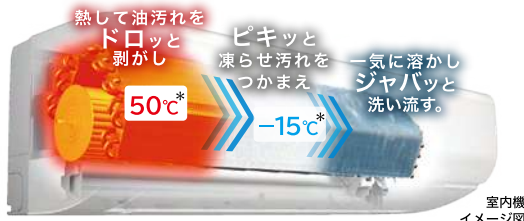

室内機イメージ図

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面イメージ図

※油汚れ、ウィルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

【くらしセンサー(日射センサー)】で
日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

※室外機[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。 ※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

室内機[凍結洗浄]は、外気温1°C未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機[凍結洗浄]は室温・外気温が25°C以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去。ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

※1 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。 ※2 試験機関：(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに歯を接種し、加熱後の歯数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめる便利な機能です。 ※工場出荷時に設定されています。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

カビバスター

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御。エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間で効果的にカビを抑制します。

※室温・湿度が上昇する場合があります。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

国内唯一 ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※3 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス通風路

除菌 防汚

ステンレスフラップ

除菌 防汚


※写真はRAS-VJ4026Dです。

内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

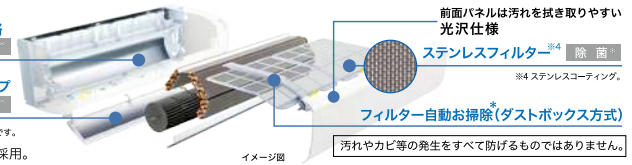

前面パネルは汚れを拭き取りやすい光沢仕様

ステンレスフィルター※4 除菌

※4 ステンレスコーティング。

フィルター自動お掃除※(ダストボックス方式)

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)・シャインベージュ(C)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V		冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~2.8)	560 (235~850)
期間消費電力量 717kWh		省エネ基準達成率 87%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8	
暖房 6~7畳 (9~11㎡)		2.5 (0.2~4.1)	540 (170~1,245)	
低温暖房能力外気温2℃時 3.0kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：19.5kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-VJ2226S(W)・(C)	365,000円
		(室外) RAC-VJ2226S	室内：146,000円 室外：219,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)・シャインベージュ(C)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V		冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.1)	650 (205~1,120)
期間消費電力量 815kWh		省エネ基準達成率 87%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8	
暖房 6~8畳 (10~13㎡)		2.8 (0.2~4.6)	600 (165~1,300)	
低温暖房能力外気温2℃時 3.3kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：24.5kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-VJ2526S(W)・(C)	405,000円
		(室外) RAC-VJ2526S	室内：162,000円 室外：243,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)・シャインベージュ(C)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V		冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~3.3)	800 (205~1,250)
期間消費電力量 913kWh		省エネ基準達成率 87%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8	
暖房 8~10畳 (13~16㎡)		3.6 (0.2~4.7)	880 (165~1,485)	
低温暖房能力外気温2℃時 3.8kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：24.5kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-VJ2826S(W)・(C)	435,000円
		(室外) RAC-VJ2826S	室内：174,000円 室外：261,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 100V		冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~3.7)	1,390 (205~1,400)
期間消費電力量 1,390kWh		省エネ基準達成率 74%	通年エネルギー消費効率 (APF) 4.9	
暖房 9~12畳 (15~19㎡)		4.2 (0.2~4.7)	1,160 (165~1,485)	
低温暖房能力外気温2℃時 3.8kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：24.5kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-VJ3626S(W)	465,000円
		(室外) RAC-VJ3626S	室内：186,000円 室外：279,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V		冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,530 (190~1,750)
期間消費電力量 1,544kWh		省エネ基準達成率 74%	通年エネルギー消費効率 (APF) 4.9	
暖房 11~14畳 (18~23㎡)		5.0 (0.6~7.6)	1,510 (195~2,880)	
低温暖房能力外気温2℃時 5.5kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：33.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-VJ4026D(W)	510,000円
		(室外) RAC-VJ4026D	室内：204,000円 室外：306,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V		冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.8)	2,200 (190~2,245)
期間消費電力量 2,118kWh		省エネ基準達成率 79%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.0	
暖房 15~18畳 (24~30㎡)		6.7 (0.5~9.3)	2,060 (195~3,885)	
低温暖房能力外気温2℃時 6.8kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：40.5kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-VJ5626D(W)	570,000円
		(室外) RAC-VJ5626D	室内：228,000円 室外：342,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V		冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,100 (190~3,110)
期間消費電力量 2,383kWh		省エネ基準達成率 81%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.0	
暖房 16~20畳 (26~32㎡)		7.1 (0.6~10.1)	1,890 (195~3,900)	
低温暖房能力外気温2℃時 7.5kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-VL6326D(W)	620,000円
		(室外) RAC-VL6326D	室内：248,000円 室外：372,000円

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V		冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,750 (190~3,200)
期間消費電力量 2,984kWh		省エネ基準達成率 76%	通年エネルギー消費効率 (APF) 4.5	
暖房 19~23畳 (31~39㎡)		8.5 (0.6~10.1)	2,500 (195~3,900)	
低温暖房能力外気温2℃時 7.6kW		■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下 ■室外機重量：39.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-VL7126D(W)	660,000円
		(室外) RAC-VL7126D	室内：264,000円 室外：396,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

*詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



室内機・室外機[凍結洗浄]に加え、
[カビバスター]を搭載。寝室や子ども部屋などにも
すっきり設置できる薄型モデル。

NEW 2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)




ベランダにも
すっきり置ける
小幅室外機
(2.2・2.5・2.8kWクラス)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温50°C*でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

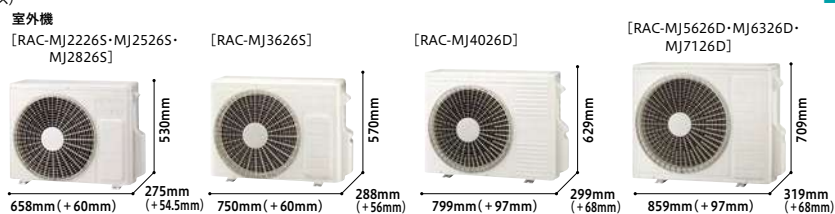

リモコン
[RAR-BG1]



※リモコンホルダーは別売です。

●室外機の()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

薄型モデル

お部屋に溶け込む薄型モデル。
寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。



お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。




国内唯一^{※1} 凍結洗浄 Light

※1 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機 付着物質を洗い流す。



※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

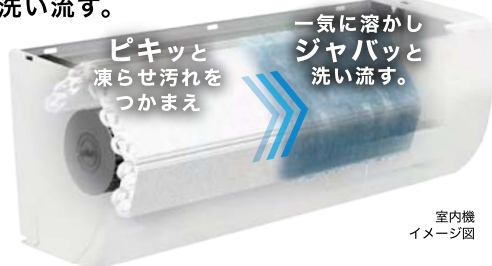

室内機イメージ図

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面イメージ図

**【くらしセンサー(日射センサー)】で
日差しを見分けて自動洗浄**

手動洗浄も選べる

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1°C未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25°C以上では運転しないことがあります。

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

国内唯一 ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※3 2026年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス通風路

除菌* 防汚*

ステンレスフラップ

除菌* 防汚*

フィルター自動お掃除*

ステンレスフィルター※4

除菌*

※4 ステンレスコーティング。

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

ホコリキャッチャー

ダストボックス

ダストボックスで、ホコリを収納。

前面パネルは汚れを拭き取りやすい光沢仕様

お掃除ワイパー

左右に移動し、お掃除します。

イメージ図

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
717kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~2.8)	580 (190~820)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.2~3.9)	470 (160~1,245)

低温暖房能力外気温2℃時 2.8kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：19.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-MJ2226S(W)	355,000円 室内：142,000円 室外：213,000円
		(室外) RAC-MJ2226S	

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
815kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.1)	710 (205~1,120)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.2~4.1)	650 (165~1,265)

低温暖房能力外気温2℃時 3.0kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-MJ2526S(W)	395,000円 室内：158,000円 室外：237,000円
		(室外) RAC-MJ2526S	

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
913kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~3.3)	790 (205~1,250)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~4.7)	880 (165~1,485)

低温暖房能力外気温2℃時 3.4kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-MJ2826S(W)	425,000円 室内：170,000円 室外：255,000円
		(室外) RAC-MJ2826S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費
電力量
1,390kWh

省エネ基準
達成率
74%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~3.7)	1,330 (205~1,350)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~4.7)	1,190 (165~1,485)

低温暖房能力外気温2℃時 3.4kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：24.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-MJ3626S(W)	455,000円 室内：182,000円 室外：273,000円
		(室外) RAC-MJ3626S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
1,544kWh

省エネ基準
達成率
74%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,430 (190~1,650)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.3)	1,450 (195~2,880)

低温暖房能力外気温2℃時 5.3kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-MJ4026D(W)	500,000円 室内：200,000円 室外：300,000円
		(室外) RAC-MJ4026D	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
2,118kWh

省エネ基準
達成率
79%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.0

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	2,170 (190~2,200)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.2)	2,020 (195~3,705)

低温暖房能力外気温2℃時 6.7kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-MJ5626D(W)	560,000円 室内：224,000円 室外：336,000円
		(室外) RAC-MJ5626D	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
2,383kWh

省エネ基準
達成率
81%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.0

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,150 (190~2,500)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.4)	2,150 (195~3,675)

低温暖房能力外気温2℃時 6.8kW

■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-MJ6326D(W)	605,000円 室内：242,000円 室外：363,000円
		(室外) RAC-MJ6326D	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費
電力量
2,984kWh

省エネ基準
達成率
76%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
4.5

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,830 (190~2,900)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~9.5)	2,980 (195~3,730)

低温暖房能力外気温2℃時 6.9kW


■配管長：20m以下(チャージス) ■高低差：10m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-MJ7126D(W)	645,000円 室内：258,000円 室外：387,000円
		(室外) RAC-MJ7126D	

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

*詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

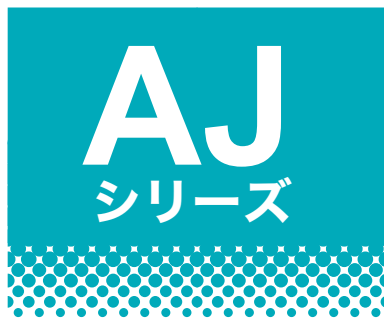

狭いスペースにもすっきり。
コンパクトサイズのシンプルエアコン。

NEW 2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)




外気温50℃^{*}でも冷房運転可能。


※運転中の室外機の吸込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



室外機 [RAC-AJ2226S・AJ2526S・AJ2826S・AJ3626S]




[RAC-AJ2826D・AJ3626D]



[RAC-AJ4026S・AJ4026D]



[RAC-AJ5626D・AJ6326D・AJ7126D]



●室外機の()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。



リモコン [RAR-8P2]


※リモコンホルダーは別売です。

内部送風乾燥運転


※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。



室内機内部は水分が残ります。



熱交換器と通風路を乾かします。イメージ図

ソフト除湿

外気温10℃(室内温度16℃)から使える。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿^{※1}します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※1 再熱方式ではありません。

※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

切or入タイマー

運転の停止または開始をセットできる。

切タイマーは、30分、または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1～12時間を1時間単位で設定できます。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめる便利な機能です。 ※工場出荷時に設定されています。

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
717 kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **2.8kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.3～2.7)	635 (190～820)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.2～3.9)	470 (160～1,175)

■配管長：30m以下(20m超は10g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：19.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	RAS-AJ2226S(W) (室外) RAC-AJ2226S	オープン価格

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
815 kWh	87%	5.8

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.3～3.1)	710 (205～1,120)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.2～4.1)	650 (165～1,265)

■配管長：30m以下(20m超は15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	RAS-AJ2526S(W) (室外) RAC-AJ2526S	オープン価格

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929kWh	86%	5.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~3.3)	850 (205~1,250)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~4.6)	930 (165~1,485)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-AJ2826S(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ2826S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,390kWh	74%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~3.7)	1,330 (205~1,350)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~4.6)	1,190 (165~1,485)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-AJ3626S(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ3626S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.1)	1,450 (190~1,765)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~6.3)	1,510 (195~1,980)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.6kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-AJ4026S(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ4026S	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118kWh	79%	5.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	2,170 (190~2,200)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.2)	2,020 (195~3,705)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.7kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：35.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ5626D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ5626D	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,984kWh	76%	4.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,830 (190~2,900)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~9.5)	2,980 (195~3,615)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.9kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ7126D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ7126D	

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929kWh	86%	5.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~3.3)	790 (210~1,250)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~4.7)	880 (170~1,515)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.4kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：24.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ2826D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ2826D	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,390kWh	74%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~3.7)	1,390 (210~1,420)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~4.6)	1,190 (170~1,565)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.5kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：24.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ3626D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ3626D	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,544kWh	74%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,430 (190~1,650)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.3)	1,480 (195~2,655)

低温暖房能力外気温2℃時 **5.3kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ4026D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ4026D	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,383kWh	81%	5.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,150 (190~2,500)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.4)	2,150 (195~3,560)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.8kW**

■配管長：30m以下(20m配 15g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-AJ6326D(W)	オープン価格
		(室外) RAC-AJ6326D	



画像はイメージです



2027年度省エネ基準を全機種達成の シンプルエアコン。

受注生産品 納期については取扱店にお問い合わせください。

NEW 2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)



外気温50℃*でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。




室外機 [RAC-B]2226S




室外機 [RAC-B]2526S・[BJ]2826S



室外機 [RAC-B]3626S



室外機 [RAC-B]4026D・[BJ]5626D・[BJ]6326D・[BJ]7126D



●室外機の() 内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。



リモコン [RAR-BN1]

※リモコンホルダーは別売です。

省エネ基準全機種対応(目標年度2027年度)

2.2kW ~ 7.1kW全機種、
省エネ基準(目標年度2027年度)を達成。



エネルギー消費効率区分(い)

ZEHでおすすめの定格冷房エネルギー消費効率区分(い)を3.6kWモデル以上で達成。

「定格冷房エネルギー消費効率区分(い)」は、冷房時の省エネ性能が高い水準であることを示します。ZEH住宅など高断熱住宅での使用を想定した際に、効率のよい運転が期待されます。

※定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分についてはメーカーカタログをご覧ください。ZEHについてはメーカーカタログの「家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について」とメーカーカタログのZEHでおすすめ高効率エアコンラインアップをご覧ください。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプが点滅し(点灯1秒、消灯1秒)、故障の予兆を検知したら運転ランプ(点灯4秒、消灯1秒)でお知らせする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

ソフト除湿

外気温10℃(室内温度16℃)から使える。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。


※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。

内部送風乾燥運転

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

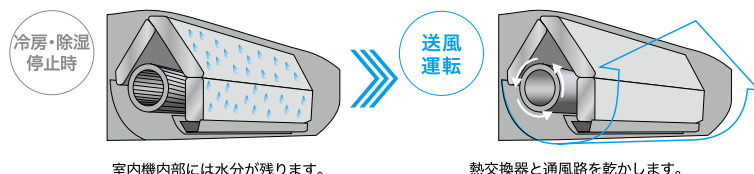

イメージ図

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量 630kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.6
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~2.7)	480 (185~880)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.2~4.2)	430 (150~1,235)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.1kW**

■配管長：30m以下(20m超付 10g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：21.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-BJ2226S(W)	340,000円 室内：136,000円 室外：204,000円
		(室外) RAC-BJ2226S	

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量 717kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.6
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.2)	550 (185~880)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.2~4.5)	560 (150~1,315)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.3kW**

■配管長：30m以下(20m超付 10g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：26.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-BJ2526S(W)	380,000円 室内：152,000円 室外：228,000円
		(室外) RAC-BJ2526S	

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量 802kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.6
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.3~3.4)	630 (185~1,050)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.2~5.2)	790 (150~1,415)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.8kW**

■配管長：30m以下(20m超付 10g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：30.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-BJ2826S(W)	420,000円 室内：168,000円 室外：252,000円
		(室外) RAC-BJ2826S	

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V

期間消費 電力量 1,032kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.6
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~3.8)	825 (185~1,050)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.2~5.7)	890 (150~1,470)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.2kW**

■配管長：30m以下(20m超付 10g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：32.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-BJ3626S(W)	470,000円 室内：188,000円 室外：282,000円
		(室外) RAC-BJ3626S	

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量 1,146kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.6
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.4~5.3)	890 (185~1,700)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~9.5)	1,040 (160~2,940)

低温暖房能力外気温2℃時 **6.9kW**

■配管長：30m以下(20m超付 5g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	RAS-BJ4026D(W)	510,000円 室内：204,000円 室外：306,000円
		(室外) RAC-BJ4026D	

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量 1,681kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.3
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.8)	1,650 (185~1,700)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~9.6)	1,510 (160~3,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.0kW**

■配管長：30m以下(20m超付 5g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	RAS-BJ5626D(W)	565,000円 室内：226,000円 室外：339,000円
		(室外) RAC-BJ5626D	

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量 1,953kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.1
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.7)	1,780 (185~2,400)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.7)	1,700 (160~3,055)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.1kW**

■配管長：30m以下(20m超付 5g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	RAS-BJ6326D(W)	610,000円 室内：244,000円 室外：366,000円
		(室外) RAC-BJ6326D	

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 200V

期間消費 電力量 2,276kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.9
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,300 (185~2,400)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~9.9)	2,150 (160~3,165)

低温暖房能力外気温2℃時 **7.2kW**

■配管長：30m以下(20m超付 5g/m) ■高低差：15m以下
■室外機重量：40.5kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊤	RAS-BJ7126D(W)	650,000円 室内：260,000円 室外：390,000円
		(室外) RAC-BJ7126D	



厳しい寒さでもパワフル暖房＆省エネ※¹。
しかも暖かさが長続きます。

NEW 2026年モデル

※¹ RAS-XK4026D。期間消費電力量1,051kWh。
JISに基づく条件による。


日本製



外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。●室外機()内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含まれません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

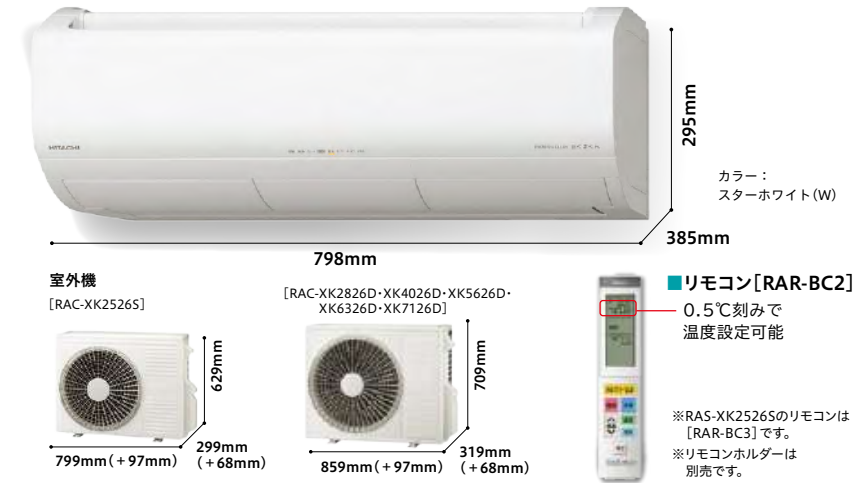

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 100V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 648kWh	省エネ基準達成率 117%	年間エネルギー消費効率(AFP) 7.3	
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.5)	490 (115~900)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~7.1)	490 (110~1,995)
低温暖房能力外気温/2℃時 5.6kW /-7℃時 4.7kW / -15℃時 4.3kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 34.0kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-XK2526S(W) (室外) RAC-XK2526S	オープン価格

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 200V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 736kWh	省エネ基準達成率 116%	年間エネルギー消費効率(AFP) 7.2	
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.9)	580 (155~980)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.4~11.8)	900 (135~3,900)
低温暖房能力外気温/2℃時 8.9kW /-7℃時 7.6kW / -15℃時 6.7kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 43.5kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-XK2826D(W) (室外) RAC-XK2826D	オープン価格

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 200V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 1,051kWh	省エネ基準達成率 116%	年間エネルギー消費効率(AFP) 7.2	
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.0)	920 (135~3,900)
低温暖房能力外気温/2℃時 9.2kW /-7℃時 7.9kW / -15℃時 7.1kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 43.5kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-XK4026D(W) (室外) RAC-XK4026D	オープン価格

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 200V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 1,630kWh	省エネ基準達成率 110%	年間エネルギー消費効率(AFP) 6.5	
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.0)	1,480 (135~3,900)
低温暖房能力外気温/2℃時 9.2kW /-7℃時 7.9kW / -15℃時 7.1kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 43.5kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-XK5626D(W) (室外) RAC-XK5626D	オープン価格

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 200V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 1,922kWh	省エネ基準達成率 108%	年間エネルギー消費効率(AFP) 6.2	
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~12.1)	1,700 (145~3,900)
低温暖房能力外気温/2℃時 9.3kW /-7℃時 8.2kW / -15℃時 7.1kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 44.0kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-XK6326D(W) (室外) RAC-XK6326D	オープン価格

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)			
色：スターホワイト(W)			
単相 200V [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 2,276kWh	省エネ基準達成率 107%	年間エネルギー消費効率(AFP) 5.9	
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~12.2)	2,140 (145~3,900)
低温暖房能力外気温/2℃時 9.6kW /-7℃時 8.5kW / -15℃時 7.1kW			
■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下 ■室外機重量: 44.0kg			
単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	RAS-XK7126D(W) (室外) RAC-XK7126D	オープン価格

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

100V 電源タイプ

RK

シリーズ
(寒冷地向け)

空調機器

HITACHI

寝室や子ども部屋などにも設置しやすい
100V電源タイプの薄型モデル。

NEW 2026年モデル

カラー：スターホワイト(W)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

R32

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

グリーン
購入法
適合商品

H-LINK
接続可能

カードキー
対応


ドレン
アップキット
対応

ZEH
に近づく
区分(Ⅱ)
全機種対応

目標年度
2027年度

外気温50℃*でも冷房運転可能。


※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

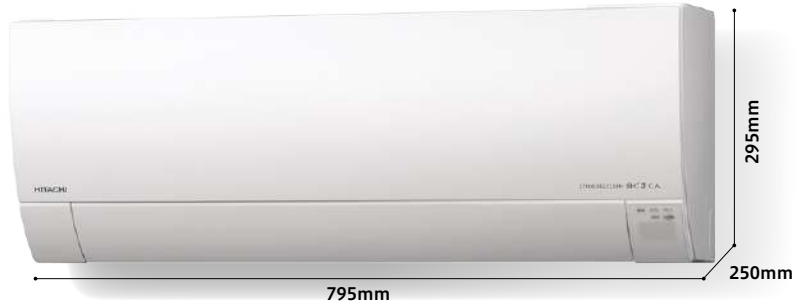

100V
電源タイプ

200V電源への
工事は不要です。

室外機



リモコン[RAR-AG1]



※リモコン
ホルダーは
別売です。

●室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。●室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

RAS-RK2826S

外気温 2℃時 暖房能力

5.1kW

外気温 -15℃時 暖房能力

4.0kW

外気温-25℃でも運転可能 ※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

**温風プラス 外気温-15℃でも、
パワフルな約50℃の高温風。**


[温風プラス] ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス] 設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

霜取り運転時の室温低下を緩和。

あらかじめ温風

霜取り運転に入る前に温風の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を抑制します。

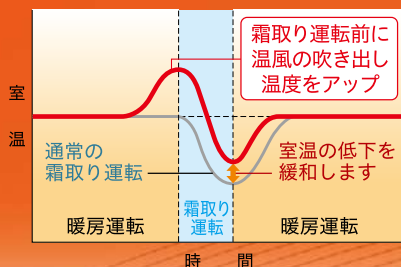

2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V 【寒冷地仕様(暖房強化型)】

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
660kWh	101%	6.3

低温暖房能力外気温/2℃時 **5.0kW**
/-7℃時 **4.0kW** /-15℃時 **3.7kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.1)	425 (145~1,000)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.4~6.3)	485 (130~1,980)

■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下
■室外機重量:34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-RK2226S(W) (室外) RAC-RK2226S	オープン価格

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V 【寒冷地仕様(暖房強化型)】

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
751kWh	101%	6.3

低温暖房能力外気温/2℃時 **5.0kW**
/-7℃時 **4.0kW** /-15℃時 **3.7kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.3)	500 (145~1,150)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~6.3)	550 (130~1,980)

■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下
■室外機重量:34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-RK2526S(W) (室外) RAC-RK2526S	オープン価格

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：スターホワイト(W)

単相 100V 【寒冷地仕様(暖房強化型)】

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
854kWh	100%	6.2

低温暖房能力外気温/2℃時 **5.1kW**
/-7℃時 **4.4kW** /-15℃時 **4.0kW**

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~3.4)	580 (145~1,195)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~6.4)	760 (130~1,980)

■配管長:20m以下(チャージス) ■高低差:10m以下
■室外機重量:34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	RAS-RK2826S(W) (室外) RAC-RK2826S	オープン価格

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

*詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



FRシリーズ P93

省エネ基準達成、「防カビカラッとファン」搭載、
清潔と省エネにこだわったフラッグシップモデル



AC-22UFR/25UFR

ホワイト系

AC-28UFR/36UFR/40UFR2/
56UFR2/63UFR2/71UFR2

HVシリーズ P96

プラズマクラスター25000搭載
高効率エアコン



ホワイト系

適応畳数のめやす

□□ kWクラス (6畳用)

AC-22UFR
本体希望小売価格 390,000円(税抜)AC-22THV
本体希望小売価格 340,000円(税抜)

□□ kWクラス (8畳用)

AC-25UFR
本体希望小売価格 430,000円(税抜)AC-25THV
本体希望小売価格 370,000円(税抜)

□□ kWクラス (10畳用)

AC-28UFR
本体希望小売価格 460,000円(税抜)AC-28THV
本体希望小売価格 400,000円(税抜)

□□ kWクラス (12畳用)

AC-36UFR
本体希望小売価格 490,000円(税抜)

—

□□ kWクラス (14畳用)

AC-40UFR2
本体希望小売価格 530,000円(税抜)AC-40THV2
本体希望小売価格 480,000円(税抜)

□□ kWクラス (18畳用)

AC-56UFR2
本体希望小売価格 600,000円(税抜)AC-56THV2
本体希望小売価格 550,000円(税抜)

□□ kWクラス (20畳用)

AC-63UFR2
本体希望小売価格 640,000円(税抜)AC-63THV2
本体希望小売価格 620,000円(税抜)

□□ kWクラス (23畳用)

AC-71UFR2
本体希望小売価格 680,000円(税抜)

—

清潔
(エアコン内部)

NEW 防カビカラッとファン…運転時に発生する結露水をすばやく乾燥させ、カビ菌増殖の原因となるホコリをつきにくくします

プラズマクラスター内部清浄…エアコン内部を乾燥&イオンで満たし、カビ菌を除菌します
●カビ菌の除菌効果についてはHV、FE、FJ、FCシリーズは除きます。

プラズマクラスター内部清浄

カビパトロール…エアコン停止中にカビの発生しやすい状況を見はり、エアコン内部のカビ菌を除菌します
●カビ菌の除菌効果についてはHV、FEシリーズは除きます。

カビパトロール

フィルター自動お掃除…フィルターについたホコリをブラシでかき取り、ダストボックスにためます

大容量ダストボックス…約10年分のホコリを溜めることができます

結露水洗浄熱交換器…冷房時と除湿時、結露水が熱交換器についた汚れを浮かせて洗い流しやすくします

プラズマクラスター
(お部屋)

NEW 部屋消臭モード…強風でイオンをお部屋に届け、料理臭や生ゴミ臭など気になるニオイを消臭します

消臭部屋干し…効率的に洗濯物を乾燥させるとともに、プラズマクラスターで部屋干し時のイヤなニオイも抑えます

快適

冷房・除湿

匠の冷房…冷房運転時、温度と湿度を快適に保つ運転をします

氷結ドライ…熱交換器の温度を氷点下まで下げることで、室温が低い時でもパワフルに除湿します

暖房

プレウォーム制御…除霜運転前に室温をあらかじめ上げることで、室温低下を抑えます

即温風…暖房運転開始時にすぐ温風が出るように予熱運転します ●予約時間の最長1時間前から予熱が始まります。AC-40UFR2において、予熱運転時は1時間あたり約330Wの電力を消費します。

足もと最高温度約41℃…温風を床面に抑え込むことで、足元までしっかりあたためます

足もと最高温度約40℃

気流制御

コアングロング気流(15m)…遠くまで風を届け、さらに天井を沿うような気流で体に直接当たりにくい風を実現

節電

エコ自動運転(日射・湿度・季節制御)…日差しの変化などを見分けて、自動で運転効率を優先した節電運転をします

おでかけ運転…外出時など、ボタン1つでムダな暖めすぎ、冷やしすぎを防ぎます

無線LAN接続

●ブロードバンド回線
(常時接続)が必要です。

NEW COCORO HOME AI…エアコンに関する様々なお悩みに、生成AIによる自然な会話形式でアドバイスします

COCORO AIR…無線LANにつなぐことでスマホでエアコンを操作できる他、おやすみAIやペットモードなど便利な機能を使用できます

品質・その他

高外気温50℃対応…外気温が高い時でも冷房運転が持続するように、運転制御を行います

低外気温-15℃対応…外気温が低い時でも暖房運転が持続するように、運転制御を行います

独自特長

耐塩害仕様室外機

FHシリーズ P97	FEシリーズ P99	FJシリーズ P101	FCシリーズ P102
フィルター自動お掃除搭載 高さコンパクト ハイグレードモデル 	ファブリック調デザイン 高さコンパクト スタンダードモデル 	省エネ基準達成 シンプルモデル 	高さコンパクト シンプルモデル 
ホワイト系	ホワイト系	ホワイト系	ホワイト系
AC-22UFH 本体希望小売価格 330,000円(税抜)	AC-22TFE 本体希望小売価格 300,000円(税抜)	AC-22UFJ 本体希望小売価格 320,000円(税抜)	AC-22UFC オープン価格
AC-25UFH 本体希望小売価格 360,000円(税抜)	AC-25TFE 本体希望小売価格 330,000円(税抜)	AC-25UFJ 本体希望小売価格 350,000円(税抜)	AC-25UFC オープン価格
AC-28UFH 本体希望小売価格 390,000円(税抜)	AC-28TFE 本体希望小売価格 360,000円(税抜)	AC-28UFJ 本体希望小売価格 380,000円(税抜)	AC-28UFC オープン価格
_____	_____	_____	AC-36UFC オープン価格
AC-40UFH 本体希望小売価格 470,000円(税抜)	AC-40TFE/AC-40TFE2 本体希望小売価格 440,000円(税抜)	_____	AC-40UFC オープン価格
AC-56UFH2 本体希望小売価格 540,000円(税抜)	AC-56TFE2 本体希望小売価格 510,000円(税抜)	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

プラズマクラスター内部清浄			
カビバトロール			
フィルター自動お掃除			
大容量ダストボックス			
結露水洗浄熱交換器			
NEW 部屋消臭モード			
消臭部屋干し			
匠の冷房			
氷結ドライ			
プレウォーム制御			
即温風			
足もと最高温度約 40℃			
コアングロング気流 (15m)			
エコ自動運転 (日射・湿度・季節制御)			
おでかけ運転			
COCORO AIR			
高外気温 50℃対応			
低外気温 -15℃対応			
耐塩害仕様室外機			



東北電力推薦 暖房エアコン

プラスマクラスター25000

COCORO AIR



スリープサポート
認証取得※

R32



グリーン購入法
適合商品

外気温
50℃
運転可能

無線 LAN
内蔵

定格冷房エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分
区分 (ろ)

AC-22UFR

定格冷房エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分
区分 (い)

AC-25UFR/28UFR/
36UFR/40UFR2/
56UFR2/63UFR2/
71UFR2

目標年度
2027年度

※(一社)睡眠ヘルスケア協議会 スリープサポート認証制度においてフロン認証を取得 認証機能:「おやすみAI機能」認定日:2024年9月1日 ご利用には無線LAN接続と専用アプリ「COCORO HOME」による操作が必要です。

省エネ基準達成、「防カビカラッとファン」搭載 清潔と省エネにこだわった フラグシップモデル

NEW 2026年モデル



[AC-22UFR / 25UFR]

高さコンパクト

カラー: ホワイト系

798mm

249mm

301mm



[AC-28UFR / 36UFR / 40UFR2 / 56UFR2 / 63UFR2 / 71UFR2]

カラー: ホワイト系

798mm


295mm

387mm

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

室外機

AU-22UFRY / AU-25UFRY /
AU-28UFRY



670mm (+ 配管カバー部 57mm) 280mm (脚含 329mm)

AU-36UFRY / AU-40UFRY /
AU-56UFRY / AU-63UFRY /
AU-71UFRY



800mm (+ 配管カバー部 65mm) 300mm (脚含 345mm)

リモコン
[CRMC-B219JBEZ]

- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



フタ開時



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
630kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.2)	450 (110~880)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.4)	410 (80~1,310)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 23.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.2kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-22UFR (室外) AU-22UFRY	390,000円 室内: 117,000円 室外: 273,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
717kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.3)	500 (110~970)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.8)	600 (80~1,490)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 26.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.5kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-25UFR (室外) AU-25UFRY	430,000円 室内: 129,000円 室外: 301,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
802kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.6)	580 (110~980)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.4)	780 (90~1,480)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 27.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.9kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-28UFR (室外) AU-28UFRY	460,000円 室内: 138,000円 室外: 322,000円

3.6kWクラス (冷暖房とも主に12畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
1,032kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.6)	825 (120~1,400)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~6.8)	1,000 (110~2,000)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 34.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **4.9kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-36UFR (室外) AU-36UFRY	490,000円 室内: 147,000円 室外: 343,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。


省エネ

目標年度 2027 年 省エネ基準達成の、高い省エネ性を実現。自動で省エネも

●AC-40UFR2において、メーカー独自の条件により評価。

省エネ基準をクリア FR FJ

FRシリーズ(AC-22UFR/25UFR)は、高さ業界最小クラスながら、省エネ基準をクリア。



国内家庭用エアコンにおいて、2.2kW、2.5kW室内機高さ249mm。2026年4月現在。(メーカー調べ)

エコ自動運転 FR HV FH FE

日差しや湿度、季節までも判断して快適性に配慮しながら、効率のよい運転に自動で制御します。

その他の機能


FR FH

「フィルター自動お掃除」で、ムダな消費電力量をカット

運転効率悪化を防ぐことでムダな消費電力を約20%カットできます。

●エアコンの使用環境によってはホコリの溜まり具合が異なります。ダストボックスは6カ月に1回を目安に定期的に確認して、ホコリが溜まっていればお手入れをしてください。

■暖房時の消費電力の割合(約1年後)



優れた省エネ性能で、
●目標年度2027年省エネ基準をクリア (FR、FJシリーズ)

無線LAN接続

業界初

生成 AI が快適な設定をサポート FR

国内家庭用エアコンと連携した生成AIによる応答サービスにおいて、2026年2月26日サービス開始。



JC-STAR制度
取得登録番号：
2025070400000467

IoT製品のセキュリティレベルを評価・可視化する日本独自の制度、JC-STARを取得しました。

エアコンに関する疑問は「COCORO HOME AI」に相談。取扱説明書やエアコンのセンサー情報などをもとに、AIがわかりやすく回答します。

- ブロードバンド回線(常時接続)が必要です。
- ご利用には無線LAN接続と専用アプリ(COCORO HOME)による操作が必要です。
- 対応OSについてはサポートページをご覧ください。

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色：ホワイト系		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V				
期間消費電力量 1,146 kWh	省エネ基準達成率 100 %	通年エネルギー消費効率 (APF) 6.6		
低温暖房能力外気温2℃時 7.2kW		冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～5.3)	965 (120～1,700)
		暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～9.9)	1,100 (110～3,390)
		■配管長：15m(チャージス15m) ■高低差：10m ■室外機重量：35.0kg		

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-40UFR2	530,000円
		(室外) AU-40UFRY	室内：159,000円 室外：371,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色：ホワイト系		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
単相 200V				
期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	冷房	
1,681 kWh	100 %	6.3	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~6.0) 1,600 (120~1,750)
			暖房	
			15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~10.3) 1,600 (120~2,990)
低温暖房能力外気温2℃時		7.6kW	■配管長：15m(チャージス15m) ■高低差：10m ■室外機重量：40.0kg	

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-56UFR2	600,000円
		(室外) AU-56UFRY	室内：180,000円 室外：420,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色：ホワイト系

単相 200V

期間消費電力量
1,953kWh

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー消費効率 (APF)
6.1

低温暖房能力外気温2℃時 8.0kW

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.7~6.7)	1,800 (120~2,150)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.8~11.0)	1,730 (120~3,620)

■配管長：15m(チャージス15m) ■高低差：10m

■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-63UFR2	640,000円
		(室外) AU-63UFRY	室内：192,000円 室外：448,000円

7.1kWクラス (冷暖房とも主に23畳用)

色：ホワイト系

単相 200V

期間消費電力量
2,276 kWh

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー消費効率 (APF)
5.9

低温暖房能力外気温2℃時
8.2kW

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.7~7.2)	2,250 (120~2,400)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.8~11.3)	2,150 (120~3,510)

■配管長：15m(チャージス15m) ■高低差：10m

■室外機重量：40.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-71UFR2	680,000円
		(室外) AU-71UFRY	室内：204,000円 室外：476,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

お部屋の空気をキレイに
プラズマ
クラスター

プラズマクラスター 25000 搭載 信頼の技術でお部屋の空気をキレイに



プラズマクラスターの主な効果

プラズマクラスターは、自然界に存在するのと同じ⊕と⊖のイオンで“空気の悩み”にお応えする、シャープ独自の空気浄化技術です。

浮遊カビ菌
付着カビ菌
*b

浮遊・付着
ウイルス
*a *b

浮遊菌
*a *b

浮遊
アレル物質
*a

タバコの
ニオイ

静電気

プラズマクラスターエアコンもしくはプラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証効果です。

約80秒～4週間後の効果です。約5畳～18畳相当の密閉試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。使用場所の状況や使い方、個人によって効果は異なります。*a浮遊ウイルス、付着ウイルス、浮遊菌、浮遊アレル物質は、プラズマクラスターイオン発生機器を用いた実験効果であり、エアコンでの試験結果ではありません。*b(付着ウイルス)約600分後、(浮遊ウイルス)約83分後の、いずれも約6畳の密閉試験空間における抑制効果。(付着カビ菌)8日後の、いずれも約5畳の密閉試験空間における抑制効果。(浮遊菌)約10畳の密閉試験空間における約38分後の抑制効果。(浮遊カビ菌)プラズマクラスター 25000:約14畳の密閉試験空間における約201分後、プラズマクラスター 7000:約8畳の密閉試験空間における約635分後の抑制効果。実使用空間での実証結果ではありません。

暮らしに役立つモード

部屋消臭モード (FR) (FH)

お部屋のすみずみまでイオンを届けることで次の日まで残りがちな、焼き魚や焼き物料理などの料理臭、生ゴミなどのニオイを抑制します。




消臭部屋干しモード (FR) (HV) (FH) (FE)

梅雨の時期など外干しできない時でも、自動で効率よく洗濯物を乾燥。さらに、生乾き臭も抑制します。




●HV、FEシリーズにおける消臭効果、乾燥時間は2時間です。

■消臭効果



■乾燥時間



* 全機種とは、本誌に掲載されているエアコンが対象です。



小さな体にもやさしい風、 快適制御の冷房・暖房・除湿。 (FR) (HV) (FH) (FE)

温度、湿度、気流もコントロール、**匠の冷房**

匠の冷房はファンの回転数を細かく制御することで、温度はもちろん湿度までコントロールし、サラッと快適な冷房を実現します。




遠くまで風が届く、コアングロング気流

風が体に直接あたりにくく、遠くまで届く気流を実現。広いリビングや二間続きのお部屋にも風が届けます。

(ロング気流15m(急速時)、微風でも11m)

熱交換器氷結による進化系除湿、**氷結ドライ**

熱交換器の温度を氷点下まで下げること、従来除湿しにくかった室温が低い時でもパワフルに除湿。



寒い冬も、しっかりあったか

・霜取り運転中も室温が下がりにくい、

プレウォーム制御

・暖房スタート後すぐに温風が出る、**即温風**

* 予約時間の最長1時間前から予熱が始まります。AC-40UFR2において、予熱運転時は1時間あたり約330Wの電力を消費します。



空調機器

SHARP

プラズマクラスター25000搭載
高効率エアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

プラズマクラスター25000

COCORO AIR



R32

無線 LAN
内蔵定格冷房エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分 (い)目標年度
2027年度目標年度
2027年度

※(一社)睡眠ヘルスケア協議会スリープサポート認証制度においてブロンズ認証を取得
認証機能:「おやすみAI機能」認定日:2024年9月1日ご利用には無線LAN接続
と専用アプリ「COCORO HOME」による操作が必要です。




カラー:ホワイト系

798mm

249mm

301mm

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

室外機
AU-22THVY / AU-25THVY / AU-28THVY
AU-40THVY / AU-56THVY / AU-63THVY

630mm

800mm (+配管カバー部 65mm) (脚含 345mm)

リモコン
[CRMC-B193]BEZ]

- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色:ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
630kWh省エネ基準
達成率
100%年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	425 (80~740)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.8~5.2)	470 (120~1,440)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 38.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 3.8kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	AC-22THV (室外) AU-22THVY	340,000円 室内: 102,000円 室外: 238,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色:ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
763kWh省エネ基準
達成率
93%年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.2

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.3)	500 (80~800)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.8~5.2)	560 (120~1,440)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 38.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 3.8kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	AC-25THV (室外) AU-25THVY	370,000円 室内: 111,000円 室外: 259,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色:ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
854kWh省エネ基準
達成率
93%年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.2

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.8)	580 (80~1,000)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.8~5.4)	780 (120~1,500)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 38.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 4.2kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊦	AC-28THV (室外) AU-28THVY	400,000円 室内: 120,000円 室外: 280,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色:ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
1,304kWh省エネ基準
達成率
87%年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.8)	960 (140~1,480)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.8~7.7)	1,240 (140~2,490)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 41.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 5.6kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	AC-40THV2 (室外) AU-40THVY	480,000円 室内: 144,000円 室外: 336,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色:ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
1,998kWh省エネ基準
達成率
84%年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.3

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.8)	1,720 (140~2,040)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~9.5)	1,820 (140~3,000)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 41.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 6.9kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	AC-56THV2 (室外) AU-56THVY	550,000円 室内: 165,000円 室外: 385,000円

6.3kWクラス (冷暖房とも主に20畳用)

色:ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
2,383kWh省エネ基準
達成率
81%年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.0

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.8~6.6)	2,200 (170~2,300)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.8~10.5)	2,140 (120~3,955)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 41.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 7.6kW

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V	㊦	AC-63THV2 (室外) AU-63THVY	620,000円 室内: 186,000円 室外: 434,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。



フィルター自動お掃除搭載 高さコンパクト ハイグレードモデル

NEW 2026年モデル

プラスクラスター25000

COCORO AIR



R32

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

外気温
50℃
運転可能


無線 LAN
内蔵

定格冷房エネルギー
消費効率 (冷房 COP)
の区分 (は)

目標年度
2027年度

※(一社)睡眠ヘルスケア協議会 スリープサポート 認証制度においてブロンズ認証を取得 認証機能:「おやすみAI機能」認定日:2024年9月1日 ご利用には無線LAN接続と専用アプリ(COCORO HOME)による操作が必要です。



カラー: ホワイト系

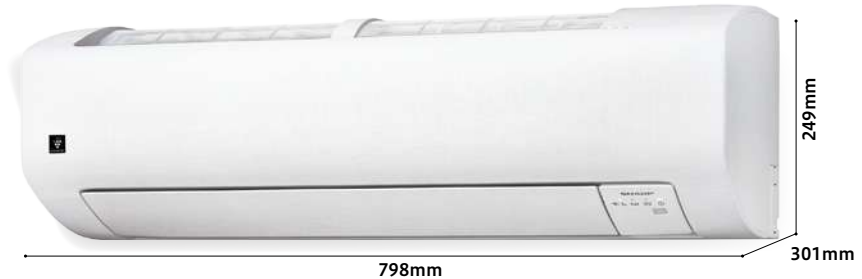

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

室外機
AU-22UFHY / AU-25UFHY
AU-28UFHY / AU-40UFHY

AU-56UFHY



リモコン
[CRM-C-B216JBEZ]

- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費 電力量 717 kWh	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
------------------------	---------------------	------------------------------

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~2.8)	570 (110~870)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.8~4.0)	555 (150~1,315)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 20.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-22UFH (室外) AU-22UFHY	330,000円 室内: 99,000円 室外: 231,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費 電力量 815 kWh	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
------------------------	---------------------	------------------------------

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	675 (110~1,100)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.8~4.4)	620 (150~1,330)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.2kW**

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 21.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-25UFH (室外) AU-25UFHY	360,000円 室内: 108,000円 室外: 252,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費 電力量 913 kWh	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
------------------------	---------------------	------------------------------

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.8~3.3)	720 (180~950)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.8~5.1)	820 (150~1,415)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 25.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-28UFH (室外) AU-28UFHY	390,000円 室内: 117,000円 室外: 273,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費 電力量 1,544 kWh	省エネ基準 達成率 74%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 4.9
--------------------------	---------------------	------------------------------

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.9~4.4)	1,280 (160~1,730)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.9~6.3)	1,450 (160~2,000)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.7kW**

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 27.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-40UFH (室外) AU-40UFHY	470,000円 室内: 141,000円 室外: 329,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



小さな体にもやさしい風、快適制御の冷房・暖房・除湿。 FR HV FH FE

温度、湿度、気流もコントロール、

匠の冷房

匠の冷房はファンの回転数を細かく制御することで、温度はもちろん湿度までコントロールし、サラッと快適な冷房を実現します。

遠くまで風が届く、コアングロング気流

風が体に直接あたりにくく、遠くまで届く気流を実現。広いリビングや二間続きのお部屋にも風を届けます。

(ロング気流15m(急速時)、微風でも11m)

熱交換器氷結による進化系除湿、氷結ドライ

熱交換器の温度を氷点下まで下げること、従来除湿しにくかった室温が低い時でもパワフルに除湿。

梅雨

夏の夜

寒い冬も、しっかりあったか

- ・霜取り運転中も室温が下がりにくい、**プレウォーム制御**
- ・暖房スタート後すぐに温風が出る、**即温風**

*予約時間の最長1時間前から予熱が始まります。AC-40UFR2において、予熱運転時は1時間あたり約330Wの電力を消費します。



省エネ

優れた省エネ性能で、

目標年度2027年
省エネ基準をクリア
(FR、FJシリーズ)

その他の機能


FR FH

「フィルター自動お掃除」で、ムダな消費電力量をカット

運転効率悪化を防ぐことでムダな消費電力を約20%カットできます。

●エアコンの使用環境によってはホコリの溜まり具合が異なります。ダストボックスは6カ月に1回を目安に定期的に確認して、ホコリが溜まっていればお手入れをしてください。

■暖房時の消費電力の割合 (約1年後)



ムダな消費電力量
約20%
カット

(メーカー基準
による評価)

こだわりの品質

厳しい信頼性試験をクリアした商品をお届け 全機種



過酷な高温環境



過酷な低温環境

猛暑の環境下(50℃)や、
厳寒な環境下(-15℃)でも
運転が可能です。

シャープ
こだわりの
品質について
詳しくはこちら



独自特長

清潔仕様の室内機 HV FH FE

清潔が保てる、抗菌クロスフローファン
室内機のクロスフローファンに抗菌加工を施しました。

丈夫で長持ち!耐塩害仕様室外機 FR HV FH FE

ネジ・底板・底脚・室外熱交換器は耐塩害仕様
室外機の素材や部品に耐塩害仕様を施し、サビや潮風に強く、丈夫で長持ちです。

(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002 適合)

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
2,118kWh

省エネ基準
達成率
79%

通年エネルギー
消費効率(APF)
5.0

低温暖房能力外気温2℃時 **6.4kW**

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.7)	2,250 (140~2,280)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~8.8)	2,020 (140~3,000)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 37.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-56UFH2 (室外) AU-56UFHY	540,000円 室内: 162,000円 室外: 378,000円



※写真はイメージです



ファブリック調デザイン 高さコンパクト スタンダードモデル

プラスクラスター25000

COCORO AIR



スリープサポート
認証取得※

R32



外気温
50℃
運転可能

無線 LAN
内蔵

定格冷房エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
区分(は)

目標年度
2027年度

※(一社)睡眠ヘルスケア協議会 スリープサポート 認証制度においてブロンズ認証を取得 認証機能:「おやすみAI機能」認定日:2024年9月1日 ご利用には無線LAN接続と専用アプリ(COCORO HOME)による操作が必要です。



丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機


室外機

AU-22TFEY / AU-25TFEY
AU-28TFEY / AU-40TFEY
AU-4TFE2Y

AU-56TFEY



(+配管カバー部57mm)



(+配管カバー部65mm)

リモコン
[CRMC-B193JBEZ]

- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
717 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 6~9畳 (10~15㎡) 2.2 (0.5~2.8) 570 (110~870)

暖房 6~7畳 (9~11㎡) 2.5 (0.8~4.0) 555 (150~1,315)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 20.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-22TFE	300,000円
		(室外) AU-22TFEY	室内: 90,000円 室外: 210,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
815 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 7~10畳 (11~17㎡) 2.5 (0.5~3.2) 675 (110~1,100)

暖房 6~8畳 (10~13㎡) 2.8 (0.8~4.4) 620 (150~1,330)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 21.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.2kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-25TFE	330,000円
		(室外) AU-25TFEY	室内: 99,000円 室外: 231,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
913 kWh

省エネ基準
達成率
87%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 8~12畳 (13~19㎡) 2.8 (0.8~3.3) 720 (180~950)

暖房 8~10畳 (13~16㎡) 3.6 (0.8~5.1) 820 (150~1,415)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 25.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **3.7kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-28TFE	360,000円
		(室外) AU-28TFEY	室内: 108,000円 室外: 252,000円

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
1,544 kWh

省エネ基準
達成率
74%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

畳数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房 11~17畳 (18~28㎡) 4.0 (0.9~4.4) 1,280 (160~1,730)

暖房 11~14畳 (18~23㎡) 5.0 (0.9~6.3) 1,450 (160~2,000)

■配管長: 15m(チャージレス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 27.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **4.7kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-40TFE	440,000円
		(室外) AU-40TFEY	室内: 132,000円 室外: 308,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

エアコン内部をキレイに
清潔構造

キレイに差がつく“ファンの速乾力”。毎日の安心を、空気から

24 時間、365 日 エアコン内部のカビ菌を除菌できるのはシャープだけ※1

※1 国内家庭用エアコンにおいて、運転中にファンのカビ菌を除菌。運転停止後・停止中にエアコン内部(送風路)のカビ菌を除菌できる制御を搭載。(2026年4月現在)



カビ対策 1 運転停止後 プラズマクラスター内部清浄



カビ対策 2 停止中 カビパトロール

カビ対策 1 運転停止後にカビ菌を除菌、プラズマクラスター内部清浄 全機種

運転停止後、送風または暖房(乾燥)運転が自動でスタートし、エアコン内部を乾燥させ、プラズマクラスターイオンをエアコン内部に充満させることで、カビ菌を除菌します。(送風路)

1時間
あたりの電気代
約 **0.3~2** 円

- すでに発生したカビはとれません。カビ菌の除菌効果についてはHV、FE、FJ、FCシリーズは除きます。
- メーカー試験室(8畳相当)の密閉試験空間における試験結果。3日後にカビ菌が99.0%以上除去されていたことを確認。実使用空間での実証結果ではありません。

カビ対策 2 停止中もみはってカビ菌を除菌、カビパトロール FR HV FH FE


エアコン停止中に、カビが生えやすい環境を検知すると運転をオン。ファンを逆回転させることでエアコン内部の空気を動かすとともに、高濃度イオンで満たし、カビ菌を除菌します。(送風路)

1時間
あたりの電気代
約 **0.2** 円

- すでに発生したカビはとれません。カビ菌の除菌効果についてはHV、FEシリーズは除きます。●お客様ご自身で設定していただく必要があります。●メーカー試験室(8畳相当)の密閉試験空間における試験結果。2日後にカビ菌が99.0%以上除去されていたことを確認。実使用空間での実証結果ではありません。

こだわりの
品質

厳しい信頼性試験を クリアした商品をお届け 全機種



過酷な高温環境



過酷な低温環境

猛暑の環境下(50℃)や、
厳寒な環境下(-15℃)でも
運転が可能です。

シャープ
こだわりの
品質について
詳しくはこちら



独自特長

清潔仕様の室内機 HV FH FE

清潔が保てる、抗菌クロスフローファン
室内機のクロスフローファンに抗菌加工を施しました。

丈夫で長持ち!耐塩害仕様室外機

FR HV FH FE

ネジ・底板・底脚・室外熱交換器は
耐塩害仕様

室外機の素材や部品に耐塩害仕様を施し、サビや
潮風に強く、丈夫で長持ちです。

(日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 適合)

4.0kWクラス (冷暖房とも主に14畳用)

色: ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
1,455kWh

省エネ基準
達成率
78%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.2

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.9~4.4)	1,280 (160~1,730)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.9~7.0)	1,450 (160~2,330)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 27.0kg

低温暖房能力外気温2℃時 **5.1kW**

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-40TFE2	440,000円
		(室外) AU-4TFE2Y	室内: 132,000円 室外: 308,000円

5.6kWクラス (冷暖房とも主に18畳用)

色: ホワイト系

単相 200V

期間消費
電力量
2,118kWh

省エネ基準
達成率
79%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
5.0

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.8~5.7)	2,250 (140~2,280)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.8~8.8)	2,020 (140~3,000)

■配管長: 15m(チャージス15m) ■高低差: 10m
■室外機重量: 37.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
200V		AC-56TFE2	510,000円
		(室外) AU-56TFEY	室内: 153,000円 室外: 357,000円



省エネ基準達成 シンプルモデル

NEW 2026年モデル

カラー：ホワイト系

プラズマクラスター 7000

R32



グリーン購入法
適合商品

外気温
50℃
運転可能

定格冷房エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
区分(は)
AC-22UFJ

定格冷房エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
区分(ろ)
AC-25UFJ/28UFJ




リモコン
[CRMC-B228JBEZ]


- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



室外機
AU-22UFJY



AU-25UFJY / AU-28UFJY

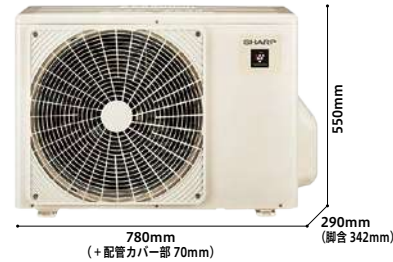

POINT 1 高い省エネ性能

2027年を目標年度とする新省エネ基準をクリア。※
※ 目標年度2027年達成率100%クリア。



POINT 2 プラズマクラスター 7000

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスターを搭載しています。



2.2kWクラス (冷暖房とも主に6畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
630 kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.7~3.1)	495 (130~850)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.5~4.1)	450 (110~1,140)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.0kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：24.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-22UFJ (室外) AU-22UFJY	320,000円 室内：96,000円 室外：224,000円

2.5kWクラス (冷暖房とも主に8畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
717 kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.7~3.4)	535 (120~860)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.5~4.4)	565 (110~1,240)

低温暖房能力外気温2℃時 **3.2kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：29.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-25UFJ (室外) AU-25UFJY	350,000円 室内：105,000円 室外：245,000円

2.8kWクラス (冷暖房とも主に10畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
802 kWh

省エネ基準
達成率
100%

年間エネルギー
消費効率 (APF)
6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.7~4.1)	600 (120~980)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.5~5.5)	790 (110~1,490)

低温暖房能力外気温2℃時 **4.0kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：34.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-28UFJ (室外) AU-28UFJY	380,000円 室内：114,000円 室外：266,000円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。



空調機器

SHARP

高さコンパクト シンプルモデル

NEW 2026年モデル

カラー：ホワイト系

プラスクラスター 7000

R32

フロンラベル
A
地球温暖化への影響


外気温
50℃
運転可能

定格冷房エネルギー
消費効率(冷房 COP)
の区分
(は)

目標年度
2027年度



室外機
AU-22UFCY




リモコン
[CRMC-B209]BEZ

- 0.5℃温度設定
- リモコンホルダー付属



AU-25UFCY



AU-28UFCY / AU-36UFCY
AU-40UFCY



2.2kWクラス (冷暖房とも主に 6畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
717kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.7~3.1)	550 (130~860)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.5~3.9)	455 (110~1,280)

低温暖房能力外気温 2℃時 **2.8kW**

■配管長：15m(チャージレス10m) ■高低差：10m
■室外機重量：20.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-22UFC (室外) AU-22UFCY	オープン価格

2.5kWクラス (冷暖房とも主に 8畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
815kWh

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.8

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.7~3.2)	670 (120~930)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.5~4.3)	665 (110~1,340)

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.1kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：23.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-25UFC (室外) AU-25UFCY	オープン価格

2.8kWクラス (冷暖房とも主に 10畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
929kWh

省エネ基準
達成率
86%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
5.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.7~3.4)	725 (120~970)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.5~4.8)	865 (110~1,400)

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.5kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：29.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-28UFC (室外) AU-28UFCY	オープン価格

3.6kWクラス (冷暖房とも主に 12畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
1,390kWh

省エネ基準
達成率
74%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.7~3.8)	1,160 (120~1,200)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~5.0)	1,100 (110~1,400)

低温暖房能力外気温 2℃時 **3.6kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：29.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-36UFC (室外) AU-36UFCY	オープン価格

4.0kWクラス (冷暖房とも主に 14畳用)

色：ホワイト系

単相 100V

期間消費
電力量
1,544kWh

省エネ基準
達成率
74%

通年エネルギー
消費効率 (APF)
4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.7~4.3)	1,260 (130~1,370)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.7~6.2)	1,420 (150~1,980)

低温暖房能力外気温 2℃時 **4.5kW**

■配管長：20m(チャージレス15m) ■高低差：10m
■室外機重量：33.0kg

単相	電源プラグ	品番	希望小売価格(税抜)〈工事費別〉
100V	㊹	AC-40UFC (室外) AU-40UFCY	オープン価格

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工

■被覆銅管(ベアコイル) PC ベアコイル 空調用被覆銅管ベアタイプ



型 番	銅管(mm)		梱包	希望小売価格 (税抜)
	外径×材厚(保温材外径×材厚)	液 管		
PC-2320-10H	6.35×0.80(28×10)	ガス管	1	59,800円
PC-2420-10H	9.52×0.80(31×10)	ガス管		69,200円
PC-3520-10H	9.52×0.80(37×10)	ガス管		103,400円
PC-3620-10H	12.70×0.80(41×10)	ガス管		134,600円
PC-2320(2巻入)	6.35×0.80(24×8)	9.52×0.80(27×8)	2	54,700円
PC-2320(1巻入)		12.70×0.80(34×8)	1	66,000円
PC-2420		9.52×0.80(27×8)		81,100円
PC-2330		12.70×0.80(34×10)		99,500円

■スリムダクトLD LDK コーナー平面90°



型 番	梱包 [※]	希望小売価格(税抜)
LDK-70	20(10)	770円
LDK-90	10	1,330円

■スリムダクトLD LDN ひねり90° エルボ



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDN-70	5	1,200円
LDNA-90 (右ひねり)		2,180円
LDNB-90 (左ひねり)		

■スリムダクトLD LDEN 端末カバー 機器接続部用



型 番	梱包 [※]	希望小売価格(税抜)
LDEN-70	20(10)	450円
LDEN-90	10	800円

■スリムダクトLD LD スリムダクトLD 配管化粧カバー



ダクトカラー	材 質
グレー(G)、アイボリー(I)、ホワイト(W)	PVC
ブラウン(B)、ブラック(K)	高耐候性特殊樹脂

型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LD-70	20	1,940円
LD-90	10	3,150円

■スリムダクトLD LDWM ウォールコーナーエアコンキャップ用



型 番	梱包 [※]	希望小売価格 (税抜)
LDWM-70	40(10)	770円
LDWM-70L	40(10)	770円
LDWM-90	10	1,460円
LDWM-90L	10	1,460円

■スリムダクトLD LDW ウォールコーナー 壁面取り出し用



型 番	梱包 [※]	希望小売価格(税抜)
LDW-70	40(10)	770円
LDW-90	10	1,330円

■スリムダクトLD LDWK ウォールコーナー 換気エアコン用 壁面取り出し用(換気式エアコン対応)



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDWK-70S	10	1,200円

■スリムダクトLD LDWA ウォールコーナー後付用



※全ての既設配管に適合することを保証するものではありません。現場の状況をご確認の上でご使用ください。

型 番	梱包 [※]	希望小売価格(税抜)
LDWA-70	20(10)	640円
LDWA-90	10	1,120円

■スリムダクトLD LDWX ウォールコーナーエアコンキャップ/換気用 壁面取り出し用(換気式エアコン対応)




型 番	梱包 [※]	希望小売価格 (税抜)
LDWX-70	40(10)	770円
LDWX-70L	40(10)	770円
LDWX-90	10	1,460円
LDWX-90L	10	1,460円

■スリムダクトLD LDKF コーナー平面45°



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDKF-70	10	630円
LDKF-90	10	1,200円

■スリムダクトLD LDKS 平面自在コーナー




型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDKS-70	10	1,050円
LDKS-90	10	1,670円

■スリムダクトLD LDC コーナー立面90°



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDC-70	10	770円
LDC-90	10	1,330円

■スリムダクトLD LDCF コーナー立面45°



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDCF-70	10	630円
LDCF-90	10	1,200円

■スリムダクトLD LDT T型ジョイント 分岐用



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDT-90	10	2,900円

■スリムダクトLD LDJ ジョイント 直線継手



型 番	梱包 [※]	希望小売価格(税抜)
LDJ-70	40(10)	280円
LDJ-90	10	510円

■スリムダクトLD LDJA 分岐ジョイント 壁面取り出し用



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDJA-90	10	1,160円

■スリムダクトLD LDR 異径ジョイント 異径ダクト接続用



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDR-90-70	10	910円

■スリムダクトLD LDF フリーコーナー 自在継手



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDF-70-800	10	900円
LDF-90-800		1,200円
LDF-70-2000 ¹⁾		1,940円

■スリムダクトLD LDFS フリーコーナーサドル LDF用サドル



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDFS-70	40	430円
LDFS-90		520円

■スリムダクトLD LDIF 段差継手



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDIF-70	10	1,000円
LDIF-90		1,600円

■スリムダクトLD LDP シーリングキャップ 天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー



型 番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDP-70	10	910円
LDP-90		1,200円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

■スリムダクトLD

LDWC スリムキャップ

壁貫通部用化粧プレート



●材質…ABS

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
LDWC-70	20	400円
LDWC-90		530円

■スリムダクトSD

SD スリムダクトSD

配管化粧カバー



色調	アイボリー(I) グレー(G)	ホワイト(W)	ブラウン(B) ブラック(K)
型番	SD-66	PVC	PVC
SD-77/100	高耐摩性特殊樹脂	PVC	高耐摩性特殊樹脂
SD-140	PVC		PVC

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SD-66	15	3,070円
SD-77		3,500円
SD-100	10	5,450円
SD-140	5	7,960円

■スリムダクトSD

SW ウォールコーナー

壁面取り出し用



※()内は、アイボリー以外の梱包数

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SW-66	20	1,170円
SW-77	60(20)	1,330円
SW-100	10	2,520円
SW-140	5	3,360円

■スリムダクトSD

SWA ウォールコーナー後付用



※全ての既設配管に適合することを確認するものではありません。現場の状況をご確認の上でご使用ください。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SWA-77	20	1,170円
SWA-100	10	2,070円

■スリムダクトSD

SWM ウォールコーナーエアコンキャップ用



型番	エアコンキャップタイプ ツバ(外径) / ツバ高さ	梱包	希望小売価格(税抜)
SWM-77	φ130以下	10以下	1,470円
SWM-77L	φ153以下		
SWM-100	φ150以下	10	2,870円

■スリムダクトSD

SWK ウォールコーナー換気エアコン用



●材質…PVC+ABS(格子部)

●特長…換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SWK-77N	10	1,890円

■スリムダクトSD

SWX ウォールコーナーエアコンキャップ/換気用

後付け用



●材質…PVC+ABS(格子部)

色調: 77:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー
77L:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイト

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SWX-77	10	1,890円
SWX-77L		

■スリムダクトSD

SK スリムコーナー平面90°



※()内は、アイボリー以外の梱包数

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SK-66	20	1,170円
SK-77	60(20)	1,330円
SK-100	10	2,520円
SK-140	5	3,360円

■スリムダクトSD

SKF スリムコーナー平面45°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SKF-66	20	950円
SKF-77		1,070円
SKF-100	10	2,040円
SKF-140	5	2,740円

■スリムダクトSD

SC スリムコーナー立面90°



※()内は、アイボリー以外の梱包数

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SC-66	20	1,170円
SC-77	60(20)	1,330円
SC-100	10	2,520円
SC-140	5	3,360円

■スリムダクトSD

SCF スリムコーナー立面45°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SCF-66	20	950円
SCF-77		1,070円
SCF-100	10	2,040円
SCF-140	5	2,740円

■スリムダクトSD

SCS 立面自在コーナー



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SCS-77	10	1,670円
SCS-100		3,150円

■スリムダクトSD

SKS 平面自在コーナー

45°~90°まで調整可能




色調: 77:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイト
100:アイボリー、ホワイト

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SKS-77	10	1,670円
SKS-100		3,150円

■スリムダクトSD

SN ひねり90°エルボ



SN-77

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SN-77		1,890円
SNA-100 (右ひねり)	5	3,430円
SNB-100 (左ひねり)		

■スリムダクトSD

ST T型ジョイント

分岐用



付属アダプター ST-77-66(SD-66用)×2
ST-100-66(SD-66用)×2 ST-100-77(SD-77用)×2
ST-140-100(SD-100用)×2

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
ST-77	10	3,360円
ST-100		4,750円
ST-140	5	5,590円

■スリムダクトSD

SJ スリムジョイント



※()内は、アイボリー以外の梱包数

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SJ-66	20	330円
SJ-77	60(20)	440円
SJ-100	20	950円
SJ-140	10	1,350円

■スリムダクトSD

SJA 分岐ジョイント

壁面取り出し用



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SJA-100	20	1,890円

■スリムダクトSD

SIF 段差継手

幕板(段差50mm以下)越え用



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SIF-66		1,440円
SIF-77	10	1,680円
SIF-100		3,070円

■スリムダクトSD

SE 端末カバー

機器接続部用



※()内は、アイボリー以外の梱包数

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SE-66	20	440円
SE-77	60(20)	500円
SE-100	20	1,050円
SE-140	10	1,500円

■スリムダクトSD

SEN 端末カバー

機器接続部用 (在庫限り)



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SEN-100	20	1,440円
SEN-140	10	2,040円

■スリムダクトSD

SWC スリムキャップ

壁貫通部用化粧プレート



●材質…ABS

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SWC-66	100	460円
SWC-77		550円
SWC-100	50	740円
SWC-140	20	1,100円

■スリムダクトSD

SP シーリングキャップ

天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー



●材質…ABS(SP-100はPVC)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SP-66	20	1,440円
SP-77		1,610円
SP-100	10	1,890円
SP-140	5	2,180円

■スリムダクトSD

SF フリーコーナー

自在継手



●材質…PE(66・77)、PP(100・140)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SF-66-500		850円
SF-66-1000	20	1,440円
SF-77-500		1,010円
SF-77-1000		1,680円
SF-100-800	10	1,960円
SF-140-800	5	2,380円

■スリムダクトSD

SF フリーコーナー2m(フリーカット)

自在継手



●材質…PE

※単体では使えません。SFJ及びSFSと組み合わせてご使用ください。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SF-66-2000	10	2,740円
SF-77-2000		3,220円

■スリムダクトSD

SFS フリーコーナーサドル

SF用サドル



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SFS-66	60	640円
SFS-77		730円
SFS-100		890円
SFS-140	40	1,060円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。 □仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工・日晴金属

■スリムダクトSD

SFJ フリーコーナージョイント

SF用直線継手



※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部分を2ピッチ(2山)以上はめ込んでご使用ください。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SFJ-66	20	280円
SFJ-77		330円
SFJ-100		760円

■スリムダクトLD

SL配管固定サドル

スリムダクト用結束バンド+サドル



●材質…SLバンド：PE
SLサドル：POM

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
SL-300	500	100円

■スリムダクトMD

MD スリムダクトMD(室内用)

室内用配管化粧カバー



MD-751

色調：ネオホワイト

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MD-751-W	5	3,330円
MD-851		3,730円

■スリムダクトMD

MW ウォールコーナー

壁面取り出し用



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MW-75-W	20	1,180円
MW-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MWM ウォールコーナーエアコンキャップ用

壁面取り出し用



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MWM-75-S-W	20	1,240円
MWM-75-L-W		1,320円
MWM-85	10	1,460円

■スリムダクトMD

MWS MDスライド式ウォールコーナー

はりや壁きわなどの壁貫通部からの取り出し用



型番	適用製品
MWS-75-L-W	AC-67・75・その他：ツバ外径φ136mm以下 100/ツバ高さ10mm以下の製品
MWS-85	WC-60N・65・その他：ツバ外径φ130mm以下 65N・75N/ツバ高さ10mm以下の製品

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MWS-75-L-W	10	1,610円
MWS-85		1,760円

■スリムダクトMD

MK 平面コーナー90°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MK-75-W	20	1,030円
MK-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MKF 平面コーナー45°




型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MKF-75-W	20	1,030円
MKF-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MN ひねり90°エルボ

(在庫限り)



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MN-75-W	5	1,610円
MN-85		1,760円

■スリムダクトMD

MT T型ジョイント

分岐用



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MT-75-W	10	1,180円
MT-85		1,540円

■スリムダクトMD

MCI 立面インコーナー90°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MCI-75-W	20	1,030円
MCI-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MCO 立面アウトコーナー90°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MCO-75-W	20	1,030円
MCO-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MCOM 立面アウトミニコーナー90°



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MCOM-75-W	20	1,030円
MCOM-85	10	1,410円

■スリムダクトMD

MCS 立面スライドコーナー

段差継手



最短サイズで
使用時

●材質…ABS

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MCS-75-W	10	1,760円
MCS-85		1,900円

■スリムダクトMD

MJ ジョイント

直線継手




型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MJ-75-W	20	440円
MJ-85	10	810円

■スリムダクトMD

MF フリーコーナー

自在継手



●材質…PE+EVA
※MF-75の取り付けには、両端にコーナーパーツまたはジョイントが必要です。MF-85の取り付けには、両端に専用ジョイントMFJが必要です。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MF-75-W	20	1,610円
MF-85	10	2,070円

■スリムダクトMD

MFJ フリーコーナージョイント

MF-85用継手



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MFJ-85	10	740円

■スリムダクトMD

MP シーリングキャップ

天井・壁からの配管取り出し化粧カバー



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MP-75-W	20	1,320円
MP-85	10	1,460円

■スリムダクトMD

MS 端末カバー



●材質…本体：PVC / ツバ：合成ゴム
※全ての機器に適合することを保証するものではありません。取付部に段差のある室内機やR25以上の曲面に取り付けられる場合はすき間ができる場合があります。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
MS-75	20	740円
MS-85		810円

■ウォールカバー

IHM 隠へい配管取り出しウォールカバー



IHM-I
(アイボリー)

●材質…PVC
色調：IHM-I：アイボリー(カバー、ベース)
IHM-S：シルバー塗装(カバー)
アイボリー(ベース)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
IHM-I	10	1,640円
IHM-S		2,180円

■屋外用ドレンホース・アクセサリ

DHQ ハイ 퀄ティドレンホース

エアコン用ドレンホース



●材質…LLDPE
色調：アイボリー
接続口ピッチ…500mm

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DHQ-14	8	オープン価格
DHQ-16	6	

■断熱ドレンホース・アクセサリ

DSH 断熱ドレンホース(ソフトタイプ)



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DSH-14	4	13,400円
DSH-20N		24,600円
DSH-25N	1	30,700円

■断熱ドレンホース

DSH-S断熱ドレンホースセット(ソフトタイプ)



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DSH-14S	4	19,600円

■屋外用ドレンホース・アクセサリ

NDA ドレンアダプター

ドレンホース接続用アダプター



●材質…アクリル樹脂
色調：クリアー

適合パイプ径(mm)	適合塩ビ管継手
20A用・25A用	VP-20用継手・VP-25用継手・VE-22用継手

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
NDA-1416	20	オープン価格

■屋外用ドレンホース・アクセサリ

DHB 音止ちゃん

ルームエアコン用消音/防虫弁(DHQ専用)



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DHB-1416	50	1,130円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

■屋外用ドレンホース・アクセサリ

DS ドレンホース用サドル

ドレンホース用サドル



●材質…PP

色調：アイボリー

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DS-14-I	500	53円
DS-16-I		74円

■屋外用ドレンホース・アクセサリ

DC 防虫ドレンキャップ

ドレンホース用防虫キャップ



●材質…PP

色調：アイボリー

※1セット2個入りです。

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
DC-1416	50	390円

■貫通スリーブ

NEW貫通スリーブ



●材質…PE

色調：アイボリー

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
NFP-60	100	430円
NFP-65		480円
NFP-75	50	580円

■貫通スリーブ

FPW ツバ付貫通スリーブ



●材質…PE+PP

色調：アイボリー(シルキーホワイト系)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
FPW-60	100	オープン価格
FPW-65		
FPW-70	50	

■エアコンキャップ

AC エアコンキャップ



●材質…ABS

色調：ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
AC-67-W	50	610円
AC-75-W		740円
AC-100-W		810円
AC-67-I		610円
AC-75-I		740円
AC-100-I		810円

■ウォールキャップ

AF ホールキャップ

設備機器配管用貫通穴ふさぎ

φ60～φ100まで対応できる
フリーサイズ



クランプフィン

●材質…PP

色調：ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
AF-610-W	50	オープン価格
AF-610-I		

■サドル

KS 片サドル(空調冷媒配管用)



●材質…PE

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
KS-20-I	1000	オープン価格
KS-24-I	500	
KS-35-I		

■テープ

HF/HV/HR 粘着テープ



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
HF-0191-B	200	オープン価格
HF-0191-NI		
HF-50	80	
HF-50-NI		
HV-50-I	200	
HV-25-I	80	
HR-50-I		
HR-50-K		

■テープ

HY/HS ネオヒタテープ



●材質…PVC

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
HY-50-I	120	オープン価格
HY-50-NI		
HY-75-I	80	
HS-50-I	120	
HS-75-I	80	

■テープ

HN/HK 非粘着テープ



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
HN-50	120	オープン価格
HN-50-NI		
HN-75	80	
HK-50-I	120	
HK-75-I	80	

■シールパテ

AP エアコン用シールパテ



●使用温度：-20℃～50℃

●作業温度：5℃～40℃

型番	梱包	希望小売価格(税抜)
AP-200	100	オープン価格
AP-1000	20	

■パテ

TP 延焼防止パテ



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
TP-160	60	450円

■マンション用耐火パテ

IRM-P マンション用耐火パテ



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
IRM-75P	15	3,270円
IRM-100P	10	5,450円

■フレアナット・フレアユニオン

FN フレアナット

新冷媒2種対応



型番	梱包	希望小売価格(税抜)
FN-2B	100	オープン価格
FN-3B		
FN-4B		
FN-5B		
FN-6B		

■フレアナット・フレアユニオン

FUN フレアユニオンナット付

新冷媒2種対応




型番	梱包	希望小売価格(税抜)
FUN-2B	100	オープン価格
FUN-3B		
FUN-4B		
FUN-5B		
FUN-6B		

■ブラロック

PR ブラロック

エアコン据付台



●材質…PVC

型番	色調	梱包	希望小売価格(税抜)
PR-151	アイボリー	20	860円
PR-350N	ブラック		1,310円
PR-351N-I	アイボリー		
PR-350N-M	ブラック		1,850円
PR-351N-M	アイボリー		
PR-350N-L	ブラック	4	4,060円

■樹脂製エアコン架台

LC 樹脂製エアコン架台

エアコン据付台



●材質…PP

色調：アイボリー

型番	色調	梱包	希望小売価格(税抜)
PR-351N-L	アイボリー	4	4,060円
PR-401-S	アイボリー	6	4,730円
PR-400	ブラック	6	4,750円
PR-401-I	アイボリー	6	5,700円
PR-400-L	ブラック	1	20,100円

■エアコン据付台

傾斜屋根用(高耐食鋼板+粉体塗装)



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-YG	W300～700 D180～345	7,400円
C-YUG	W100～700 D160～340	7,800円
C-YUG-L	W100～700 D160～400	8,700円

■エアコン据付台

傾斜屋根用
(高耐食鋼板(ハイグレード))



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-YP	W300～700 D180～345	9,500円

■エアコン据付台

傾斜屋根用(溶融亜鉛メッキ)



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-YZG	W300～700 D180～345	9,700円
C-YUZG	W100～700 D160～340	10,100円
C-YUZG-L	W100～700 D160～400	11,000円

■エアコン据付台

壁面用(高耐食鋼板+粉体塗装)



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-KG	W70～940 D160～340	8,500円
C-KG-L	W70～940 D160～400	10,000円

■エアコン据付台

壁面用
(高耐食鋼板(ハイグレード))



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-KP	W70～940 D160～340	10,500円

■エアコン据付台

壁面用(溶融亜鉛メッキ)



型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-KZG	W70～940 D160～340	10,900円
C-KZG-L	W70～940 D160～400	11,400円

■エアコン据付台

壁面用ブラケット(溶融亜鉛メッキ)











型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)
C-BZG	W300～700 D160～330	11,000円
C-BZG-L	W300～700 D180～400	11,400円

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

※詳しくは、各メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工・日晴金属

■ エアコン据付台 天井吊用 (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-DG3</td><td>W400~700 D160~340 H630</td><td>9,300円</td></tr><tr><td>C-DG-L</td><td>W300~700 D160~380 H770</td><td>12,700円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-DG3	W400~700 D160~340 H630	9,300円	C-DG-L	W300~700 D160~380 H770	12,700円	■ エアコン据付台 天井吊用 (溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-DZG</td><td>W300~700 D160~340 H640</td><td>16,100円</td></tr><tr><td>C-DZG-L</td><td>W300~700 D160~380 H770</td><td>18,400円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-DZG	W300~700 D160~340 H640	16,100円	C-DZG-L	W300~700 D160~380 H770	18,400円	■ エアコン据付台 平地・傾斜置用 (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-NG</td><td>W300~700 D160~340</td><td>9,100円</td></tr><tr><td>C-NG-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>10,800円</td></tr><tr><td>C-NG5</td><td>W300~700 D160~340</td><td>10,500円</td></tr><tr><td>C-NG5-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>12,700円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-NG	W300~700 D160~340	9,100円	C-NG-L	W400~800 D200~380	10,800円	C-NG5	W300~700 D160~340	10,500円	C-NG5-L	W400~800 D200~380	12,700円	■ エアコン据付台 平地・傾斜置用 (高耐食鋼板(ハイグレード))  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-NP</td><td>W300~700 D160~340</td><td>10,000円</td></tr><tr><td>C-NP-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>11,500円</td></tr><tr><td>C-NP5</td><td>W300~700 D160~340</td><td>11,500円</td></tr><tr><td>C-NP5-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>13,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-NP	W300~700 D160~340	10,000円	C-NP-L	W400~800 D200~380	11,500円	C-NP5	W300~700 D160~340	11,500円	C-NP5-L	W400~800 D200~380	13,000円	■ エアコン据付台 平地・傾斜置用 (溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-NZJ-2</td><td>W300~650 D160~340</td><td>10,200円</td></tr><tr><td>C-NZJL-2</td><td>W400~750 D200~380</td><td>11,700円</td></tr><tr><td>C-NZJ5-2</td><td>W300~650 D160~340</td><td>11,700円</td></tr><tr><td>C-NZJ5L-2</td><td>W400~750 D200~380</td><td>13,200円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-NZJ-2	W300~650 D160~340	10,200円	C-NZJL-2	W400~750 D200~380	11,700円	C-NZJ5-2	W300~650 D160~340	11,700円	C-NZJ5L-2	W400~750 D200~380	13,200円
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-DG3	W400~700 D160~340 H630	9,300円																																																																	
C-DG-L	W300~700 D160~380 H770	12,700円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-DZG	W300~700 D160~340 H640	16,100円																																																																	
C-DZG-L	W300~700 D160~380 H770	18,400円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-NG	W300~700 D160~340	9,100円																																																																	
C-NG-L	W400~800 D200~380	10,800円																																																																	
C-NG5	W300~700 D160~340	10,500円																																																																	
C-NG5-L	W400~800 D200~380	12,700円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-NP	W300~700 D160~340	10,000円																																																																	
C-NP-L	W400~800 D200~380	11,500円																																																																	
C-NP5	W300~700 D160~340	11,500円																																																																	
C-NP5-L	W400~800 D200~380	13,000円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-NZJ-2	W300~650 D160~340	10,200円																																																																	
C-NZJL-2	W400~750 D200~380	11,700円																																																																	
C-NZJ5-2	W300~650 D160~340	11,700円																																																																	
C-NZJ5L-2	W400~750 D200~380	13,200円																																																																	
■ エアコン据付台 伸縮フレーム架台 (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-NXS</td><td>W400~620 D250~330</td><td>16,400円</td></tr><tr><td>C-NXS6</td><td>W400~620 D250~330</td><td>18,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-NXS	W400~620 D250~330	16,400円	C-NXS6	W400~620 D250~330	18,000円	■ エアコン据付台 平地高置・二段置用 (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-WG</td><td>W300~700 D160~340</td><td>19,700円</td></tr><tr><td>C-WG-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>21,900円</td></tr><tr><td>C-WJ-LLH</td><td>W400~800 D200~380</td><td>30,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-WG	W300~700 D160~340	19,700円	C-WG-L	W400~800 D200~380	21,900円	C-WJ-LLH	W400~800 D200~380	30,000円	■ エアコン据付台 平地高置・二段置用 (高耐食鋼板(ハイグレード))  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-WP</td><td>W300~700 D160~340</td><td>22,500円</td></tr><tr><td>C-WP-L</td><td>W400~800 D200~380</td><td>26,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-WP	W300~700 D160~340	22,500円	C-WP-L	W400~800 D200~380	26,000円	■ エアコン据付台 平地高置・二段置用 (溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-WZJ-2</td><td>W300~650 D160~340</td><td>23,000円</td></tr><tr><td>C-WZJL-2</td><td>W400~750 D200~380</td><td>26,500円</td></tr><tr><td>C-WZJ-LLH</td><td>W400~800 D200~380</td><td>33,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-WZJ-2	W300~650 D160~340	23,000円	C-WZJL-2	W400~750 D200~380	26,500円	C-WZJ-LLH	W400~800 D200~380	33,000円	■ エアコン据付台 布基礎・ベタ基礎用 (架台=溶融亜鉛メッキ フラケット=高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-NKZ5</td><td>W400~750 D160~340</td><td>40,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	C-NKZ5	W400~750 D160~340	40,000円															
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-NXS	W400~620 D250~330	16,400円																																																																	
C-NXS6	W400~620 D250~330	18,000円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-WG	W300~700 D160~340	19,700円																																																																	
C-WG-L	W400~800 D200~380	21,900円																																																																	
C-WJ-LLH	W400~800 D200~380	30,000円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-WP	W300~700 D160~340	22,500円																																																																	
C-WP-L	W400~800 D200~380	26,000円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-WZJ-2	W300~650 D160~340	23,000円																																																																	
C-WZJL-2	W400~750 D200~380	26,500円																																																																	
C-WZJ-LLH	W400~800 D200~380	33,000円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-NKZ5	W400~750 D160~340	40,000円																																																																	
■ エアコン据付台 平地・二段置用ジョイント部材セット (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-TJ</td><td>—</td><td>44,900円</td></tr><tr><td>CE-TJ-L</td><td>—</td><td>47,200円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-TJ	—	44,900円	CE-TJ-L	—	47,200円	■ エアコン据付台 平地・二段置用ジョイント部材セット (溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-TJZ</td><td>—</td><td>50,600円</td></tr><tr><td>CE-TJZ-L</td><td>—</td><td>52,900円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-TJZ	—	50,600円	CE-TJZ-L	—	52,900円	■ 防雪屋根 防雪屋根 (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン有効寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-RJ</td><td>幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)</td><td>28,000円</td></tr><tr><td>C-RJ-L</td><td>幅830/奥行350 /高さ610~980 (40mm刻み)</td><td>31,000円</td></tr><tr><td>C-RJ-LL</td><td>幅896/奥行350 /高さ620~980 (40mm刻み)</td><td>33,000円</td></tr></table>	型番	エアコン有効寸法	希望小売価格(税抜)	C-RJ	幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)	28,000円	C-RJ-L	幅830/奥行350 /高さ610~980 (40mm刻み)	31,000円	C-RJ-LL	幅896/奥行350 /高さ620~980 (40mm刻み)	33,000円	■ 防雪屋根 防雪屋根 (天板=高耐食鋼板 他=溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン有効寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-RZJ-2</td><td>幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)</td><td>25,300円</td></tr><tr><td>C-RZJL-2</td><td>幅830/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)</td><td>27,600円</td></tr><tr><td>C-RZJL-2</td><td>幅896/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)</td><td>29,900円</td></tr></table>	型番	エアコン有効寸法	希望小売価格(税抜)	C-RZJ-2	幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)	25,300円	C-RZJL-2	幅830/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)	27,600円	C-RZJL-2	幅896/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)	29,900円	■ 壁面用防雪屋根 壁面用防雪屋根 (溶融亜鉛メッキ仕上げ 天板=高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-RKZJ2</td><td>25,300円</td></tr></table>	型番	希望小売価格(税抜)	C-RKZJ2	25,300円																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-TJ	—	44,900円																																																																	
CE-TJ-L	—	47,200円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-TJZ	—	50,600円																																																																	
CE-TJZ-L	—	52,900円																																																																	
型番	エアコン有効寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-RJ	幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)	28,000円																																																																	
C-RJ-L	幅830/奥行350 /高さ610~980 (40mm刻み)	31,000円																																																																	
C-RJ-LL	幅896/奥行350 /高さ620~980 (40mm刻み)	33,000円																																																																	
型番	エアコン有効寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-RZJ-2	幅730/奥行310 /高さ610~770 (40mm刻み)	25,300円																																																																	
C-RZJL-2	幅830/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)	27,600円																																																																	
C-RZJL-2	幅896/奥行350 /高さ610~970 (40mm刻み)	29,900円																																																																	
型番	希望小売価格(税抜)																																																																		
C-RKZJ2	25,300円																																																																		
■ 防雪パネル 防雪パネル (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-RJ-BP</td><td>27,600円</td></tr><tr><td>CE-RJ-BPL</td><td>29,000円</td></tr><tr><td>CE-RJ-BPLL</td><td>30,000円</td></tr></table>	型番	希望小売価格(税抜)	CE-RJ-BP	27,600円	CE-RJ-BPL	29,000円	CE-RJ-BPLL	30,000円	■ 防雪パネル 防雪パネル (高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-RZJ-BP</td><td>24,200円</td></tr><tr><td>CE-RZJ-BPL</td><td>25,300円</td></tr><tr><td>CE-RZJ-BPLL</td><td>27,600円</td></tr></table>	型番	希望小売価格(税抜)	CE-RZJ-BP	24,200円	CE-RZJ-BPL	25,300円	CE-RZJ-BPLL	27,600円	■ ドレンパン ドレンパン (高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-DP</td><td>—</td><td>20,700円</td></tr><tr><td>CE-DP-L</td><td>—</td><td>21,900円</td></tr><tr><td>CE-DP-LL</td><td>—</td><td>24,200円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-DP	—	20,700円	CE-DP-L	—	21,900円	CE-DP-LL	—	24,200円	■ ドレンパン 集中ドレンパン (高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-SDP-L</td><td>幅400~650</td><td>24,200円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-SDP-L	幅400~650	24,200円	■ ドレンパン ヒーター付き集中ドレンパン (高耐食鋼板)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-DH-L10</td><td>幅400~630</td><td>128,000円</td></tr><tr><td>CE-DH-L20</td><td>幅400~630</td><td>128,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-DH-L10	幅400~630	128,000円	CE-DH-L20	幅400~630	128,000円																				
型番	希望小売価格(税抜)																																																																		
CE-RJ-BP	27,600円																																																																		
CE-RJ-BPL	29,000円																																																																		
CE-RJ-BPLL	30,000円																																																																		
型番	希望小売価格(税抜)																																																																		
CE-RZJ-BP	24,200円																																																																		
CE-RZJ-BPL	25,300円																																																																		
CE-RZJ-BPLL	27,600円																																																																		
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-DP	—	20,700円																																																																	
CE-DP-L	—	21,900円																																																																	
CE-DP-LL	—	24,200円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-SDP-L	幅400~650	24,200円																																																																	
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-DH-L10	幅400~630	128,000円																																																																	
CE-DH-L20	幅400~630	128,000円																																																																	
■ 風向ガイド 風向ガイド (ルーバー組: アルミ製 他: 溶融亜鉛メッキ鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-FG-AL</td><td>28,800円</td></tr></table>	型番	希望小売価格(税抜)	C-FG-AL	28,800円	■ フリーパネル フリーパネル (シルバー/ブロンズ)  <table><tr><th>型番</th><th>適合する窓高さ</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>C-MP4(S/B)</td><td>280~380</td><td>6,400円</td></tr><tr><td>C-MP8(S/B)</td><td>550~820</td><td>10,100円</td></tr><tr><td>C-MP14(S/B)</td><td>850~1380</td><td>11,200円</td></tr><tr><td>C-MP22(S/B)</td><td>1280~2240</td><td>15,000円</td></tr></table>	型番	適合する窓高さ	希望小売価格(税抜)	C-MP4(S/B)	280~380	6,400円	C-MP8(S/B)	550~820	10,100円	C-MP14(S/B)	850~1380	11,200円	C-MP22(S/B)	1280~2240	15,000円	■ 防振ゴムキット 防振ゴムキット (溶融亜鉛メッキ)  <table><tr><th>型番</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-VG</td><td>6,900円</td></tr></table>	型番	希望小売価格(税抜)	CE-VG	6,900円	■ エアコン据付台 足掛け防止ガード (高耐食鋼板+粉体塗装)  <table><tr><th>型番</th><th>エアコン固定寸法</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr><tr><td>CE-NGG2</td><td>—</td><td>12,000円</td></tr></table>	型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)	CE-NGG2	—	12,000円																																			
型番	希望小売価格(税抜)																																																																		
C-FG-AL	28,800円																																																																		
型番	適合する窓高さ	希望小売価格(税抜)																																																																	
C-MP4(S/B)	280~380	6,400円																																																																	
C-MP8(S/B)	550~820	10,100円																																																																	
C-MP14(S/B)	850~1380	11,200円																																																																	
C-MP22(S/B)	1280~2240	15,000円																																																																	
型番	希望小売価格(税抜)																																																																		
CE-VG	6,900円																																																																		
型番	エアコン固定寸法	希望小売価格(税抜)																																																																	
CE-NGG2	—	12,000円																																																																	

□希望小売価格には消費税は含まれておりません。また、工事費等も含まれておりません。□仕様・価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
□希望小売価格表示のない商品の価格については、別途お問い合わせください。

パナソニック

電動工具

充電インパクトドライバー

18V 5.0Ah (LJタイプ) 電池セット

ATTACH8
TOUGH TOOL IP
Dual
14.4V/18V
Li-ion
+BRAIN

付属品
電池パック18V 5.0Ah (LJタイプ) >EZ9L54 (2個付)
急速充電器 >EZOL81 (リチウムイオン専用)
プラスチックケース >EZ9K03
※ケース用小箱は収納できません。

型番: EZ1PD1J18A1
希望小売価格 (税抜): 125,300円

電動工具

充電ドリルドライバー

18V 5.0Ah (LJタイプ) 電池セット

Dual
14.4V/18V
国際規格
IP56
延長寿命
+BRAIN
BRUSHLESS MOTOR

付属品
電池パック18V 5.0Ah (LJタイプ) >EZ9L54 (2個付)
急速充電器 >EZOL81 (リチウムイオン専用)
プラスチックケース >EZ9K10
※ケース用小箱は収納できません。

型番: EZ1DD3J18A1B(R)
希望小売価格 (税抜): 128,200円

電動工具

充電真空ポンプ

18V 5.0Ah (LJタイプ) 電池セット

Dual
14.4V/18V
LJ5.0Ah

付属品
電池パック18V 5.0Ah (LJタイプ) >EZ9L54 (1個付)
急速充電器 >EZOL81 (リチウムイオン専用)
アルミケース >EZ9666
※ケース用小箱は収納できません。

型番: EZ46A3
希望小売価格 (税抜): 130,100円

電動工具

充電スティックインパクトドライバー

7.2V 1.9Ah (FBタイプ) 電池2個付セット

STICK
IMPACT DRIVER

付属品
電池パック7.2V 1.9Ah (FBタイプ) >EZ8L0719FB (2個付)
急速充電器 >EZOL21
プラスチックケース >EZ9667
※ケース用小箱は収納できません。

型番: EZ7521F07D
希望小売価格 (税抜): 46,300円

電動工具

充電スティックドリルドライバー

7.2V 1.9Ah (FBタイプ) 電池2個付セット

STICK
DRILL DRIVER

付属品
電池パック7.2V 1.9Ah (FBタイプ) >EZ8L0719FB (2個付)
急速充電器 >EZOL21
プラスチックケース >EZ9667
※ケース用小箱は収納できません。

型番: EZ7421F07D
希望小売価格 (税抜): 54,900円

2026年度モデル ルームエアコン 販路別品番一覧



シリーズ	住宅設備向け品番	量販向け品番
FZ	MSZ-FZV□□26S	MSZ-FZ□□26S
Z	MSZ-ZXV□□26(S)	MSZ-ZW□□26(S)
FL	MSZ-FLV□□21(S)	MSZ-FL□□21(S)
JXV	MSZ-JXV□□26(S)	MSZ-X□□26(S)
BXV	MSZ-BXV□□26(S)	MSZ-R□□26(S)
AXV	MSZ-AXV□□26(S)	MSZ-S□□26(S)
GV	MSZ-GV□□26(S)	MSZ-GE□□26(S)



シリーズ	住宅設備向け品番	量販向け品番
LV	CS-□□6DLV2	LV□□6D2
HX	CS-□□6DHX(2)(W・H)	X□□6D(2)
EL	CS-□□6DEL(2)(W・H)	—
N	CS-□□6DN(2)	—
C	CS-□□6DC	CS-C□□6D
EX	CS-□□6DEX(2)	EX□□6D(2)
GX	CS-□□6DGX(2)	GX□□6D(2)
J	CS-□□6DJ(2)	□□6DJR(2)
F	CS-□□6DFL(2)	□□6DFR(2)



シリーズ	住宅設備向け品番	量販向け品番
RX	S□□6ATR(S)(P)(V)	AN□□6AR(S)(P)
AX	S□□6ATA(S)(P)(V)	AN□□6AA(S)(P)
SX(risora)	S□□6ATS(S)(P)(V)	
GX	S□□4ATG(S)(W)	AN□□4ATG(S)(W)
CX	S□□6ATC(S)(P)(V)	AN□□6AC(S)(P)
E	S□□6ATE(S)(P)(V)	AN□□6AE(S)(P)



シリーズ	住宅設備向け品番	量販向け品番
XJ	RAS-XJ□□26(S)(D)	RAS-XR□□26(S)(D)
ZJ	RAS-ZJ□□26(S)(D)	—
V	RAS-VJ(VL)□□26(S)(D)	RAS-WR□□26(S)(D)
MJ	RAS-MJ□□26(S)(D)	RAS-GR□□26(S)(D)
BJ	RAS-BJ□□26(S)(D)	—
AJ	RAS-AJ□□26(S)(D)	—



シリーズ	住宅設備向け品番	量販向け品番
FR	AC-□□UFR(2)	AY-U□□R(S)(L)(2)
HV	AC-□□THV(2)	—
FH	AC-□□UFH(2)	AY-U□□(V)(2)
FE	AC-□□TFE(2)	AY-U□□E(2)
FJ	AC-□□UFJ	—
FC	AC-□□UFC	AY-U□□DG

※量販向け品番については、あくまで弊社が独自にリサーチしたものです。
詳細についてはメーカー各社よりリリースしているカタログやウェブサイトをご参照ください。

※あくまで同等品へ置き換えた場合となり、同一商品ではございません。



◀ 岡田電気産業株式会社の各拠点については
こちらよりお問い合わせください。

お問い合わせ